



HELICAL GEAR REDUCER R系列斜齿轮减速机

减速机传动率高，振动小、噪音低、性能优、密封性能好。齿轮采用高耐磨优质合金材料经热处理及精密磨齿加工，带筋高性能铸铁箱体、机器系列化、模块化、机电一体化。


上海嘉田传动机械有限公司

电话:021-64525832 021-64525833
手机:13817843940


地址:上海市松江区新桥工业园
官网:<http://www.jtjsj.com/>

R系列同轴式斜齿轮减速机


R系列减速机有以下设计方案:

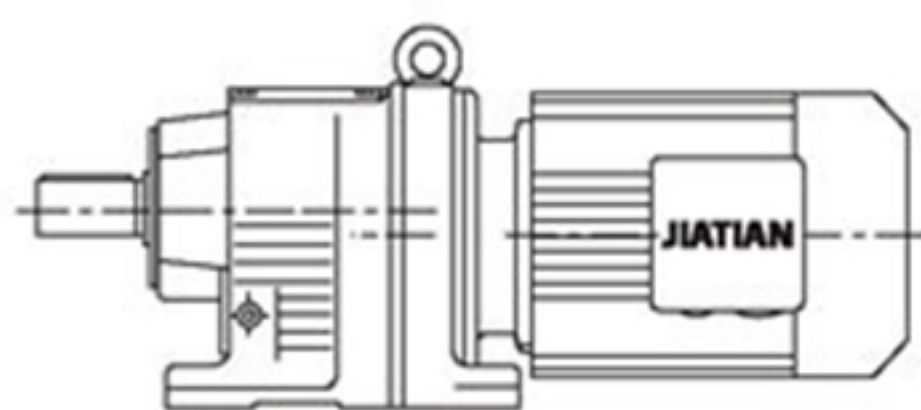


R...Y...
底脚轴伸式安装斜齿轮减速机

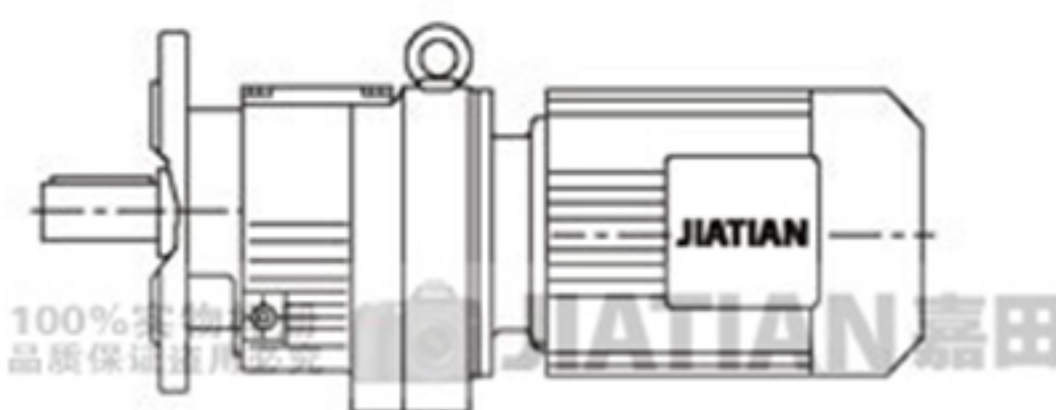


RF...Y...
法兰轴伸式安装斜齿轮减速机

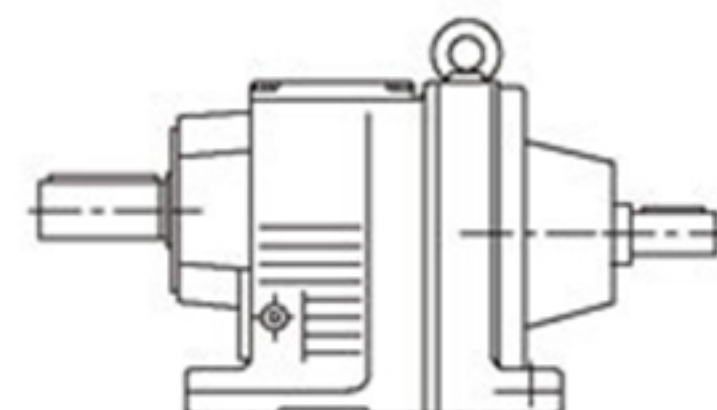

RS...
底脚轴伸式安装, 轴输入的斜齿轮减速机

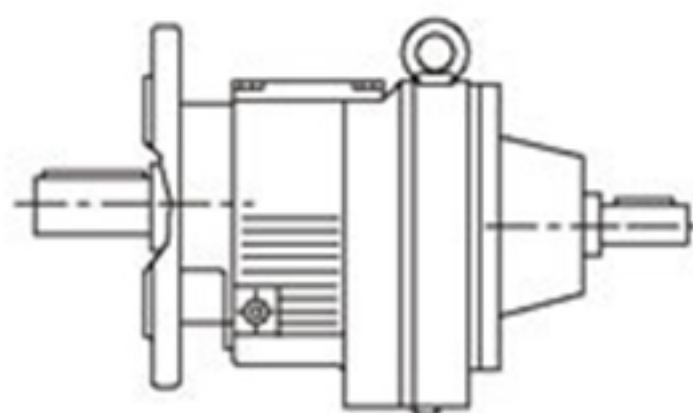


RFS...
法兰轴伸式, 轴输入的斜齿轮减速机

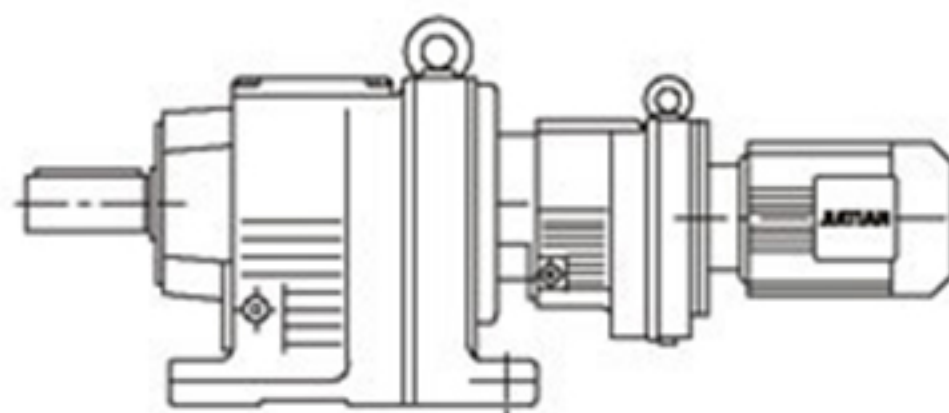


R...R...Y...
底脚轴伸式安装组合型斜齿轮减速机


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

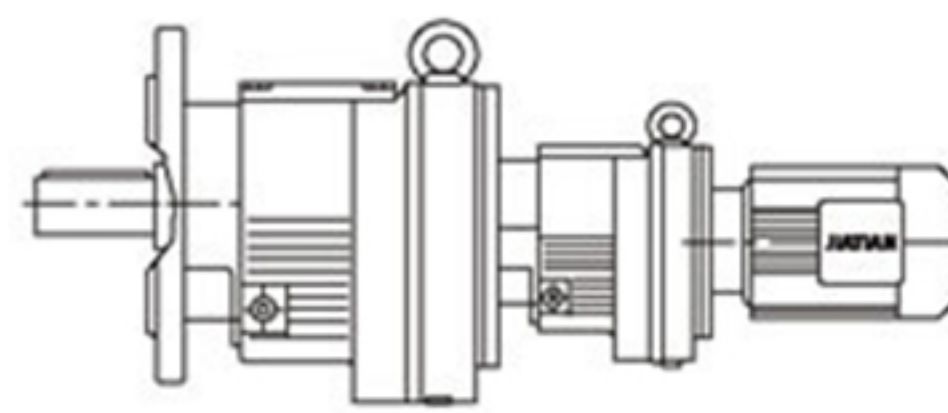

RF...R...Y...
法兰轴伸式组合型斜齿轮减速机

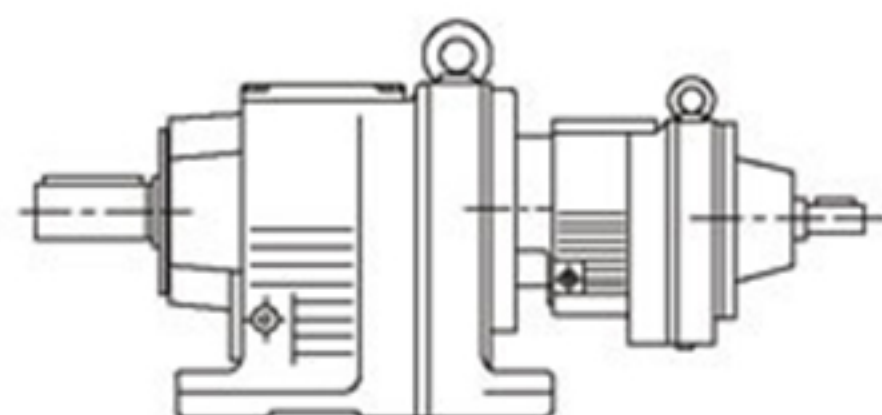


RS...R...
底脚轴伸式安装组合型, 轴输入的斜齿轮减速机

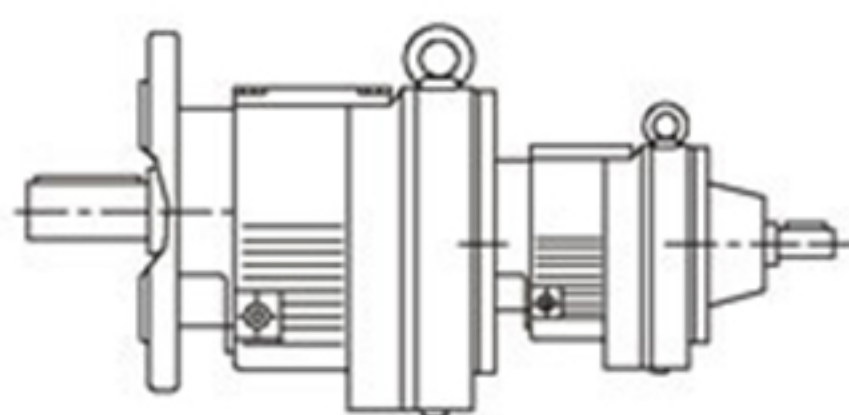


RFS...R...
法兰轴伸式组合型, 轴输入的斜齿轮减速机


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

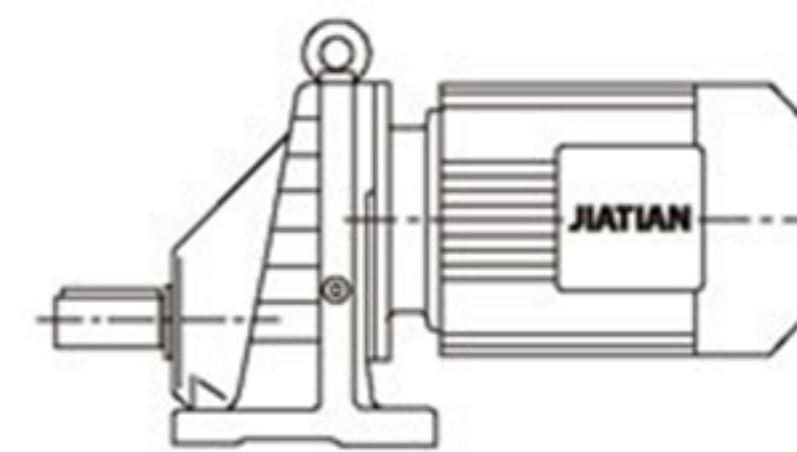


RX...Y...
底脚轴伸式安装单组斜齿轮减速机

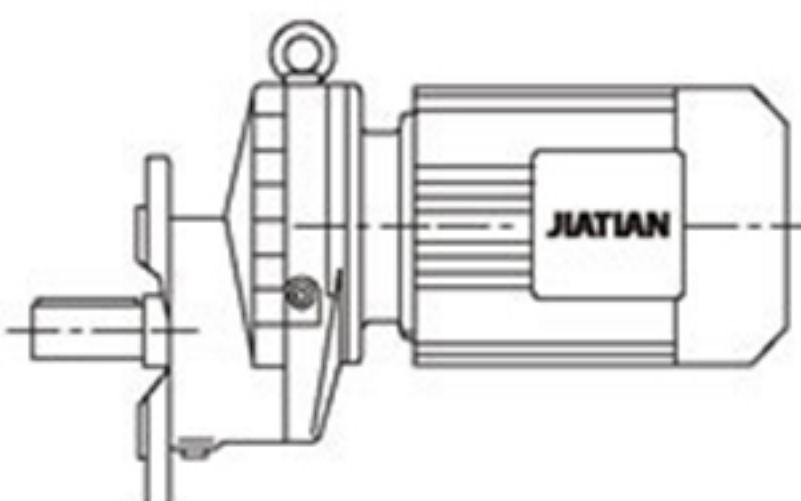

RXF...Y...
法兰轴伸式安装单组斜齿轮减速机

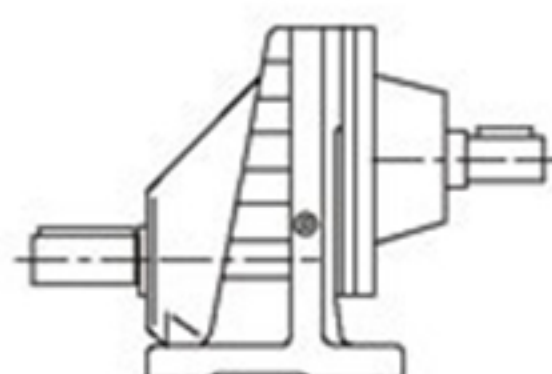

RXS...
底脚轴伸式安装, 轴输入的单组斜齿轮减速机

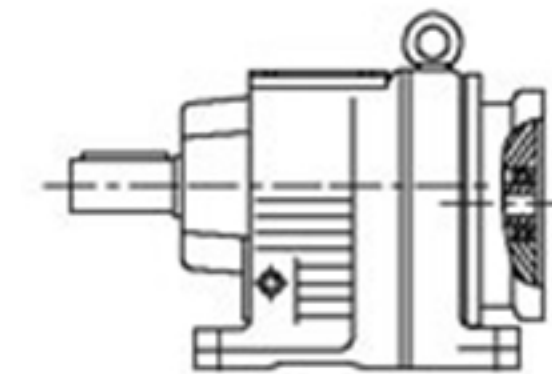


R(RF,RX,RXF)...Y...
电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰

型号与标记


R F 37-Y 0.55-4P-32.40-M1-270°-Φ200 100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN嘉田 输出法兰外径 电机接线盒位置 安装形式 传动比 电机功率、极数 电机代号 规格 结构形式 减速机类型	
减速机类型:	斜齿轮硬齿面减速机
结构形式:	普通轴伸式(省略) 轴伸法兰式 F 普通轴伸式, 轴输入 S 轴伸法兰式, 轴输入 FS
规格:	(见选型参数表)
电机代号:	普通(更新) Y(Y2) 防爆 B 直流 Z 制动 YEJ 多速 D 变频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊道 G
电机功率、极数:	(见选型参数表)
传动比:	(见选型参数表)
安装形式:	M1、M2、M3、M4、M5、M6
电机接线盒位置:	0°、90°、180°、270°
输出轴或法兰方向:	(见外型安装尺寸图)底脚安装时省略

电机接线盒位置

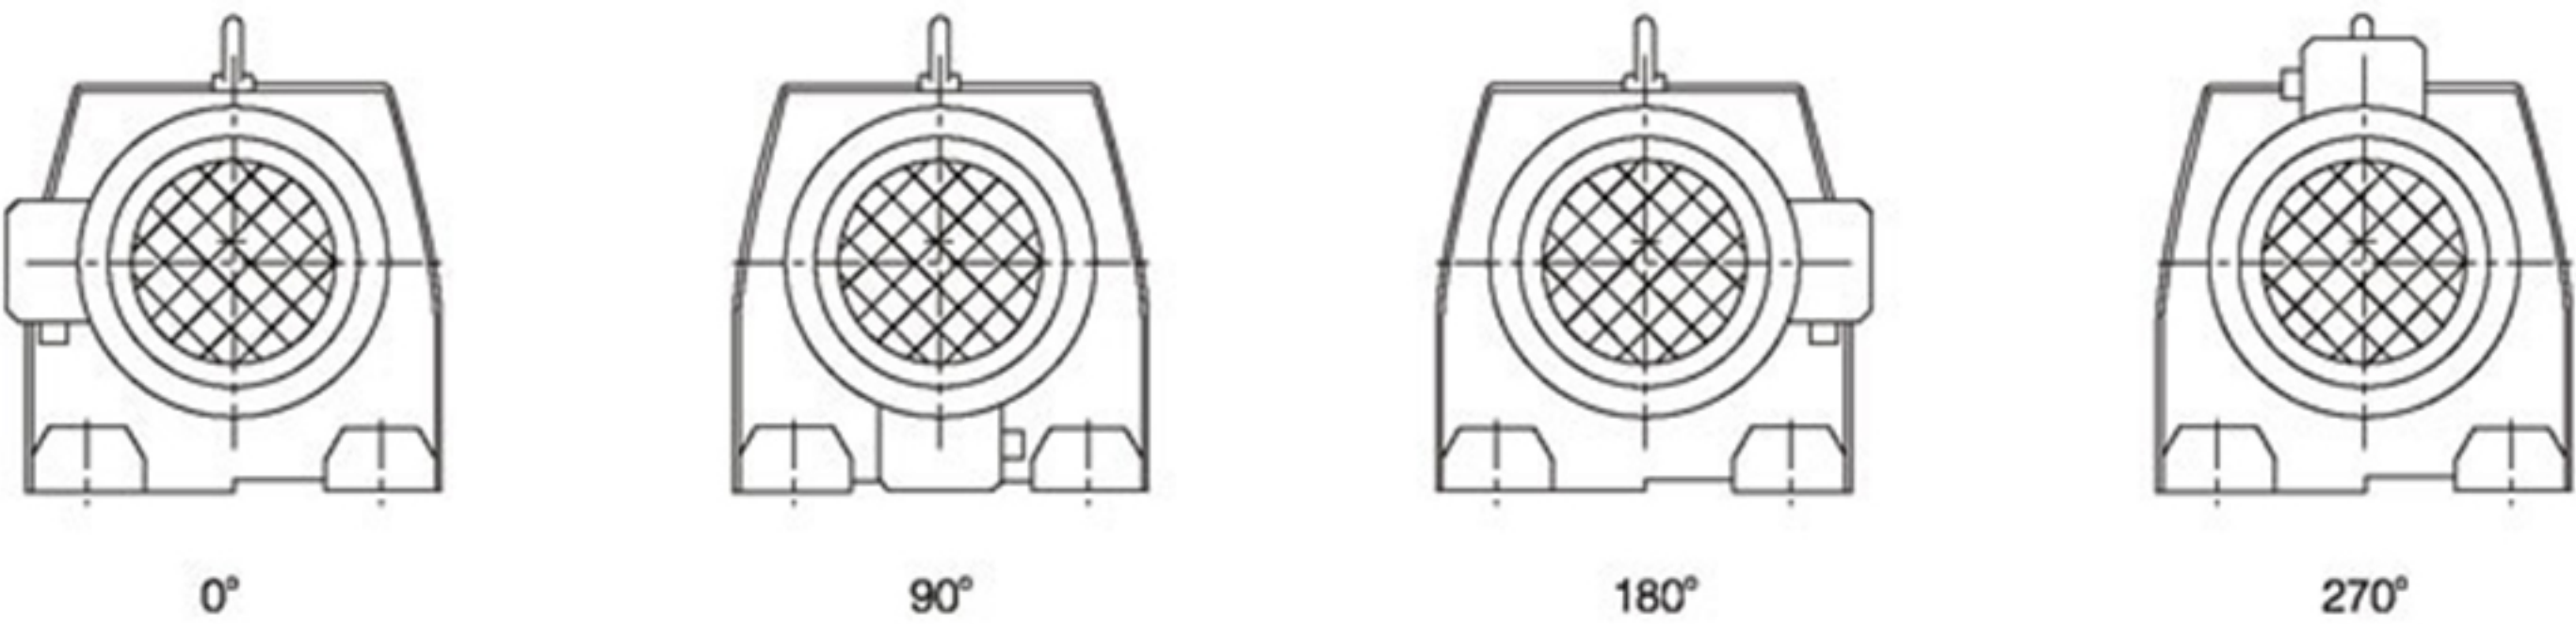

R系列同轴式斜齿轮减速机

安装形式

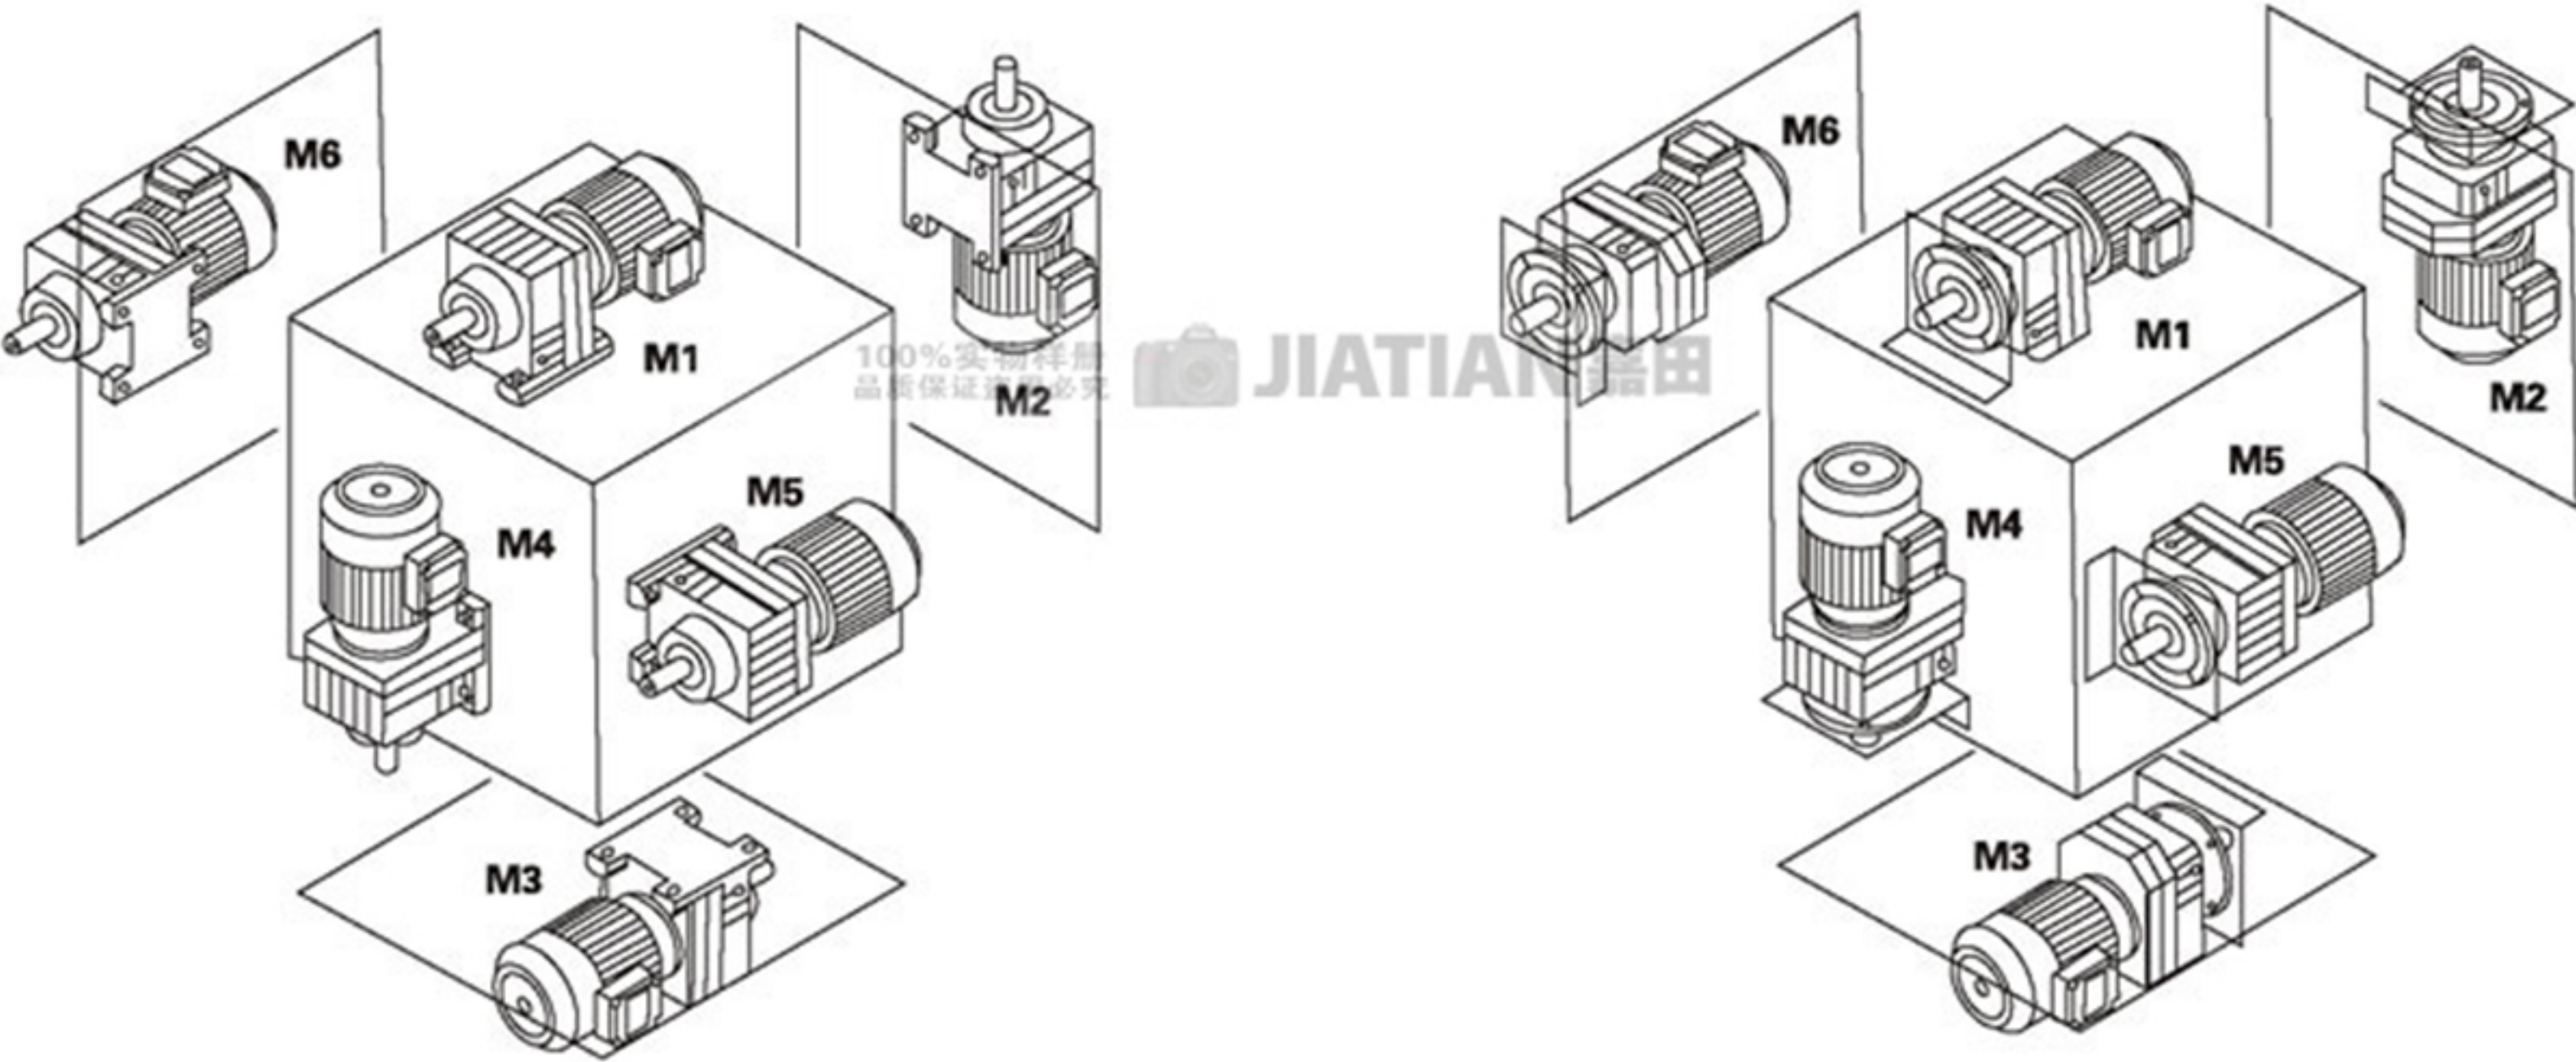

输入功率(KW)及许用转矩(N.m)

规格	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式	R RF												
输入功率	0.12-1.1	0.12-3	0.12-3	0.12-5.5	0.12-7.5	0.12-7.5	0.12-11	0.25-22	0.25-30	0.75-45	2.2-55	4-90	5.5-160
传动比	3.83-81.64	3.37-135.09	3.41-134.82	3.83-176.88	4.39-186.89	4.29-199.81	5.31-195.24	5.30-246.54	4.5-289.74	4.92-251.15	5.15-222.6	5-163.31	10.24-229.71
许用转矩	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000

规格	57	67	77	87	97	107
结构形式	RX RXF					
输入功率	0.12-5.5	0.12-7.5	1.1-11	3-22	5.5-30	5.5-45
传动比	1.3-5.5	1.4-6.07	1.42-8.00	1.39-8.65	1.42-8.23	1.44-6.63
许用转矩	70	135	215	400	600	830

减速机重量

规格	R17	R27	R37	R47	R57	R67	R77	R87	R97	R107	R137	R147	R167
重量(Kg)	4	5.5	8.5	10	18	25	36	63	101	153	220	400	700
规格	RX57	RX67	RX77	RX87	RX97	RX107							
重量(Kg)	8	14	23	39	70	100							

所注重量为平均值，仅供参考。

润滑油量表 (润滑油牌号选择请查看331页)


规格	润滑油量 (升)					
	M1 ¹⁾	M2 ¹⁾	M3	M4	M5	M6
R17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
R27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
R37	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1
R47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
R57	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7
R67	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2
R77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	4.3	2.5	3.4
R87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	7.7	6.3	6.5
R97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7
R107	6/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
R137	10/25	28	29.5	31.5	25	25
R147	15.4/40	46.5	48	52	39.5	41
R167	27/70	82	78	88	66	69

规格	润滑油量 (升)					
	M1 ¹⁾	M2 ¹⁾	M3	M4	M5	M6
RF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
RF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
RF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1
RF47	0.75/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
RF57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7
RF67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1
RF77	1.2/2.6	3.8/4.1	3.3	4.1	2.4	3
RF87	2.4/6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
RF97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8
RF107	6.3/14.9	15.9	17	19.2	13.1	15.9
RF137	9.5/25	27	29	32.5	25	25
RF147	16.4/42	47	48	52	42	42
RF167	26/70	82	78	88	65	71

规格	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
RX37/RXF37	0.45/0.4	0.6	1.1/0.9	1.1/0.9	0.7/0.6	0.7/0.6
RX57/RXF57	0.6/0.5	0.8	1.3/1.1	1.3/1.1	0.9/0.7	0.9/0.7
RX67/RXF67	0.8/0.7	0.8	1.7/1.5	1.9/1.7	1.1/1	1.1/1
RX77/RXF77	1.1/0.9	1.5	2.6/2.4	2.7/2.5	1.6	1.6
RX87/RXF87	1.7/1.6	2.5	4.8/4.9	4.8/4.7	2.9	2.9
RX97/RXF97	2.1	3.4/3.6	7.4/7.1	7	4.8	4.8
RX107/RXF107	3.9/3.1	5.6/5.9	11.6/11.2	11.9/10.5	7.7/7.2	7.7/7.2
RX127/RXF127	5.6/5.9	11.6/11.2	21.9/20.5	22.7/22.2	9.7/9.2	9.7/9.2
RX157/RXF157	11.6/11.2	21.9/20.5	31.3/30.5	32.7/32.2	13.2/12.7	13.2/12.7


注: 1) 表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。

R系列减速机选型参数表

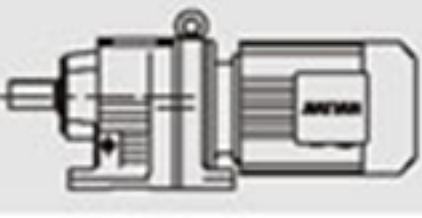输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.12	0.06	14300	21342	58600	0.90	R 147 R F 147	R77 4 R77 4	420
	0.08	12000	18210	64500	1.10			430
	0.09	10300	15923	67300	1.25			
	0.10	9440	14075	68600	1.40			
	0.11	7630	12344	70700	1.70	R 147 R F 147	R77 4 R77 4	420
	0.12	6780	11143	71500	1.90			430
	0.14	6020	9743	72200	2.2			
	0.16	4960	8443	73000	2.6			
	0.19	4290	7307	73400	3.0			
	0.21	3780	6447	73700	3.4			
	0.25	3270	5568	73900	4.0			
	0.11	8390	12921	52300	0.95	R 137 R F 137	R77 4 R77 4	290
	0.12	7240	11712	54900	1.10			310
	0.13	6430	10573	56400	1.25			
	0.16	5160	8784	58200	1.55			
	0.18	4270	7479	59200	1.85			
	0.21	4060	6559	59500	1.95			
	0.24	3330	5834	60100	2.4			
	0.27	3160	5116	60200	2.5			
	0.18	4500	7583	28300	0.95	R 107 R F 107	R77 4 R77 4	200
	0.20	3850	6743	31700	1.10			210
	0.23	3660	5914	32500	1.20			
	0.27	2950	5168	35100	1.45			
	0.31	2600	4435	36000	1.65			
	0.35	2310	3896	36400	1.85			
	0.45	1880	3039	36900	2.3			
	0.35	2670	3918	35900	1.60			
	0.41	2240	3343	36500	1.90	R 107 R F 107	R77 4 R77 4	195
	0.45	2030	3034	36700	2.1			200
	0.52	1750	2653	37000	2.5			
	0.61	1500	2280	37200	2.9			
	0.67	1300	2067	37400	3.3			
	0.30	2950	4559	21300	1.00			
	0.34	2500	4004	24100	1.20	R 97 R F 97	R57 4 R57 4	130
	0.40	2200	3481	25500	1.35			145
	0.29	3240	4678	3970	0.90	R 97 R F 97	R57 4 R57 4	125
	0.32	2970	4309	21000	1.00			145
	0.37	2510	3702	24000	1.20			
	0.46	2010	3019	26400	1.50			
	0.52	1750	2668	27300	1.70			
	0.61	1440	2245	27700	2.1			
	0.68	1280	2016	27900	2.3			
	0.80	1160	1733	28100	2.6			
	0.45	2020	3065	26300	1.50	R 97 R F 97	R57 4 R57 4	130
	0.51	1790	2722	27100	1.65			145
	0.60	1510	2311	27600	2.0			
	0.66	1360	2078	27800	2.2			
	0.76	1170	1823	28100	2.6			
	0.87	1020	1583	28200	3.0			
	0.99	860	1396	28300	3.5			
	1.1	740	1228	28400	4.1			
	0.48	1740	2873	15500	0.90	R 87 R F 87	R57 4 R57 4	86
	0.70	1260	1961	18700	1.25			93
	0.50	1850	2770	10700	0.85	R 87 R F 87	R57 4 R57 4	85
	0.53	1730	2595	15600	0.90			92
	0.65	1390	2129	18000	1.10			
	0.72	1240	1930	18800	1.25			
	0.80	1100	1733	19400	1.40			
	0.79	1090	1737	19500	1.40			
	0.91	960	1524	20000	1.60	R 87 R F 87	R57 4 R57 4	85
	1.1	775	1303	20000	2.0			92
	1.2	680	1143	20000	2.3			
	1.6	555	885	20000	2.8			
	1.8	485	776	20000	3.2			
	2.0	430	685	20000	3.6			
	2.3	345	599	20000	4.5			

R


R

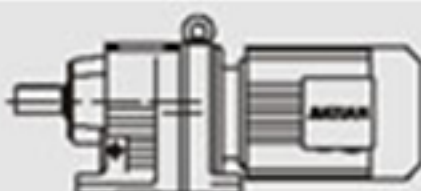输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.12	0.97	950	1430	8220	0.85		R 77 R F 77	R37 4 R37 4	45 51
	1.1	900	1303	9080	0.90				
	1.2	770	1124	10400	1.05				
	1.3	715	1047	10800	1.15				
	1.5	615	915	11500	1.35				
	0.99	940	1394	8660	0.85				
	1.1	785	1218	10200	1.05		R 77 R F 77	R37 4 R37 4	46 52
	1.3	710	1084	10800	1.15				
	1.5	635	940	11400	1.30				
	1.7	505	821	12000	1.60				
	1.9	460	731	12300	1.80				
	2.1	440	646	12300	1.85				
	2.7	365	520	12600	2.3		R 77 R F 77	R37 4 R37 4	45 51
	3.1	310	451	12800	2.6				
	3.3	290	422	12800	2.8				
	3.8	245	365	12900	3.3				
	1.4	655	956	5950	0.90		R 67 R F 67	R37 4 R37 4	40 43
	1.5	605	891	7480	1.00				
	1.9	490	730	8670	1.25				
	2.1	425	644	9150	1.40				
	2.4	375	571	9490	1.60				
	2.8	315	486	9820	1.90				
	1.6	565	836	7980	1.05		R 67 R F 67	R37 4 R37 4	41 44
	1.8	475	750	8790	1.25				
	2.1	420	646	9190	1.40				
	2.4	380	574	9450	1.55				
	2.8	330	495	9740	1.80				
	3.2	275	438	9990	2.2				
	1.8	525	782	5710	0.85		R 57 R F 57	R37 4 R37 4	34 38
	2.0	440	678	7160	1.05				
	2.3	395	604	7330	1.15				
	2.6	360	537	7460	1.25				
	2.9	315	471	7590	1.45				
	3.9	235	357	7790	1.95				
	4.3	205	319	7840	2.2				
	3.8	245	359	7760	1.80				
	4.3	225	324	7810	2.0		R 57 R F 57	R37 4 R37 4	33 37
	4.8	196	290	7860	2.3				
	5.3	177	262	7890	2.5				
	5.6	164	246	7910	2.8				
	6.3	144	220	7940	3.1				
	2.4	375	572	2500	0.80		R 47 R F 47	R37 4 R37 4	28 28
	2.7	330	510	5140	0.90				
	3.2	275	436	5540	1.10				
	3.4	255	408	5630	1.15				
	4.0	210	344	5810	1.40				
	2.8	355	502	3780	0.85		R 47 R F 47	R37 4 R37 4	28 28
	3.2	300	429	5430	1.00				
	3.7	255	372	5640	1.15				
	4.0	240	348	5710	1.25				
	4.6	205	301	5840	1.50				
	5.4	169	255	5950	1.75				
	6.1	150	228	6000	2.0				
	7.1	125	195	6050	2.4				
	4.1	220	338	4700	0.90		R 37 R F 37	R17 4 R17 4	17 19
	4.7	205	296	4910	1.00				
	5.3	176	259	5220	1.15				
	6.1	155	228	5420	1.30				
	6.9	134	199	5600	1.50				
	8.0	117	172	5720	1.70				
	4.2	230	328	4550	0.90		R 37 R F 37	R17 4 R17 4	17 18
	4.8	197	289	4990	1.00				
	5.2	184	265	5130	1.10				
	6.1	151	226	5470	1.35				
	6.8	138	202	5570	1.45				
	7.7	120	179	5700	1.65				

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.12	6.0	152	229	4130	0.85	R R F	27 27	R17 4 R17 4	11 11
	6.9	132	200	4220	1.00				
	7.8	116	177	4290	1.10				
	8.3	111	166	4310	1.15				
	6.1	151	227	4130	0.85	R R F	27 27	R17 4 R17 4	11 11
	6.8	138	203	4200	0.95				
	7.7	121	179	4280	1.10				
	8.8	102	156	4350	1.25				
	4.6	250	195.24	12900	3.3	R R F	77 77	6 6	37 43
	5.4	210	166.59	13000	3.9				
	6.2	186	145.67	13000	4.4				
	4.5	255	199.81	10100	2.4	R R F	67 67	6 6	30 33
	4.9	235	184.07	10100	2.6				
	5.7	200	158.14	10300	3.0				
	6.5	175	137.67	10300	3.4				
	7.0	164	128.97	10400	3.7				
	7.9	145	113.94	10400	4.1				
	6.9	166	199.81	10300	3.6				
	7.5	153	184.07	10400	3.9	R R F	67 67	4 4	30 33
	4.8	240	186.89	7780	1.90				
	5.2	220	172.17	7820	2.0				
	6.1	188	147.92	7870	2.4				
	7.0	164	128.77	7910	2.7				
	7.5	154	120.63	7920	2.9				
	8.4	136	106.58	7950	3.3				
	9.1	126	98.99	7960	3.6	R R F	57 57	6 6	23 27
	7.4	155	186.89	7920	2.9				
	8.0	143	172.17	7940	3.2				
	9.3	123	147.92	7960	3.7				
	11	107	128.77	7980	4.2	R R F	57 57	4 4	23 27
	5.1	225	176.88	5760	1.35				
	5.5	210	162.94	5830	1.45				
	6.4	178	139.99	5920	1.70				
	7.4	155	121.87	5980	1.95	R R F	47 47	6 6	18 18
	7.8	147	176.88	6000	2.0				
	8.5	135	162.94	6030	2.2				
	9.9	116	139.99	6070	2.6				
	11	101	121.87	6100	3.0	R R F	47 47	4 4	18 18
	12	95	114.17	6110	3.2				
	14	84	100.86	6120	3.6				
	15	78	93.68	6130	3.9				
	6.7	172	134.82	5270	1.15				
	7.3	157	123.66	5410	1.25				
	8.6	134	105.28	5600	1.50				
	9.9	116	90.77	5730	1.75	R R F	37 37	6 6	14 16
	11	108	84.61	5770	1.85				
	12	94	73.96	5850	2.1				
	10	112	134.82	5750	1.80				
	11	103	123.66	5800	1.95	R R F	37 37	4 4	14 16
	13	87	105.28	5880	2.3				
	15	75	90.77	5930	2.7				
	16	70	84.61	5950	2.8				
	19	61	73.96	5980	3.3				
	7.3	158	123.91	4090	0.80				
	8.5	134	105.49	4210	0.95	R R F	27 27	6 6	8.3 8.2
	9.9	116	90.96	4300	1.10				
	11	108	84.78	4330	1.20				
	12	94	74.11	4370	1.40				

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]			
0.12	10	112	135.09	4310	1.15	 27	4	8.3			
	11	103	123.91	4340	1.25						
	13	88	105.49	4390	1.50						
	15	76	90.96	4430	1.70						
	16	70	84.78	4440	1.85						
	19	62	74.11	4460	2.1						
	20	58	69.47	4470	2.2						
	23	51	61.30	4400	2.5						
	25	46	55.87	4280	2.8						
	29	40	48.17	4090	3.2						
	31	37	44.90	4000	3.5						
	11	104	81.64	300	0.80	 17	6	7.6			
	13	90	70.39	1470	0.95						
	14	84	65.61	1860	1.00						
	16	73	57.35	2430	1.15						
	17	68	53.76	2500	1.25						
	19	60	47.44	2500	1.40						
	17	68	81.64	2500	1.25	 17	4	7.6			
	20	58	70.39	2500	1.45						
	21	55	65.61	2500	1.55						
	24	48	57.35	2500	1.80						
	26	45	53.76	2500	1.90						
	29	39	47.44	2500	2.2						
	31	37	44.18	2500	2.3						
	36	32	38.61	2430	2.7						
	38	30	36.20	2390	2.8						
	43	27	31.94	2310	3.2						
	49	24	28.32	2230	3.6						
	57	20	24.07	2130	4.2						
	55	21	25.23	2160	4.1	 17	4	7.3			
	60	19	23.15	2110	4.4						
	70	16	19.71	2010	5.2						
	81	14	16.99	1920	6.0						
	87	13	15.84	1880	6.4						
	100	12	13.84	1810	7.4						
	106	11	12.98	1770	7.9						
	121	9.5	11.45	1710	8.5						
	136	8.4	10.15	1640	9.2						
	160	7.2	8.63	1560	10						
	183	6.3	7.55	1490	8.9						
	196	5.8	7.04	1460	9.5						
	224	5.1	6.15	1400	11						
	239	4.8	5.76	1370	11						
	271	4.2	5.09	1320	12						
	306	3.7	4.51	1270	13						
	360	3.2	3.83	1200	14						
	227	5.0	6.07	4270	8.6	 67	4	16			
	267	4.3	5.18	4050	17						
	305	3.8	4.53	3870	22						
	321	3.6	4.30	3810	22						
	251	4.6	5.50	3360	8.5	 57	4	14			
	272	4.2	5.07	3270	8.6						
	317	3.6	4.35	3120	19						
	364	3.1	3.79	2980	22						
	389	2.9	3.55	2910	24						
	440	2.6	3.14	2800	25						
	474	2.4	2.91	2730	28						
	523	2.2	2.64	2640	31						
	582	2.0	2.37	2550	35						
	676	1.7	2.04	2430	41						
	719	1.6	1.92	2380	43						
	835	1.4	1.65	2260	49						
0.18	0.09	15500	14075	43800	0.85				 147	R77 4	420
	0.11	12900	12344	62800	1.00						
	0.12	11600	11143	65300	1.10						
	0.14	10200	9743	67500	1.25						

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.18	0.16	8590	8443	69600	1.50		R77 4	420
	0.18	7430	7307	70900	1.75			
	0.20	6560	6447	71700	2.0			
	0.24	5660	5568	72500	2.3			
	0.27	5120	4926	72900	2.5			
	0.31	4430	4325	73300	2.9			
	0.35	3900	3754	73600	3.3			
	0.40	3380	3302	73800	3.8			
	0.15	8930	8784	49900	0.90			
	0.18	7490	7479	54400	1.05			
	0.20	6880	6559	55600	1.15			
	0.23	5840	5834	57300	1.35			
	0.26	5370	5116	57900	1.50			
	0.30	4540	4464	58900	1.75			
	0.34	4000	3928	59500	2.0			
	0.28	5260	4709	58100	1.50			
	0.33	4450	4018	59000	1.80			
	0.38	3850	3514	59600	2.1			
	0.40	3640	3338	59800	2.2			
	0.45	3160	2929	60200	2.5			
	0.30	4510	4435	28300	0.95			
	0.34	3990	3896	31100	1.10			
	0.43	3190	3039	34300	1.35			
	0.34	4380	3918	29000	1.00			
	0.39	3700	3343	32400	1.15			
	0.44	3360	3034	33700	1.30			
	0.50	2910	2653	35200	1.50			
	0.58	2500	2280	36200	1.70			
	0.64	2200	2067	36500	1.95			
	0.66	2050	1987	36700	2.1			
	0.72	1840	1827	36900	2.3			
	0.83	1580	1599	37200	2.7			
	0.94	1410	1400	37300	3.1			
	1.1	1210	1226	37400	3.6			
	0.49	2920	2668	21500	1.05			
	0.59	2420	2245	24500	1.25			
	0.65	2160	2016	25700	1.40			
	0.76	1920	1733	26700	1.55			
	0.81	1790	1623	27200	1.70			
	0.92	1570	1434	27600	1.90			
	1.1	1300	1207	27900	2.3			
	1.2	1160	1084	28100	2.6			
	1.4	990	934	28200	3.0			
	1.5	920	878	28300	3.2			
	1.8	785	755	28400	3.8			
	0.49	2980	2722	20400	1.00			
	0.57	2520	2311	24000	1.20			
	0.64	2270	2078	25200	1.30			
	0.76	1850	1733	10800	0.85			
	0.89	1650	1489	16200	0.95			
	0.95	1540	1395	17000	1.00			
	1.1	1350	1232	18200	1.15			
	1.1	1250	1145	18700	1.25			
	1.3	1120	1037	19300	1.40			
	1.4	1000	931	19800	1.55			
	1.6	850	802	20000	1.85			
	0.76	1850	1737	11200	0.85			
	0.87	1620	1524	16400	0.95			
	1.0	1350	1303	18200	1.15			
	1.2	1180	1143	19100	1.30			
	1.5	940	885	20000	1.65			
	1.7	830	776	20000	1.90			
	1.5	950	858	8100	0.85			
	1.7	830	757	9800	1.00			
	2.0	735	671	10700	1.10			
	2.3	620	571	11400	1.35			

R

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.18	1.6	870	821	9480	0.95		R37 4	46
	1.8	780	731	10800	1.05			
	2.0	720	646	10800	1.15			
	2.4	625	560	11400	1.30			
	2.7	530	488	11900	1.55			
	3.0	470	436	12200	1.75			
	3.5	405	373	12500	2.0			
	4.0	355	327	12600	2.3			
	4.6	320	289	12800	2.6			
	2.3	625	571	7260	0.95			
	2.7	525	486	8350	1.15			
	2.3	635	574	7140	0.95			
	2.7	545	495	8160	1.10			
	3.0	465	438	8860	1.30			
	3.4	415	388	9250	1.45			
	3.8	380	344	9470	1.60			
	4.5	310	294	9840	1.95			
	5.1	280	261	9960	2.1			
	2.9	490	454	6910	0.90			
	3.2	445	410	7130	1.00			
	2.8	520	471	6000	0.85			
	3.7	390	357	7350	1.15			
	4.1	345	319	7500	1.30			
	4.8	290	273	7650	1.55			
	5.5	255	241	7750	1.75			
	6.1	225	215	7800	2.0			
	3.7	405	359	7280	1.10			
	4.1	365	324	7430	1.25			
	4.6	325	290	7560	1.40			
	5.0	295	262	7650	1.55			
	5.3	275	246	7700	1.65			
	6.0	240	220	7770	1.85			
	7.0	205	188	7840	2.2			
	8.3	172	159	7900	2.6			
	4.4	335	301	4780	0.90			
	5.2	285	255	5510	1.05			
	5.8	250	228	5660	1.20			
	6.8	210	195	5810	1.40			
	6.6	220	199	4650	0.90			
	7.7	192	172	5040	1.05			
	8.8	167	150	5320	1.20			
	5.8	250	226	2090	0.80			
	6.5	230	202	4560	0.90			
	7.4	200	179	4950	1.00			
	8.5	171	156	5270	1.15			
	9.4	153	141	4120	0.85			
	11	135	124	4210	0.95			
	12	121	110	4280	1.10			
	14	102	94	4350	1.30			
	9.8	148	135	4150	0.90			
	11	134	118	4210	0.95			
	13	117	104	4290	1.10			
	15	101	90	4350	1.30			
	4.5	385	195.24	12500	2.1		6	38
	5.2	330	166.59	12700	2.5		6	43
	6.0	290	145.67	12800	2.8		6	38
	6.3	275	138.39	12900	3.0		6	43
	7.2	240	121.42	12900	3.4		6	43
	6.8	255	195.24	12900	3.2		4	37
	7.9	215	166.59	13000	3.8		4	43
	9.1	190	145.67	13000	4.3		4	43
	9.5	180	138.39	13000	4.6		4	43










R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.18	4.3	395	199.81	9370	1.50		6	31
	4.7	365	184.07	9560	1.65			
	5.5	310	158.14	9830	1.90			
	6.3	270	137.67	10000	2.2			
	6.8	255	128.97	10100	2.3			
	7.6	225	113.94	10200	2.7			
	8.2	210	105.83	10200	2.9			
	9.1	190	95.91	10300	3.2			
	10	170	86.11	10300	3.5			
	12	147	74.17	10400	4.1			
	12	138	69.75	10400	4.3			
	6.6	260	199.81	10100	2.3			
	7.2	240	184.07	10100	2.5			
	8.4	205	158.14	10200	2.9			
	9.6	179	137.67	10300	3.3			
	10	168	128.97	10300	3.6			
	12	148	113.94	10400	4.0			
	12	138	105.83	10400	4.3			
	4.7	370	186.89	7420	1.20			
	5.1	340	172.17	7510	1.30			
	5.9	290	147.92	7650	1.55			
	6.8	255	128.77	7740	1.75			
	7.2	240	120.63	7780	1.90			
	7.1	245	186.89	7770	1.85			
	7.7	225	172.17	7810	2.0			
	8.9	193	147.92	7870	2.3			
	10	168	128.77	7900	2.7			
	11	157	120.63	7920	2.9			
	12	139	106.58	7940	3.2			
	13	129	98.99	7950	3.5			
	15	117	89.71	7970	3.8			
	7.5	230	176.88	5740	1.30			
	8.1	210	162.94	5810	1.40			
	9.4	182	139.99	5910	1.65			
	11	159	121.87	5980	1.90			
	12	149	114.17	6000	2.0			
	13	131	100.86	6040	2.3			
	14	122	93.68	6060	2.5			
	16	111	84.90	6080	2.7			
	17	99	76.23	6100	3.0			
	7.0	245	123.66	3060	0.80			
	8.3	210	105.28	4840	0.95			
	9.6	179	90.77	5190	1.10			
	10	167	84.61	5310	1.20			
	9.8	176	134.82	5230	1.15			
	11	161	123.66	5370	1.25			
	13	137	105.28	5580	1.45			
	15	118	90.77	5710	1.70			
	16	110	84.61	5760	1.80			
	18	96	73.96	5840	2.1			
	19	90	69.33	5870	2.2			
	22	80	61.18	5920	2.5			
	24	73	55.76	5940	2.8			
	27	63	48.08	5960	3.2			


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.18	11	161	123.91	4070	0.80		4	8.3
	13	137	105.49	4200	0.95			
	15	118	90.96	4280	1.10			
	16	110	84.78	4320	1.20			
	18	97	74.11	4370	1.35			
	19	91	69.47	4380	1.45			
	22	80	61.30	4320	1.65			
	24	73	55.87	4210	1.80			
	27	63	48.17	4040	2.1			
	29	59	44.90	3960	2.2			
	34	51	39.25	3810	2.5			
	36	48	36.79	3740	2.7			
	41	42	32.47	3610	3.1			
	46	38	28.78	3480	3.5			
	54	32	24.47	3310	4.1			
	47	37	28.37	3470	3.5		4	8.0
	51	34	26.09	3380	3.8			
	59	29	22.32	3220	4.5			
	68	25	19.35	3090	5.2			
	73	24	18.08	3020	5.5			
	84	20	15.63	2890	6.4			
	99	17	13.28	2750	7.5			
	16	106	81.64	46	0.80		4	7.6
	19	92	70.39	1330	0.95			
	20	85	65.61	1740	1.00			
	23	75	57.35	2350	1.15			
	25	70	53.76	2500	1.20			
	28	62	47.44	2450	1.40			
	30	58	44.18	2410	1.50			
	34	50	38.61	2340	1.70			
	36	47	36.20	2300	1.80			
	41	42	31.94	2240	2.0			
	47	37	28.32	2170	2.3			
	55	31	24.07	2080	2.7			
	34	50	25.23	2330	1.70		6	8.0
	38	46	23.15	2290	1.85			
	44	39	19.71	2200	2.2			
	52	33	25.23	2110	2.6		4	7.3
	57	30	23.15	2060	2.8			
	67	26	19.71	1970	3.3			
	78	22	16.99	1890	3.8			
	83	21	15.84	1860	4.1			
	95	18	13.84	1790	4.7			
	102	17	12.98	1760	5.0			
	115	15	11.45	1690	5.4			
	130	13	10.15	1640	5.8			
	153	11	8.63	1560	6.4			
	175	9.8	7.55	1480	5.7			
	188	9.2	7.04	1450	6.0			
	215	8.0	6.15	1390	6.8			
	229	7.5	5.76	1370	7.1			
	259	6.6	5.09	1320	7.7		4	7.2
	293	5.9	4.51	1270	8.1			
	344	5.0	3.83	1210	9.0			
	268	6.4	10.15	1310	12		2	7.3
	315	5.5	8.63	1250	13			
	360	4.8	7.55	1190	12			
	387	4.4	7.04	1160	13			
	442	3.9	6.15	1120	14			
	472	3.6	5.76	1090	15			
	535	3.2	5.09	1050	16			
	603	2.8	4.51	1010	17			
	710	2.4	3.83	960	19			
	143	12	6.07	4940	3.6		6	17
	168	10	5.18	4690	7.3			
	192	8.9	4.53	4490	9.2			
	202	8.5	4.30	4410	9.4			

R系列减速机选型参数表

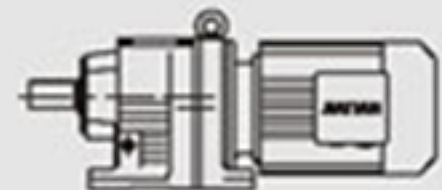输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.18	218	7.9	6.07	4310	5.4		4	16
	255	6.7	5.18	4090	11			
	292	5.9	4.53	3920	14			
	307	5.6	4.30	3850	14			
	350	4.9	3.77	3690	18			
	413	4.2	3.20	3500	24			
	457	3.8	2.89	3380	28			
	519	3.3	2.54	3240	36			
	550	3.1	2.40	3180	40			
	646	2.7	2.04	3020	50			
	158	11	5.50	3880	3.6		6	14
	172	10	5.07	3780	3.6			
	200	8.6	4.35	3600	7.9			
	230	7.5	3.79	3440	9.2			
	240	7.2	5.50	3400	5.4			
	261	6.6	5.07	3310	5.4			
	303	5.7	4.35	3150	12			
	348	4.9	3.79	3010	14			
	372	4.6	3.55	2950	15			
	421	4.1	3.14	2830	16			
	453	3.8	2.91	2760	18		4	16
	500	3.4	2.64	2670	20			
	557	3.1	2.37	2580	22			
	647	2.7	2.04	2460	26			
	688	2.5	1.92	2410	28			
	799	2.2	1.65	2290	31			
0.25	0.13	15000	9743	50700	0.85		R77 4	420
	0.15	12700	8443	63200	1.00			
	0.18	11000	7307	66300	1.20			
	0.20	9700	6447	68200	1.35			
	0.23	8380	5568	69900	1.55			
	0.26	7520	4926	70800	1.75			
	0.30	6540	4325	71800	2.0			
	0.35	5730	3754	72400	2.3			
	0.39	4990	3302	73000	2.6			
	0.45	4360	2898	73300	3.0			
	0.22	8680	5834	51000	0.90		R77 4	290
	0.25	7860	5116	53700	1.00			
	0.29	6720	4464	55900	1.20			
	0.33	5910	3928	57200	1.35			
	0.28	7600	4709	54200	1.05			
	0.32	6440	4018	56300	1.25			
	0.37	5590	3514	57600	1.45			
	0.39	5290	3338	58000	1.50			
	0.44	4610	2929	58900	1.75			
	0.49	4090	2658	59400	1.95		R77 4	290
	0.54	3710	2412	59800	2.2			
	0.63	3190	2073	60200	2.5			
	0.71	2760	1839	60500	2.9			
	0.93	2130	1397	60900	3.8			
	1.1	1850	1226	61000	4.3			
	0.43	4670	3039	27300	0.90		R77 4	205
	0.43	4860	3034	20600	0.90			
	0.65	3030	1987	34800	1.40			
	0.71	2740	1827	35700	1.55			
	0.81	2370	1599	36300	1.80			
	0.93	2100	1400	36700	2.0			
	1.1	1810	1226	37000	2.4			
	1.4	1410	939	37300	3.0			
	1.6	1220	822	37400	3.5			
	0.64	3160	2016	12400	0.95		R57 4	125
	0.75	2780	1733	22500	1.10			
	0.80	2590	1623	23600	1.15			

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.25	0.71	2870	1823	21800	1.05		97	R57 4	130
	0.82	2490	1583	24100	1.20				
	0.93	2160	1396	25700	1.40				
	1.1	1880	1228	26800	1.60				
	1.2	1700	1069	27400	1.75				
	1.4	1480	938	27700	2.0				
	1.6	1260	824	27900	2.4				
	1.8	1130	737	28100	2.7				
	2.1	970	632	28300	3.1				
	1.1	1810	1145	13800	0.85		87	R57 4	85
	1.2	1630	1037	16300	0.95				
	1.4	1460	931	17500	1.05				
	1.6	1250	802	18700	1.25				
	1.1	1750	1143	15400	0.90		87	R57 4	86
	1.5	1380	885	18000	1.10				
	1.7	1210	776	18900	1.30				
	1.9	1070	685	19600	1.45				
	2.2	900	599	20000	1.70				
	2.5	795	525	20000	1.95				
	2.8	695	456	20000	2.2				
	4.9	405	268	20000	3.8				
	2.3	900	571	9110	0.90		77	R37 4	46
	2.3	900	560	9100	0.90		77	R37 4	47
	2.7	775	488	10300	1.05				
	3.0	690	436	11000	1.20				
	3.5	590	373	11600	1.40				
	4.0	520	327	12000	1.60				
	4.5	460	289	12300	1.80				
	5.0	410	260	12400	2.0				
	5.8	345	224	12700	2.4				
	3.3	605	388	7490	1.00		67	R37 4	41
	3.8	550	344	8120	1.10				
	4.4	455	294	8950	1.30				
	5.0	410	261	9260	1.45				
	5.6	370	234	9520	1.60				
	6.5	315	200	9820	1.90				
	7.4	270	176	10000	2.2				
	8.2	245	158	10100	2.5				
	3.4	630	384	7220	0.95		67	R37 4	41
	3.6	585	359	7730	1.05				
	4.2	505	310	8560	1.20				
	4.9	425	264	9180	1.40				
	5.5	375	235	9480	1.60				
	6.5	320	201	9790	1.90				
	7.2	290	181	9940	2.1				
	4.1	505	319	6590	0.90		57	R37 4	35
	4.8	425	273	7200	1.05				
	5.4	375	241	7410	1.20				
	6.1	335	215	7540	1.35				
	6.9	295	187	7650	1.55				
	7.9	255	164	7740	1.75				
	9.2	220	142	7810	2.0				
	4.0	530	324	5580	0.85		57	R37 4	34
	4.5	470	290	7010	0.95				
	5.0	425	262	7210	1.05				
	5.3	395	246	7320	1.15				
	5.9	355	220	7470	1.30				
	5.7	365	228	3070	0.80		47	R37 4	29
	6.7	310	195	5370	0.95				
	7.1	290	182	5480	1.05				
	8.5	240	154	5700	1.25				
	8.7	240	150	3420	0.85		37	R17 4	18
	10	205	130	4870	0.95				
	10	196	124	5000	1.00				
	12	174	110	5250	1.15				
	14	148	94	5490	1.35				

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.25	8.4	250	156	2350	0.80	R RF	37 37	R17 4 R17 4	18 19
	9.7	215	135	4740	0.95				
	10	210	127	4840	0.95				
	13	169	104	5290	1.20				
	14	146	90	5500	1.35				
	2.3	1020	289.74	28200	3.0	R RF	97 97	8 8	110 125
	2.7	900	255.71	28300	3.3				
	2.8	850	241.25	28400	3.5				
	3.1	760	216.28	28400	4.0				
	2.8	870	246.54	20000	1.80	R RF	87 87	8 8	68 75
	3.1	760	216.54	20000	2.0				
	3.3	720	205.71	20000	2.2				
	3.7	640	181.77	20000	2.4				
	4.1	585	166.59	11600	1.40	R RF	77 77	8 8	42 48
	4.7	510	145.67	12000	1.60				
	4.9	485	138.39	12100	1.70				
	5.6	425	121.42	12400	1.90				
	4.5	530	195.24	11900	1.55	R RF	77 77	6 6	38 44
	5.3	450	166.59	12300	1.80				
	6.0	395	145.67	12500	2.1				
	6.7	360	195.24	12600	2.3	R RF	77 77	4 4	38 43
	7.8	305	166.59	12800	2.7				
	8.9	270	145.67	12900	3.1				
	9.4	255	138.39	12900	3.2				
	11	225	121.42	13000	3.7				
	4.3	555	158.14	8060	1.10	R RF	67 67	8 8	35 38
	4.9	485	137.67	8730	1.25				
	5.3	455	128.97	8970	1.35				
	6.0	400	113.94	9340	1.50				
	4.4	540	199.81	8190	1.10	R RF	67 67	6 6	32 35
	4.8	500	184.07	8590	1.20				
	5.6	430	158.14	9140	1.40				
	6.4	375	137.67	9500	1.60				
	6.8	350	128.97	9630	1.70				
	7.7	310	113.94	9840	1.95				
	8.3	285	105.83	9940	2.1				
	6.5	365	199.81	9540	1.65				
	7.1	340	184.07	9700	1.80	R RF	67 67	4 4	31 34
	8.2	290	158.14	9930	2.1				
	9.4	255	137.67	10100	2.4				
	10	235	128.97	10100	2.5				
	11	210	113.94	10200	2.9				
	12	194	105.83	10300	3.1				
	14	176	95.91	10300	3.4				
	15	158	86.11	10400	3.8				
	4.7	505	186.89	6450	0.90	R RF	57 57	6 6	25 29
	5.1	465	172.17	7030	0.95				
	5.9	400	147.92	7300	1.10				
	6.8	350	128.77	7480	1.30				
	7.3	325	120.63	7550	1.35				
	8.3	290	106.58	7660	1.55				
	8.9	270	98.99	7710	1.70				
	7.0	345	186.89	7500	1.30				
	7.6	315	172.17	7590	1.40				
	8.8	270	147.92	7700	1.65				
	10	235	128.77	7780	1.90				
	11	220	120.63	7810	2.0				
	12	196	106.58	7860	2.3				
	13	182	98.99	7880	2.5				
	14	165	89.71	7910	2.7				
	16	148	80.55	7930	3.0				
	19	127	69.23	7960	3.5				

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.25	7.3	325	176.88	5280	0.90		4	19
	8.0	300	162.94	5420	1.00			
	9.3	255	139.99	5630	1.15			
	11	225	121.87	5770	1.35			
	11	210	114.17	5820	1.45			
	13	185	100.86	5900	1.60			
	14	172	93.68	5940	1.75			
	15	156	84.90	5980	1.90			
	17	140	76.23	6020	2.1			
	19	126	68.54	6050	2.4			
	20	118	64.21	6070	2.5			
	23	104	56.73	6090	2.9			
	25	97	52.69	6100	3.1			
	27	88	47.75	6080	3.4			
	9.6	250	134.82	2630	0.80			
	11	225	123.66	4560	0.90			
	12	193	105.28	5030	1.05			
	14	167	90.77	5320	1.20			
	15	155	84.61	5420	1.30			
	18	136	73.96	5590	1.45			
	19	127	69.33	5650	1.55			
	21	112	61.18	5750	1.80			
	23	102	55.76	5800	1.95			
	27	88	48.08	5870	2.3			
	29	82	44.81	5760	2.4			
	33	72	39.17	5540	2.8			
	35	67	36.72	5430	3.0			
	40	60	32.40	5230	3.4			
	15	156	84.78	4100	0.85			
	18	136	74.11	4210	0.95			
	19	128	69.47	4250	1.00			
	21	113	61.30	4190	1.15			
	23	103	55.87	4090	1.25			
	27	89	48.17	3940	1.45			
	29	83	44.90	3870	1.60			
	33	72	39.25	3730	1.80			
	35	68	36.79	3670	1.90			
	40	60	32.47	3540	2.2			
	45	53	28.78	3420	2.5			
	53	45	24.47	3270	2.9			
	46	52	28.37	3410	2.5			
	50	48	26.09	3330	2.7			
	58	41	22.32	3180	3.2			
	67	36	19.35	3050	3.7			
	72	33	18.08	2990	3.9			
	83	29	15.63	2860	4.5			
	98	24	13.28	2730	5.3			
	110	22	11.86	2630	5.9			
	128	19	10.13	2510	6.6			
	138	17	9.41	2440	7.1			
	159	15	8.16	2330	7.7			
	170	14	7.63	2290	8.0			
	197	12	6.59	2180	8.8			
	232	10	5.60	2080	9.6			
	260	9.2	5.00	2000	10			
	304	7.8	4.27	1910	11			
	325	7.3	4.00	1870	12			
	386	6.2	3.37	1770	13			
	23	105	57.35	156	0.80			
	24	99	53.76	785	0.85			
	27	87	47.44	1630	1.00			
	29	81	44.18	2000	1.05			
	34	71	38.61	2200	1.20			
	36	67	36.20	2180	1.30			
	41	59	31.94	2130	1.45			
	46	52	28.32	2070	1.65			
	54	44	24.07	2000	1.90			

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.25	52	46	25.23	2020	1.85		4	8.0
	56	43	23.15	1980	2.0			
	66	36	19.71	1910	2.3			
	77	31	16.99	1840	2.7			
	82	29	15.84	1810	2.9			
	94	25	13.84	1750	3.3			
	100	24	12.98	1720	3.6			
	114	21	11.45	1660	3.9			
	128	19	10.15	1600	4.1			
	151	16	8.63	1530	4.6			
	172	14	7.55	1450	4.0			
	185	13	7.04	1420	4.3			
	211	11	6.15	1370	4.8			
	226	11	5.76	1350	5.0			
	256	9.3	5.09	1300	5.5			
	288	8.3	4.51	1250	5.8			
	339	7.0	3.83	1190	6.4			
	433	5.5	6.15	1110	9.8			
	461	5.2	5.76	1090	10			
	523	4.6	5.09	1050	11			
	590	4.0	4.51	1010	12			
	694	3.4	3.83	960	13			
	145	17	6.07	4890	2.6			
	170	14	5.18	4650	5.4			
	194	12	4.53	4450	6.7			
	205	12	4.30	4380	6.8			
	214	11	6.07	4310	3.9			
	251	9.5	5.18	4100	7.9			
	287	8.3	4.53	3920	9.9			
	302	7.9	4.30	3860	10			
	345	6.9	3.77	3700	13			
	406	5.9	3.20	3500	17			
	450	5.3	2.89	3390	20			
	511	4.7	2.54	3250	25			
	542	4.4	2.40	3190	28			
	636	3.8	2.04	3020	35			
	160	15	5.50	3840	2.6			
	174	14	5.07	3740	2.6			
	202	12	4.35	3560	5.8			
	232	10	3.79	3410	6.7			
	236	10	5.50	3390	3.9			
	257	9.3	5.07	3300	3.9			
	299	8.0	4.35	3150	8.5			
	343	7.0	3.79	3010	9.9			
	366	6.5	3.55	2950	11			
	414	5.8	3.14	2830	11			
	446	5.3	2.91	2760	13			
	492	4.8	2.64	2680	14			
	548	4.4	2.37	2580	16			
	637	3.7	2.04	2460	19			
	677	3.5	1.92	2410	20			
	787	3.0	1.65	2300	23			
0.37	0.19	15800	7307	39000	0.80		4	420
	0.21	14000	6447	60600	0.95			
	0.25	12100	5568	64400	1.10			
	0.28	10800	4926	66600	1.20			
	0.32	9400	4325	68600	1.40			
	0.37	8210	3754	70100	1.60			
	0.42	7180	3302	71200	1.80			
	0.48	6280	2898	72000	2.1			
	0.31	9670	4464	40700	0.85			
	0.35	8510	3928	51800	0.95			
	0.34	9140	4018	48900	0.90			
	0.39	7950	3514	53500	1.00			
	0.41	7540	3338	54300	1.05			
	0.47	6580	2929	56100	1.20			
	0.56	5540	2484	57700	1.45			
	0.62	4980	2242	58400	1.60			

R

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.37	0.52	5880	2658	57200	1.35		R 137 R F 137 R77 4 R77 4	290 310
	0.57	5330	2412	58000	1.50			
	0.67	4580	2073	58900	1.75			
	0.75	3990	1839	59500	2.0			
	0.99	3070	1397	60300	2.6			
	1.1	2670	1226	60600	3.0			
	1.3	2400	1090	60700	3.3			
	1.5	2090	951	60900	3.8			
	0.67	4610	2067	27700	0.95			
	0.82	3760	1693	32100	1.15			
	0.89	3410	1550	33500	1.25			
	0.98	3090	1407	34600	1.40			
	1.1	2660	1209	35900	1.60			
	1.3	2320	1055	36400	1.85			
	0.69	4370	1987	29100	1.00			
	0.76	3970	1827	31100	1.10			
	0.86	3440	1599	33400	1.25			
	0.99	3040	1400	34800	1.40			
	1.1	2640	1226	36000	1.65			
	1.5	2040	939	36700	2.1			
	1.7	1770	822	37000	2.4			
	0.96	3240	1434	4430	0.95		R 97 R F 97 R57 4 R57 4	130 145
	1.1	2710	1207	22900	1.10			
	1.3	2430	1084	24500	1.25			
	0.99	3100	1396	15400	0.95			
	1.1	2710	1228	22900	1.10			
	1.3	2410	1069	24500	1.25			
	1.5	2110	938	25900	1.40			
	1.7	1820	824	27100	1.65			
	1.9	1630	737	27500	1.85			
	2.2	1390	632	27800	2.2			
	3.2	960	431	28300	3.1			
	3.6	840	379	28400	3.6			
	4.1	745	336	28400	4.0			
	1.7	1780	802	15100	0.85			
	1.8	1670	754	16000	0.95			
	2.1	1430	649	17700	1.10			
	1.8	1730	776	15500	0.90			
	2.0	1530	685	17100	1.00			
	2.3	1310	599	18400	1.20			
	2.6	1150	525	19200	1.35			
	3.0	1000	456	19800	1.55			
	5.2	585	268	20000	2.7			
	5.8	515	236	20000	3.0			
	2.6	1230	538	18800	1.25		R 87 R F 87 R57 4 R57 4	86 93
	2.9	1080	472	19500	1.45			
	3.5	910	400	20000	1.70			
	3.8	810	361	20000	1.90			
	3.2	980	436	5390	0.85			
	3.7	840	373	9720	0.95			
	4.2	740	327	10600	1.10			
	4.8	655	289	11200	1.25			
	5.3	585	260	11600	1.40			
	6.2	500	224	12100	1.65			
	7.0	435	197	12400	1.90			
	8.1	380	169	12600	2.2			
	9.3	335	149	12700	2.5			
	4.7	650	294	6230	0.90			
	5.3	585	261	7710	1.00			
	5.9	525	234	8340	1.15			
	6.9	450	200	9010	1.35			
	2.7	1330	255.71	27900	2.3			
	2.8	1250	241.25	28000	2.4			
	3.1	1120	216.28	28100	2.7			
	3.7	970	186.30	28300	3.1			
	2.7	1330	255.71	27900	2.3		R 97 R F 97 8 8	115 130
	2.8	1250	241.25	28000	2.4			
	3.1	1120	216.28	28100	2.7			
	3.7	970	186.30	28300	3.1			

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.37	3.1	1140	289.74	28100	2.6	R RF	97 97	6 6	105 125
	3.5	1000	255.71	28200	3.0				
	3.7	950	241.25	28300	3.2				
	4.2	850	216.28	28400	3.5				
	3.1	1130	216.54	19300	1.40	R RF	87 87	8 8	73 80
	3.3	1070	205.71	19600	1.45				
	3.7	940	181.77	20000	1.65				
	3.7	970	246.54	20000	1.60				
	4.2	850	216.54	20000	1.80	R RF	87 87	6 6	66 73
	4.4	810	205.71	20000	1.90				
	4.9	715	181.77	20000	2.2				
	5.8	610	155.34	20000	2.5				
	6.3	560	142.41	20000	2.8				
	4.7	755	145.67	10500	1.10				
	4.9	720	138.39	10800	1.15				
	5.6	630	121.42	11400	1.30				
	5.4	655	166.59	11200	1.25	R RF	77 77	6 6	40 46
	6.2	570	145.67	11700	1.45				
	6.5	545	138.39	11900	1.50				
	7.1	500	195.24	12100	1.65				
	8.3	425	166.59	12400	1.90				
	9.5	375	145.67	12600	2.2				
	10	355	138.39	12600	2.3				
	11	310	121.42	12800	2.6				
	13	265	102.99	12900	3.1				
	15	240	92.97	12900	3.5	R RF	67 67	6 6	34 37
	5.7	620	158.14	7300	0.95				
	6.5	540	137.67	8210	1.10				
	7.0	505	128.97	8530	1.20				
	7.9	445	113.94	9010	1.35	R RF	67 67	4 4	32 35
	6.9	510	199.81	8480	1.15				
	7.5	470	184.07	8820	1.25				
	8.7	405	158.14	9310	1.50				
	10	355	137.67	9620	1.70				
	11	330	128.97	9740	1.80				
	12	290	113.94	9920	2.1				
	13	270	105.83	10000	2.2				
	14	245	95.91	10100	2.4				
	16	220	86.11	10200	2.7				
	19	190	74.17	10300	3.2				
	20	179	69.75	10300	3.4				
	23	157	61.26	10400	3.8				
	24	146	56.89	10400	4.1	R RF	57 57	6 6	27 31
	7.0	505	128.77	6510	0.90				
	7.5	475	120.63	7000	0.95				
	8.4	420	106.58	7240	1.10				
	9.1	390	98.99	7350	1.15	R RF	57 57	4 4	25 29
	7.4	480	186.89	6980	0.95				
	8.0	440	172.17	7140	1.00				
	9.3	380	147.92	7390	1.20				
	11	330	128.77	7550	1.35				
	11	310	120.63	7610	1.45				
	13	275	106.58	7700	1.65				
	14	255	98.99	7750	1.80				
	15	230	89.71	7800	1.95				
	17	205	80.55	7840	2.2				
	20	177	69.23	7890	2.5				
	21	166	64.85	7910	2.7				
	24	147	57.29	7760	3.1				
	26	136	53.22	7600	3.3				
29	124	48.23	7380	3.6					

R


输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.37	9.9	360	139.99	3490	0.85		4	20
	11	310	121.87	5350	0.95			
	12	290	114.17	5460	1.05			
	14	260	100.86	5630	1.15			
	15	240	93.68	5700	1.25			
	16	215	84.90	5790	1.40			
	18	195	76.23	5870	1.55			
	20	176	68.54	5930	1.70			
	21	164	64.21	5960	1.80			
	24	145	56.73	6010	2.1			
	26	135	52.69	5990	2.2			
	29	122	47.75	5820	2.5			
	32	110	42.87	5650	2.7			
	37	95	36.93	5410	3.2			
	40	89	34.73	5310	3.4			
	41	87	33.79	5270	2.8			
	44	80	31.12	5150	2.8			
	52	69	26.74	4920	4.4			
	59	60	23.28	4720	5.0			
	63	56	21.81	4620	5.4			
	15	230	90.77	4250	0.85			
	16	215	84.61	4720	0.90			
	19	189	73.96	5070	1.05			
	20	178	69.33	5210	1.15			
	23	157	61.18	5410	1.30			
	25	143	55.76	5530	1.40			
	29	123	48.08	5590	1.60			
	31	115	44.81	5480	1.75			
	35	100	39.17	5290	2.0			
	38	94	36.72	5190	2.1			
	43	83	32.40	5010	2.4			
	48	74	28.73	4850	2.7			
	57	63	24.42	4620	3.2			
	49	73	28.32	4830	2.8			
	53	67	26.03	4710	2.8			
	62	57	22.27	4500	3.5			
	71	49	19.31	4320	4.1			
	76	46	18.05	4230	4.3			
	88	40	15.60	4050	5.0			
	104	34	13.25	3850	5.6			
	117	30	11.83	3720	6.0			
	23	157	61.30	3870	0.85			
	25	143	55.87	3800	0.90			
	29	123	48.17	3680	1.05			
	31	115	44.90	3620	1.15			
	35	101	39.25	3510	1.30			
	38	94	36.79	3460	1.40			
	43	83	32.47	3350	1.55			
	48	74	28.78	3250	1.75			
	56	63	24.47	3110	2.1			
	49	73	28.37	3240	1.80			
	53	67	26.09	3170	1.95			
	62	57	22.32	3040	2.3			
	71	50	19.35	2920	2.6			
	76	46	18.08	2860	2.8			
	88	40	15.63	2750	3.2			
	104	34	13.28	2620	3.8			
	36	99	38.61	770	0.85			
	38	93	36.20	1260	0.90			
	43	82	31.94	1910	1.05			
	49	73	28.32	1880	1.15			
	57	62	24.07	1830	1.40			

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.37	55	65	25.23	1840	1.30	R RF	17	4
	60	59	23.15	1820	1.45			
	70	51	19.71	1760	1.70			
	81	44	16.99	1710	1.95			
	87	41	15.84	1680	2.1			
	100	35	13.84	1630	2.4			
	106	33	12.98	1610	2.6			
	121	29	11.45	1560	2.8			
	136	26	10.15	1520	3.0			
	160	22	8.63	1460	3.3			
	183	19	7.55	1370	2.9			
	196	18	7.04	1350	3.1			
	224	16	6.15	1300	3.4			
	239	15	5.76	1280	3.6			
	271	13	5.09	1240	3.9			
	306	12	4.51	1200	4.2			
	360	9.8	3.83	1150	4.6			
	191	19	13.84	1390	4.6	R RF	17	4
	204	17	12.98	1360	4.9			
	231	15	11.45	1320	5.3			
	261	14	10.15	1270	5.7			
	307	12	8.63	1220	6.3			
	351	10	7.55	1150	5.5			
	377	9.4	7.04	1130	5.8			
	431	8.2	6.15	1090	6.6			
	460	7.7	5.76	1070	6.9			
	521	6.8	5.09	1030	7.5			
	588	6.0	4.51	990	8.0			
	691	5.1	3.83	950	8.8			
	174	20	5.18	4570	3.7	RX RX F	67	6
	199	18	4.53	4380	4.6			
	209	17	4.30	4310	4.7			
	239	15	3.77	4130	5.9			
	227	16	6.07	4200	2.8	RX RX F	67	4
	267	13	5.18	3990	5.6			
	305	12	4.53	3820	7.1			
	321	11	4.30	3760	7.3			
	366	9.7	3.77	3610	9.0			
	431	8.2	3.20	3420	12			
	478	7.4	2.89	3310	14			
	543	6.5	2.54	3170	18			
	575	6.1	2.40	3110	20	RX RX F	57	6
	675	5.2	2.04	2950	26			
	207	17	4.35	3500	4.0			
	238	15	3.79	3350	4.6	RX RX F	57	6
	254	14	3.55	3280	5.0			
	251	14	5.50	3300	2.8	RX RX F	57	4
	272	13	5.07	3210	2.8			
	317	11	4.35	3060	6.1			
	364	9.7	3.79	2930	7.1			
	389	9.1	3.55	2870	7.6			
	440	8.0	3.14	2760	8.1			
	474	7.5	2.91	2690	8.9			
	523	6.8	2.64	2610	10			
	582	6.1	2.37	2520	11			
	676	5.2	2.04	2400	13			
	719	4.9	1.92	2350	14			
	835	4.2	1.65	2240	16			
0.55	0.22	19800	6077	120000	0.90	R RF	167	R97 4
	0.25	17600	5407	120000	1.00			
	0.29	15100	4650	120000	1.20			
	0.33	13300	4129	120000	1.35			
	0.28	16600	4926	26300	0.80	R RF	147	R77 4
	0.31	14500	4325	55900	0.90			
	0.36	12700	3754	63300	1.05			
	0.41	11100	3302	66100	1.15			
	0.47	9720	2898	68200	1.35			

R


R

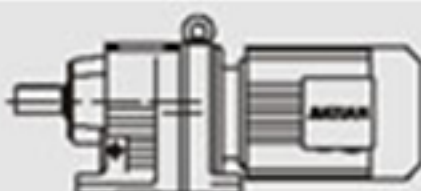输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.55	0.53	8730	2555	69500	1.50	R R F	147 147	R77 4 R77 4	420 430
	0.62	7560	2211	70800	1.70				
	0.70	6670	1951	71600	1.95				
	0.80	5730	1705	72400	2.3				
	0.89	5140	1536	72900	2.5				
	1.0	4450	1329	73300	2.9				
	1.2	3880	1166	73600	3.3				
0.55	8540	2484	51700	0.95	R R F	137 137	R77 4 R77 4	280 305	
0.51	9080	2658	49200	0.90	R R F	137 137	R77 4 R77 4	290 315	
0.56	8240	2412	52900	0.95					
0.66	7090	2073	55200	1.15					
0.74	6210	1839	56700	1.30					
0.85	5350	1598	58000	1.50					
0.97	4760	1397	58700	1.70					
1.1	4150	1226	59400	1.95					
1.2	3710	1090	59800	2.2	R R F	107 107	R77 4 R77 4	200 205	
1.4	3240	951	60200	2.5					
1.6	2780	831	60500	2.9					
0.97	4790	1407	23400	0.90					
1.1	4120	1209	30400	1.05					
1.3	3590	1055	32800	1.20					
1.5	3140	919	34500	1.35					
1.7	2790	815	35600	1.55	R R F	107 107	R77 4 R77 4	205 210	
1.9	2450	717	36200	1.75					
2.2	2140	626	36600	2.0					
0.97	4730	1400	25600	0.90					
1.1	4120	1226	30400	1.05					
1.2	3690	1104	32400	1.15					
1.5	3170	939	34400	1.35					
1.7	2760	822	35700	1.55	R R F	97 97	R57 4 R57 4	130 150	
1.5	3240	938	4620	0.95					
1.6	2810	824	22200	1.05					
1.8	2520	737	24000	1.20					
2.2	2160	632	25700	1.40					
2.4	1880	560	26800	1.60					
2.8	1640	484	27400	1.85					
3.2	1480	431	27700	2.0	R R F	87 87	R57 4 R57 4	89 97	
3.6	1290	379	27900	2.3					
4.0	1150	336	28100	2.6					
4.6	1010	296	28200	3.0					
5.5	840	249	28400	3.6					
2.6	1780	525	15100	0.85					
3.0	1550	456	16900	1.00					
3.4	1340	398	18200	1.15	R R F	87 87	R57 4 R57 4	88 95	
3.9	1190	352	19000	1.30					
4.4	1030	305	19700	1.50					
2.9	1650	472	16200	0.95					
3.4	1400	400	17900	1.10					
3.8	1260	361	18700	1.25					
4.9	970	276	6420	0.85					R R F
5.8	830	236	9860	1.00					
6.2	775	221	10300	1.05					
7.3	650	186	11300	1.25					
2.7	1980	255.71	26500	1.50					
2.8	1860	241.25	26900	1.60					
3.1	1670	216.28	27400	1.80					
3.1	1690	289.74	27400	1.75	R R F	97 97	6 6	110 125	
3.5	1490	255.71	27700	2.0					
3.7	1410	241.25	27800	2.1					
4.2	1260	216.28	28000	2.4					
4.7	1120	289.74	28100	2.7					
5.3	990	255.71	28200	3.0					
5.6	930	241.25	28300	3.2					
6.3	840	216.28	28400	3.6	R R F	97 97	4 4	105 125	

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.55	3.7	1440	246.54	17700	1.10	R RF	87 87	68 75
	4.2	1260	216.54	18700	1.25			
	4.4	1200	205.71	19000	1.30			
	4.9	1060	181.77	19600	1.45			
	5.8	910	155.34	20000	1.70			
	5.5	950	246.54	20000	1.65	R RF	87 87	66 73
	6.3	840	216.54	20000	1.85			
	6.6	795	205.71	20000	1.95			
	7.5	700	181.77	20000	2.2			
	8.8	600	155.34	20000	2.6			
	9.6	550	142.41	20000	2.8			
	11	485	124.97	20000	3.2			
	11	455	118.43	20000	3.4			
	13	400	103.65	20000	3.9			
	8.2	645	166.59	11300	1.25	R RF	77 77	40 46
	9.3	565	145.67	11800	1.45			
	9.8	535	138.39	11900	1.55			
	11	470	121.42	12200	1.75			
	13	400	102.99	12500	2.1			
	15	360	92.97	12600	2.3			
	17	315	81.80	12800	2.6			
	18	300	77.24	12800	2.8			
	21	255	65.77	12900	3.2			
	8.6	610	158.14	7430	1.00	R RF	67 67	34 37
	9.9	530	137.67	8290	1.15			
	11	500	128.97	8600	1.20			
	12	440	113.94	9060	1.35			
	13	410	105.83	9280	1.45			
	14	370	95.91	9520	1.60			
	16	335	86.11	9730	1.80			
	18	285	74.17	9940	2.1			
	20	270	69.75	10000	2.2			
	22	235	61.26	10100	2.5			
	11	465	120.63	7030	0.95	R RF	57 57	27 31
	13	410	106.58	7260	1.10			
	14	380	98.99	7370	1.20			
	15	345	89.71	7490	1.30			
	17	310	80.55	7600	1.45			
	20	265	69.23	7710	1.70			
	21	250	64.85	7750	1.80			
	24	220	57.29	7530	2.0			
	26	205	53.22	7390	2.2			
	28	186	48.23	7190	2.4			
	52	102	26.31	6060	4.4	R RF	57 57	26 30
	54	97	24.99	5970	4.7			
	62	85	21.93	5740	5.3			
	73	72	18.60	5460	6.3			
	15	360	93.68	3280	0.85	R RF	47 47	22 22
	16	330	84.90	5230	0.90			
	18	295	76.23	5450	1.00			
	20	265	68.54	5600	1.15			
	21	250	64.21	5670	1.20			
	24	220	56.73	5790	1.35			
	26	205	52.69	5770	1.45			
	28	184	47.75	5630	1.65			
	32	166	42.87	5470	1.80			
	37	143	36.93	5260	2.1			
	51	103	26.74	4820	2.9	R RF	47 47	22 22
	58	90	23.28	4630	3.3			
	62	84	21.81	4550	3.6			


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.55	22	235	61.18	3910	0.85	R RF	37 37	4 4	18 19
	24	215	55.76	4740	0.95				
	28	186	48.08	5120	1.10				
	30	173	44.81	5230	1.15				
	35	151	39.17	5070	1.30				
	37	142	36.72	4990	1.40				
	42	125	32.40	4840	1.60				
	47	111	28.73	4700	1.80				
	56	94	24.42	4500	2.1				
	61	86	22.27	4390	2.3	R RF	37 37	4 4	17 19
	70	75	19.31	4220	2.7				
	75	70	18.05	4140	2.9				
	87	60	15.60	3970	3.3				
	103	51	13.25	3790	3.7				
	115	46	11.83	3670	4.0				
	35	152	39.25	3280	0.85	R RF	27 27	4 4	12 12
	37	142	36.79	3240	0.90				
	42	125	32.47	3160	1.05				
	47	111	28.78	3080	1.15				
	56	95	24.47	2970	1.40				
	61	86	22.32	2910	1.50	R RF	27 27	4 4	12 12
	70	75	19.35	2810	1.75				
	75	70	18.08	2760	1.85				
	87	60	15.63	2660	2.2				
	102	51	13.28	2550	2.5				
	115	46	11.86	2470	2.8				
	134	39	10.13	2370	3.1				
	145	36	9.41	2290	3.4				
	167	32	8.16	2200	3.7				
	178	29	7.63	2160	3.8				
	206	26	6.59	2070	4.2				
	243	22	5.60	1980	4.6				
	272	19	5.00	1910	4.9				
	318	17	4.27	1830	5.3				
	340	15	4.00	1790	5.5				
	404	13	3.37	1700	6.1				
	50	105	53.76	235	0.80	R RF	17 17	2 2	9.2 9.1
	57	92	47.44	1280	0.90				
	61	86	44.18	1610	1.00				
	70	75	38.61	1590	1.15				
	69	76	19.71	1590	1.10	R RF	17 17	4 4	11 11
	80	66	16.99	1560	1.30				
	86	61	15.84	1550	1.40				
	98	54	13.84	1510	1.60				
	105	50	12.98	1500	1.70				
	119	44	11.45	1460	1.85				
	134	39	10.15	1430	1.95				
	158	33	8.63	1380	2.2				
	180	29	7.55	1290	1.90				
	193	27	7.04	1270	2.0				
	221	24	6.15	1240	2.3				
	236	22	5.76	1220	2.4				
	267	20	5.09	1190	2.6				
	302	17	4.51	1150	2.8				
	355	15	3.83	1110	3.0				
	313	17	8.63	1170	4.3	R RF	17 17	2 2	8.9 8.8
	358	15	7.55	1100	3.8				
	384	14	7.04	1080	4.0				
	439	12	6.15	1050	4.5				
	468	11	5.76	1030	4.7				
	531	9.9	5.09	990	5.2				
	599	8.8	4.51	960	5.4				
	704	7.5	3.83	920	6.0				
	174	30	5.18	4510	2.5	RX RXF	67 67	6 6	22 26
	199	26	4.53	4320	3.1				
	209	25	4.30	4260	3.2				
	239	22	3.77	4090	4.0				

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.55	263	20	5.18	3970	3.8	RX 67 RXF 67	4	21
	300	18	4.53	3800	4.7			
	316	17	4.30	3740	4.8			
	360	15	3.77	3590	6.0			
	425	12	3.20	3410	8.1			
	471	11	2.89	3300	9.5			
	535	9.8	2.54	3170	12			
	567	9.3	2.40	3110	13			
	666	7.9	2.04	2950	17			
	732	7.2	1.86	2860	18			
	845	6.2	1.61	2730	18			
	207	25	4.35	3440	2.7	RX 57 RXF 57	6	19
	238	22	3.79	3300	3.1			
	254	21	3.55	3230	3.3			
	287	18	3.14	3110	3.5			
	309	17	2.91	3040	3.9			
	312	17	4.35	3040	4.1	RX 57 RXF 57	4	18
	359	15	3.79	2910	4.7			
	383	14	3.55	2850	5.0			
	434	12	3.14	2740	5.4			
	467	11	2.91	2680	6.0			
	515	10	2.64	2600	6.8			
	574	9.2	2.37	2510	7.5			
	666	7.9	2.04	2390	8.7			
	708	7.4	1.92	2350	9.3			
	823	6.4	1.65	2230	11			
	921	5.7	1.48	2150	12			
	1045	5.0	1.30	2070	13			
0.75	0.30	20700	4650	120000	0.85	R 167	R97 4	750
	0.33	18300	4129	120000	1.00	R F 167	R97 4	760
	0.52	12000	2657	120000	1.50	R 167	R97 4	750
	0.59	10400	2333	120000	1.75			
	0.66	9230	2085	120000	1.95			
	0.96	6510	1438	120000	2.8			
	0.42	15100	3302	49000	0.85	R 147	R77 4	425
	0.48	13200	2898	62200	1.00			
	0.54	11900	2555	64800	1.10	R 147	R77 4	425
	0.62	10300	2211	67400	1.25			
	0.71	9070	1951	69000	1.45			
	0.81	7830	1705	70500	1.65			
	0.90	7030	1536	71300	1.85			
	1.0	6080	1329	72100	2.1			
	1.2	5310	1166	72700	2.5			
	0.74	8640	1863	51200	0.95	R 137	R77 4	285
	0.87	7330	1586	54700	1.10			
	0.99	6500	1391	56200	1.25			
	1.1	5850	1256	57300	1.35			
	0.67	9640	2073	41400	0.85	R 137	R77 4	295
	0.75	8480	1839	51900	0.95			
	0.86	7310	1598	54800	1.10			
	0.99	6480	1397	56300	1.25			
	1.1	5660	1226	57500	1.40			
	1.3	5050	1090	58300	1.60			
	1.5	4410	951	59100	1.80			
	1.7	3810	831	59700	2.1			
	1.9	3320	730	60100	2.4			
	1.3	4890	1055	19000	0.90	R 107	R77 4	200
	1.5	4270	919	29600	1.00			
	1.7	3800	815	31900	1.15			
	1.2	5050	1104	7700	0.85	R 107	R77 4	205
	1.5	4330	939	29300	1.00			
	1.7	3770	822	32000	1.15			
	3.7	1690	369	37100	2.5			
	4.3	1470	323	37300	2.9			

R

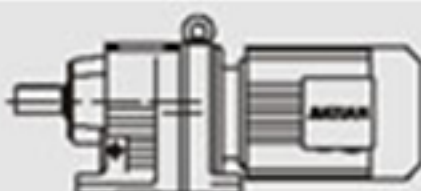输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.75	2.2	2940	632	21400	1.00	R R F	97 97	R57 4 R57 4	135 150
	2.5	2570	560	23700	1.15				
	2.8	2230	484	25400	1.35				
	3.2	2010	431	26400	1.50				
	3.6	1760	379	27200	1.70				
	4.1	1570	336	27600	1.90				
	4.7	1370	296	27800	2.2				
	5.5	1150	249	28100	2.6				
	3.5	1830	398	12400	0.85	R R F	87 87	R57 4 R57 4	90 98
	3.9	1630	352	16400	0.95				
	4.5	1400	305	17900	1.10				
	5.2	1240	268	18800	1.25				
	5.8	1090	236	19500	1.40				
	3.8	1710	361	15700	0.90	R R F	87 87	R57 4 R57 4	89 96
	4.6	1410	300	17800	1.10				
	5.4	1200	256	19000	1.30				
	2.8	2610	251.15	36000	1.65	R R F	107 107	8 8	180 185
	3.0	2390	229.95	36300	1.80				
	3.4	2110	203.16	36700	2.0				
	3.2	2240	216.28	25300	1.35	R R F	97 97	8 8	125 140
	3.7	1930	186.30	26600	1.55				
	4.1	1760	170.02	27200	1.70				
	3.5	2030	255.71	26200	1.45	R R F	97 97	6 6	115 130
	3.7	1920	241.25	26700	1.55				
	4.2	1720	216.28	27300	1.75				
	4.8	1500	289.74	27600	2.0	R R F	97 97	4 4	110 125
	5.4	1330	255.71	27900	2.3				
	5.7	1250	241.25	28000	2.4				
	6.4	1120	216.28	28100	2.7				
	7.4	970	186.30	28300	3.1				
	8.1	880	170.02	28300	3.4				
	4.2	1720	216.54	15600	0.90	R R F	87 87	6 6	73 80
	4.4	1640	205.71	16300	0.95				
	4.9	1450	181.77	17600	1.05				
	5.8	1240	155.34	18800	1.25	R R F	87 87	6 6	73 80
	6.3	1130	142.41	19300	1.35				
	5.6	1280	246.54	18600	1.20	R R F	87 87	4 4	68 75
	6.4	1120	216.54	19300	1.40				
	6.7	1070	205.71	19600	1.45				
	7.6	940	181.77	20000	1.65				
	8.9	810	155.34	20000	1.90				
	9.7	740	142.41	20000	2.1				
	11	650	124.97	20000	2.4				
	12	615	118.43	20000	2.5				
	13	540	103.65	20000	2.9				
	15	485	93.38	20000	3.2				
	8.3	860	166.59	9490	0.95	R R F	77 77	4 4	42 48
	9.5	755	145.67	10500	1.10				
	10	720	138.39	10800	1.15				
	11	630	121.42	11400	1.30	R R F	77 77	4 4	42 48
	13	535	102.99	11900	1.55				
	15	485	92.97	12200	1.70				
	17	425	81.80	12400	1.95				
	18	400	77.24	12500	2.0				
	21	340	65.77	12700	2.4				
	24	300	57.68	12800	2.7				
	27	270	52.07	12900	3.0				
	30	240	45.81	12900	3.5				
	32	225	43.26	13000	3.7				

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
0.75	11	670	128.97	4040	0.90	R RF	67 67	4 4	35 38
	12	590	113.94	7660	1.00				
	13	550	105.83	8120	1.10				
	14	500	95.91	8600	1.20				
	16	445	86.11	9010	1.35				
	19	385	74.17	9430	1.55				
	20	360	69.75	9570	1.65				
	23	320	61.26	9800	1.90				
	24	295	56.89	9910	2.0				
	27	270	51.56	10000	2.2				
30	240	46.29	10100	2.5					
13	555	106.58	4610	0.80	R RF	57 57	4 4	28 32	
14	515	98.99	6200	0.90					
15	465	89.71	7040	0.95					
17	420	80.55	7240	1.10					
20	360	69.23	7450	1.25					
21	335	64.85	7430	1.35					
24	295	57.29	7220	1.50					
26	275	53.22	7090	1.65	R RF	57 57	4 4	28 32	
29	250	48.23	6930	1.80					
32	225	43.30	6740	2.0					
37	194	37.30	6490	2.3					
39	182	35.07	6380	2.5					
46	157	30.18	6130	2.9					
51	140	26.97	5940	3.2					
52	137	26.31	5900	3.3	R RF	57 57	4 4	27 31	
55	130	24.99	5820	3.5					
63	114	21.93	5610	4.0					
74	97	18.60	5350	4.7					
20	355	68.54	3660	0.85	R RF	47 47	4 4	23 23	
21	335	64.21	4950	0.90					
24	295	56.73	5450	1.00					
26	275	52.69	5480	1.10	R RF	47 47	4 4	23 23	
29	250	47.75	5370	1.20					
32	225	42.87	5240	1.35					
37	192	36.93	5060	1.55					
40	180	34.73	4980	1.65					
46	155	29.88	4800	1.95					
52	139	26.70	4660	2.2					
58	122	23.59	4510	2.5					
52	139	26.74	4660	2.2	R RF	47 47	4 4	23 23	
59	121	23.28	4490	2.5					
63	113	21.81	4420	2.7					
72	100	19.27	4270	3.0					
77	93	17.89	4180	3.1					
85	84	16.22	4070	3.3					
29	250	48.08	2330	0.80	R RF	37 37	4 4	19 20	
31	235	44.81	4230	0.85					
35	205	39.17	4720	1.00					
38	191	36.72	4740	1.05	R RF	37 37	4 4	19 20	
43	168	32.40	4610	1.20					
48	149	28.73	4490	1.35					
57	127	24.42	4320	1.60					
62	116	22.27	4230	1.75	R RF	37 37	4 4	18 20	
71	100	19.31	4080	2.0					
76	94	18.05	4010	2.1					
88	81	15.60	3850	2.5					
104	69	13.25	3690	2.8					
117	61	11.83	3570	3.0					
137	53	10.11	3420	3.2					
146	49	9.47	3360	3.4					
48	149	28.78	2880	0.85	R RF	27 27	4 4	13 13	
56	127	24.47	2800	1.00					


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.75	62	116	22.32	2750	1.10		4	13
	71	100	19.35	2670	1.30			
	76	94	18.08	2630	1.40			
	88	81	15.63	2550	1.60			
	104	69	13.28	2450	1.90			
	116	62	11.86	2380	2.1			
	136	53	10.13	2290	2.3			
	147	49	9.41	2210	2.5			
	169	42	8.16	2130	2.7			
	181	40	7.63	2090	2.8			
	209	34	6.59	2010	3.1			
	246	29	5.60	1930	3.4			
	276	26	5.00	1870	3.7			
	70	102	19.71	465	0.85			
	81	88	16.99	1390	0.95			
	87	82	15.84	1380	1.05			
	100	72	13.84	1370	1.20			
	106	67	12.98	1360	1.25			
	121	59	11.45	1350	1.35			
	136	53	10.15	1320	1.45			
	160	45	8.63	1290	1.60			
	183	39	7.55	1200	1.45			
	196	37	7.04	1180	1.50			
	224	32	6.15	1160	1.70			
	239	30	5.76	1150	1.75			
	271	26	5.09	1120	1.95			
	306	23	4.51	1090	2.0			
	360	20	3.83	1060	2.3			
	236	30	11.45	1200	2.7			
	266	27	10.15	1170	2.9			
	313	23	8.63	1130	3.1			
	358	20	7.55	1060	2.8			
	384	19	7.04	1040	2.9			
	439	16	6.15	1010	3.3			
	468	15	5.76	990	3.5			
	531	14	5.09	960	3.8			
	599	12	4.51	930	4.0			
	704	10	3.83	890	4.4			
	199	36	4.53	4260	2.3			
	209	34	4.30	4200	2.3			
	239	30	3.77	4040	2.9			
	281	26	3.20	3840	3.9			
	267	27	5.18	3900	2.8			
	305	24	4.53	3750	3.5			
	321	22	4.30	3690	3.6			
	366	20	3.77	3540	4.4			
	431	17	3.20	3360	6.0			
	478	15	2.89	3260	7.1			
	543	13	2.54	3130	8.9			
	575	13	2.40	3070	9.8			
	675	11	2.04	2920	13			
	743	9.6	1.86	2830	13			
	858	8.3	1.61	2700	14			
	238	30	3.79	3240	2.3			
	254	28	3.55	3180	2.4			
	287	25	3.14	3060	2.6			
	309	23	2.91	3000	2.9			
	341	21	2.64	2910	3.3			


R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
0.75	317	23	4.35	2980	3.0		4	19
	364	20	3.79	2860	3.5			
	389	18	3.55	2800	3.8			
	440	16	3.14	2700	4.0			
	474	15	2.91	2630	4.4			
	523	14	2.64	2560	5.0			
	582	12	2.37	2470	5.6			
	676	11	2.04	2360	6.5			
	719	10	1.92	2310	6.9			
	835	8.6	1.65	2210	8.0			
	935	7.7	1.48	2130	8.8			
	1060	6.8	1.30	2050	9.3			
1.1	0.53	17700	2657	120000	1.00		4	760
	0.60	15400	2333	120000	1.15			
	0.67	13700	2085	120000	1.30			
	0.75	12300	1877	120000	1.45			
	0.84	10900	1670	120000	1.65			
	0.97	9600	1438	120000	1.90			
	1.1	8540	1279	120000	2.1			
	1.2	7420	1123	120000	2.4			
	0.63	15000	2211	50100	0.85			
	0.72	13300	1951	62100	1.00			
	0.82	11500	1705	65500	1.15			
	0.91	10300	1536	67300	1.25			
1.1	1.0	8940	1329	69200	1.45		4	430
	1.2	7810	1166	70500	1.65			
	1.4	6870	1029	71500	1.90			
	1.6	5950	889	72200	2.2			
	1.8	5240	784	72800	2.5			
	2.0	4630	695	73200	2.8			
	1.0	9480	1391	44400	0.85			
	1.1	8550	1256	51600	0.95			
	1.3	7500	1105	54400	1.05			
	1.3	7080	1043	55200	1.15			
	1.6	6010	888	57000	1.35			
	1.0	9470	1397	44600	0.85			
1.1	1.1	8290	1226	52700	0.95		4	300
	1.3	7390	1090	54600	1.10			
	1.5	6450	951	56300	1.25			
	1.7	5590	831	57600	1.45			
	1.9	4890	730	58500	1.65			
	2.2	4190	629	59300	1.90			
	2.5	3770	560	59700	2.1			
	2.8	3270	490	60100	2.5			
	2.0	4870	717	20200	0.90			
	2.3	4100	614	30500	1.05			
	2.6	3630	544	32700	1.20			
	2.8	3280	492	34000	1.30			
1.1	3.3	2780	417	35600	1.55		4	210
	3.8	2480	369	36200	1.75			
	4.3	2170	323	36600	2.0			
	4.9	1910	285	36900	2.2			
	5.5	1690	253	37100	2.5			
	3.2	2930	431	21400	1.00			
	3.7	2580	379	23700	1.15			
	4.2	2290	336	25100	1.30			
	4.7	2010	296	26300	1.50			
	5.6	1680	249	27400	1.80			
	6.0	1570	234	27500	1.90			
	6.7	1400	209	27800	2.1			
1.1	5.2	1810	268	13900	0.85		4	95
	5.9	1600	236	16600	0.95			
	6.7	1400	209	17900	1.10			
	5.5	1760	256	15300	0.90			
	6.0	1590	232	16600	0.95			
	7.2	1350	195	18200	1.15			
	5.2	1810	268	13900	0.85			
	5.9	1600	236	16600	0.95			
	6.7	1400	209	17900	1.10			
	5.5	1760	256	15300	0.90			
	6.0	1590	232	16600	0.95			
	7.2	1350	195	18200	1.15			

R

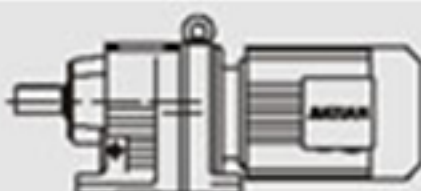输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
1.1	2.7	3880	251.15	31600	1.10	R R F	107 107	8 8	185 190
	3.0	3550	229.95	33000	1.20				
	3.3	3140	203.16	34500	1.35				
	4.0	2660	172.34	35900	1.60				
	3.6	2920	255.71	21500	1.05	R R F	97 97	6 6	115 130
	3.8	2750	241.25	22600	1.10				
	4.2	2470	216.28	24200	1.20				
	4.9	2130	186.30	25900	1.40				
	5.5	1920	255.71	26700	1.55	R R F	97 97	4 4	115 130
	5.8	1810	241.25	27100	1.65				
	6.5	1620	216.28	27500	1.85				
	7.5	1400	186.30	27800	2.2				
	8.2	1280	170.02	27900	2.3				
	9.3	1130	150.78	28100	2.7				
	11	950	126.75	28300	3.2				
	12	870	116.48	28300	3.4				
	6.5	1620	216.54	16400	0.95	R R F	87 87	4 4	73 80
	6.8	1540	205.71	17000	1.00				
	7.7	1360	181.77	18100	1.15				
	9.0	1170	155.34	19100	1.35	R R F	87 87	4 4	73 80
	9.8	1070	142.41	19600	1.45				
	11	940	124.97	20000	1.65				
	12	890	118.43	20000	1.75				
	14	780	103.65	20000	2.0				
	15	700	93.38	20000	2.2				
	17	615	81.92	20000	2.5				
	19	545	72.57	20000	2.8				
	22	480	63.68	20000	3.2				
	23	455	60.35	20000	3.4				
27	395	52.82	20000	3.9					
	12	910	121.42	8990	0.90	R R F	77 77	4 4	47 53
	14	775	102.99	10300	1.05				
	15	700	92.97	10900	1.20				
	17	615	81.80	11500	1.35	R R F	77 77	4 4	47 53
	18	580	77.24	11700	1.40				
	21	495	65.77	12100	1.65				
	24	435	57.68	12400	1.90				
	27	390	52.07	12500	2.1				
	31	345	45.81	12700	2.4				
	32	325	43.26	12700	2.5				
	38	275	36.83	12900	3.0				
42	250	33.47	12900	3.3					
	16	645	86.11	6820	0.95	R R F	67 67	4 4	40 43
	19	555	74.17	8040	1.10				
	20	525	69.75	8370	1.15				
	23	460	61.26	8920	1.30				
	25	425	56.89	9160	1.40				
	27	385	51.56	9420	1.55				
	30	345	46.29	9650	1.75				
	35	300	39.88	9890	1.95				
	37	280	37.50	9970	2.0				
	43	240	32.27	10100	2.2				
49	215	28.83	10200	2.4					
	50	210	28.13	10200	2.6	R R F	67 67	4 4	39 42
	52	200	26.72	10100	2.7				
	60	176	23.44	9730	3.2				
	70	149	19.89	9270	4.0				
	20	520	69.23	5990	0.85	R R F	57 57	4 4	34 37
	22	485	64.85	6850	0.90				
	24	430	57.29	6700	1.05				
	26	400	53.22	6610	1.15	R R F	57 57	4 4	34 37
	29	360	48.23	6490	1.25				
	32	325	43.30	6350	1.40				
	38	280	37.30	6140	1.60				
	40	265	35.07	6060	1.70				
	46	225	30.18	5850	2.0				
	52	200	26.97	5690	2.2				

R系列减速机选型参数表

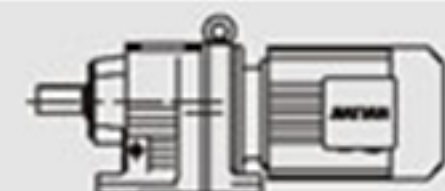
输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
1.1	53	197	29.31	5650	2.3	R RF	57 57	4 4	33 36
	56	188	24.99	5580	2.4				
	64	165	21.93	5400	2.7				
	75	140	18.60	5170	3.2				
	83	126	16.79	5030	3.6				
	29	360	47.75	3500	0.85	R RF	47 47	4 4	28 28
	33	320	42.87	4850	0.95				
	38	275	36.93	4720	1.10				
	40	260	34.73	4660	1.15				
	47	225	29.88	4520	1.35				
	52	200	26.70	4410	1.50				
	59	177	23.59	4290	1.70				
	60	175	23.28	4270	1.70	R RF	47 47	4 4	28 28
	64	164	21.81	4210	1.85				
	73	145	19.27	4080	2.0				
	78	134	17.89	4010	2.2				
	86	122	16.22	3910	2.3				
	96	109	14.56	3800	2.4				
	112	94	12.54	3650	2.7				
	119	89	11.79	3590	2.8				
	138	76	10.15	3450	3.0				
	154	68	9.07	3340	3.2				
	43	245	32.40	2900	0.80	R RF	37 37	4 4	24 25
	49	215	28.73	3300	0.95				
	57	183	24.42	3720	1.10				
	73	145	19.31	3840	1.40	R RF	37 37	4 4	24 25
	78	135	18.05	3790	1.50				
	90	117	15.60	3660	1.70				
	106	99	13.25	3520	1.90	R RF	37 37	4 4	24 25
	118	89	11.83	3430	2.1				
	139	76	10.11	3290	2.2				
	148	71	9.47	3230	2.3				
	176	60	7.97	3090	2.6				
	210	50	6.67	2920	2.9				
	247	43	5.67	2790	3.3				
	277	38	5.06	2700	3.5				
	72	145	19.35	2430	0.90	R RF	27 27	4 4	18 18
	77	136	18.08	2410	1.95				
	90	117	15.63	2360	1.10				
	105	100	13.28	2290	1.30				
	118	89	11.86	2240	1.45				
	138	76	10.13	2160	1.60				
	172	61	8.16	2010	1.90				
	184	57	7.63	1980	1.95				
	212	50	6.59	1920	2.1				
	250	42	5.60	1840	2.4				
	280	38	5.00	1790	2.5				
	328	32	4.27	1720	2.7				
	350	30	4.00	1690	2.8				
	415	25	3.37	1610	3.1				
	203	52	13.28	1980	2.5	R RF	27 27	4 4	13 13
	228	46	11.86	1920	2.8				
	267	39	10.13	1840	3.1				
	287	37	9.41	1780	3.3				
	331	32	8.16	1720	3.7				
	354	30	7.63	1690	3.8				
	410	26	6.59	1620	4.1				
	482	22	5.60	1550	4.5				
	540	20	5.00	1500	4.9				
	532	17	4.27	1430	5.2				
	675	16	4.00	1410	5.4				
801	13	3.37	1340	6.0					

R系列减速机选型参数表


输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]			极数 [P]	重量 [kg]
1.5	1.4	9650	1043	41200	0.85	R R F	137 137	R77 4 R77 4	290 315
	1.6	8200	888	52900	1.00				
	2.0	6440	699	56300	1.25				
	2.3	5590	609	57600	1.45				
1.5	1.3	10100	1090	32300	0.80	R R F	137 137	R77 4 R77 4	300 320
	1.5	8790	951	50600	0.90				
	1.7	7640	831	54100	1.05				
	1.9	6680	730	55900	1.20				
	2.2	5740	629	57400	1.40				
	2.5	5150	560	58200	1.55				
	2.9	4470	490	59000	1.80				
	3.3	3910	428	59600	2.0				
	3.7	3510	381	59900	2.3				
	4.4	2980	323	60400	2.7				
2.7	2.7	4860	528	20600	0.90	R R F	107 107	R77 4 R77 4	205 215
	2.6	4970	544	14800	0.85				
2.9	2.9	4490	492	28400	0.95	R R F	107 107	R77 4 R77 4	210 220
	3.4	3810	417	31900	1.15				
	3.8	3390	369	33600	1.25				
	4.4	2960	323	35100	1.45				
	3.0	4410	469	28900	1.00				
4.2	4.2	3120	336	14600	0.95	R R F	97 97	R57 4 R57 4	140 155
	4.8	2740	296	22700	1.10				
	5.7	2300	249	25100	1.30				
	6.0	2150	234	25800	1.40				
	6.8	1920	209	26700	1.55				
3.0	3.0	4710	229.95	26500	0.90	R R F	107 107	8 8	190 195
	3.5	4160	203.16	30200	1.05				
	4.1	3530	172.34	33100	1.20				
	4.4	3250	158.68	34100	1.30				
3.7	3.7	3910	251.15	31400	1.10	R R F	107 107	6 6	180 185
	4.0	3580	229.95	32900	1.20				
	4.5	3160	203.16	34400	1.35				
	5.3	2680	172.34	35900	1.60				
	5.8	2470	158.68	36200	1.75				
	6.5	2210	141.83	36500	1.95				
5.5	5.5	2600	255.71	23500	1.15	R R F	97 97	4 4	115 130
	5.8	2450	241.25	24300	1.20				
	6.5	2200	216.28	25600	1.35				
	7.6	1890	186.30	26800	1.60				
	8.3	1730	170.02	27300	1.75				
	9.4	1530	150.78	27600	1.95				
	11	1290	126.75	27900	2.3				
	12	1180	116.48	28000	2.5				
	14	1050	103.44	28200	2.8				
	15	940	92.48	28300	3.2				
7.8	7.8	1850	181.77	11400	0.85	R R F	87 87	4 4	74 81
	9.1	1580	155.34	16700	1.00				
	9.9	1450	142.41	17600	1.05				
	11	1270	124.97	18600	1.20				
	12	1200	118.43	19000	1.30				
	14	1050	103.65	19600	1.45				
15	15	950	93.38	20000	1.65	R R F	87 87	4 4	74 81
	17	830	81.92	20000	1.85				
	19	735	72.57	20000	2.1				
	22	645	63.68	20000	2.4				
	23	615	60.35	20000	2.5				
	27	535	52.82	20000	2.9				
	30	485	47.58	20000	3.2				
	34	425	41.74	20000	3.7				
	38	375	36.84	19600	4.1				

R

R

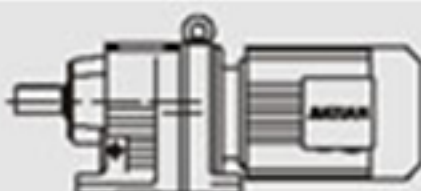输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
1.5	15	940	92.97	8500	0.85	R R F	77 77	4 4	48 54
	17	830	81.80	9820	1.00				
	18	785	77.24	10200	1.05				
	21	670	65.77	11100	1.25				
	24	585	57.68	11600	1.40	R R F	77 77	4 4	48 54
	27	530	52.07	11900	1.55				
	31	465	45.81	12200	1.75				
	33	440	43.26	12300	1.85				
	38	375	36.83	12600	2.2				
	42	340	33.47	12700	2.4				
	49	295	29.00	12500	2.8				
	56	255	25.23	12000	3.0				
	60	240	23.37	11800	3.5	R R F	77 77	4 4	47 53
	66	220	21.43	11500	3.8				
	75	191	18.80	11000	4.1				
	23	620	61.26	7280	0.95	R R F	67 67	4 4	42 45
	25	580	56.89	7810	1.05				
	27	525	51.56	8370	1.15				
	30	470	46.29	8830	1.30				
	35	405	39.88	9300	1.45				
	38	380	37.50	9460	1.50				
	44	330	32.27	9750	1.65				
	49	295	28.83	9920	1.80				
	50	285	28.13	9950	1.90	R R F	67 67	4 4	41 44
	53	270	26.72	9850	2.0				
	60	240	23.44	9500	2.3				
	71	200	19.89	9070	3.0				
	79	182	17.95	8810	3.2				
	27	540	53.22	5140	0.85	R R F	57 57	4 4	36 39
	29	490	48.23	6010	0.90				
	33	440	43.30	5920	1.00				
	38	380	37.30	5770	1.20	R R F	57 57	4 4	36 39
	40	355	35.07	5710	1.25				
	47	305	30.18	5540	1.45				
	52	275	26.97	5420	1.65				
	54	265	26.31	5390	1.70	R R F	57 57	4 4	35 38
	56	255	24.99	5330	1.75				
	64	225	21.93	5170	2.0				
	76	189	18.60	4980	2.4				
	84	171	16.79	4850	2.6				
	95	150	14.77	4700	2.9				
	101	142	13.95	4630	3.0				
	119	121	11.88	4440	3.4				
	38	375	36.93	2380	0.80	R R F	47 47	4 4	30 30
	41	355	34.73	3840	0.85				
	47	305	29.88	4220	1.00				
	53	270	26.70	4140	1.10				
	60	240	23.59	4050	1.25				
	61	235	23.28	4040	1.25	R R F	47 47	4 4	30 30
	65	220	21.81	3990	1.35				
	73	196	19.27	3890	1.50				
	79	182	17.89	3830	1.60				
	87	165	16.22	3740	1.65				
	97	148	14.56	3650	1.80				
	112	127	12.54	3520	1.95				
	120	120	11.79	3470	2.0				
	139	103	10.15	3340	2.2				
	155	92	9.07	3240	2.4				
	176	81	8.01	3140	2.5				
	182	79	7.76	3060	2.1				
	203	71	6.96	2980	2.2				
	235	61	6.00	2860	2.6				
	250	57	5.64	2810	2.7				
	291	49	4.85	2700	3.0				
	325	44	4.34	2610	3.3				
	368	39	3.83	2520	3.7				


R系列减速机选型参数表

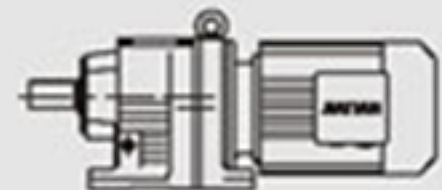输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
1.5	73	196	19.31	2660	1.00	R R F	37 37	25
	78	183	18.05	2840	1.10		4	27
	90	159	15.60	3160	1.25		4	27
	106	135	13.25	3350	1.40		4	25
1.5	119	120	11.83	3270	1.50	R R F	37 37	25
	140	103	10.11	3160	1.65		4	27
	149	96	9.47	3110	1.75		4	27
	177	81	7.97	2980	1.95		4	27
	211	68	6.67	2820	2.1		4	27
	249	58	5.67	2710	2.5		4	27
	279	51	5.06	2630	2.6		4	27
	326	44	4.32	2520	2.9		4	27
	348	41	4.05	2470	3.0		4	27
	414	35	3.41	2360	3.2		4	27
1.5	204	70	13.25	2880	2.7	R R F	37 37	24
	228	63	11.83	2790	2.9		2	25
	267	54	10.11	2680	3.2		2	25
	285	50	9.47	2630	3.3		2	25
	339	42	7.97	2510	3.7		2	25
1.5	90	159	15.63	1700	0.80	R R F	27 27	19
	106	135	13.28	2020	0.95		4	19
	119	121	11.86	2080	1.05		4	19
	139	103	10.13	2030	1.20		4	19
	173	83	8.16	1880	1.40		4	19
	185	78	7.63	1860	1.45		4	19
	214	67	6.59	1810	1.60		4	19
	252	57	5.60	1750	1.75		4	19
	282	51	5.00	1710	1.85		4	19
	330	43	4.27	1650	2.0		4	19
	353	41	4.00	1630	2.1		4	19
	418	34	3.37	1560	2.3		4	19
1.5	228	63	11.86	1840	2.0	R R F	27 27	18
	267	54	10.13	1770	2.3		2	18
	331	43	8.16	1650	2.7		2	18
	354	41	7.63	1620	2.8		2	18
	410	35	6.59	1570	3.0		2	18
	482	30	5.60	1500	3.3		2	18
	540	27	5.00	1460	3.6		2	18
	632	23	4.27	1400	3.8		2	18
	675	21	4.00	1370	4.0		2	18
	801	18	3.37	1310	4.4		2	18
1.5	250	57	5.63	5580	1.90	RX RX F	77 77	38
	264	54	5.35	5490	1.90		4	41
	298	48	4.73	5300	2.6		4	41
	349	41	4.04	5050	3.5		4	41
	381	38	3.70	4920	4.1		4	41
	434	33	3.25	4720	5.5		4	41
	458	31	3.08	4650	6.2		4	41
	523	27	2.70	4460	7.8		4	41
	581	25	2.43	4310	8.7		4	41
	312	46	4.53	3570	1.80	RX RX F	67 67	29
1.5	328	44	4.30	3520	1.85		4	33
	374	38	3.77	3390	2.3		4	33
	441	33	3.20	3230	3.1		4	33
	488	29	2.89	3140	3.6		4	33
	555	26	2.54	3020	4.6		4	33
	588	24	2.40	2970	5.0		4	33
	690	21	2.04	2820	6.4		4	33
	759	19	1.86	2740	6.7		4	33
	876	16	1.61	2620	7.0		4	33
	1005	14	1.40	2510	7.3		4	33



R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
1.5	372	39	3.79	2700	1.80		4	26
	397	36	3.55	2650	1.90			
	450	32	3.14	2560	2.0			
	484	30	2.91	2510	2.3			
	534	27	2.64	2440	2.6			
	595	24	2.37	2360	2.9			
	691	21	2.04	2260	3.3			
	734	20	1.92	2220	3.5			
	853	17	1.65	2120	4.1			
	955	15	1.48	2050	4.5			
	1080	13	1.30	1980	4.7			
2.2	0.84	22400	1670	120000	0.80		4	770
	0.98	19500	1438	120000	0.95			
	1.1	17300	1279	120000	1.05			
	1.3	15100	1123	120000	1.20			
	1.4	13500	999	120000	1.35			
	1.6	11600	861	120000	1.55			
	1.9	10300	760	120000	1.75			
	2.2	8710	656	120000	2.1			
	2.6	7130	533	71200	1.80			
	3.0	6150	462	72100	2.1			
	3.3	5740	426	72400	2.3			
	3.8	4960	368	73000	2.6		4	465
	4.3	4390	326	73300	3.0			
	1.2	15800	1166	39400	0.80			
	1.4	13900	1029	60700	0.95			
	1.6	12000	889	64500	1.10			
	1.8	10600	784	66900	1.20			
	2.0	9400	695	68600	1.40			
	2.3	8420	619	69800	1.55			
	2.5	7580	558	70800	1.70			
	2.9	6640	489	71700	1.95			
	2.0	9510	699	43900	0.85			
	2.3	8270	609	52800	0.95		4	320
	1.9	9890	730	36300	0.80			
	2.2	8500	629	51800	0.95			
	2.5	7620	560	54200	1.05			
	2.9	6630	490	56000	1.20			
	3.3	5790	428	57400	1.40			
	3.7	5190	381	58200	1.55			
	4.4	4400	323	59100	1.80			
	4.8	3960	291	59500	2.0			
	5.5	3460	255	60000	2.3			
	6.3	3030	223	60300	2.6			
	3.8	5010	369	12100	0.85		4	220
	4.4	4390	323	29000	1.00			
	4.9	3860	285	31600	1.10			
	5.6	3420	253	33500	1.25			
	6.6	2900	214	35300	1.50			
	4.3	4480	325	28400	0.95			
	6.0	3170	234	11300	0.95			
	6.8	2840	209	22100	1.05			
	3.1	6680	222.60	55900	1.20			
	3.7	5660	188.45	57500	1.40			
	4.0	5230	174.40	58100	1.55			
	4.5	4690	156.31	58800	1.70		8	295
	5.0	4240	141.12	59300	1.90			
	5.5	3850	128.18	59600	2.1			
	6.2	3410	113.72	60000	2.3			
	6.8	3100	103.20	60300	2.6			
	4.6	4540	203.16	28100	0.95			
	5.4	3850	172.34	31700	1.10			
	5.9	3550	158.68	33000	1.20			
	6.6	3170	141.83	34400	1.35			

R系列减速机选型参数表

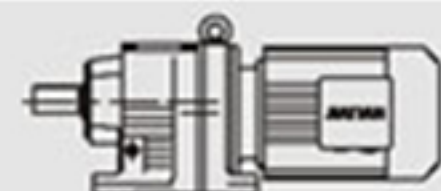输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
2.2	5.6	3740	251.15	32200	1.15	R R F	107 107	4 4	180 185
	6.1	3430	229.95	33500	1.25				
	6.9	3030	203.16	34900	1.40				
	8.2	2570	172.34	36100	1.65	R R F	107 107	4 4	180 185
	8.9	2360	158.68	36300	1.80				
	9.9	2110	141.83	36600	2.0				
	11	1900	127.68	36900	2.3				
	12	1720	115.63	37000	2.5				
	14	1530	102.53	37200	2.8				
	15	1380	92.70	37300	3.1				
	6.5	3220	216.28	7030	0.95	R R F	97 97	4 4	125 140
	7.6	2780	186.30	22500	1.10				
	8.3	2530	170.02	23900	1.20				
	9.4	2250	150.78	25300	1.35	R R F	97 97	4 4	125 140
	11	1890	126.75	26800	1.60				
	12	1740	116.48	27300	1.75				
	14	1540	103.44	27600	1.95				
	15	1380	92.48	27800	2.2				
	17	1240	83.15	28000	2.4				
	20	1080	72.17	28200	2.8				
	22	970	65.21	27700	3.1				
	24	890	59.92	27000	3.4				
	27	795	53.21	26100	3.8				
	30	710	47.58	25300	4.2				
	11	1860	124.97	10100	0.85	R R F	87 87	4 4	82 89
	12	1760	118.43	15200	0.90				
	14	1540	103.65	17000	1.00				
	15	1390	93.38	17900	1.10				
	17	1220	81.92	18900	1.25				
	19	1080	72.57	19500	1.45	R R F	87 87	4 4	82 89
	22	950	63.68	20000	1.65				
	23	900	60.35	20000	1.70				
	27	785	52.82	20000	1.95				
	30	710	47.58	20000	2.2				
	34	620	41.74	19900	2.5				
	38	550	36.84	19200	2.8				
	43	485	32.66	18500	3.2				
	41	515	34.40	18800	2.9	R R F	87 87	4 4	81. 88
	45	470	31.40	18300	3.3				
	51	415	27.84	17700	3.7				
	60	350	23.40	16800	4.4				
	66	320	21.51	16400	4.7				
	21	980	65.77	5470	0.85	R R F	77 77	4 4	55 61
	24	860	57.68	9540	0.95				
	27	775	52.07	10300	1.05				
	31	685	45.81	11000	1.20				
	33	645	43.26	11300	1.25	R R F	77 77	4 4	55 61
	38	550	36.83	11800	1.50				
	42	500	33.47	12100	1.65				
	49	430	29.00	12100	1.90				
	56	375	25.23	11700	2.1				
	60	350	23.37	11400	2.3	R R F	77 77	4 4	54 60
	66	320	21.43	11200	2.6				
	75	280	18.80	10800	2.8				
	79	265	17.82	10600	2.9				
	90	230	15.60	10200	3.2				
	100	210	14.05	9910	3.4				
	35	595	39.88	7630	1.00	R R F	67 67	4 4	49 52
	38	560	37.50	8020	1.00				
	44	480	32.27	8750	1.10				
	49	430	28.83	9140	1.20				

R

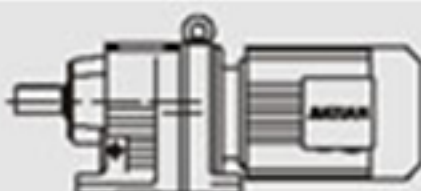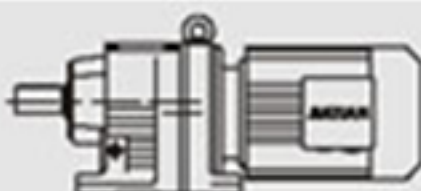输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
2.2	60	350	23.44	9140	1.60		4	48
	71	295	19.89	8760	2.0			
	79	270	17.95	8530	2.2			
	89	235	15.79	8240	2.4			
	95	220	14.91	8110	2.5			
	111	189	12.70	7760	2.8			
	122	172	11.54	7560	2.9			
	141	149	10.00	7250	3.2			
	162	130	8.70	6960	3.4			
	181	116	7.79	6760	3.3			
	38	555	37.30	4490	0.80			
	40	525	35.07	5110	0.85			
	47	450	30.18	5030	1.00			
	52	400	26.97	4960	1.10			
	64	325	21.93	4800	1.40			
	76	275	18.60	4660	1.60			
	84	250	16.79	4570	1.80			
	95	220	14.77	4450	2.0			
101	210	13.95	4390	2.1				
119	177	11.88	4230	2.3				
131	161	10.79	4140	2.4				
151	139	9.35	4000	2.7				
156	135	9.06	3980	2.8				
177	119	7.97	3850	3.0				
104	205	26.31	4370	2.2				
109	192	24.99	4320	2.3				
124	169	21.93	4190	2.7				
147	143	18.60	4020	3.1				
163	129	16.79	3920	3.5				
185	114	14.77	3790	3.8				
196	107	13.95	3740	4.0				
73	285	19.27	3550	1.05				
87	240	16.22	3460	1.15				
97	215	14.56	3400	1.20				
112	187	12.54	3310	1.35				
120	176	11.79	3270	1.40				
139	151	10.15	3160	1.50				
155	135	9.07	3090	1.65				
176	119	8.01	3000	1.70				
182	116	7.76	2910	1.40				
203	104	6.96	2840	1.55				
235	89	6.00	2740	1.75				
250	84	5.64	2700	1.85				
291	72	4.85	2600	2.1				
325	65	4.34	2530	2.3				
368	57	3.83	2440	2.5				
117	179	23.28	3280	1.70				
125	168	21.81	3230	1.80				
142	148	19.27	3150	2.0				
153	138	17.89	3100	2.1				
168	125	16.22	3030	2.2				
187	112	14.56	2950	2.4				
218	97	12.54	2850	2.6				
231	91	11.79	2800	2.7				
269	78	10.15	2700	2.9				
301	70	9.07	2620	3.2				
341	62	8.01	2530	3.3				
90	230	15.60	1070	0.85				
106	198	13.25	1660	0.95				
119	176	11.83	1990	1.05				

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
2.2	140	151	10.11	2360	1.15		4	31
	149	141	9.47	2480	1.20			
	177	119	7.97	2750	1.30			
	211	99	6.67	2470	1.45			
	249	84	5.67	2570	1.70			
	279	75	5.06	2500	1.80			
	326	64	4.32	2410	1.95			
	348	60	4.05	2370	2.0			
	414	51	3.41	2270	2.2			
	141	149	19.31	2380	1.35		2	25
	151	139	18.05	2510	1.45			
	175	120	15.60	2740	1.65			
	206	102	13.25	2720	1.85		2	25
	231	91	11.83	2650	2.0			
	270	78	10.11	2550	2.2			
	288	73	9.47	2510	2.3			
	342	61	7.97	2410	2.5			
	409	51	6.67	2280	2.8			
	482	44	5.67	2180	3.3			
	540	39	5.06	2120	3.5			
	632	33	4.32	2030	3.8			
	675	31	4.05	1990	3.9			
	801	26	3.41	1900	4.3			
	139	151	10.13	1120	0.80		4	26
	214	98	6.59	1130	1.10			
	252	83	5.60	1390	1.20			
	282	75	5.00	1540	1.30			
	330	64	4.27	1540	1.35			
	353	60	4.00	1520	1.45			
	418	50	3.37	1470	1.55			
	206	102	13.28	1720	1.25		2	20
	230	91	11.86	1690	1.40			
	270	78	10.13	1650	1.55			
	335	63	8.16	1530	1.85			
	358	59	7.63	1510	1.90			
	414	51	6.59	1470	2.1			
	488	43	5.60	1420	2.3			
	546	39	5.00	1390	2.5			
	639	33	4.27	1340	2.6			
	683	31	4.00	1310	2.8			
	810	26	3.37	1260	3.0			
	298	70	4.73	5180	1.75		4	45
	349	60	4.04	4950	2.4			
	381	55	3.70	4820	2.8			
	434	48	3.25	4640	3.8			
	458	46	3.08	4560	4.2			
	523	40	2.70	4380	5.3			
	581	36	2.43	4250	5.9			
	662	32	2.13	4080	6.3			
	750	28	1.88	3920	6.7			
	846	25	1.67	3780	7.0			
	991	21	1.42	3590	7.3			
	374	56	3.77	3280	1.55		4	36
	441	48	3.20	3130	2.1			
	488	43	2.89	3050	2.5			
	555	38	2.54	2940	3.1			
	588	36	2.40	2890	3.4			
	690	30	2.04	2760	4.4			
	759	28	1.86	2680	4.6			
	876	24	1.61	2570	4.8			
	1005	21	1.40	2460	5.0			
	374	56	3.77	3280	1.55		4	40
	441	48	3.20	3130	2.1			
	488	43	2.89	3050	2.5			
	555	38	2.54	2940	3.1			
	588	36	2.40	2890	3.4			
	690	30	2.04	2760	4.4			
	759	28	1.86	2680	4.6			
	876	24	1.61	2570	4.8			
	1005	21	1.40	2460	5.0			


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
2.2	450	47	3.14	2450	1.40	RX 57 RX F 57	4	33
	534	39	2.64	2340	1.75			
	595	35	2.37	2280	1.95			
	691	30	2.04	2190	2.3			
	734	29	1.92	2150	2.4			
	853	25	1.65	2060	2.8			
	955	22	1.48	1990	3.1			
	1080	19	1.30	1930	3.2			
3.0	1.2	20900	1123	120000	0.85	R 167 R F 167	R97 4 R97 4	770
	1.4	18600	999	120000	0.95			
	1.6	16000	861	120000	1.10			
	1.8	14200	760	120000	1.25			
	2.1	12100	656	120000	1.50			
	2.8	9280	503	120000	1.95			
	2.6	9880	533	68000	1.30			
	3.0	8540	462	69700	1.50			
	3.3	7940	426	70400	1.65			
	3.8	6860	368	71500	1.90			
	4.3	6070	326	72200	2.1			
	5.0	5180	280	72800	2.5			
	1.6	16600	889	26300	0.80			
	1.8	14700	784	54500	0.90			
	2.0	13000	695	62700	1.00			
	2.3	11600	619	65200	1.10			
	2.5	10500	558	67100	1.25			
	2.8	9160	490	48800	0.85			
	3.3	7990	428	53400	1.00			
	3.7	7150	381	55100	1.10			
	4.3	6070	323	56900	1.30			
	4.8	5460	291	57800	1.45			
	5.5	4770	255	58700	1.70			
	6.3	4180	223	59300	1.90			
	2.7	9870	517	36800	0.80			
	3.1	8650	453	51200	0.95			
	5.5	4730	253	25800	0.90			
	6.5	4010	214	31000	1.05			
	7.5	3500	187	33200	1.25			
	5.5	4870	256	20200	0.90			
	3.2	8860	222.60	50300	0.90			
	3.8	7500	188.45	54400	1.05			
	4.1	6940	174.40	55500	1.15			
	4.6	6220	156.31	56700	1.30			
	5.1	5620	141.12	57600	1.40			
	5.6	5100	128.18	58300	1.55			
	6.3	4520	113.72	59000	1.75			
	7.0	4110	103.20	59400	1.95			
	8.1	3530	88.70	59900	2.3			
	4.2	6780	222.60	55800	1.20			
	5.0	5740	188.45	57400	1.40			
	5.4	5320	174.40	58000	1.50			
	6.0	4760	156.31	58700	1.70			
	6.7	4300	141.12	59200	1.85			
	7.3	3910	128.18	59600	2.0			
	8.3	3470	113.72	60000	2.3			
	9.1	3150	103.20	60200	2.5			
	5.9	4840	158.68	21600	0.90			
	6.6	4320	141.83	29300	1.00			
	7.4	3890	127.68	31500	1.10			

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
3.0	6.1	4710	229.95	26500	0.90		4	185 190
	6.9	4160	203.16	30200	1.05			
	8.1	3530	172.34	33100	1.20			
	8.8	3250	158.68	34100	1.30			
	9.9	2900	141.83	35300	1.50			
	11	2610	127.68	36000	1.65			
	12	2370	115.63	36300	1.80			
	14	2100	102.53	36700	2.0			
	15	1900	92.70	36900	2.3			
	18	1610	78.57	35900	2.7			
	19	1490	72.88	35200	2.9			
	9.3	3090	150.78	16200	0.95			
	11	2590	126.75	23600	1.15			
	12	2380	116.48	24700	1.25			
	14	2120	103.44	25900	1.40			
	15	1890	92.48	26800	1.60			
	17	1700	83.15	27300	1.75			
	19	1480	72.17	27700	2.0			
	21	1330	65.21	27000	2.2			
	23	1230	59.92	26400	2.5			
	26	1090	53.21	25600	2.8			
	29	970	47.58	24800	3.1			
	33	880	42.78	24000	3.4			
	38	760	37.13	23100	4.0			
	42	680	33.25	22400	4.2			
	15	1910	93.38	3630	0.80		4	86 93
	17	1680	81.92	16000	0.90			
	19	1490	72.57	17400	1.05			
	22	1300	63.68	18400	1.20			
	23	1230	60.35	18800	1.25			
	27	1080	52.82	19500	1.45			
	29	970	47.58	19900	1.60			
	34	850	41.74	19400	1.80			
	38	755	36.84	18700	2.1			
	43	670	32.66	18100	2.3			
	50	570	27.88	17400	2.6			
	41	705	34.40	18400	2.1			
	45	640	31.40	17900	2.4			
	50	570	27.84	17400	2.7			
	60	480	23.40	16500	3.2			
	65	440	21.51	16100	3.4			
	73	390	19.10	15600	3.7			
	82	350	17.08	15100	4.0			
	91	315	15.35	14600	4.3			
	31	940	45.81	8670	0.85		4	59 65
	32	890	43.26	9270	0.95			
	38	755	36.83	10500	1.10			
	42	685	33.47	11000	1.20			
	48	595	29.00	11600	1.40			
	55	515	25.23	11300	1.50			
	60	480	23.37	11100	1.70			
	65	440	21.43	10800	1.85			
	74	385	18.80	10500	2.0			
	79	365	17.82	10300	2.1			
	90	320	15.60	9980	2.3			
	100	290	14.05	9700	2.5			
	114	250	12.33	9350	2.7			
	129	225	10.88	9030	3.0			
	145	197	9.64	8720	3.2			
	163	176	8.59	8500	3.6			
	181	158	7.74	8240	3.8			
	206	139	6.79	7920	4.2			


R

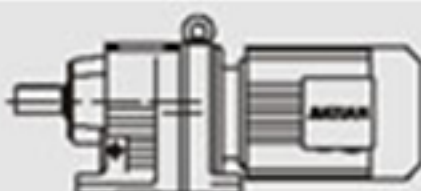输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]		
3.0	60	480	23.44	8730	1.15	R RF	67 67	4 4	52 55	
	70	405	19.89	8420	1.45					
	78	365	17.95	8230	1.60					
	89	325	15.79	7980	1.75					
	94	305	14.91	7860	1.80					
	110	260	12.70	7550	2.0					
	121	235	11.54	7360	2.1					
	140	205	10.00	7090	2.3					
	100%实物样册 品质保证 盗用必究									
	52	550	26.97	4330	0.80	R RF	57 57	4 4	47 50	
	64	450	21.93	4380	1.00	R RF	57 57	4 4	46 49	
	75	380	18.60	4300	1.20					
	83	345	16.79	4250	1.30					
	95	300	14.77	4160	1.45	R RF	57 57	4 4	46 49	
	100	285	13.95	4130	1.50					
	118	245	11.88	4010	1.65					
	130	220	10.79	3940	1.75					
	150	191	9.35	3820	1.95					
	155	185	9.06	3810	2.0					
	176	163	7.97	3700	2.2					
	186	154	7.53	3650	2.3					
	218	131	6.41	3520	2.6					
	240	119	5.82	3430	2.7					
	277	103	5.05	3310	3.0					
	319	90	4.39	3190	3.1					
	128	225	21.93	3950	2.0	R RF	57 57	2 2	42 45	
	151	190	18.60	3820	2.4					
	167	172	16.79	3730	2.6					
	190	151	14.77	3620	2.9					
	201	143	13.95	3570	3.0					
	236	122	11.88	3440	3.3					
	259	110	10.79	3360	3.5					
	86	330	16.22	2030	0.85	R RF	47 47	4 4	41 41	
	96	300	14.56	2500	0.90					
	112	255	12.54	3040	0.95					
	119	240	11.79	3040	1.00	R RF	47 47	4 4	41 41	
	138	210	10.15	2970	1.10					
	154	186	9.07	2910	1.20					
	175	164	8.01	2840	1.25					
	181	159	7.76	2740	1.05					
	201	143	6.96	2680	1.10					
	233	123	6.00	2610	1.25					
	248	115	5.64	2580	1.35					
	288	99	4.85	2490	1.50					
	323	89	4.34	2430	1.65					
	365	78	3.83	2360	1.85					
	237	121	11.79	2670	2.0	R RF	47 47	2 2	37 37	
	276	104	10.15	2580	2.2					
	309	93	9.07	2510	2.4					
	349	82	8.01	2430	2.5					
	361	79	7.76	2370	2.1					
	402	71	6.96	2310	2.2					
	467	61	6.00	2220	2.5					
	496	58	5.64	2190	2.7					
	577	50	4.85	2100	3.0					
	646	44	4.34	2040	3.3					
	731	39	3.83	1970	3.7					
	139	205	10.11	780	0.80	R RF	37 37	4 4	35 37	
	148	194	9.47	1010	0.85					
	176	163	7.97	1510	0.95					
	210	137	6.67	1250	1.05	R RF	37 37	4 4	35 37	
	247	116	5.67	1630	1.25					
	277	104	5.06	1830	1.30					
	324	88	4.32	2070	1.45					
	346	83	4.05	2140	1.45					
411	70	3.41	2180	1.60						

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
3.0	277	103	10.11	2340	1.65	R RF	37 37	2 2	31 33
	296	97	9.47	2380	1.70				
	351	82	7.97	2290	1.90				
	420	68	6.67	2170	2.1				
	494	58	5.67	2090	2.5				
	553	52	5.06	2030	2.6				
	648	44	4.32	1950	2.8				
	692	41	4.05	1920	3.0				
	821	35	3.41	1840	3.2				
	250	115	5.60	360	0.85	R RF	27 27	4 4	30 29
	280	102	5.00	615	0.95				
	328	87	4.27	910	1.00				
	350	82	4.00	1010	1.05				
	415	69	3.37	1230	1.15				
	425	67	6.59	1260	1.55	R RF	27 27	2 2	26 25
	500	57	5.60	1330	1.75				
	560	51	5.00	1300	1.85				
	656	44	4.27	1260	2.0				
	700	41	4.00	1240	2.1				
	831	35	3.37	1200	2.3	RX RX F	87 87	4 4	66 71
	217	132	6.45	7130	1.45				
	252	114	5.56	6830	2.0				
	276	104	5.07	6650	2.4				
	311	92	4.50	6430	3.2				
	370	77	3.78	6100	3.9	RX RX F	77 77	4 4	49 52
	296	97	4.73	5050	1.25				
	347	83	4.04	4830	1.75				
	378	76	3.70	4720	2.0				
	431	67	3.25	4550	2.7				
	455	63	3.08	4480	3.1	RX RX F	67 67	4 4	40 44
	371	77	3.77	3150	1.15				
	438	66	3.20	3030	1.55				
	485	59	2.89	2950	1.80				
	551	52	2.54	2850	2.3				
	583	49	2.40	2810	2.5				
	685	42	2.04	2690	3.2				
	754	38	1.86	2610	3.3				
	870	33	1.61	2510	3.5				
	1000	29	1.40	2410	3.6				
	446	64	3.14	2330	1.00	RX RX F	57 57	4 4	37 39
	530	54	2.64	2240	1.30				
	591	49	2.37	2180	1.40				
	686	42	2.04	2100	1.65				
	729	39	1.92	2070	1.75				
	847	34	1.65	1990	2.0				
	948	30	1.48	1930	2.2				
	1075	27	1.30	1870	2.4				
4.0	1.6	21200	861	120000	0.85	R RF	167 167	R97 4 R97 4	780 780
	1.9	18700	760	120000	0.95				
	2.2	16000	656	120000	1.10				
	2.8	12300	503	120000	1.45				
	3.8	9190	376	120000	1.95				
	4.2	8180	335	120000	2.2				
	2.7	13100	533	62500	1.00	R RF	147 147	R87 4 R87 4	470 475
	3.1	11300	462	65800	1.15				
	3.3	10500	426	67100	1.25				
	3.8	9060	368	69100	1.45				
	4.4	8010	326	70300	1.60				
	5.1	6850	280	71500	1.90				
	5.7	6050	247	72200	2.2				
	6.7	5220	214	72800	2.5				
	7.5	4620	189	73200	2.8				
	8.9	3880	159	73600	3.3				

R

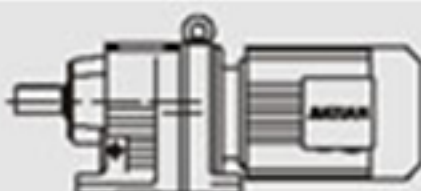输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
4.0	2.3	15300	619	46300	0.85	R R F	147 147	R77 4 R77 4	445 455
	2.5	13800	558	61000	0.95				
	2.9	12100	489	64400	1.10				
	3.4	10200	415	67400	1.25				
	3.7	9430	381	45400	0.85	R R F	137 137	R77 4 R77 4	315 340
	4.4	8000	323	53400	1.00				
	4.9	7200	291	55000	1.10				
	5.6	6290	255	56600	1.25				
	6.3	5520	223	57700	1.45				
	3.8	9440	376	45200	0.85	R R F	137 137	R77 4 R77 4	305 330
	4.2	8500	339	51800	0.95				
	4.8	7450	297	54500	1.05				
	7.6	4620	187	27600	0.95	R R F	107 107	R77 4 R77 4	230 235
	7.3	4840	193	21400	0.90				
	8.2	4330	172	29300	1.00	R R F	107 107	R77 4 R77 4	225 230
	4.4	8660	163.31	69500	1.50				
	4.9	7790	146.91	70500	1.65	R R F	147 147	8 8	440 450
	6.0	6360	119.86	71900	2.0				
	6.6	5800	109.31	72400	2.2				
	4.1	9250	174.40	48400	0.85				
	4.6	8290	156.31	52700	0.95	R R F	137 137	8 8	310 335
	5.1	7490	141.12	54400	1.05				
	5.6	6800	128.18	55700	1.20				
	6.3	6030	113.72	57000	1.35				
	7.0	5470	103.20	57800	1.45				
	4.3	8860	222.60	50300	0.90				
	5.1	7500	188.45	54400	1.05				
	5.5	6940	174.40	55500	1.15	R R F	137 137	6 6	305 325
	6.1	6220	156.31	56700	1.30				
	6.8	5620	141.12	57600	1.40				
	7.5	5100	128.18	58300	1.55				
	8.4	4520	113.72	59000	1.75				
	9.3	4110	103.20	59400	1.95				
	11	3530	88.70	59900	2.3	R R F	137 137	6 6	305 325
	8.2	4640	172.34	27500	0.95				
	8.9	4270	158.68	29600	1.00				
	10	3820	141.83	31900	1.15	R R F	107 107	4 4	190 195
	11	3430	127.68	33400	1.25				
	12	3110	115.63	34600	1.40				
	14	2760	102.53	35700	1.55				
	15	2490	92.70	36200	1.70				
	18	2110	78.57	34900	2.0				
	19	1960	72.88	34200	2.2				
	22	1760	65.60	33200	2.4				
	24	1600	59.41	32300	2.7				
	27	1420	52.68	31300	3.0				
		12	3130	116.48	13800				
14		2780	103.44	22400	1.10				
15		2490	92.48	24100	1.20				
17		2240	83.15	25400	1.35				
20		1940	72.17	26600	1.55				
22		1750	65.21	26000	1.70				
24		1610	59.92	25500	1.85				
27		1430	53.21	24700	2.1				
30		1280	47.58	24000	2.3				
33		1150	42.78	23400	2.6				
38		1000	37.13	22500	3.0				
43		890	33.25	21800	3.2				
	44	860	32.05	21600	3.0	R R F	97 97	4 4	130 150
	52	730	27.19	20600	3.5				
	57	675	25.03	20100	4.2				
	63	600	22.37	19500	4.5				
	71	540	20.14	18900	4.8				

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]					
4.0	22	1710	63.68	13300	0.90	R RF	87 87	4 4	91 98				
	24	1620	60.35	13900	0.95								
	27	1420	52.82	15200	1.10								
	30	1280	47.58	16000	1.20								
	34	1120	41.74	16800	1.40	R RF	87 87	4 4	91 98				
	39	990	36.84	17400	1.55								
	43	880	32.66	17500	1.75								
	51	750	27.88	16800	2.0								
	41	930	34.40	17600	1.60	R RF	87 87	4 4	90 97				
	45	840	31.40	17400	1.85								
	51	750	27.84	16800	2.1								
	61	630	23.40	16100	2.5								
	66	580	21.51	15700	2.6								
	74	515	19.10	15200	2.8								
	83	460	17.08	14700	3.0								
	92	415	15.35	14300	3.2								
	107	360	13.33	13700	3.6								
	119	320	11.93	13300	3.8								
	39	990	36.83	4070	0.85	R RF	77 77	4 4	65 71				
	42	900	33.47	9100	0.90								
	49	780	29.00	10300	1.05								
	56	680	25.23	10800	1.15								
	61	630	23.37	10600	1.30	R RF	77 77	4 4	64 70				
	66	575	21.43	10400	1.40								
	76	505	18.80	10100	1.55								
	80	480	17.82	9950	1.65								
	91	420	15.60	9630	1.75								
	101	380	14.05	9380	1.90								
	115	330	12.33	9070	2.1								
	131	295	10.88	8780	2.3								
	147	260	9.64	8500	2.4								
	165	230	8.59	8320	2.7								
	183	210	7.74	8070	2.9								
	209	183	6.79	7770	3.2								
	237	161	5.99	7490	3.3								
	267	143	5.31	7230	3.6								
	71	535	19.89	7960	1.10					R RF	67 67	4 4	59 62
	79	485	17.95	7800	1.20								
	90	425	15.79	7600	1.30								
	95	400	14.91	7510	1.35								
	112	340	12.70	7240	1.50								
	123	310	11.54	7080	1.60								
	142	270	10.00	6840	1.75								
	163	235	8.70	6600	1.90								
	182	210	7.79	6440	1.80								
	193	198	7.36	6340	1.85								
	227	169	6.27	6070	1.95								
	249	153	5.70	5920	2.0								
	288	133	4.93	5680	2.2								
	331	116	4.29	5460	2.3								
	76	500	18.60	3520	0.90	R RF	57 57	4 4	53 56				
	85	450	16.79	3830	1.00								
	96	395	14.77	3800	1.10								
	102	375	13.95	3780	1.15	R RF	57 57	4 4	53 56				
	120	320	11.88	3710	1.25								
	132	290	10.79	3660	1.35								
	152	250	9.35	3580	1.45								
	157	245	9.06	3590	1.55								
	178	215	7.97	3500	1.65								
	189	205	7.53	3470	1.75								
	222	172	6.41	3350	1.95								
	244	157	5.82	3280	2.0								
	281	136	5.05	3180	2.2								
	323	118	4.39	3070	2.4								


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
4.0	140	275	10.15	1960	0.85		4	48
	157	245	9.07	2350	0.90			
	177	215	8.01	2640	0.95			
	204	187	6.96	2480	0.85			
	237	161	6.00	2430	0.95			
	252	152	5.64	2410	1.00			
	293	131	4.85	2350	1.15			
	327	117	4.34	2300	1.25			
	371	103	3.83	2250	1.40			
	176	215	16.22	2640	1.25		2	48
	196	195	14.56	2600	1.35			
	228	168	12.54	2540	1.50			
	242	158	11.79	2510	1.55			
	282	136	10.15	2440	1.70			
	315	121	9.07	2390	1.80			
	357	107	8.01	2320	1.90			
	369	104	7.76	2250	1.55			
	411	93	6.96	2200	1.70			
	477	80	6.00	2130	1.95			
	507	75	5.64	2100	2.1		4	71
	589	65	4.85	2020	2.3			
	660	58	4.34	1970	2.5			
	746	51	3.83	1910	2.8			
	255	150	5.56	6630	1.50			
	280	137	5.07	6470	1.85			
	316	121	4.50	6260	2.4			
	375	102	3.78	5960	3.0			
	351	109	4.04	4670	1.30		4	55
	383	100	3.70	4560	1.55			
	437	87	3.25	4410	2.1			
	461	83	3.08	4350	2.3			
	527	73	2.70	4190	3.0			
	585	65	2.43	4070	3.3			
	667	57	2.13	3920	3.5			
	755	51	1.88	3780	3.7			
	852	45	1.67	3650	3.9			
	998	38	1.42	3480	4.1			
	444	86	3.20	2870	1.15		4	47
	492	78	2.89	2810	1.35			
	559	68	2.54	2730	1.75			
	592	65	2.40	2690	1.90			
	695	55	2.04	2580	2.4			
	765	50	1.86	2520	2.5			
	883	43	1.61	2420	2.6			
	1015	38	1.40	2330	2.8			
	538	71	2.64	1670	0.95		4	44
	599	64	2.37	1780	1.10			
	696	55	2.04	1910	1.25			
	740	52	1.92	1940	1.35			
	859	44	1.65	1900	1.55			
	962	40	1.48	1840	1.70			
	1090	35	1.30	1790	1.80			
5.5	2.2	22000	656	120000	0.80		4	780
	2.5	19300	579	120000	0.95			
	2.8	16900	503	120000	1.05			
	3.3	14400	432	120000	1.25			
	3.8	12600	376	120000	1.45			
	4.3	11200	335	120000	1.60			
	4.7	10100	303	120000	1.80			
	5.1	9310	279	120000	1.95			
	3.1	15500	462	43700	0.85		4	475
	3.3	14400	426	57800	0.90			
	3.9	12400	368	63800	1.05			
	4.4	11000	326	66300	1.20			
	5.1	9410	280	68600	1.40			
	5.8	8300	247	70000	1.55			
	6.7	7170	214	71200	1.80			
	7.6	6340	189	71900	2.0			

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
5.5	3.1	17000	229.71	120000	1.05	R R F	167 167	8 8	700 700
	3.8	13800	186.93	120000	1.30				
	4.6	11300	153.07	120000	1.60				
	5.1	10400	139.98	120000	1.75				
	5.8	9010	121.81	120000	2.0				
	4.3	12100	163.31	64400	1.10	R R F	147 147	8 8	445 455
	4.8	10900	146.91	66500	1.20				
	5.9	8870	119.86	69300	1.45				
	6.5	8090	109.31	70200	1.60				
	5.9	8930	163.31	69200	1.45	R R F	147 147	6 6	440 450
	6.5	8040	146.91	70300	1.60				
	8.0	6560	119.86	71700	2.0				
	8.8	5980	109.31	72200	2.2	R R F	147 147	6 6	440 450
	10	5180	94.60	72800	2.5				
	12	4570	83.47	73200	2.8				
	5.5	9480	128.18	44400	0.85	R R F	137 137	8 8	315 340
	6.2	8410	113.72	52200	0.95				
	6.9	7630	103.20	54200	1.05				
	8.0	6560	88.70	56100	1.20				
	5.5	9540	174.40	43300	0.85	R R F	137 137	6 6	310 335
	6.1	8550	156.31	51600	0.95				
	6.8	7720	141.12	54000	1.05				
	7.5	7010	128.18	55300	1.15				
	8.4	6220	113.72	56700	1.30				
	9.3	5650	103.20	57600	1.40				
	6.4	8180	222.60	53000	1.00	R R F	137 137	4 4	295 320
	7.6	6920	188.45	55500	1.15				
	8.2	6410	174.40	56400	1.25				
	9.1	5740	156.31	57400	1.40				
	10	5180	141.12	58200	1.55				
	11	4710	128.18	58800	1.70	R R F	137 137	4 4	295 320
	13	4180	113.72	59300	1.90				
	14	3790	103.20	59700	2.1				
	16	3260	88.70	60200	2.5				
	18	2970	80.91	60400	2.7				
	19	2700	73.49	60500	3.0				
	22	2390	65.20	60700	3.3				
	24	2170	59.17	60900	3.7				
	28	1870	50.86	61000	4.3				
	11	4690	127.68	27100	0.90	R R F	107 107	4 4	195 205
	12	4250	115.63	29800	1.00				
	14	3770	102.53	32100	1.15				
	15	3400	92.70	33500	1.25				
	18	2890	78.57	33500	1.50				
	20	2680	72.88	32900	1.60				
	22	2410	65.60	32100	1.80				
	24	2180	59.41	31300	1.95				
	27	1930	52.68	30300	2.2				
	30	1750	47.63	29500	2.5				
	35	1480	40.37	28200	2.9				
	17	3050	83.15	17600	1.00	R R F	97 97	4 4	140 155
	20	2650	72.17	21800	1.15				
	22	2390	65.21	24600	1.25				
	24	2200	59.92	24200	1.35				
	27	1950	53.21	23600	1.55				
	30	1750	47.58	23000	1.70				
	33	1570	42.78	22500	1.90				
	39	1360	37.13	21700	2.2				
	43	1220	33.25	21100	2.4				
	52	1010	27.58	20100	2.6				
	45	1180	32.05	20900	2.2	R R F	97 97	4 4	135 155
	53	1000	27.19	20000	2.6				
	57	920	25.03	19600	3.1				
	64	820	22.37	19000	3.3				
	71	740	20.14	18400	3.5				
	78	670	18.24	17900	3.7				
	88	595	16.17	17300	4.0				

R

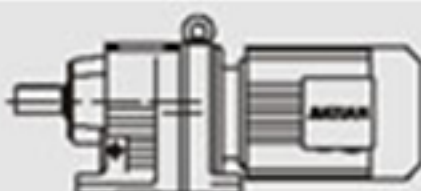输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
5.5	30	1750	47.58	15400	0.90	R R F	87 87	4 4	97 105
	34	1530	41.74	17000	1.00				
	39	1350	36.84	17200	1.15				
	44	1200	32.66	16700	1.30				
	51	1020	27.88	16100	1.45				
	51	1020	27.84	16100	1.50				
	61	860	23.40	15500	1.80				
	66	790	21.51	15200	1.90				
	75	700	19.10	14700	2.0				
	84	625	17.08	14300	2.2				
	93	565	15.35	13900	2.4	R	87	4	96
	107	490	13.33	13400	2.6	R F	87	4	105
	120	440	11.93	13000	2.8				
	144	365	9.90	12300	3.2				
	156	335	9.14	12200	3.6				
	174	300	8.22	11800	3.8				
	200	260	7.13	11300	4.1				
	76	690	18.80	9240	1.15	R	77	4	71
	80	655	17.82	9400	1.20	R F	77	4	77
	92	575	15.60	9150	1.30				
	102	515	14.05	8950	1.40				
	116	455	12.33	8690	1.50				
	131	400	10.88	8440	1.65				
	148	355	9.64	8190	1.80				
	166	315	8.59	8080	2.0	R	77	4	71
	185	285	7.74	7860	2.2	R F	77	4	77
	211	250	6.79	7580	2.3				
	239	220	5.99	7320	2.5				
	269	195	5.31	7070	2.6				
	91	580	15.79	6610	0.95				
	96	550	14.91	6900	1.00				
	113	465	12.70	6810	1.10				
	124	425	11.54	6690	1.20				
	143	365	10.00	6500	1.30				
	164	320	8.70	6310	1.40	R	67	4	64
	183	285	7.79	6180	1.35	R F	67	4	67
	194	270	7.36	6100	1.35				
	228	230	6.27	5860	1.45				
	251	210	5.70	5720	1.50				
	290	181	4.93	5510	1.60				
	333	158	4.29	5310	1.70				
	331	159	8.70	5300	2.8				
	369	142	7.79	5160	2.7				
	391	134	7.36	5080	2.8	R	67	2	64
	460	114	6.27	4860	2.9	R F	67	2	67
	506	104	5.70	4730	3.0				
	584	90	4.93	4540	3.2				
	671	78	4.29	4350	3.5				
	97	545	14.77	1730	0.80				
	103	510	13.95	2070	0.85	R	57	4	58
	120	435	11.88	2900	0.95	R F	57	4	61
	132	395	10.79	3270	1.00				
	153	345	9.35	3240	1.10				
	179	295	7.97	3220	1.20				
	190	275	7.53	3200	1.25	R	57	4	58
	223	235	6.41	3120	1.40	R F	57	4	61
	246	215	5.82	3080	1.50				
	283	185	5.05	3000	1.65				
	326	161	4.39	2920	1.75				
	308	171	9.35	2930	2.2				
	361	145	7.97	2850	2.4				
	383	137	7.53	2820	2.5				
	449	117	6.41	2720	2.9	R	57	2	58
	494	106	5.82	2660	3.0	R F	57	2	61
	571	92	5.05	2560	3.3				
	656	80	4.39	2470	3.5				


R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
5.5	295	178	4.85	1870	0.85	R R F	4	53
	330	159	4.34	2110	0.90		4	53
	373	141	3.83	2080	1.00		4	53
	230	230	12.54	1730	1.10	R R F	2	53
	244	215	11.79	1910	1.15		2	53
	284	185	10.15	2250	1.25		2	53
	318	165	9.07	2220	1.35		2	53
	359	146	8.01	2170	1.40		2	53
	480	109	6.00	2000	1.45		2	53
	511	103	5.64	1970	1.50		2	53
	593	89	4.85	1920	1.70		2	53
	664	79	4.34	1870	1.85		2	53
	752	70	3.83	1820	2.1		2	53
	216	245	6.63	10500	1.90	RX RX F	4	135
	255	205	5.61	9980	2.2		4	150
	276	191	5.19	9760	3.7		4	150
	307	171	4.65	9460	4.1		4	150
	247	215	5.79	8380	1.95	RX RX F	4	105
	291	180	4.91	8010	2.2		4	110
	316	166	4.52	7820	3.6		4	110
	354	149	4.04	7580	4.0		4	110
	393	134	3.64	7350	4.4		4	110
	434	121	3.30	7140	4.9		4	110
	489	107	2.92	6890	5.5		4	110
	541	97	2.64	6690	6.1		4	110
	638	82	2.24	6360	7.2		4	110
	731	72	1.96	6110	7.9		4	110
	874	60	1.64	5780	8.4		4	110
	1010	52	1.42	5530	8.8		4	110
	318	165	4.50	6040	1.75	RX RX F	4	77
	378	139	3.78	5770	2.2		4	82
	411	128	3.48	5640	3.2		4	82
	463	113	3.09	5460	3.6		4	82
	518	101	2.76	5290	4.0		4	82
	576	91	2.48	5130	4.4		4	82
	664	79	2.15	4930	4.9		4	82
	440	119	3.25	4220	1.50	RX RX F	4	62
	464	113	3.08	4160	1.70		4	65
	530	99	2.70	4030	2.2		4	65
	589	89	2.43	3920	2.4		4	65
	671	78	2.13	3780	2.6		4	65
	761	69	1.88	3660	2.7		4	65
	858	61	1.67	3540	2.8		4	65
	1005	52	1.42	3380	3.0		4	65
	563	93	2.54	2550	1.25	RX RX F	4	52
	596	88	2.40	2520	1.40		4	56
	700	75	2.04	2430	1.80		4	56
	770	68	1.86	2380	1.85		4	56
	889	59	1.61	2300	1.95		4	56
	1020	51	1.40	2220	2.0		4	56
	700	75	2.04	665	0.90	RX RX F	4	49
	745	71	1.92	755	1.00		4	51
	866	61	1.65	940	1.15		4	51
	969	54	1.48	1020	1.25		4	51
	1095	48	1.30	1160	1.30		4	51
7.5	2.8	23100	503	120000	0.80	R R F	R97 4	800
	3.3	19800	432	120000	0.90		R97 4	810
	3.8	17300	376	120000	1.05		R97 4	810
	4.3	15400	335	120000	1.15		R97 4	810
	4.7	13900	303	120000	1.30		R97 4	810
	5.1	12800	279	120000	1.40		R97 4	810
	4.4	15000	326	50100	0.85	R R F	R87 4	495
	5.1	12900	280	62900	1.00		R87 4	500
	5.8	11400	247	65700	1.15		R87 4	500
	6.7	9810	214	68000	1.30		R87 4	500
	7.6	8680	189	69500	1.50		R87 4	500
	9.0	7290	159	71000	1.80		R87 4	500

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
7.5	3.1	22900	229.71	120000	0.80	R R F	167 167	8 8 730 740
	3.8	18600	186.93	120000	0.95			
	4.7	15200	153.07	120000	1.20			
	5.1	13900	139.98	120000	1.30			
	5.9	12100	121.81	120000	1.50			
	4.2	17100	229.71	120000	1.05	R R F	167 167	6 6 700 700
	5.1	13900	186.93	120000	1.30			
	6.3	11400	153.07	120000	1.60	R R F	167 167	6 6 700 700
	6.9	10400	139.98	120000	1.70			
	7.9	9090	121.81	120000	2.0			
	8.9	8020	107.49	120000	2.2			
	10	6950	93.19	120000	2.6			
	12	6190	82.91	120000	2.9			
	13	5500	73.70	120000	3.3			
	14	5030	67.40	120000	3.6			
	4.4	16200	163.31	32800	0.80	R R F	147 147	8 8 480 490
	4.9	14600	146.91	55100	0.90			
	6.0	11900	119.86	64700	1.10			
	6.6	10900	109.31	66500	1.20			
	5.9	12200	163.31	64200	1.05	R R F	147 147	6 6 445 455
	6.5	11000	146.91	66300	1.20			
	8.0	8940	119.86	69200	1.45			
	8.8	8150	109.31	70100	1.60	R R F	147 147	6 6 445 455
	10	7060	94.60	71300	1.85			
	12	6230	83.47	72000	2.1			
	7.6	9440	188.45	45300	0.85	R R F	137 137	4 4 305 325
	8.2	8730	174.40	50800	0.90			
	9.1	7830	156.31	53700	1.00			
	10	7070	141.12	55200	1.15			
	11	6420	128.18	56400	1.25	R R F	137 137	4 4 305 325
	13	5700	113.72	57500	1.40			
	14	5170	103.20	58200	1.55			
	16	4440	88.70	59100	1.80			
	18	4050	80.91	59500	1.95			
	19	3680	73.49	59800	2.2			
	22	3270	65.20	60100	2.5			
	24	2960	59.17	60400	2.7			
	28	2550	50.86	60600	3.1			
	15	4640	92.70	27500	0.95	R R F	107 107	4 4 215 225
	18	3940	78.57	31300	1.10			
	20	3650	72.88	31300	1.20			
	22	3290	65.60	30600	1.30			
	24	2980	59.41	30000	1.45			
	27	2640	52.68	29200	1.65			
	30	2390	47.63	28500	1.80			
	35	2020	40.37	27300	2.1			
	41	1770	35.26	26400	2.4			
	48	1480	29.49	25200	2.9			
	46	1540	30.77	25500	2.8	R R F	107 107	4 4 210 215
	52	1380	27.58	24700	3.1			
	57	1250	24.90	24100	3.5			
	63	1130	22.62	23400	3.8			
	24	3000	59.92	19700	1.00	R R F	97 97	4 4 160 175
	27	2670	53.21	22200	1.15			
	30	2380	47.58	21800	1.25			
	33	2140	42.78	21300	1.40			
	39	1860	37.13	20700	1.60			
	43	1670	33.25	20200	1.75	R R F	97 97	4 4 160 175
	52	1380	27.58	19400	1.95			


R系列减速机选型参数表

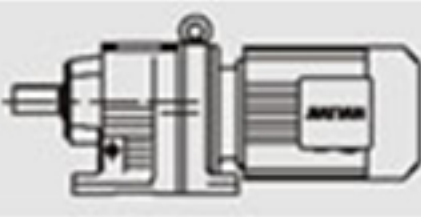输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]					
7.5	45	1610	32.05	20000	1.60	R R F	97 97	4 4	155 175				
	53	1360	27.19	19300	1.90								
	57	1250	25.03	18900	2.3								
	64	1120	22.37	18400	2.4								
	71	1010	20.14	17900	2.6								
	78	910	18.24	17500	2.7								
	39	1840	36.84	11500	0.85	R R F	87 87	4 4	120 125				
	44	1640	32.66	15700	0.95								
	51	1400	27.88	15200	1.05								
	51	1390	27.84	15200	1.10	R R F	87 87	4 4	120 125				
	61	1170	23.40	14700	1.30								
	66	1080	21.51	14500	1.40								
	75	960	19.10	14100	1.50								
	84	860	17.08	13700	1.65								
	93	770	15.35	12500	1.75								
	107	670	13.33	12900	1.90								
	120	600	11.93	12600	2.1								
	144	495	9.90	12000	2.4								
	156	460	9.14	11900	2.6								
	174	410	8.22	11600	2.8								
	200	355	7.13	11100	3.0								
	224	320	6.39	10800	3.2								
	270	265	5.30	10200	3.4								
	76	940	18.80	5310	0.85	R R F	77 77	4 4	92 98				
	80	890	17.82	5720	0.85								
	92	780	15.60	6610	0.95								
	102	705	14.05	7180	1.00								
	116	615	12.33	7750	1.10								
	131	545	10.88	8010	1.20								
	148	485	9.64	7810	1.30								
	166	430	8.59	7620	1.45								
	185	390	7.74	7590	1.55								
	211	340	6.79	7340	1.70								
	239	300	5.99	7110	1.80								
	269	265	5.31	6890	1.90								
	113	635	12.70	4240	0.80					R R F	67 67	4 4	87 90
	124	580	11.54	4860	0.85								
	143	500	10.00	5620	0.95								
	164	435	8.70	5930	1.00								
	183	390	7.79	5500	0.95								
	194	370	7.36	5720	1.00								
	228	315	6.27	5600	1.05								
	251	285	5.70	5480	1.10								
	290	245	4.93	5300	1.15								
	333	215	4.29	5130	1.25								
	179	400	7.97	980	0.90	R R F	57 57	4 4	81 84				
	190	375	7.53	1280	0.95								
	223	320	6.41	2020	1.05								
	246	290	5.82	2380	1.10								
	283	255	5.05	2760	1.20								
	326	220	4.39	2710	1.25								
	196	365	14.77	2580	1.20	R R F	57 57	2 2	87 90				
	208	345	13.95	2780	1.25								
	244	295	11.88	2780	1.40								
	269	265	10.79	2750	1.45								
	310	230	9.35	2710	1.60								
	364	197	7.97	2670	1.80								
	385	186	7.53	2640	1.90								
	452	158	6.41	2570	2.1								
	498	144	5.82	2520	2.2								
	575	125	5.05	2440	2.5								
	660	108	4.39	2370	2.6								
	216	330	6.63	10100	1.40					RX RX F	107 107	4 4	155 170
	255	280	5.61	9690	1.60								
	276	260	5.19	9490	2.7								
	307	235	4.65	9210	3.0								
	340	210	4.20	8950	3.9								

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
7.5	247	290	5.79	8080	1.45	RX 97 RXF 97	4	125 130
	291	245	4.91	7750	1.60			
	316	225	4.52	7580	2.6			
	354	205	4.04	7360	2.9			
	393	182	3.64	7160	3.3			
	434	165	3.30	6960	3.6			
	489	146	2.92	6730	4.1			
	318	225	4.50	5760	1.30	RX 87 RXF 87	4	99 105
	378	189	3.78	5530	1.60			
	411	174	3.48	5420	2.3			
	463	155	3.09	5260	2.6			
	518	138	2.76	5110	2.9			
	576	124	2.48	4970	3.3			
	664	108	2.15	4780	3.6			
	741	97	1.93	4640	3.7			
	894	80	1.60	4400	3.9			
	1030	70	1.39	4230	4.2			
	440	163	3.25	3820	1.10	RX 77 RXF 77	4	83 86
	464	154	3.08	3890	1.25			
	530	135	2.70	3820	1.60			
	589	122	2.43	3730	1.75			
	671	107	2.13	3620	1.85			
	761	94	1.88	3510	2.0			
	858	84	1.67	3400	2.1			
	1005	71	1.42	3260	2.2			
	563	127	2.54	1500	0.95	RX 67 RXF 67	4	75 79
	596	120	2.40	1610	1.00			
	700	102	2.04	1810	1.30			
	770	93	1.86	1930	1.35			
	889	81	1.61	2060	1.40			
	1020	70	1.40	2080	1.50			
11.0	4.9	19600	295	120000	0.90	R 167 RF 167	R107 4 R107 4	860 870
	5.3	18100	270	120000	1.00			
	6.3	15300	229	120000	1.20			
	7.2	13400	200	120000	1.35			
	8.5	11300	169	120000	1.60			
	5.0	19800	291	120000	0.90	R 167 RF 167	R107 4 R107 4	860 860
	4.3	22500	335	120000	0.80			
	4.8	20300	303	120000	0.90			
	5.2	18700	279	120000	0.95			
	5.8	16600	247	26800	0.80			
	6.7	14300	214	58300	0.90	R 147 RF 147	R87 4 R87 4	510 520
	7.6	12700	189	63300	1.05			
	9.1	10700	159	66800	1.20			
	5.1	20500	186.93	120000	0.90			
	6.3	16700	153.07	120000	1.05			
	6.9	15300	139.98	120000	1.20	R 167 RF 167	6 6	730 740
	7.9	13300	121.81	120000	1.35			
	6.3	16800	229.71	120000	1.05			
	7.7	13600	186.93	120000	1.30			
	9.4	11200	153.07	120000	1.60			
	10	10200	139.98	120000	1.75	R 167 RF 167	4 4	700 700
	12	8890	121.81	120000	2.0			
	13	7840	107.49	120000	2.3			
	15	6800	93.19	120000	2.7			
	17	6050	82.91	120000	3.0			
	6.5	16100	146.91	35400	0.80	R 147 RF 147	6 6	480 490
	8.0	13100	119.86	62400	1.00			
	8.8	12000	109.31	64600	1.10			
	10	10400	94.60	67300	1.25			
	12	9130	83.47	69000	1.40			

R系列减速机选型参数表

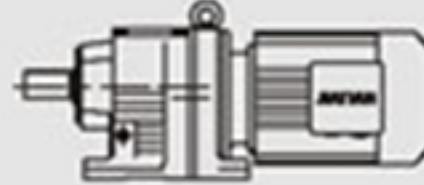输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
11.0	8.8	11900	163.31	64700	1.10	R R F	147 147	4 4	445 455
	9.8	10700	146.91	66700	1.20				
	12	8740	119.86	69400	1.50				
	13	7970	109.31	70300	1.65				
15	6900	94.60	71400	1.90	R R F	147 147	4 4	445 455	
17	6090	83.47	72100	2.1					
20	5260	72.09	72800	2.5					
22	4890	66.99	73000	2.7					
24	4460	61.09	73300	2.9					
27	3860	52.87	73600	3.4					
10	10300	141.12	23300	0.80	R R F	137 137	4 4	315 340	
11	9350	128.18	46900	0.85					
13	8300	113.72	52700	0.95					
14	7530	103.20	54400	1.05					
16	6470	88.70	56300	1.25					
18	5900	80.91	57200	1.35					
20	5360	73.49	57900	1.50					
22	4760	65.20	58700	1.70					
24	4320	59.17	59200	1.85					
28	3710	50.86	59800	2.2					
32	3240	44.39	60200	2.5					
38	2750	37.65	60500	2.9					
44	2400	32.91	60700	3.3					
22	4790	65.60	23700	0.90					R R F
24	4330	59.41	27600	1.00					
27	3840	52.68	27100	1.10					
30	3470	47.63	26600	1.25					
36	2940	40.37	25700	1.45					
41	2570	35.26	25000	1.65					
49	2150	29.49	24000	2.0					
47	2240	30.77	24200	1.90	R R F	107 107	4 4	225 230	
52	2010	27.58	23600	2.1					
58	1820	24.90	23100	2.4					
64	1650	22.62	22500	2.6					
72	1460	20.07	21800	2.9					
79	1330	18.21	21300	3.2					
34	3120	42.78	14500	0.95	R R F	97 97	4 4	175 190	
39	2710	37.13	18900	1.10					
43	2430	33.25	18600	1.20					
52	2010	27.58	18000	1.35					
58	1830	25.03	17700	1.55	R R F	97 97	4 4	170 190	
64	1630	22.37	17300	1.65					
71	1470	20.14	16900	1.80					
79	1330	18.24	16600	1.90	R R F	97 97	4 4	170 190	
89	1180	16.17	16100	2.0					
98	1070	14.62	15700	2.2					
116	900	12.39	15100	2.4					
133	790	10.83	14600	2.7					
155	675	9.29	14300	3.0					
172	610	8.39	13900	3.3					
202	520	7.12	13200	3.8					
232	455	6.21	12700	4.2					
67	1570	21.51	13200	0.95					R R F
75	1390	19.10	13000	1.05					
84	1250	17.08	12800	1.10					
94	1120	15.35	12500	1.20	R R F	87 87	4 4	130 140	
108	970	13.33	12200	1.30					
121	870	11.93	11900	1.40					
145	720	9.90	11400	1.65					
158	665	9.14	11500	1.80					
175	600	8.22	11200	1.95					
202	520	7.13	10800	2.1					
225	465	6.39	10400	2.2					
272	385	5.30	9910	2.3					
132	795	10.88	4250	0.85					R R F
149	705	9.64	5000	0.90					

R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
11.0	186	565	7.74	4630	1.10	R 77 R F 77	4	105 110
	212	495	6.79	5250	1.15			
	240	435	5.99	5720	1.25			
	271	390	5.31	6090	1.30			
	277	380	5.19	9000	1.85	RX 107 RX F 107	4	170 185
	310	340	4.65	8770	2.0			
	343	305	4.20	8560	2.7			
	377	280	3.81	8360	3.0			
	425	245	3.38	8100	3.4			
	469	225	3.07	7900	3.7			
	545	193	2.64	7580	4.3			
	318	330	4.52	7150	1.80	RX 97 RX F 97	4	135 145
	356	295	4.04	6970	2.0			
	396	265	3.64	6800	2.2			
	437	240	3.30	6640	2.5			
	493	215	2.92	6440	2.8			
	545	193	2.64	6280	3.1			
	643	163	2.24	6000	3.6			
	736	143	1.96	5790	4.0			
	880	119	1.64	5500	4.2			
	1015	103	1.42	5280	4.4			
	414	255	3.48	5030	1.60	RX 87 RX F 87	4	110 115
	466	225	3.09	4910	1.80			
	522	200	2.76	4790	2.0			
	580	181	2.48	4680	2.2			
	669	157	2.15	4530	2.5	RX 87 RX F 87	4	110 115
	747	141	1.93	4400	2.5			
	900	117	1.60	4200	2.7			
	1035	102	1.39	4050	2.9			
	593	177	2.43	1890	1.20	RX 77 RX F 77	4	96 99
	676	155	2.13	2140	1.30			
	766	137	1.88	2330	1.35			
	864	122	1.67	2460	1.40			
	1010	104	1.42	2580	1.50			
15.0	6.4	20700	229	120000	0.85	R 167 R F 167	R107 4 R107 4	900 910
	7.3	18100	200	120000	1.00			
	8.6	15200	169	120000	1.20			
	6.4	20800	227	120000	0.85	R 167 R F 167	R107 4 R107 4	900 900
	7.4	18100	198	120000	1.00			
	8.6	15200	169	120000	1.20			
	6.3	22600	153.07	120000	0.80	R 167 R F 167	6 6	800 800
	6.9	20700	139.98	120000	0.85			
	8.0	18000	121.81	120000	1.00			
	9.0	15900	107.49	120000	1.15			
	10.0	14000	94.60	120000	1.30			
	6.4	22500	229.71	120000	0.80	R 167 R F 167	4 4	730 740
	7.8	18300	186.93	120000	1.00			
	9.5	15000	153.07	120000	1.20			
	10	13700	139.98	120000	1.30	R 167 R F 167	4 4	730 740
	12	12000	121.81	120000	1.50			
	14	10500	107.49	120000	1.70			
	16	9140	93.19	120000	1.95			
	18	8130	82.91	120000	2.2			
	20	7230	73.70	120000	2.5			
	22	6610	67.40	120000	2.7			
	8.9	16100	109.31	34400	0.80	R 147 R F 147	6 6	550 550
	10	14000	94.60	60600	0.95			
	12	12300	83.47	64000	1.05			
	13	10600	72.09	66800	1.20			
	14	9890	66.99	67900	1.30			
	8.9	16000	163.31	36200	0.80	R 147 R F 147	4 4	480 490
	9.9	14400	146.91	57400	0.90			
	12	11800	119.86	65000	1.10			
	13	10700	109.31	66700	1.20			

R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
15.0	15	9280	94.60	68800	1.40	R R F	147 147	4 4	480 490
	17	8190	83.47	70100	1.60				
	20	7070	72.09	71300	1.85				
	22	6570	66.99	71700	2.0				
	24	5990	61.09	72200	2.2				
	28	5190	52.87	72800	2.5				
	31	4580	46.65	73200	2.8	R R F	137 137	4 4	355 380
	14	10100	103.20	30700	0.80				
	16	8700	88.70	51000	0.90				
	18	7940	80.91	53500	1.00				
	20	7210	73.49	55000	1.10	R R F	137 137	4 4	355 380
	22	6400	65.20	56400	1.25				
	25	5800	59.17	57300	1.40				
	29	4990	50.86	58400	1.60				
	33	4360	44.39	59100	1.85				
	39	3690	37.65	59800	2.2				
	44	3230	32.91	60200	2.5				
	52	2730	27.83	60500	2.8				
	31	4670	47.63	24500	0.90				
	36	3960	40.37	23900	1.10				
	41	3460	35.26	23400	1.25				
	50	2890	29.49	22600	1.50	R R F	107 107	4 4	265 270
	47	3020	30.77	22800	1.40				
	53	2710	27.58	22400	1.60				
	59	2440	24.90	21900	1.75				
	65	2220	22.62	21400	1.95				
	73	1970	20.07	20900	2.2				
	80	1790	18.21	20400	2.4				
	93	1540	15.65	19700	2.8				
	107	1340	13.66	19000	3.2	R R F	97 97	4 4	215 230
	53	2710	27.58	16500	1.00				
	58	2460	25.03	16300	1.15				
	65	2200	22.37	16100	1.25				
	72	1980	20.14	15800	1.30				
	80	1790	18.24	15600	1.40				
	90	1590	16.17	15200	1.50				
	100	1430	14.62	14900	1.60				
	118	1220	12.39	14400	1.80				
	135	1060	10.83	14000	1.95				
	157	910	9.29	13800	2.2				
	174	820	8.39	13400	2.5				
	205	700	7.12	12800	2.9				
	235	610	6.21	12400	3.1	R R F	97 97	4 4	210 230
	85	1680	17.08	11600	0.85				
	95	1510	15.35	11500	0.90				
	110	1310	13.33	11300	1.00				
	122	1170	11.93	11100	1.05	R R F	87 87	4 4	170 175
	147	970	9.90	10700	1.20				
	160	900	9.14	11000	1.35				
	178	810	8.22	10700	1.45				
	205	700	7.13	10300	1.55				
	229	625	6.39	10100	1.65				
	275	520	5.30	9600	1.75	R R F	87 87	4 4	170 175
	281	510	5.19	8440	1.35				
	314	455	4.65	8260	1.50				
	348	410	4.20	8100	2.0				
	383	375	3.81	7930	2.2	RX RX F	107 107	4 4	210 225
	431	330	3.38	7720	2.5				
	475	300	3.07	7540	2.8				
	553	260	2.64	7260	3.2				
	634	225	2.30	7010	3.7				
	747	192	1.95	6710	4.0				
	855	168	1.71	6470	4.2				
	1010	142	1.44	6170	4.6				


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
15.0	323	445	4.52	6660	1.35		4	180
	361	395	4.04	6530	1.50			
	401	355	3.64	6400	1.65			
	443	325	3.30	6270	1.85			
	499	285	2.92	6110	2.1			
	552	260	2.64	5970	2.3			
	652	220	2.24	5730	2.7			
	746	192	1.96	5550	3.0			
	892	161	1.64	5290	3.2			
	1030	139	1.42	5090	3.3			
	420	340	3.48	4260	1.20			
	473	305	3.09	4510	1.35			
	529	270	2.76	4430	1.50			
	588	245	2.48	4350	1.65			
	678	210	2.15	4230	1.80			
	757	189	1.93	4130	1.90			
	913	157	1.60	3960	2.0			
	1050	137	1.39	3840	2.1			
18.5	7.8	22500	186.93	120000	0.80		4	780
	9.6	18500	153.07	120000	1.00			
	10	16900	139.98	120000	1.05			
	12	14700	121.81	120000	1.25			
	14	13000	107.49	120000	1.40			
	16	11200	93.19	120000	1.60			
	18	10000	82.91	120000	1.80			
	20	8890	73.70	120000	2.0			
	22	8130	67.40	120000	2.2			
	25	7070	58.65	120000	2.5			
	12	14500	119.86	56900	0.90			
	13	13200	109.31	62300	1.00			
	15	11400	94.60	65600	1.15			
	18	10100	83.47	67700	1.30			
	20	8690	72.09	69500	1.50			
	22	8080	66.99	70200	1.60			
	24	7370	61.09	71000	1.75			
	28	6380	52.87	71900	2.0			
	31	5630	46.65	72500	2.3			
	36	4860	40.29	73000	2.7			
	18	9760	80.91	39000	0.80			
	20	8860	73.49	50200	0.90			
	22	7860	65.20	53700	1.00			
	25	7140	59.17	55100	1.10			
	29	6130	50.86	56800	1.30			
	33	5350	44.39	58000	1.50			
	39	4540	37.65	58900	1.75			
	45	3970	32.91	59500	2.0			
	53	3360	27.83	60100	2.3			
	50	3570	29.57	59900	2.2			
	61	2910	24.12	60400	2.8			
	67	2650	22.00	60600	3.0			
	77	2300	19.04	60800	3.5			
	87	2030	16.80	60900	4.0			
	36	4870	40.37	20200	0.90			
	42	4250	35.26	22000	1.00			
	50	3560	29.49	21500	1.20			
	59	3000	24.90	20900	1.45			
	65	2730	22.62	20600	1.60			
	73	2420	20.07	20100	1.80			
	80	2200	18.21	19700	1.95			
	94	1890	15.65	19100	2.3			
	107	1650	13.66	18500	2.6			
	126	1400	11.59	17800	3.1			
	145	1220	10.13	17200	3.5			
	186	950	7.86	16300	3.1			
	220	800	6.66	15600	3.7			


R系列减速机选型参数表

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
18.5	73	2430	20.14	14900	1.05	R R F	97 97	4 4	260 280
	80	2200	18.24	14700	1.15				
	91	1950	16.17	14500	1.25				
	100	1760	14.62	14200	1.30				
	118	1490	12.39	13800	1.45				
	135	1310	10.83	13500	1.60				
	158	1120	9.29	13400	1.80				
	175	1010	8.39	13100	2.0				
	206	860	7.12	12600	2.3				
	236	750	6.21	12100	2.5				
	282	625	5.20	11600	2.8				
	326	545	4.50	11100	3.0				
	110	1610	13.33	10600	0.80	R R F	87 87	4 4	220 230
	123	1440	11.93	10400	0.85				
	148	1190	9.90	10200	1.00				
	160	1100	9.14	10600	1.10				
	178	990	8.22	10300	1.15				
	205	860	7.13	10000	1.25				
	229	770	6.39	9770	1.30				
	276	640	5.30	9350	1.40				
	349	505	4.20	7710	1.65	RX RX F	107 107	4 4	260 275
	384	460	3.81	7580	1.80				
	433	410	3.38	7400	2.0				
	477	370	3.07	7250	2.2				
	555	320	2.64	7010	2.6	RX RX F	107 107	4 4	260 275
	636	280	2.30	6780	3.0				
	750	235	1.95	6510	3.2				
	858	205	1.71	6290	3.4				
	1015	174	1.44	6020	3.7				
	402	440	3.64	6060	1.35	RX RX F	97 97	4 4	230 235
	444	400	3.30	5960	1.50				
	501	355	2.92	5830	1.70				
	554	320	2.64	5710	1.85				
	654	270	2.24	5510	2.2				
	749	235	1.96	5350	2.4				
	895	197	1.64	5120	2.6				
	1035	171	1.42	4940	2.7				
	531	335	2.76	3040	1.20	RX RX F	87 87	4 4	200 205
	590	300	2.48	3340	1.35				
	680	260	2.15	3630	1.50				
	760	235	1.93	3820	1.55				
	916	193	1.60	3770	1.65				
	1055	168	1.39	3670	1.75				
22	9.6	22000	153.07	120000	0.80	R R F	167 167	4 4	800 800
	10	20100	139.98	120000	0.90				
	12	17500	121.81	120000	1.05				
	14	15400	107.49	120000	1.15	R R F	167 167	4 4	800 800
	16	13400	93.19	120000	1.35				
	18	11900	82.91	120000	1.50				
	20	10600	73.70	120000	1.70				
	22	9670	67.40	120000	1.85				
	25	8410	58.65	120000	2.1				
	28	7420	51.76	120000	2.4				
	33	6430	44.87	120000	2.8				
	13	15700	109.31	41300	0.85	R R F	147 147	4 4	550 550
	15	13600	94.60	61500	0.95				
	18	12000	83.47	64600	1.10				
	20	10300	72.09	67300	1.25				
	22	9610	66.99	68300	1.35	R R F	147 147	4 4	550 550
	24	8760	61.09	69400	1.50				
	28	7580	52.87	70800	1.70				
	31	6690	46.65	71600	1.95				
	36	5780	40.29	72400	2.2				
	41	5110	35.64	72900	2.5				
	49	4300	29.95	73400	3.0				




R

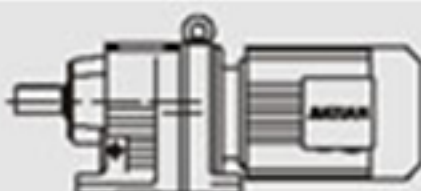输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]	
22	22	9350	65.20	46900	0.85	R R F	137 137	4 4	420 440
	25	8480	59.17	51900	0.95				
	29	7290	50.86	54800	1.10				
	33	6370	44.39	56500	1.25				
	39	5400	37.65	57900	1.50	R R F	137 137	4 4	420 440
	45	4720	32.91	58700	1.70				
	53	3990	27.83	59500	1.90				
	50	4240	29.57	59300	1.85	R R F	137 137	4 4	410 430
	61	3460	24.12	60000	2.3				
	67	3150	22.00	60200	2.5				
	77	2730	19.04	60500	2.9				
	87	2410	16.80	60700	3.3	R R F	137 137	4 4	410 430
	101	2080	14.51	60900	3.8				
	114	1840	12.83	61000	4.3				
	42	5060	35.26	7280	0.85	R R F	107 107	4 4	335 340
	50	4230	29.49	20400	1.00				
	59	3570	24.90	20000	1.20	R R F	107 107	4 4	330 335
	65	3240	22.62	19700	1.35				
	73	2880	20.07	19300	1.50				
	80	2610	18.21	19000	1.65	R R F	107 107	4 4	330 335
	94	2240	15.65	18500	1.90				
	107	1960	13.66	18000	2.2				
	126	1660	11.59	17300	2.6				
	145	1450	10.13	16800	3.0				
	171	1230	8.56	16100	3.5				
	186	1130	7.86	16100	2.6				
	220	960	6.66	15400	3.1				
	252	840	5.82	14800	3.6				
	73	2890	20.14	14000	0.90	R R F	97 97	4 4	275 295
	80	2620	18.24	13900	0.95				
	91	2320	16.17	13700	1.05				
	100	2100	14.62	13600	1.10				
	118	1780	12.39	13200	1.25	R R F	97 97	4 4	275 295
	135	1550	10.83	13000	1.35				
	158	1330	9.29	13100	1.50				
	175	1200	8.39	12800	1.70				
	206	1020	7.12	12300	1.95				
	236	890	6.21	11900	2.1				
	282	745	5.20	11400	2.4				
	326	645	4.50	10900	2.5				
	148	1420	9.90	9640	0.85	R R F	87 87	4 4	235 240
	160	1310	9.14	10100	0.90				
	178	1180	8.22	9960	1.00				
	205	1020	7.13	9700	1.05				
	229	920	6.39	9490	1.10				
	276	760	5.30	9110	1.20				
	349	600	4.20	7330	1.40	RX RX F	107 107	4 4	275 290
	384	545	3.81	7230	1.50				
	433	485	3.38	7090	1.70				
	477	440	3.07	6960	1.90				
	555	380	2.64	6760	2.2				
	636	330	2.03	6560	2.5	RX RX F	107 107	4 4	275 290
	750	280	1.95	6320	2.7				
	858	245	1.71	6120	2.9				
	1015	205	1.44	5870	3.1				
	402	520	3.64	5720	1.15	RX RX F	97 97	4 4	240 250
	444	475	3.30	5650	1.25				
	501	420	2.92	5560	1.40				
	554	380	2.64	5460	1.55				
	654	320	2.24	5300	1.85				
	749	280	1.96	5160	2.0				
	895	235	1.64	4960	2.2				
	1035	205	1.42	4790	2.2				


R系列减速机选型参数表

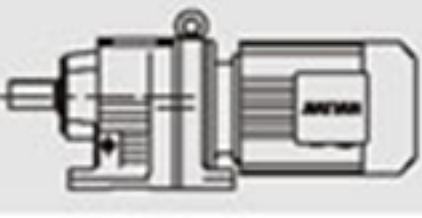输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
22	531	395	2.76	1270	1.00	RX 87 RX F 87	4	215
	590	355	2.48	1710	1.15			220
	680	310	2.15	2160	1.25			
	760	275	1.93	2450	1.30			
	916	230	1.60	2750	1.35			
	1055	200	1.39	3030	1.45			
30	14	20900	107.49	120000	0.85	R 167 R F 167	4	850
	16	18200	93.19	120000	1.00			860
	18	16200	82.91	120000	1.10			
	20	14400	73.70	120000	1.25	R 167 R F 167	4	850
	22	13100	67.40	120000	1.35			860
	25	11400	58.65	120000	1.55			
	28	10100	51.76	120000	1.80			
	33	8740	44.87	120000	2.1			
	37	7780	39.92	120000	2.3			
	43	6710	34.41	120000	2.7			
	53	5450	27.96	120000	3.3			
	62	4620	23.71	120000	3.9			
	18	16300	83.47	32400	0.80	R 147 R F 147	4	600
	20	14000	72.09	60400	0.95			610
	22	13100	66.99	62500	1.00			
	24	11900	61.09	64700	1.10			
	28	10300	52.87	67300	1.25	R 147 R F 147	4	600
	32	9090	46.65	69000	1.45			610
	36	7850	40.29	70500	1.65			
	41	6950	35.64	71400	1.85			
	49	5840	29.95	72300	2.2			
	61	4710	24.19	73100	2.5			
	72	3980	20.44	73600	3.0	R 147 R F 147	4	590
	82	3510	18.04	73800	3.0			600
	94	3050	15.64	74000	4.3			
	29	9910	50.86	35800	0.80	R 137 R F 137	4	475
	33	8650	44.39	51200	0.90			500
	39	7340	37.65	54700	1.10			
	45	6410	32.91	56400	1.25			
	53	5420	27.83	57900	1.40			
	61	4700	24.12	58800	1.70	R 137 R F 137	4	465
	67	4290	22.00	59200	1.85			490
	77	3710	19.04	59800	2.2			
	88	3270	16.80	60100	2.4			
	101	2830	14.51	59500	2.8	R 137 R F 137	4	465
	115	2500	12.83	58400	3.2			490
	136	2100	10.79	56600	3.8			
	194	1480	7.59	53300	3.5			
	230	1240	6.38	51300	4.1			
	73	3910	20.07	17600	1.10	R 107 R F 107	4	385
	81	3550	18.21	17400	1.20			390
	94	3050	15.65	17100	1.40			
	108	2660	13.66	16800	1.60			
	127	2260	11.59	16300	1.90			
	145	1970	10.13	15900	2.2			
	172	1670	8.56	15400	2.6			
	187	1530	7.86	15500	1.95			
	221	1300	6.66	14900	2.3			
	252	1140	5.82	14400	2.6			
	299	960	4.92	13700	3.0			
	101	2850	14.62	12000	0.80	R 97 R F 97	4	330
	119	2420	12.39	11900	0.90			345
	136	2110	10.83	11800	1.00			
	158	1810	9.29	12300	1.10			
	175	1640	8.39	12100	1.25			
	207	1390	7.12	11700	1.45	R 97 R F 97	4	330
	237	1210	6.21	11400	1.55			345
	283	1010	5.20	10900	1.75			
	327	880	4.50	10500	1.85			


R

输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]			
30	434	660	3.38	6370	1.25		4	330			
	479	600	3.07	6310	1.40						
	557	515	2.64	6180	1.60						
	638	450	2.30	6050	1.85						
	752	380	1.95	5870	2.0						
	860	335	1.71	5720	2.1						
	1020	280	1.44	5520	2.3						
	503	570	2.92	3120	1.05				RX 107 RX F 107	4	330
	556	515	2.64	3560	1.15						
	656	435	2.24	4050	1.35						
	751	380	1.96	4450	1.50						
	898	320	1.64	4580	1.60						
	1040	275	1.42	4450	1.65						
37	16	22400	93.19	120000	0.80		4	900			
	18	19900	82.91	120000	0.90						
	20	17700	73.70	120000	1.00						
	22	16200	67.40	120000	1.10						
	25	14100	58.65	120000	1.30						
	28	12400	51.76	120000	1.45						
	33	10800	44.87	120000	1.65						
	37	9600	39.92	120000	1.90						
	43	8270	34.41	120000	2.2						
	53	6720	27.96	120000	2.7						
	48	7380	30.71	120000	1.35				R 167 R F 167	4	890
	60	5900	24.57	120000	2.4						
	67	5250	21.85	120000	2.5						
	77	4580	19.03	120000	3.5						
	87	4080	16.98	120000	3.7						
	22	16100	66.99	35000	0.80	R 147 R F 147	4	650			
	24	14700	61.09	54200	0.90						
	28	12700	52.87	63200	1.00						
	32	11200	46.65	65900	1.15	R 147 R F 147	4	650			
	36	9680	40.29	68200	1.35						
	41	8570	35.64	69700	1.50						
	49	7200	29.95	71100	1.80						
	61	5810	24.19	72400	2.0						
	72	4910	20.44	73000	2.4	R 147 R F 147	4	640			
	82	4340	18.04	73400	2.4						
	94	3760	15.64	73700	3.5						
	106	3340	13.91	73900	3.8	R 147 R F 147	4	640			
	39	9050	37.65	49400	0.90	R 137 R F 137	4	520			
	45	7910	32.91	53600	1.00						
	53	6690	27.83	55900	1.15						
	61	5800	24.12	57300	1.40	R 137 R F 137	4	510			
	67	5290	22.00	58000	1.50						
	77	4580	19.04	57800	1.75						
	88	4040	16.80	57300	2.0						
	101	3490	14.51	56600	2.3	R 137 R F 137	4	510			
	115	3080	12.83	55800	2.6						
	136	2590	10.79	54400	3.1						
	169	2090	8.71	52600	3.7						
	194	1820	7.59	51900	2.8						
	230	1530	6.38	50100	3.3						
	285	1240	5.15	47800	3.7						
	73	4820	20.07	16100	0.90	R 107 R F 107	4	435			
	81	4380	18.21	16100	1.00						
	94	3760	15.65	15900	1.15						
	108	3280	13.66	15700	1.30						
	127	2790	11.59	15400	1.55						
	145	2430	10.13	15100	1.75						
	172	2060	8.56	14700	2.1						
	187	1890	7.86	15000	1.55						
	221	1600	6.66	14400	1.85						
	252	1400	5.82	14000	2.1						
	299	1180	4.92	13400	2.5						


R系列减速机选型参数表

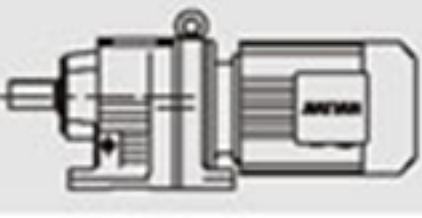输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
37	434	810	3.38	4470	1.00	RX RX F	107 107	380 395
	479	740	3.07	4950	1.10			
	557	635	2.64	5530	1.30			
	638	555	2.30	5610	1.50			
	752	470	1.95	5490	1.65			
	860	410	1.71	5370	1.70			
	1020	345	1.44	5220	1.85			
45	20	21500	73.70	120000	0.85	R R F	167 167	4 4
	22	19700	67.40	120000	0.90			
	25	17100	58.65	120000	1.05			
	28	15100	51.76	120000	1.20			
	33	13100	44.87	120000	1.35	R R F	167 167	4 4
	37	11700	39.92	120000	1.55			
	43	10100	34.41	120000	1.80			
	53	8170	27.96	120000	2.2			
	62	6930	23.71	120000	2.6	R R F	167 167	4 4
	48	8980	30.71	120000	1.0			
	60	7180	24.57	120000	1.95			
	67	6390	21.85	120000	2.0			
	77	5560	19.03	120000	2.9	R R F	167 167	4 4
	87	4960	16.98	120000	3.0			
	28	15500	52.87	44400	0.85			
	32	13600	46.65	61300	0.95			
	36	11800	40.29	65000	1.10	R R F	147 147	4 4
	41	10400	35.64	67200	1.25			
	49	8760	29.95	69400	1.50			
	61	7070	24.19	71300	1.70			
	72	5970	20.44	72200	2.0	R R F	147 147	4 4
	82	5270	18.04	72800	2.0			
	94	4570	15.64	73200	2.8			
	106	4070	13.91	73500	3.1			
	123	3510	11.99	73800	3.7	R R F	147 147	4 4
	203	2120	7.25	74300	4.1			
	45	9620	32.91	41700	0.85			
	53	8130	27.83	51200	0.95			
	61	7050	24.12	52400	1.15	R R F	137 137	4 4
	67	6430	22.00	52900	1.25			
	77	5570	19.04	53300	1.45			
	88	4910	16.80	53400	1.65			
	101	4240	14.51	53200	1.90	R R F	137 137	4 4
	115	3750	12.83	52800	2.1			
	136	3150	10.79	51900	2.5			
	169	2550	8.71	50500	3.1			
	194	2220	7.59	50200	2.3	R R F	107 107	4 4
	230	1860	6.38	48700	2.7			
	285	1510	5.15	46700	3.0			
	94	4580	15.65	14600	0.95			
	108	3990	13.66	14600	1.10	R R F	107 107	4 4
	127	3390	11.59	14400	1.25			
	145	2960	10.13	14300	1.45			
	172	2500	8.56	14000	1.70			
	187	2300	7.86	14400	1.30	RX RX F	107 107	4 4
	221	1950	6.66	14000	1.50			
	252	1700	5.82	13600	1.75			
	299	1440	4.92	13100	2.0			
	434	990	3.38	1360	0.85	RX RX F	107 107	4 4
	479	900	3.07	2080	0.90			
	557	770	2.64	2970	1.10			
	638	675	2.30	3640	1.25			
	752	570	1.95	4200	1.35			
	860	500	1.71	4540	1.40			
	1020	420	1.44	4880	1.55			

R

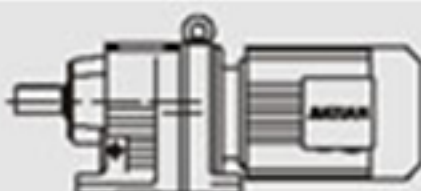
输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]					
55	25	20900	58.65	120000	0.85	R R F	167 167	4 4	1060 1060				
	29	18400	51.76	120000	1.00								
	33	16000	44.87	120000	1.15								
	37	14200	39.92	120000	1.25								
	43	12300	34.41	120000	1.45								
	53	9960	27.96	120000	1.80								
	62	8440	23.71	120000	2.1	R R F	167 167	4 4	1050 1060				
	60	8750	24.57	120000	1.60								
	68	7780	21.85	120000	1.65								
	77	6780	19.03	120000	2.4								
	87	6050	16.98	120000	2.5								
	102	5150	14.48	120000	3.5								
	123	4270	11.99	120000	4.0	R R F	167 167	4 4	1050 1060				
	32	16600	46.65	26600	0.80								
	37	14300	40.29	58200	0.90								
	41	12700	35.64	63300	1.00								
	49	10700	29.95	66800	1.20								
	61	8610	24.19	69600	1.40								
	72	7280	20.44	71100	1.65	R R F	147 147	4 4	790 800				
	82	6420	18.04	71900	1.65								
	94	5570	15.64	72500	2.3								
	106	4950	13.91	73000	2.5								
	123	4270	11.99	73400	3.0								
	151	3470	9.74	73800	3.8								
	203	2580	7.25	74200	3.4	R R F	147 147	4 4	790 800				
	250	2100	5.89	72500	4.1								
	77	6780	19.04	47800	1.20					R R F	137 137	4 4	660 690
	88	5980	16.80	48500	1.35								
	102	5170	14.51	48900	1.55								
	115	4570	12.83	49000	1.75								
137	3840	10.79	48800	2.1									
169	3100	8.71	48000	2.5	R R F	137 137	4 4	660 690					
194	2700	7.59	48100	1.90									
231	2270	6.38	46900	2.2									
286	1830	5.15	45200	2.5									
75	33	21700	44.87	120000					0.85	R R F	167 167	4 4	1190 1190
	37	19300	39.92	120000					0.95				
	43	16700	34.41	120000	1.10								
	53	13500	27.96	120000	1.35								
	62	11500	23.71	120000	1.55								
	60	11900	24.57	120000	1.20								
	68	10600	21.85	120000	1.25	R R F	167 167	4 4	1180 1190				
	78	9210	19.03	120000	1.75								
	87	8220	16.98	120000	1.85					R R F	167 167	4 4	1180 1190
	102	7000	14.48	120000	2.6								
	123	5800	11.99	116600	2.9								
	145	4950	10.24	112800	3.4								
	49	14500	29.95	56500	0.90	R R F	147 147	4 4	940 950				
	61	11700	24.19	65100	1.00								
	72	9890	20.44	67900	1.20					R R F	147 147	4 4	930 940
	82	8730	18.04	69500	1.20								
	95	7570	15.64	70800	1.70								
	106	6730	13.91	71600	1.85								
	123	5800	11.99	72400	2.2	R R F	147 147	4 4	930 940				
	152	4710	9.74	73100	2.8								
	179	4000	8.26	73500	3.2								
	204	3510	7.25	73100	2.5								
	251	2850	5.89	70100	3.0								
	296	2420	5.00	67600	3.6								
90	37	23200	39.92	120000	0.80	R R F	167 167	4 4	1260 1270				
	43	20000	34.41	120000	0.90								
	53	16200	27.96	120000	1.10								
	62	13800	23.71	120000	1.30								

R系列减速机选型参数表

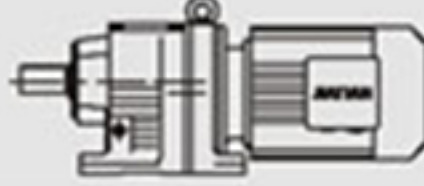
输入功率 [KW]	输出转速 [r/min]	输出扭矩 [Nm]	减速比 [i]	径向力 [N]	服务系数 [fB]		极数 [P]	重量 [kg]
90	60	14300	24.57	120000	1.00	R R F	4	1260
	68	12700	21.85	120000	1.00		4	1260
	78	11100	19.03	120000	1.45		4	1260
	87	9860	16.98	120000	1.50	R R F	4	1260
	102	8410	14.48	117300	2.1		4	1260
	123	6960	11.99	113500	2.4		4	1260
	145	5940	10.24	110100	2.9		4	1260
	72	11900	20.44	64800	1.00	R R F	4	1000
	82	10500	18.04	67100	1.00		4	1010
	95	9080	15.64	69000	1.45		4	1010
	106	8080	13.91	70200	1.55		4	1010
	123	6960	11.99	71400	1.85	R R F	4	1000
	152	5660	9.74	72500	2.3		4	1010
	179	4800	8.26	73000	2.7		4	1010
	204	4210	7.25	70900	2.1		4	1010
	251	3420	5.89	68300	2.5		4	1010
	296	2900	5.00	66100	3.0		4	1010
110	53	19800	27.96	117100	0.90	R R F	4	1450
	63	16800	23.71	116900	1.05		4	1460
	78	13500	19.03	115500	1.20	R R F	4	1440
	87	12000	16.98	114300	1.25		4	1450
	103	10200	14.48	112200	1.75		4	1450
	124	8480	11.99	109300	2.0		4	1450
	145	7240	10.24	106500	2.3		4	1450
	63	20100	23.71	107900	0.90	R R F	4	1550
	78	16200	19.03	108300	1.00		4	1560
	87	14400	16.98	107800	1.05	R R F	4	1540
	103	12300	14.48	106700	1.45		4	1550
	124	10200	11.99	104700	1.65		4	1550
	145	8690	10.24	102600	1.95		4	1550
160	103	14900	14.48	99700	1.20	R R F	4	1540
	124	12300	11.99	98900	1.40		4	1550
	145	10500	10.24	97600	1.60		4	1550

R

R17..

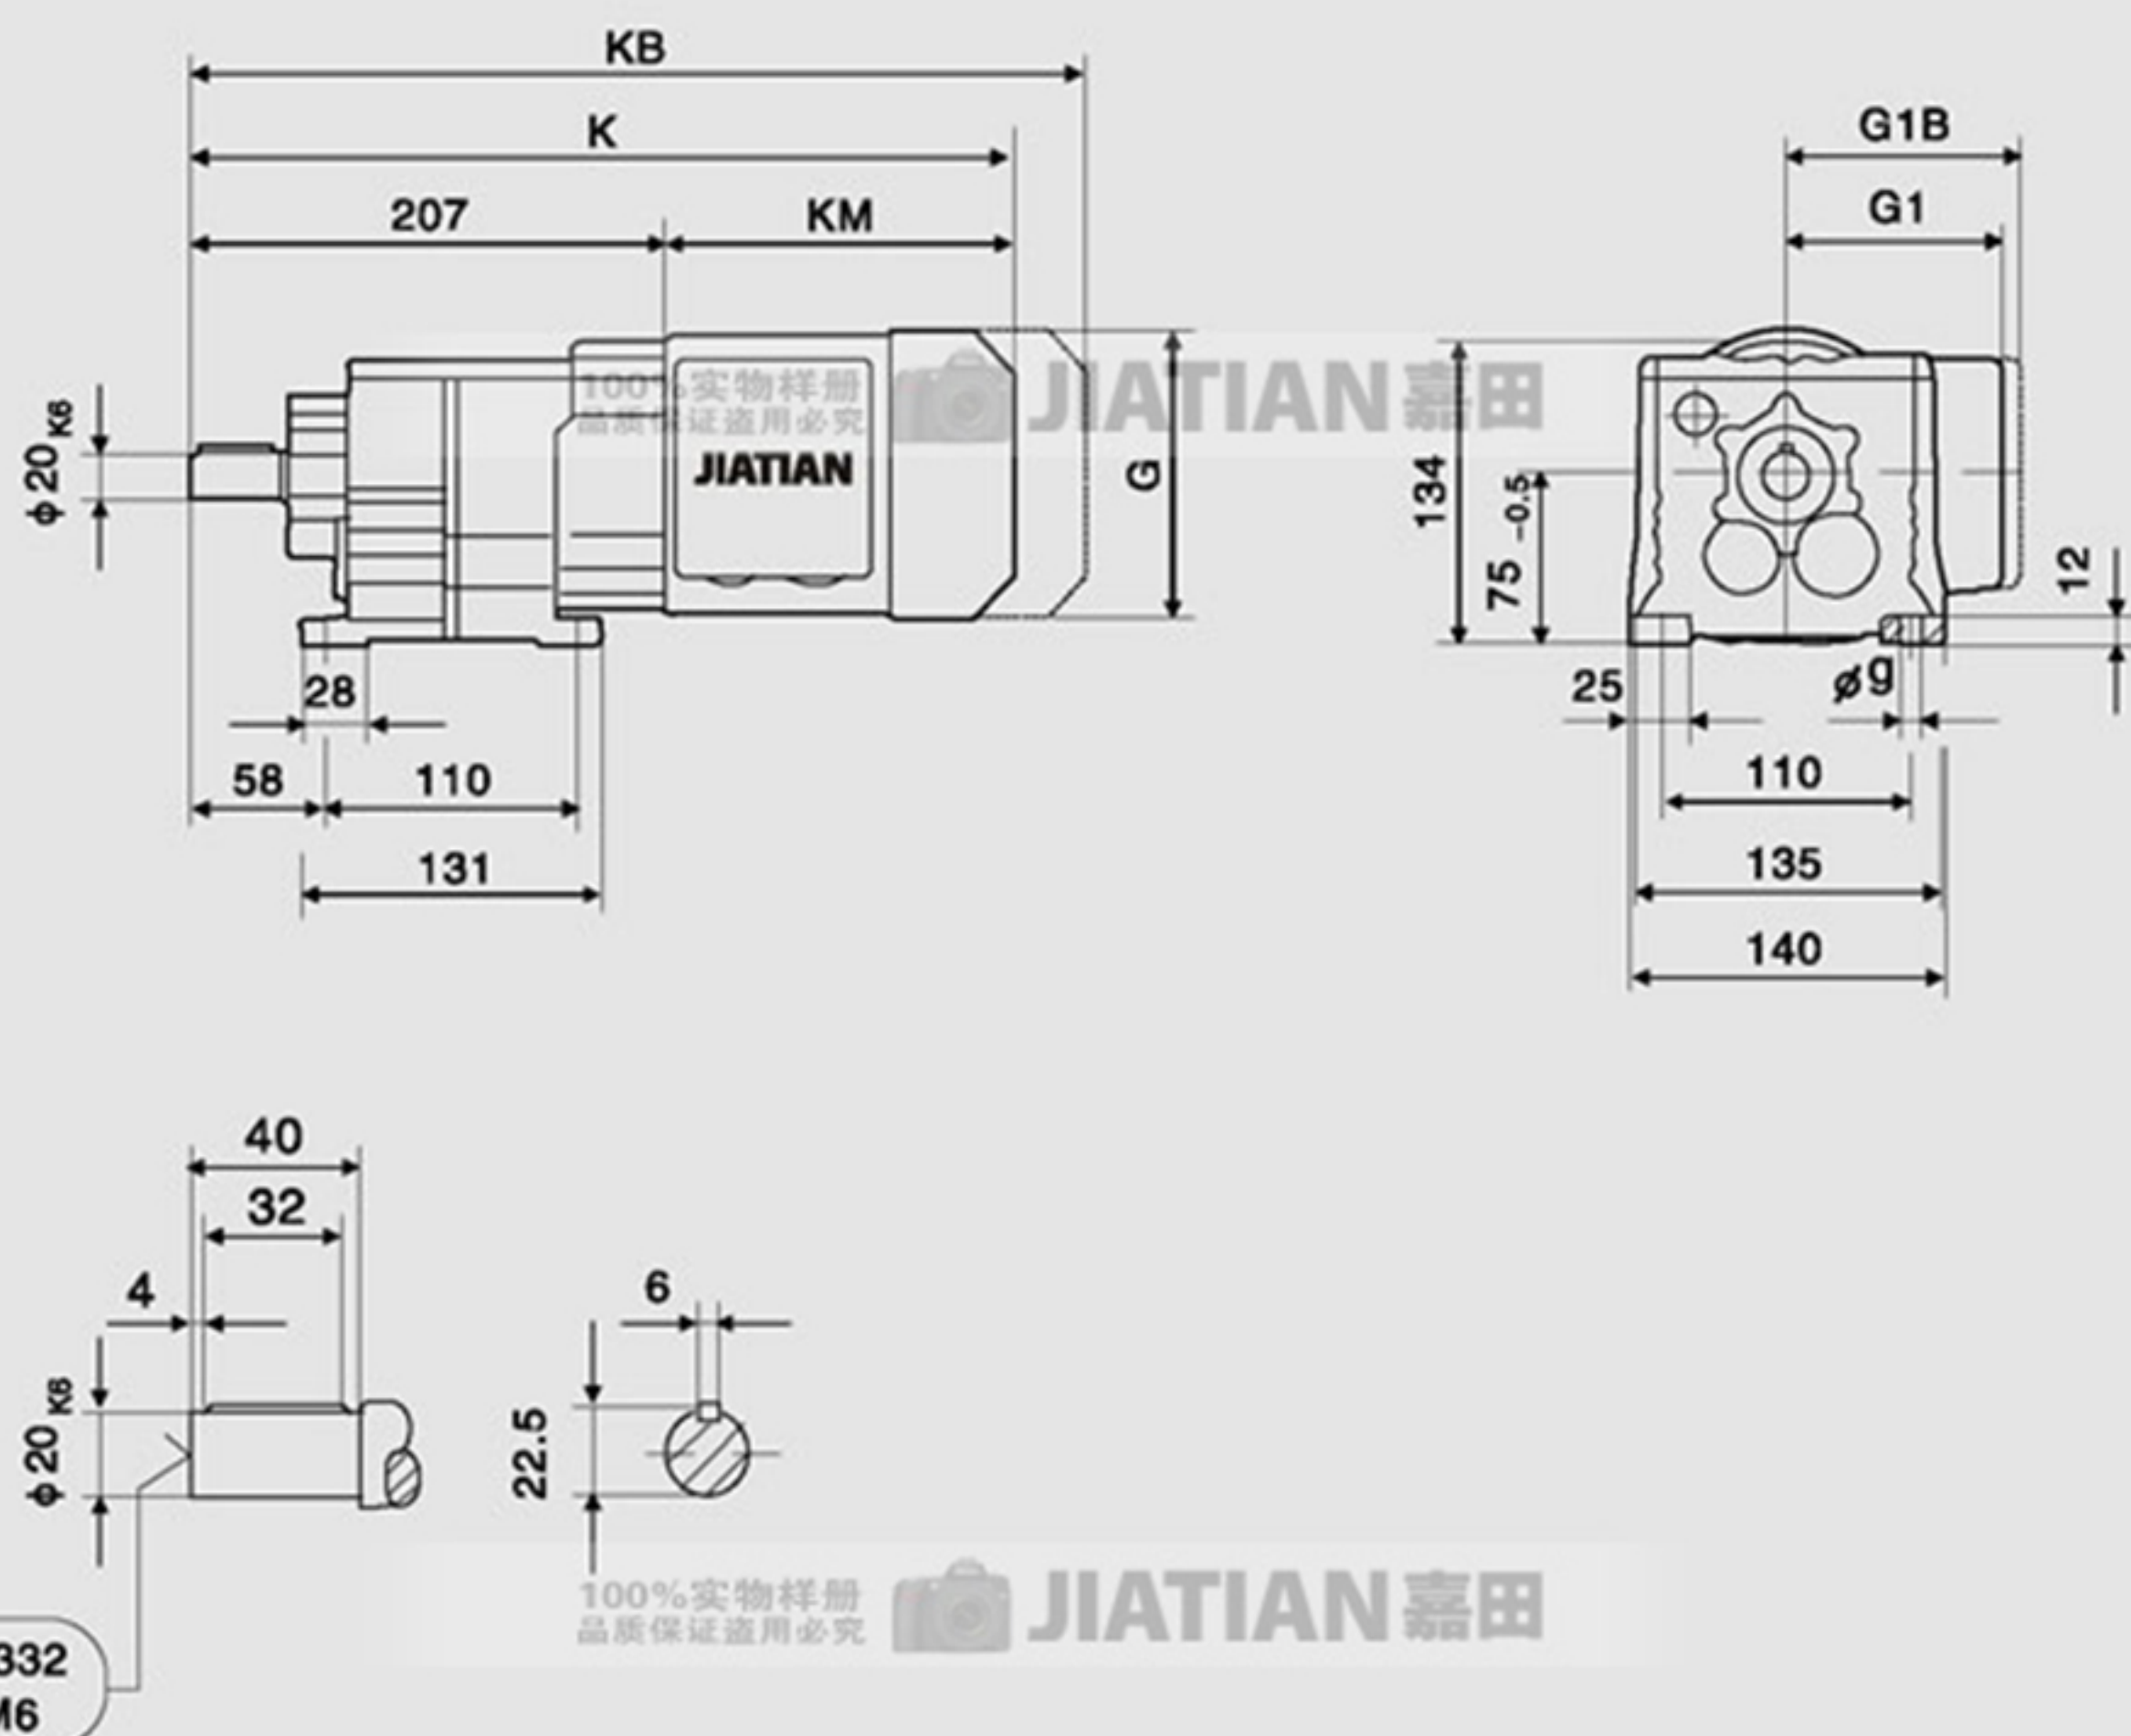


RFB17..

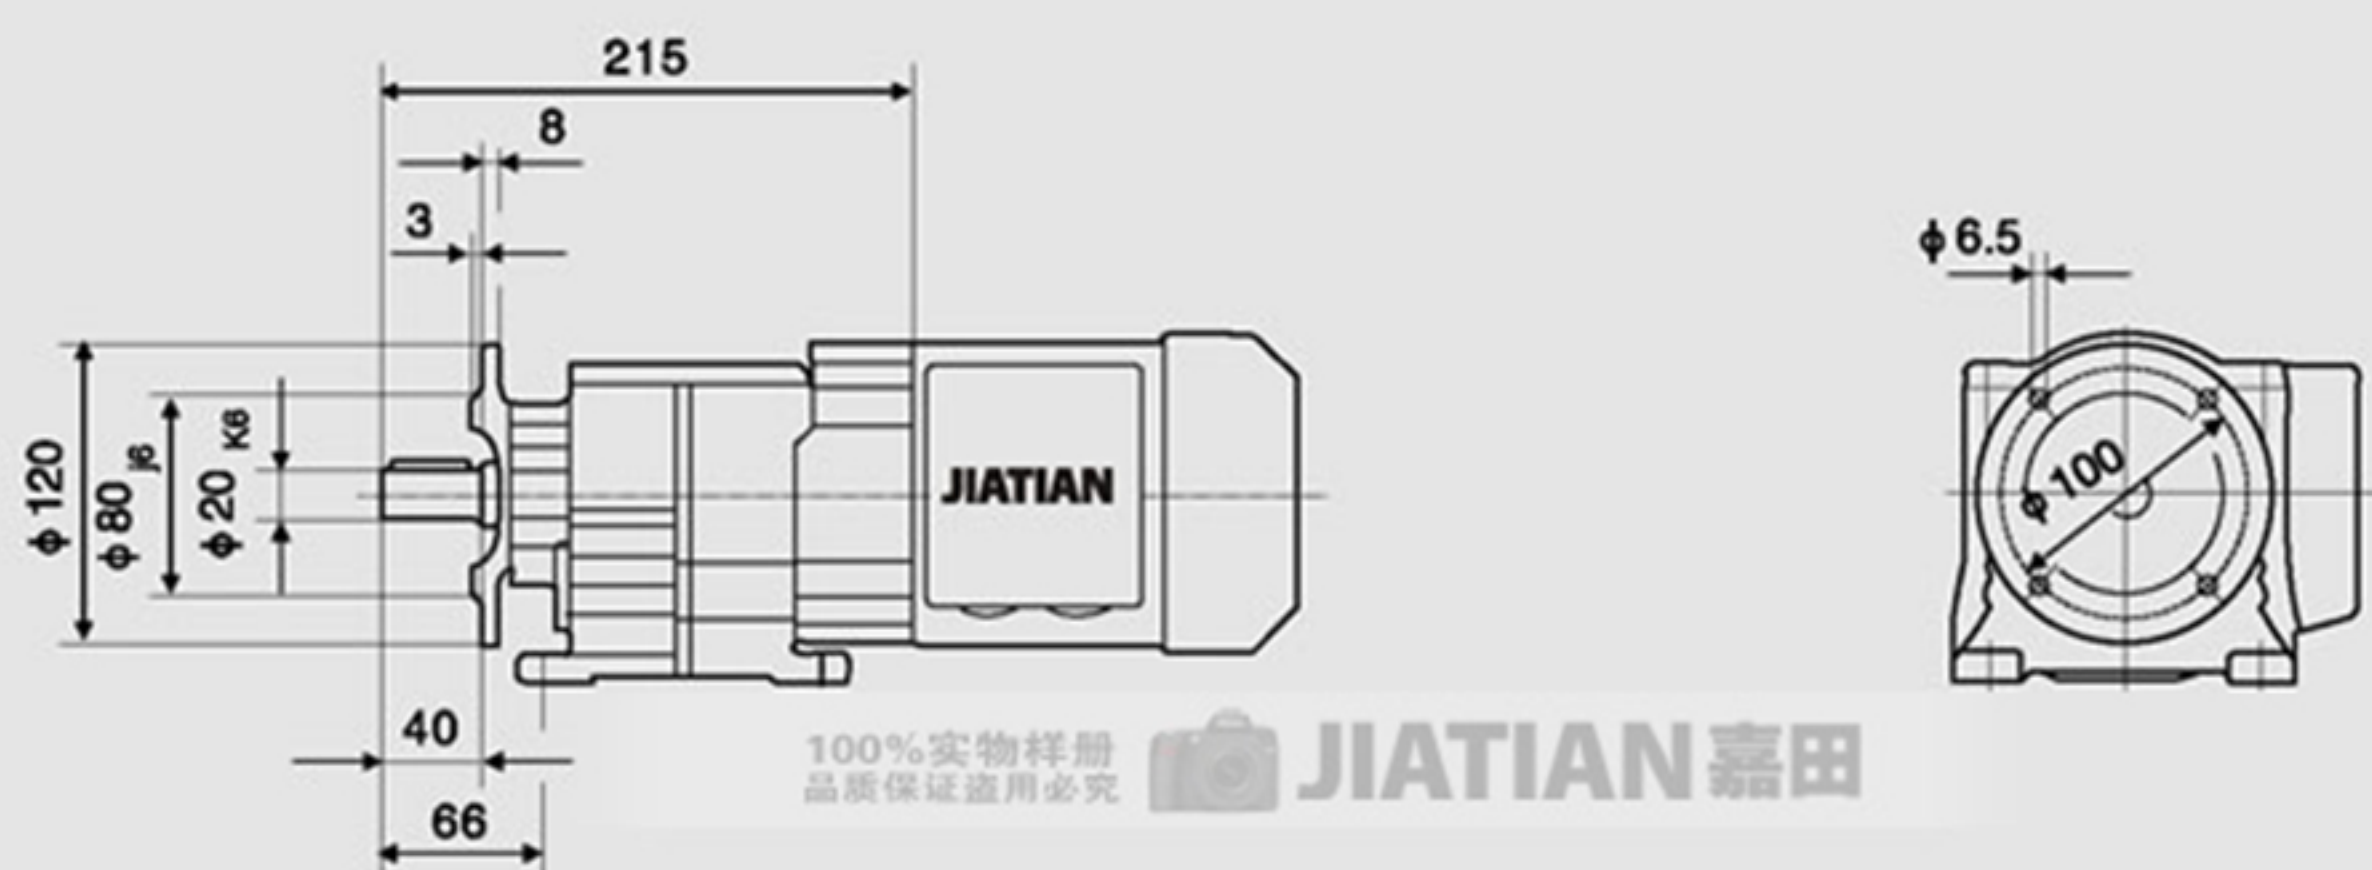


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


RF17..

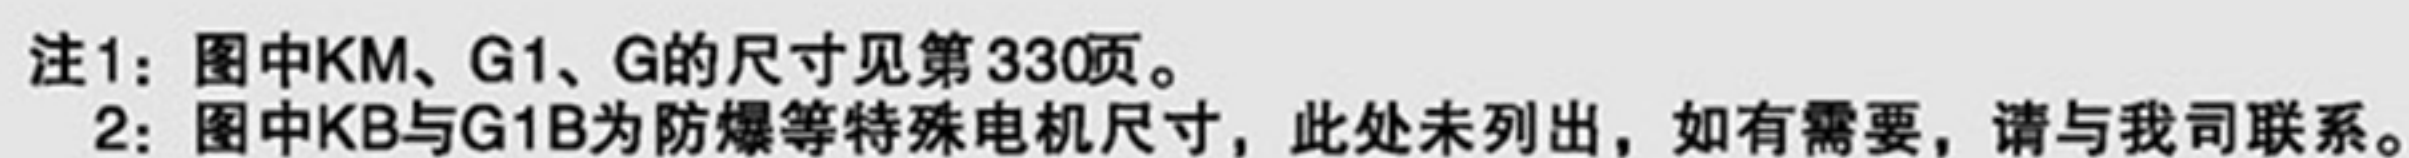

R27..

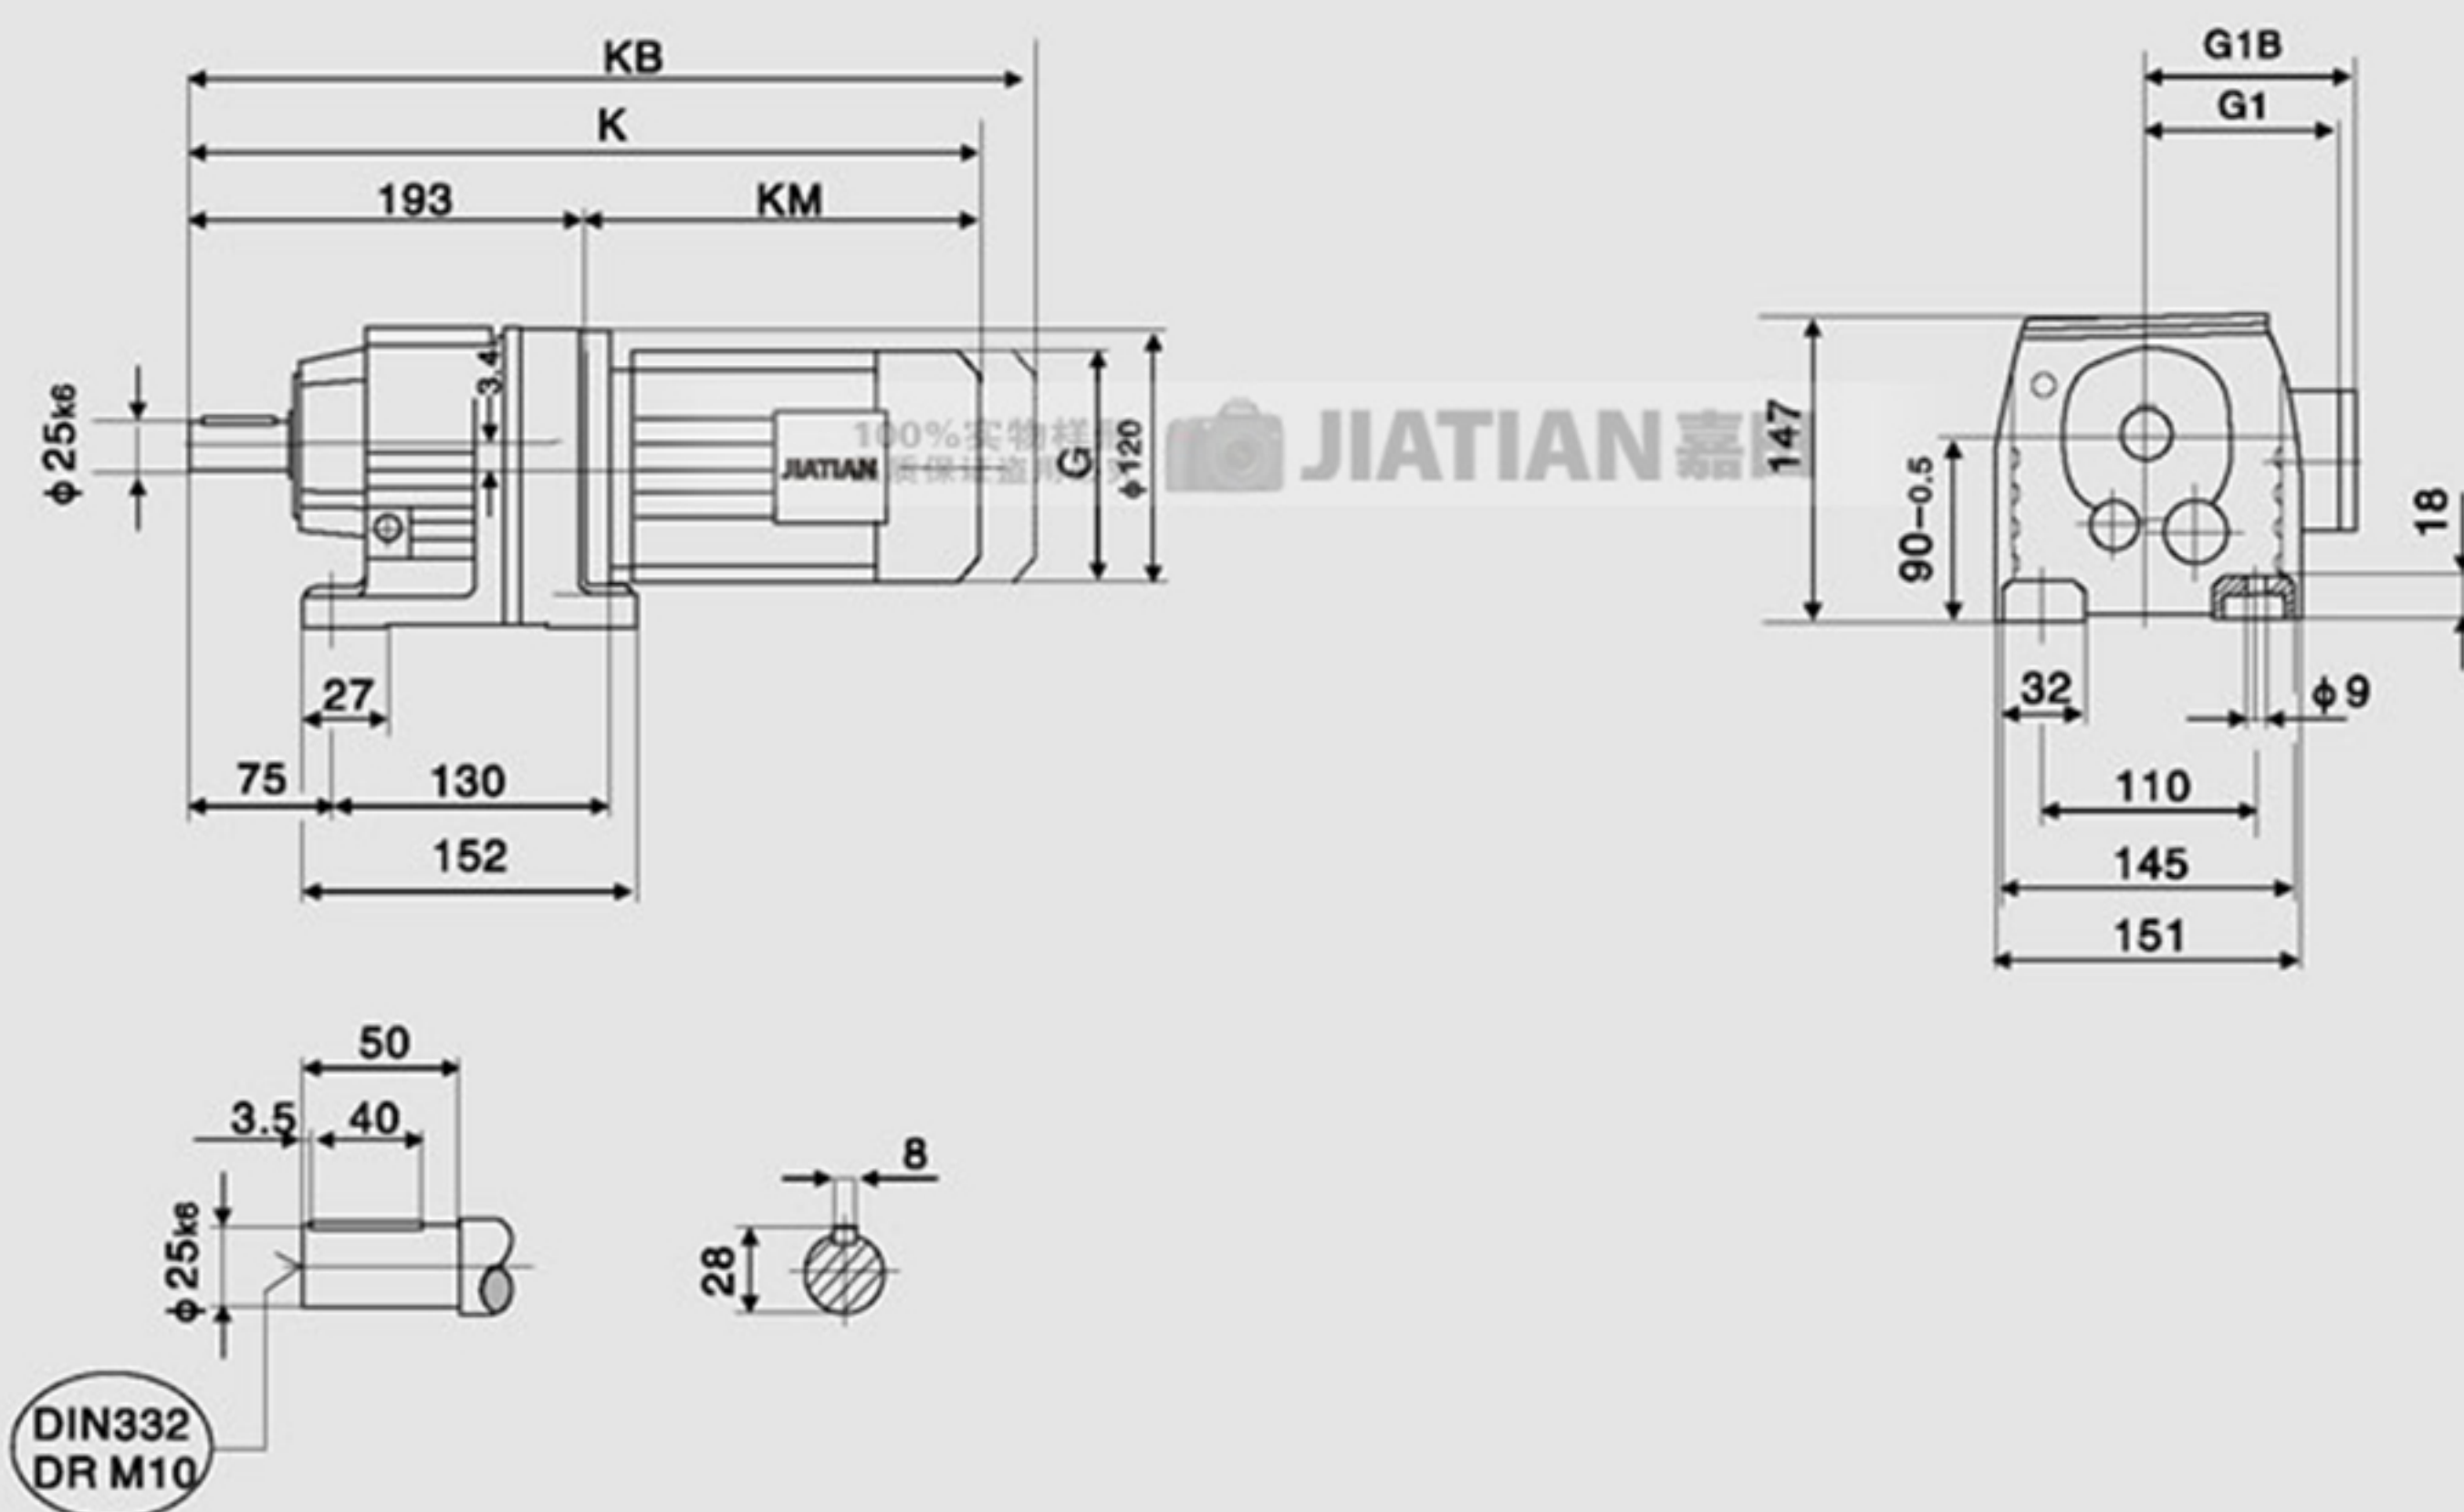


RFB27..

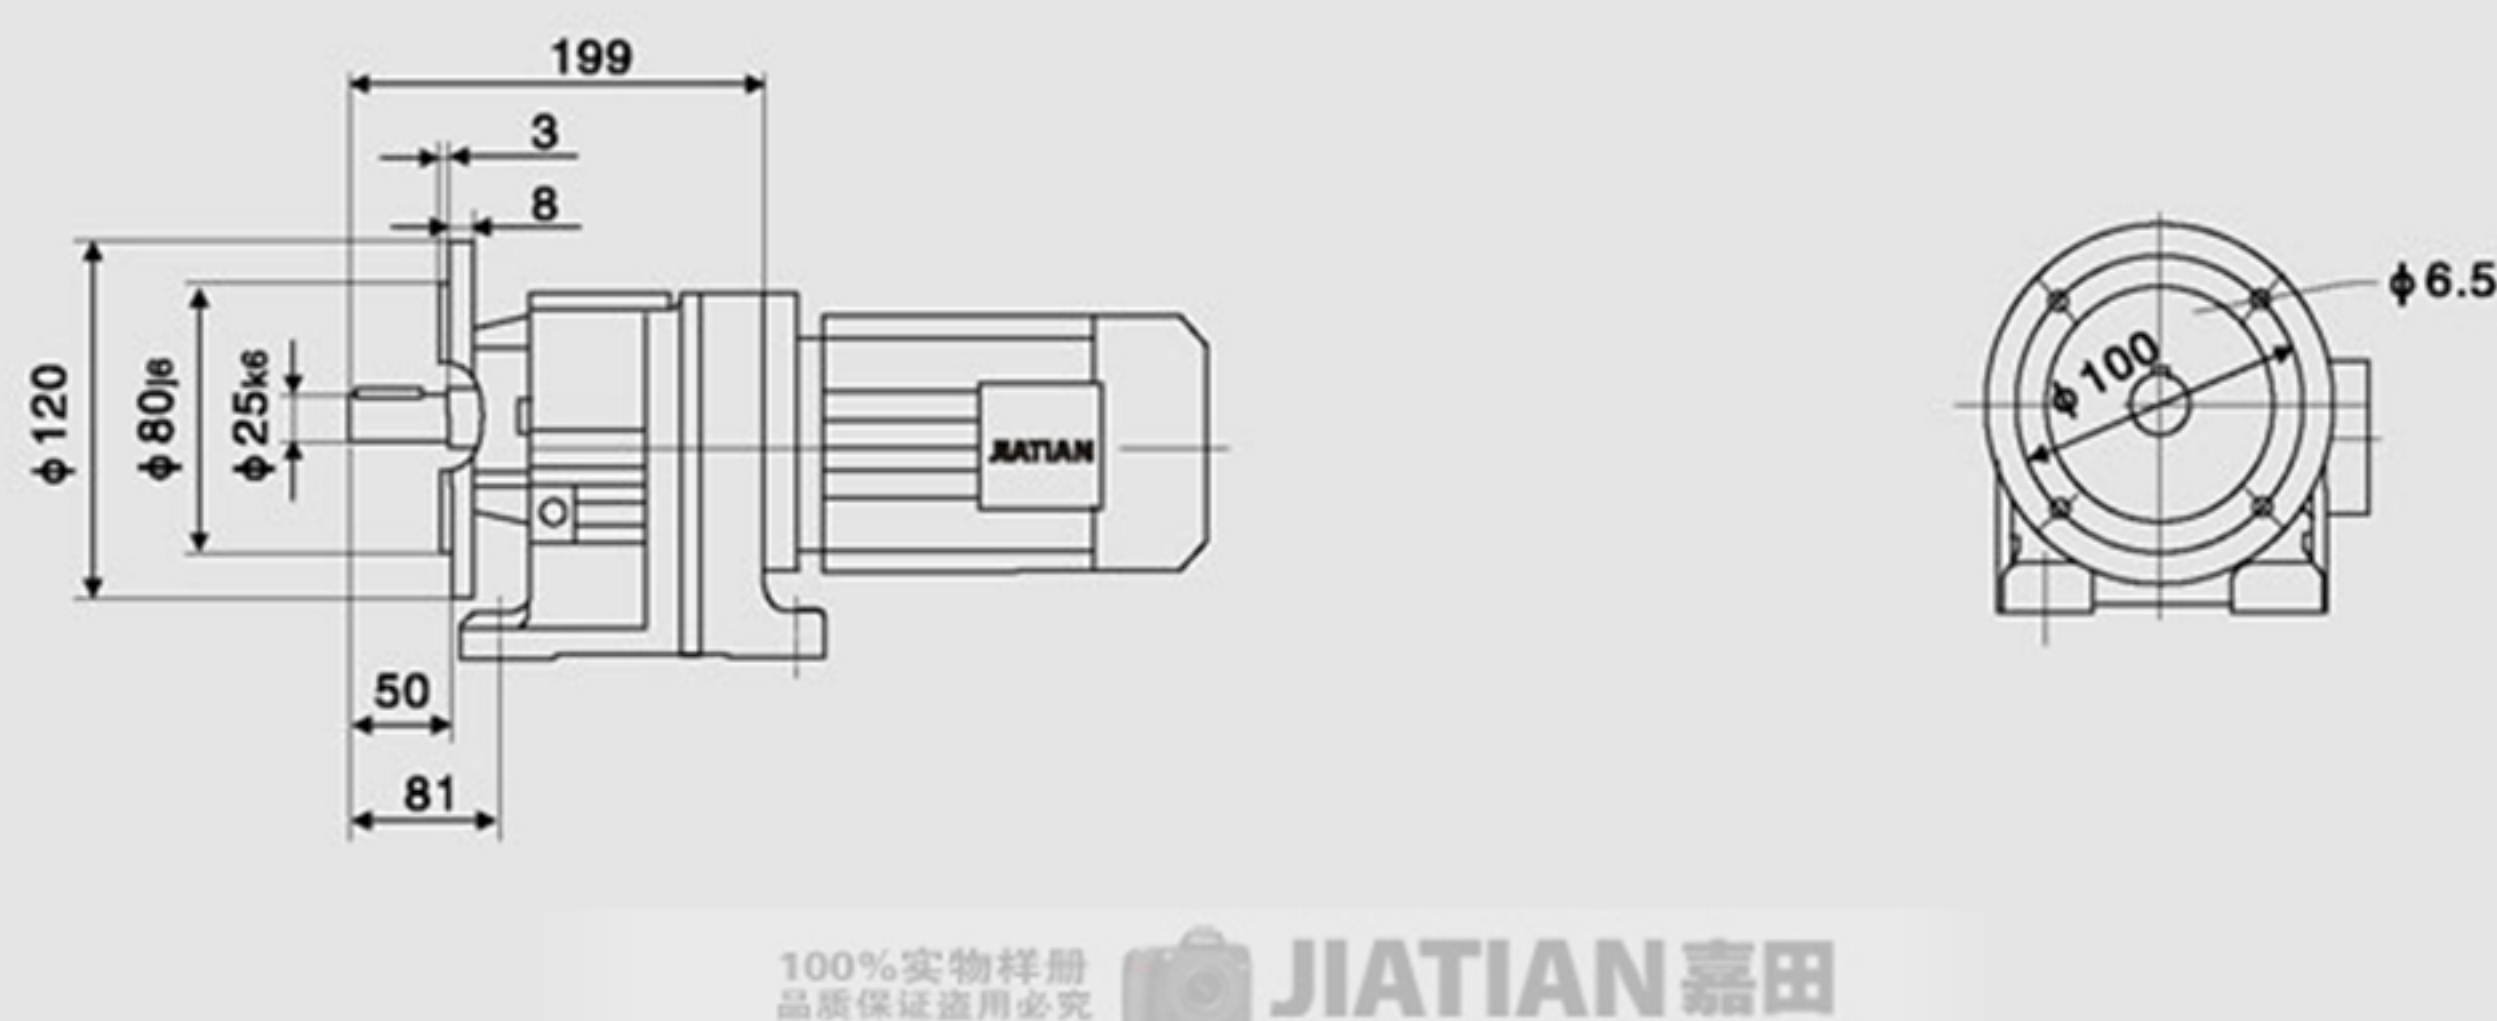

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


RF27..

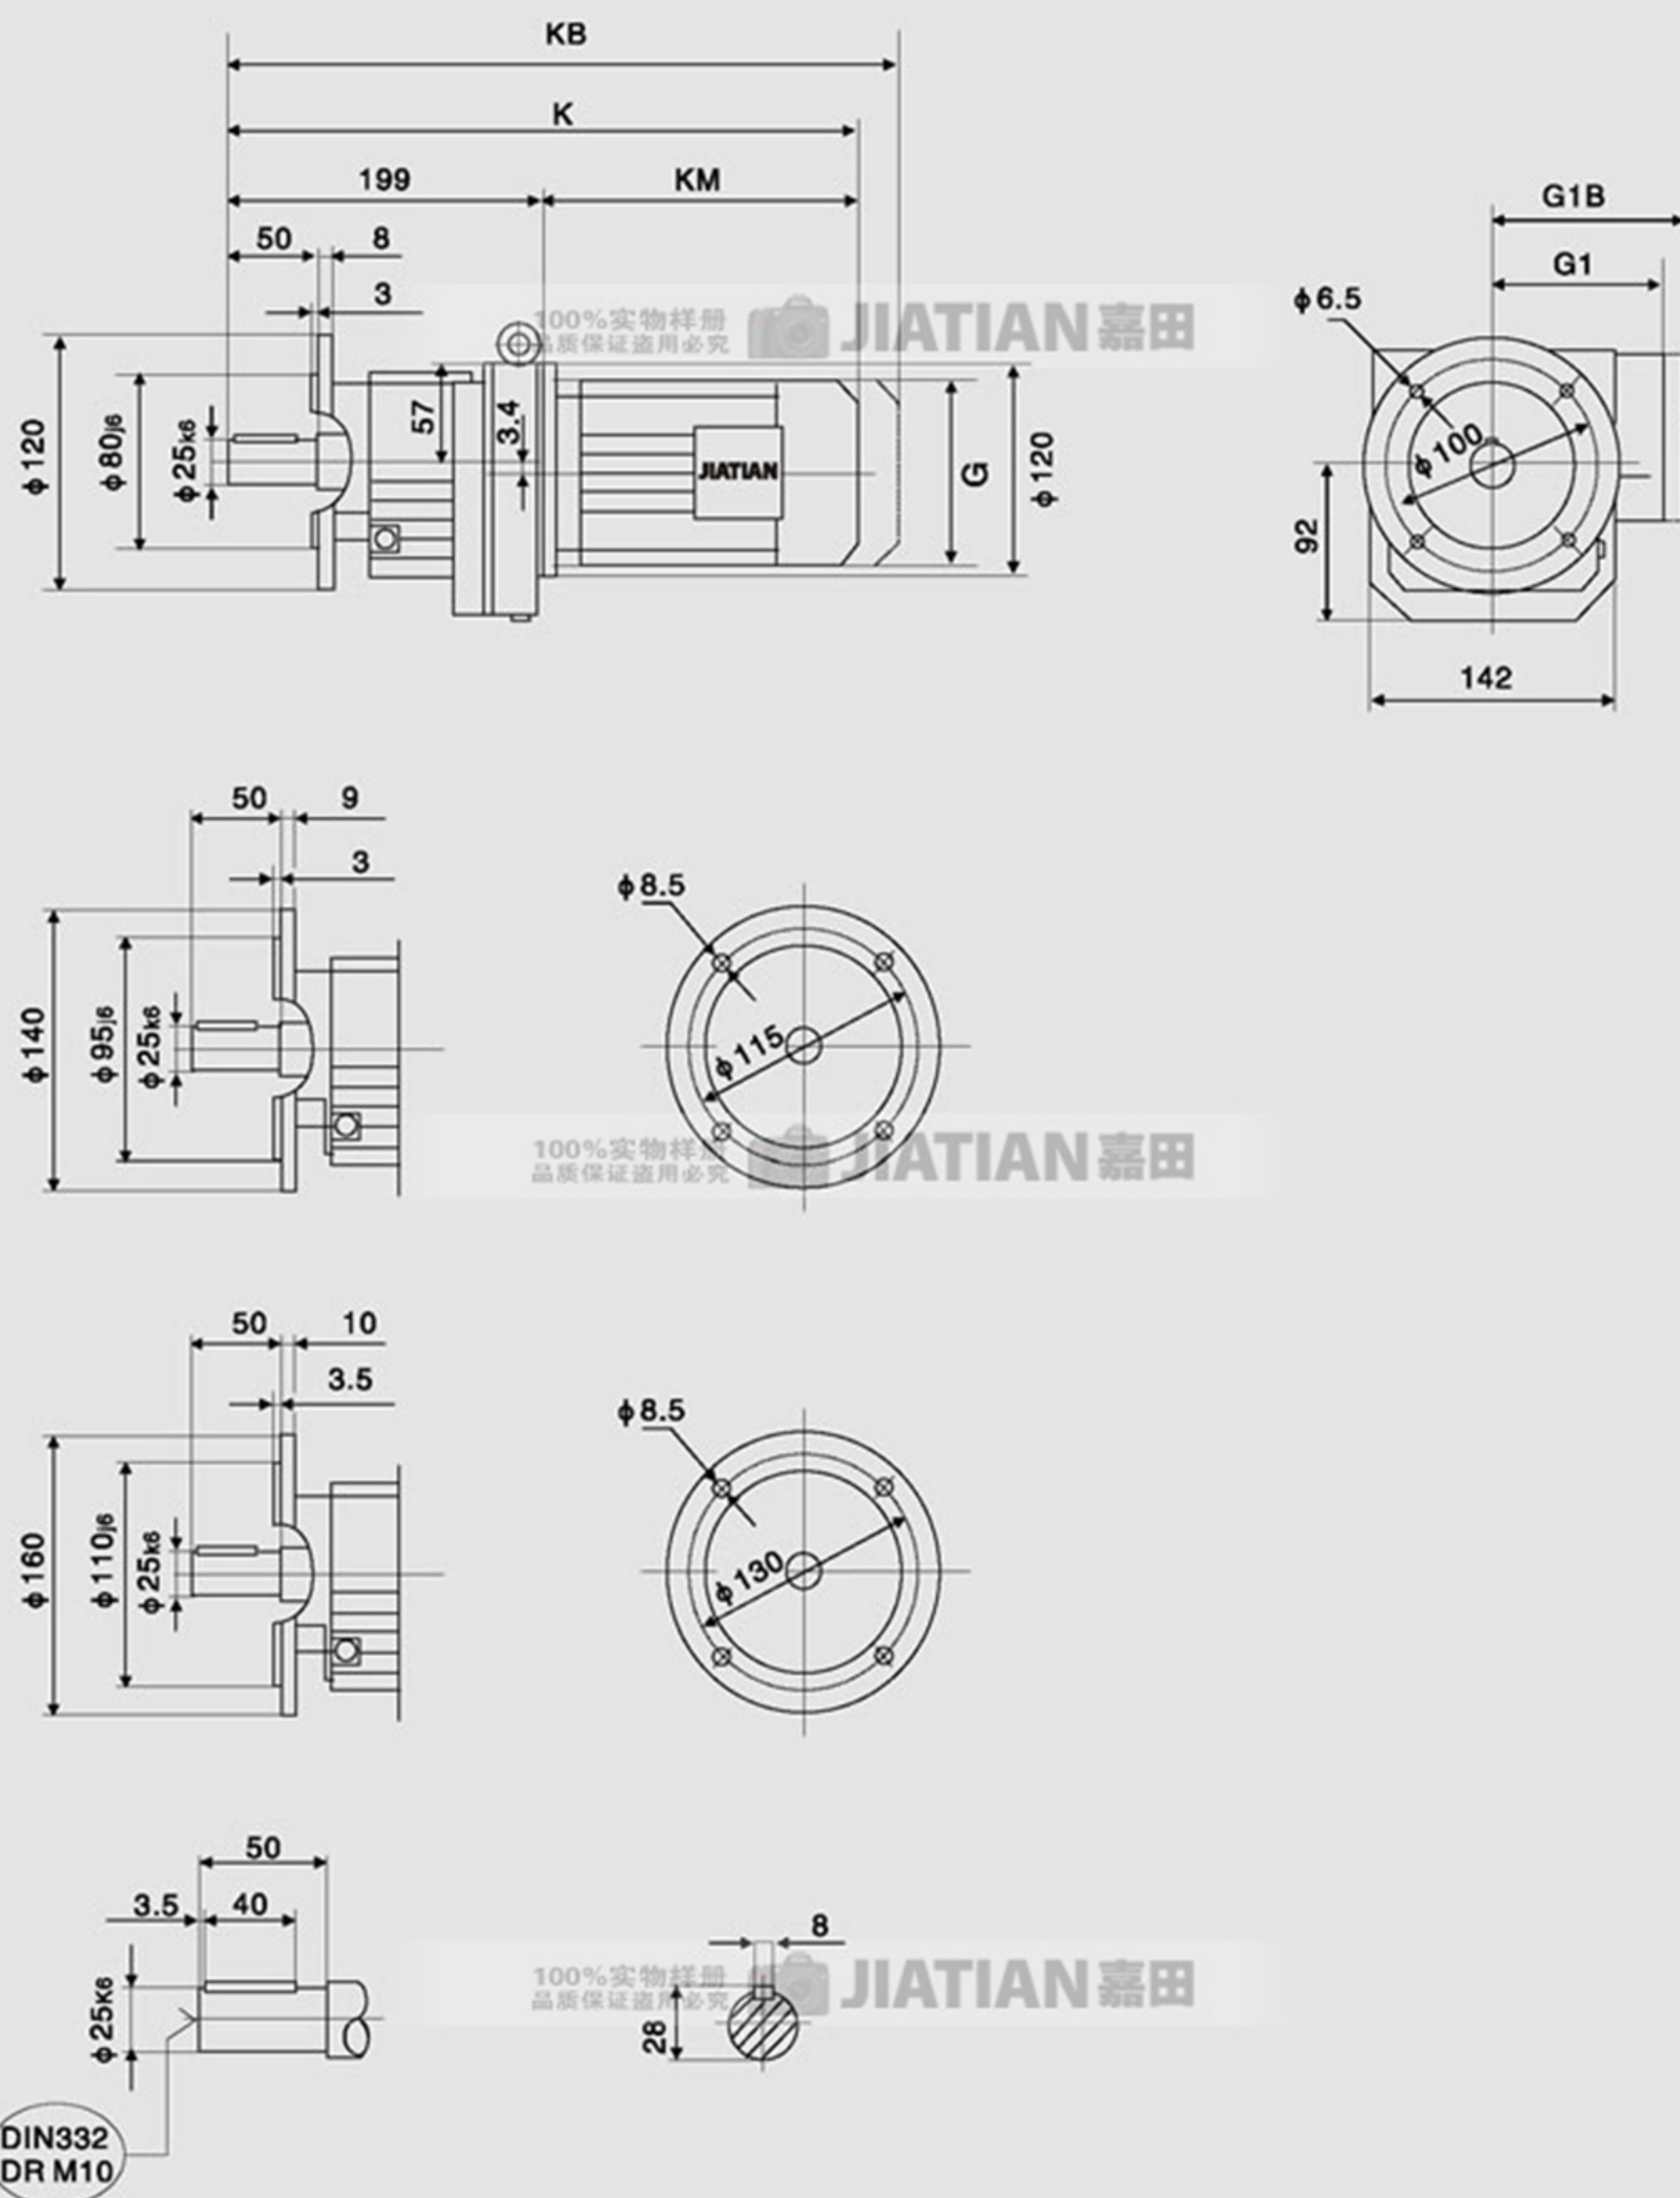


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R37..

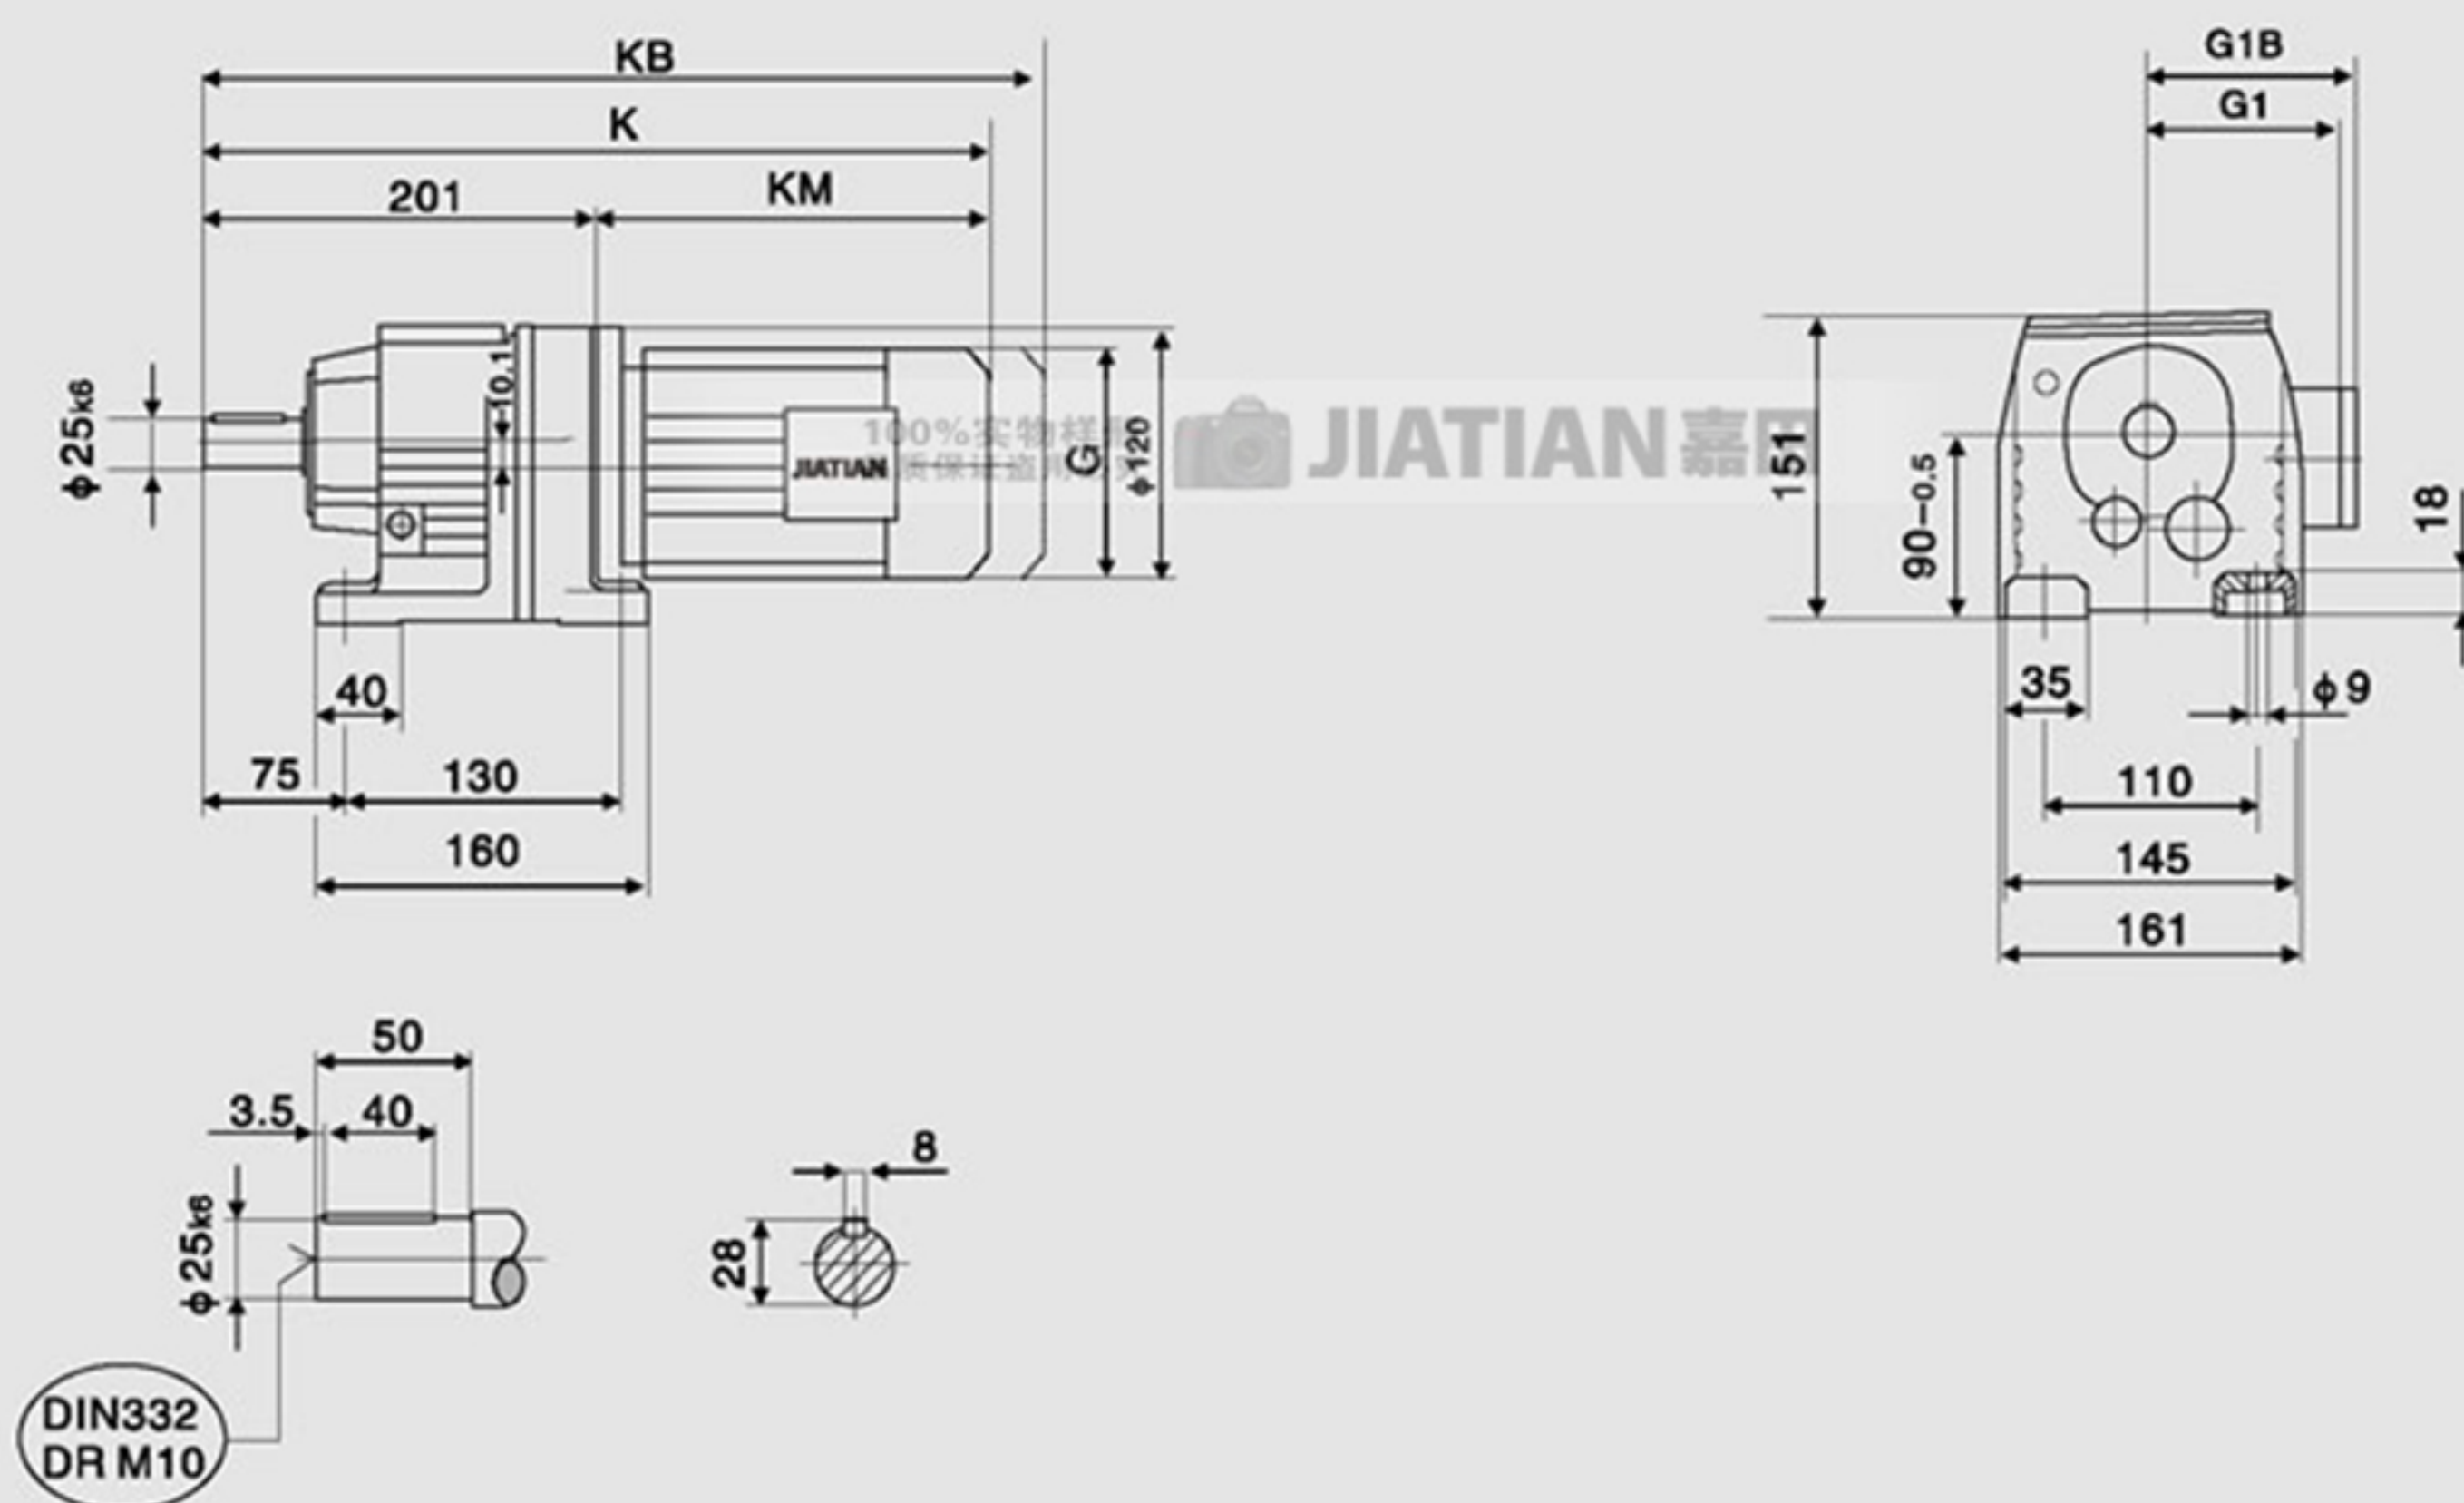


RFB37..

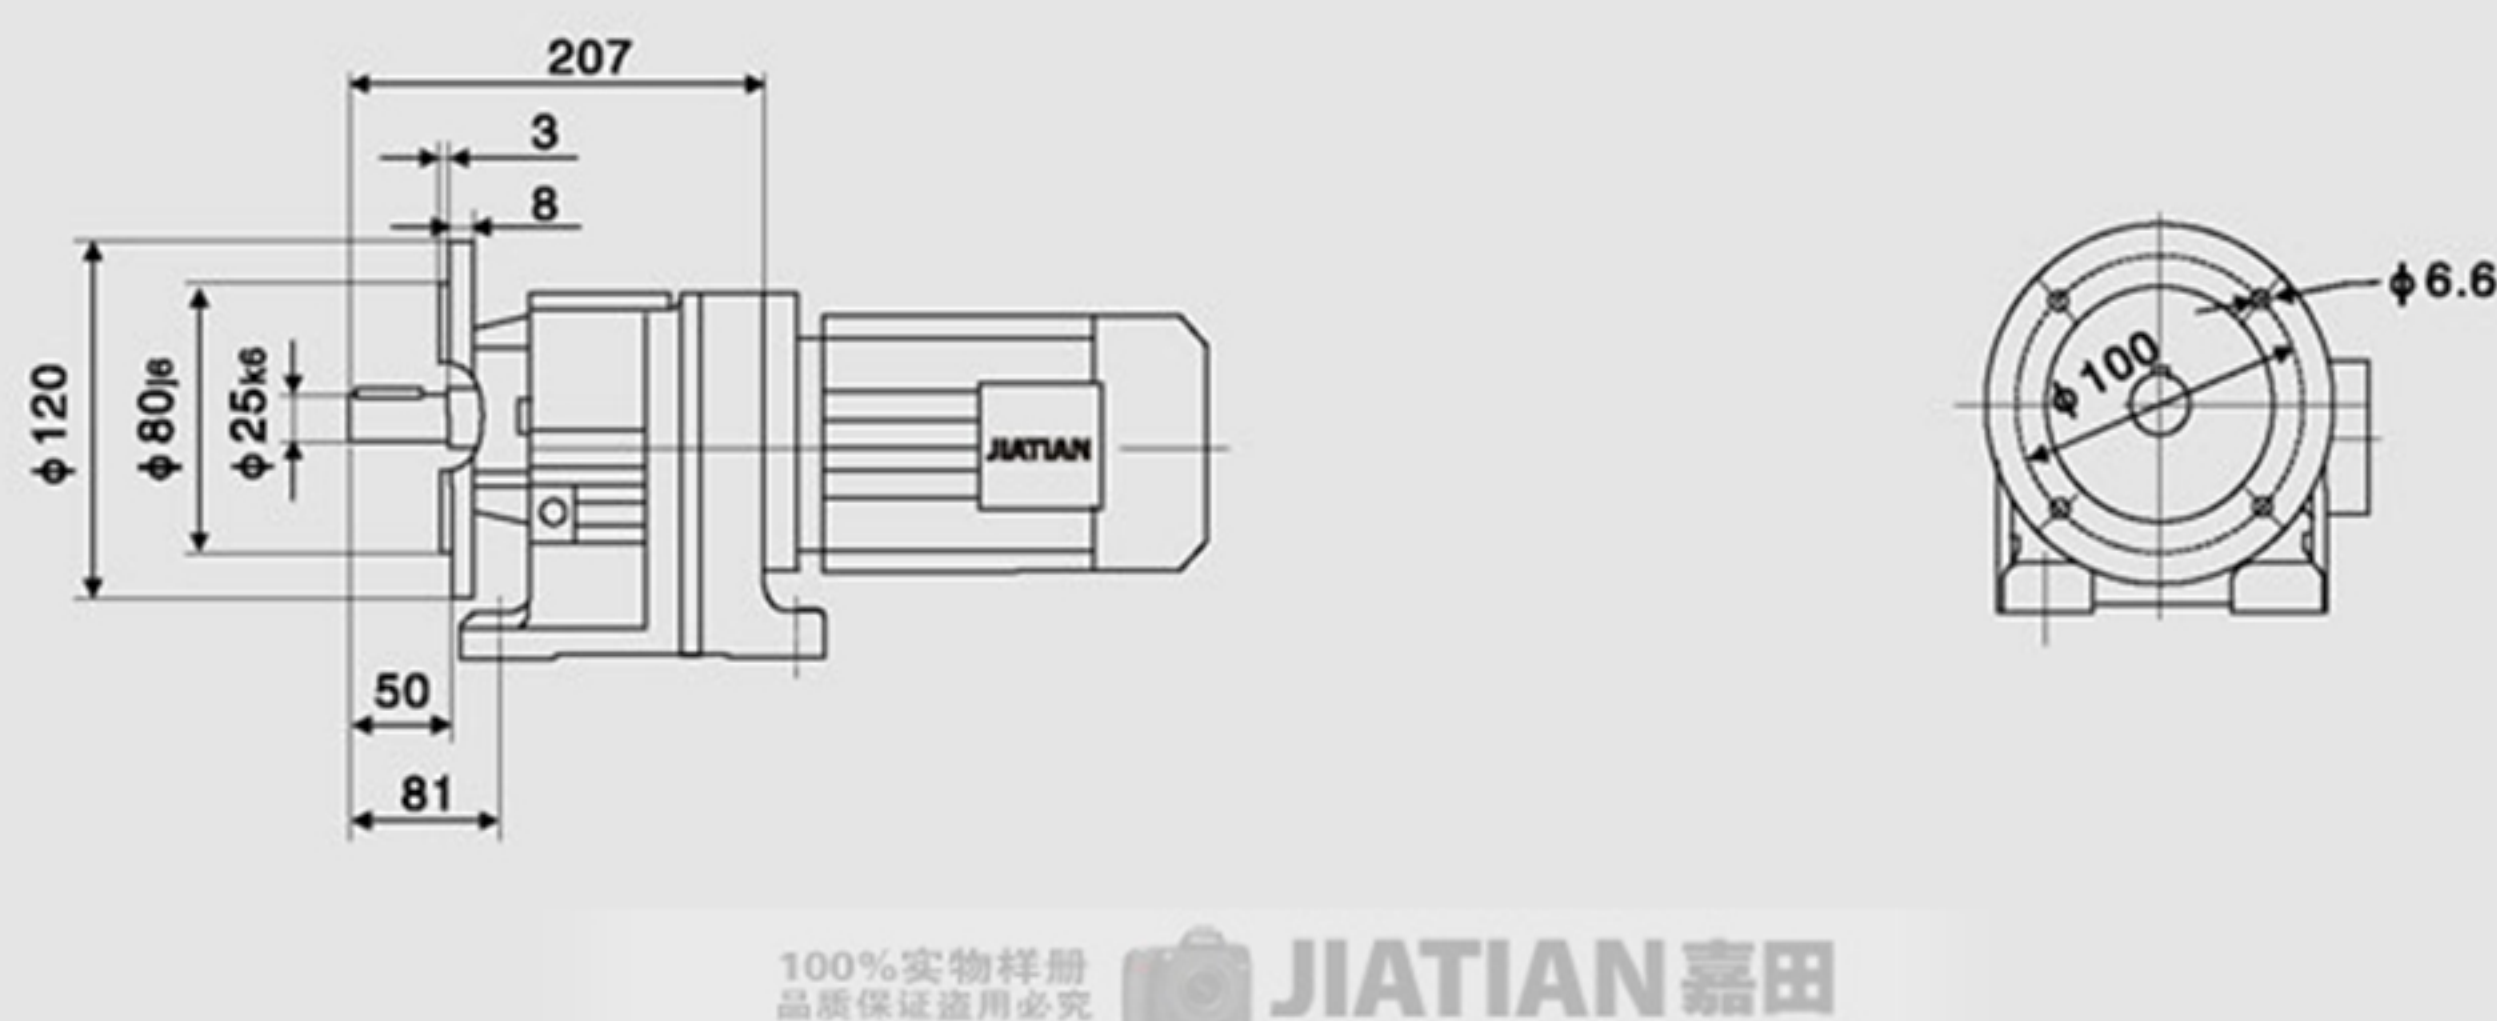


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF37..

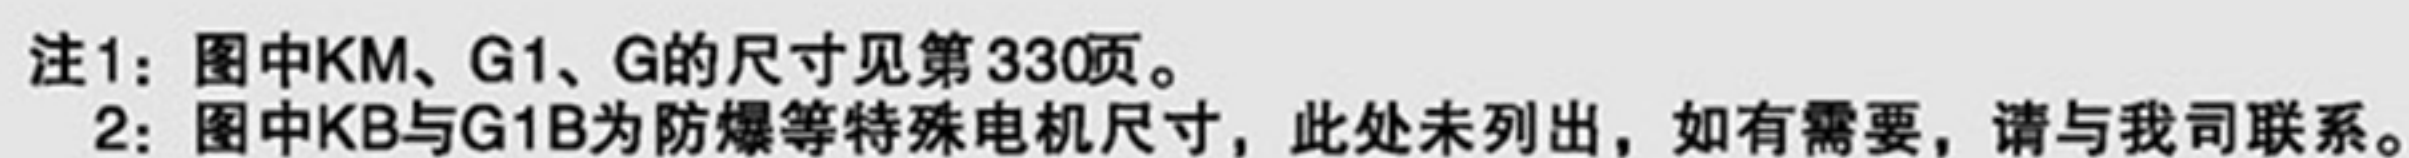


R47..

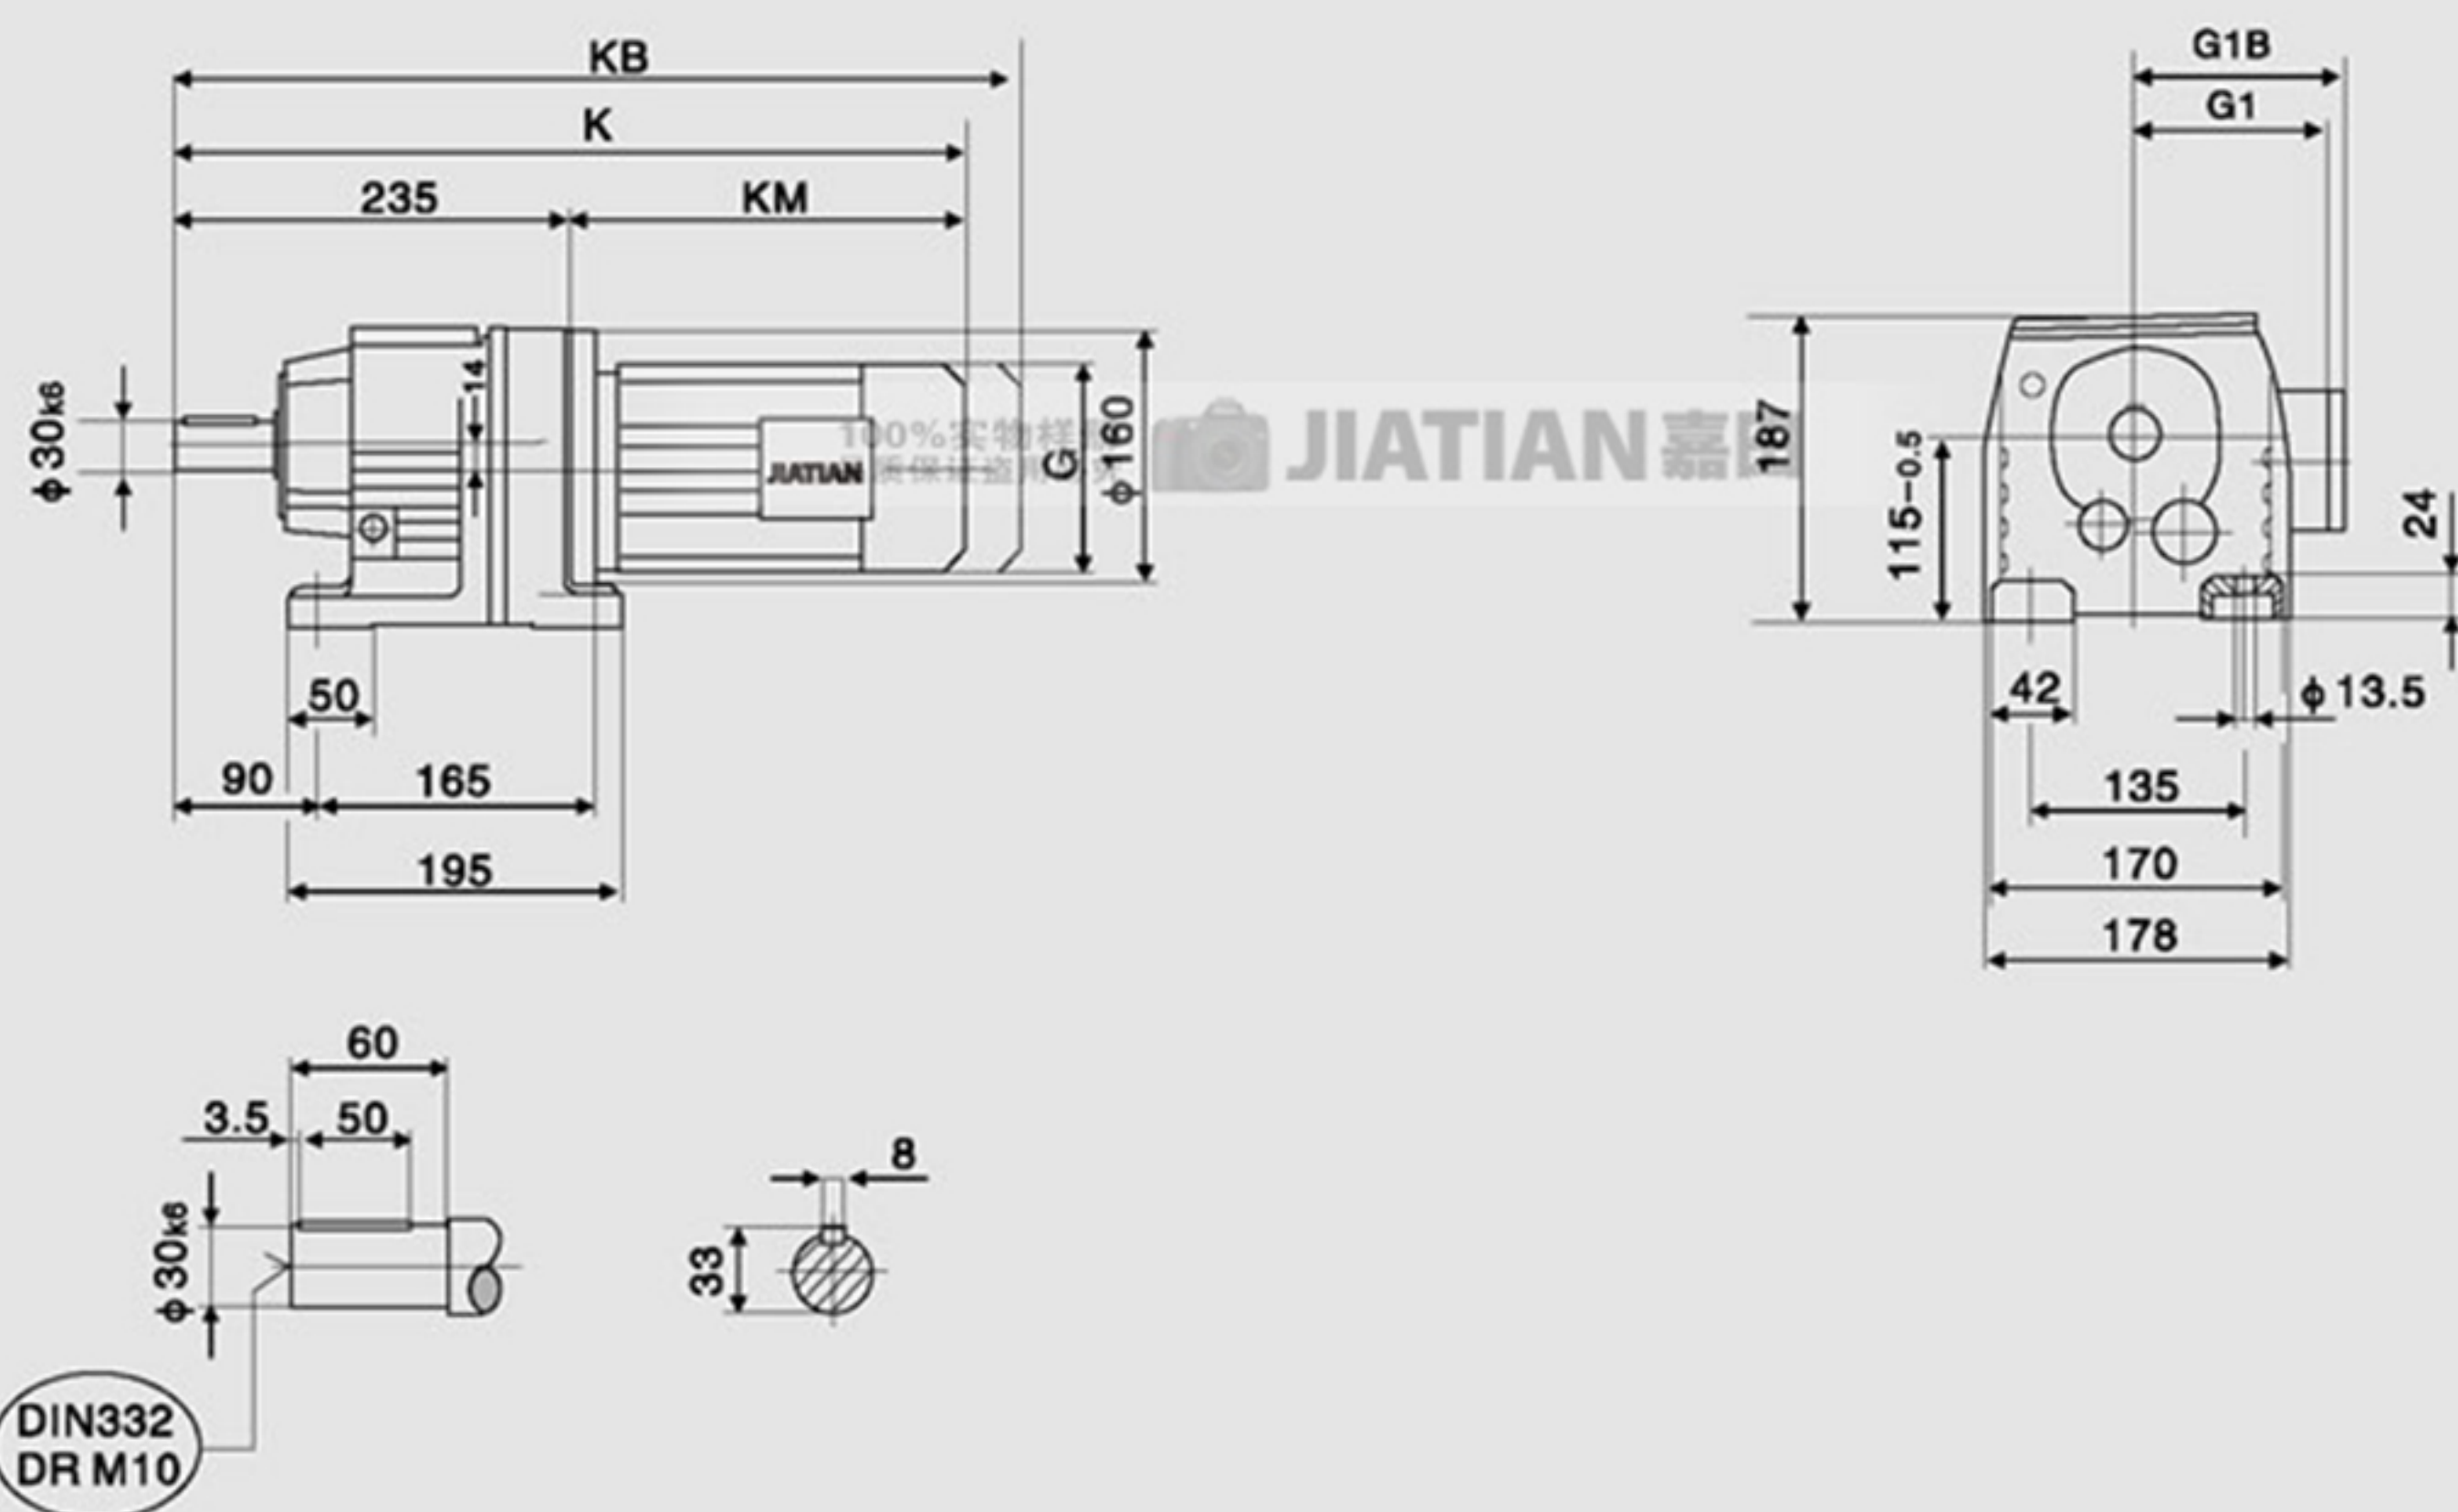

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

RFB47..

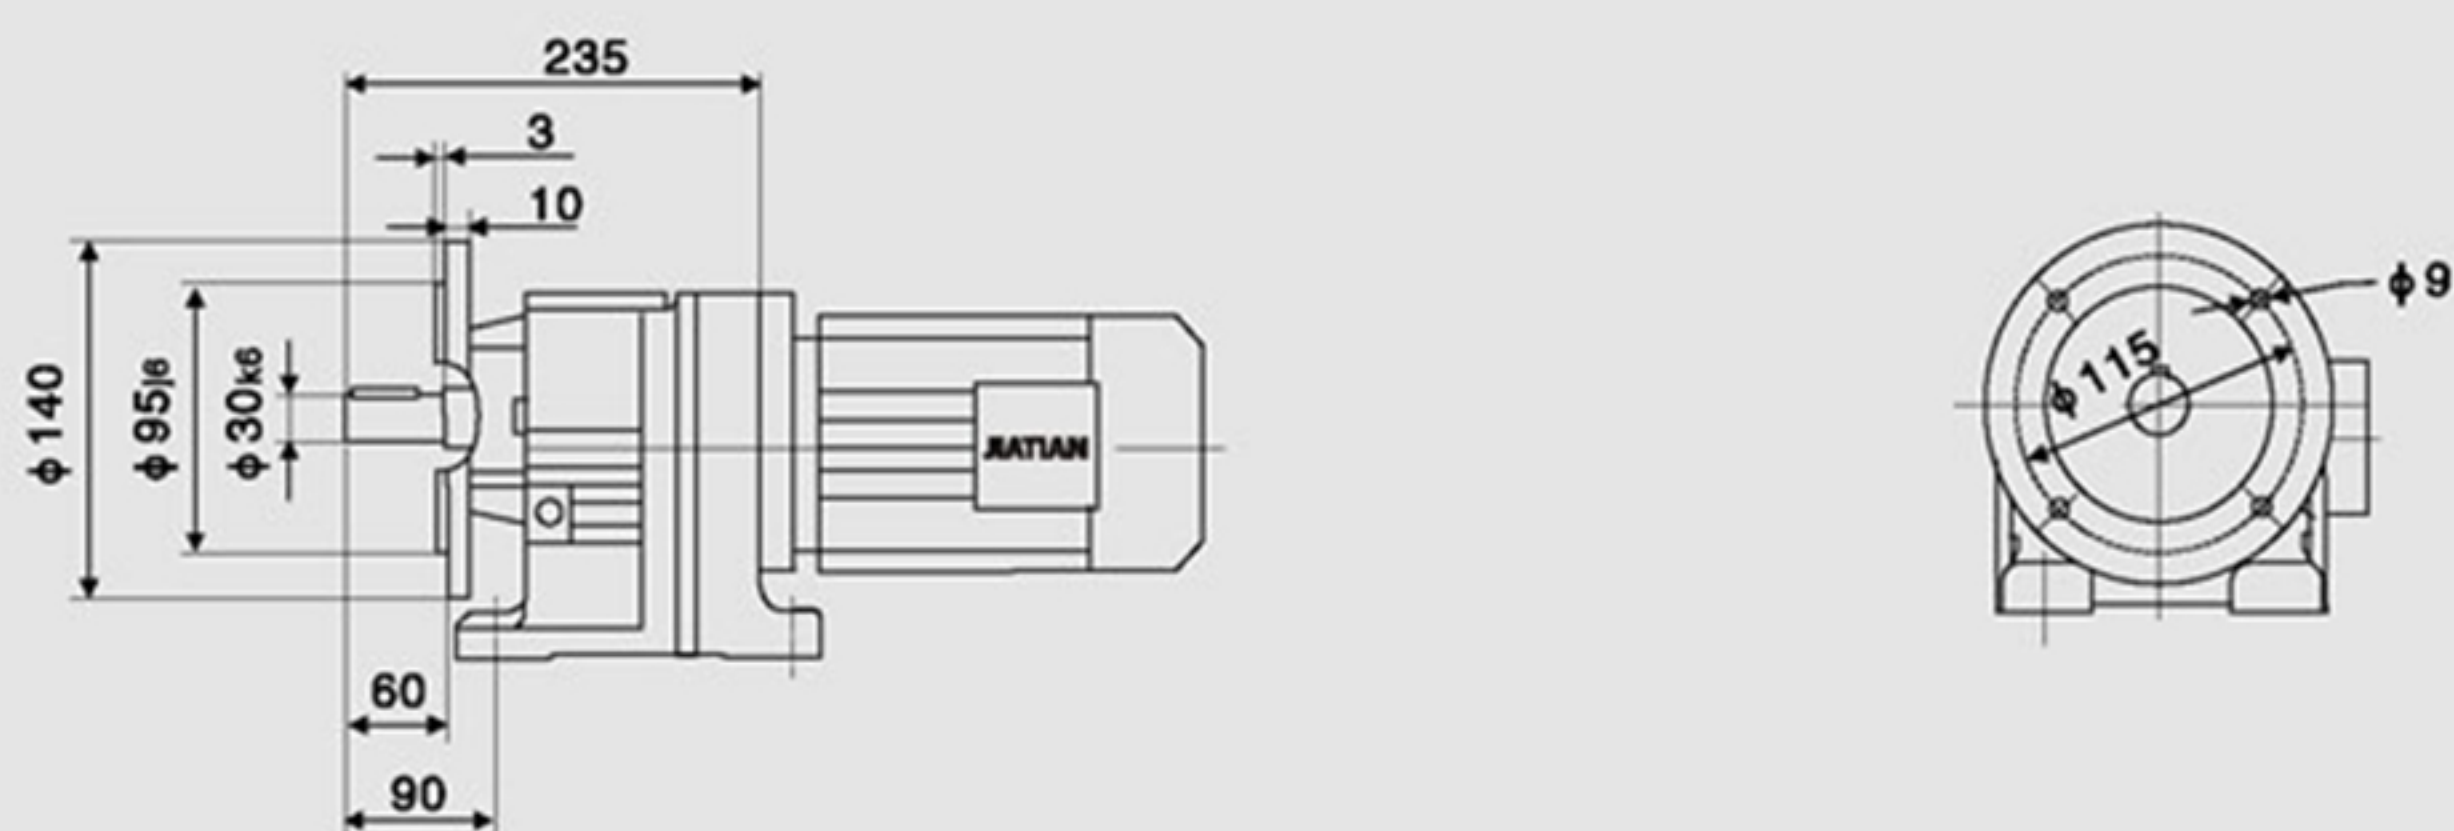


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


RF47..

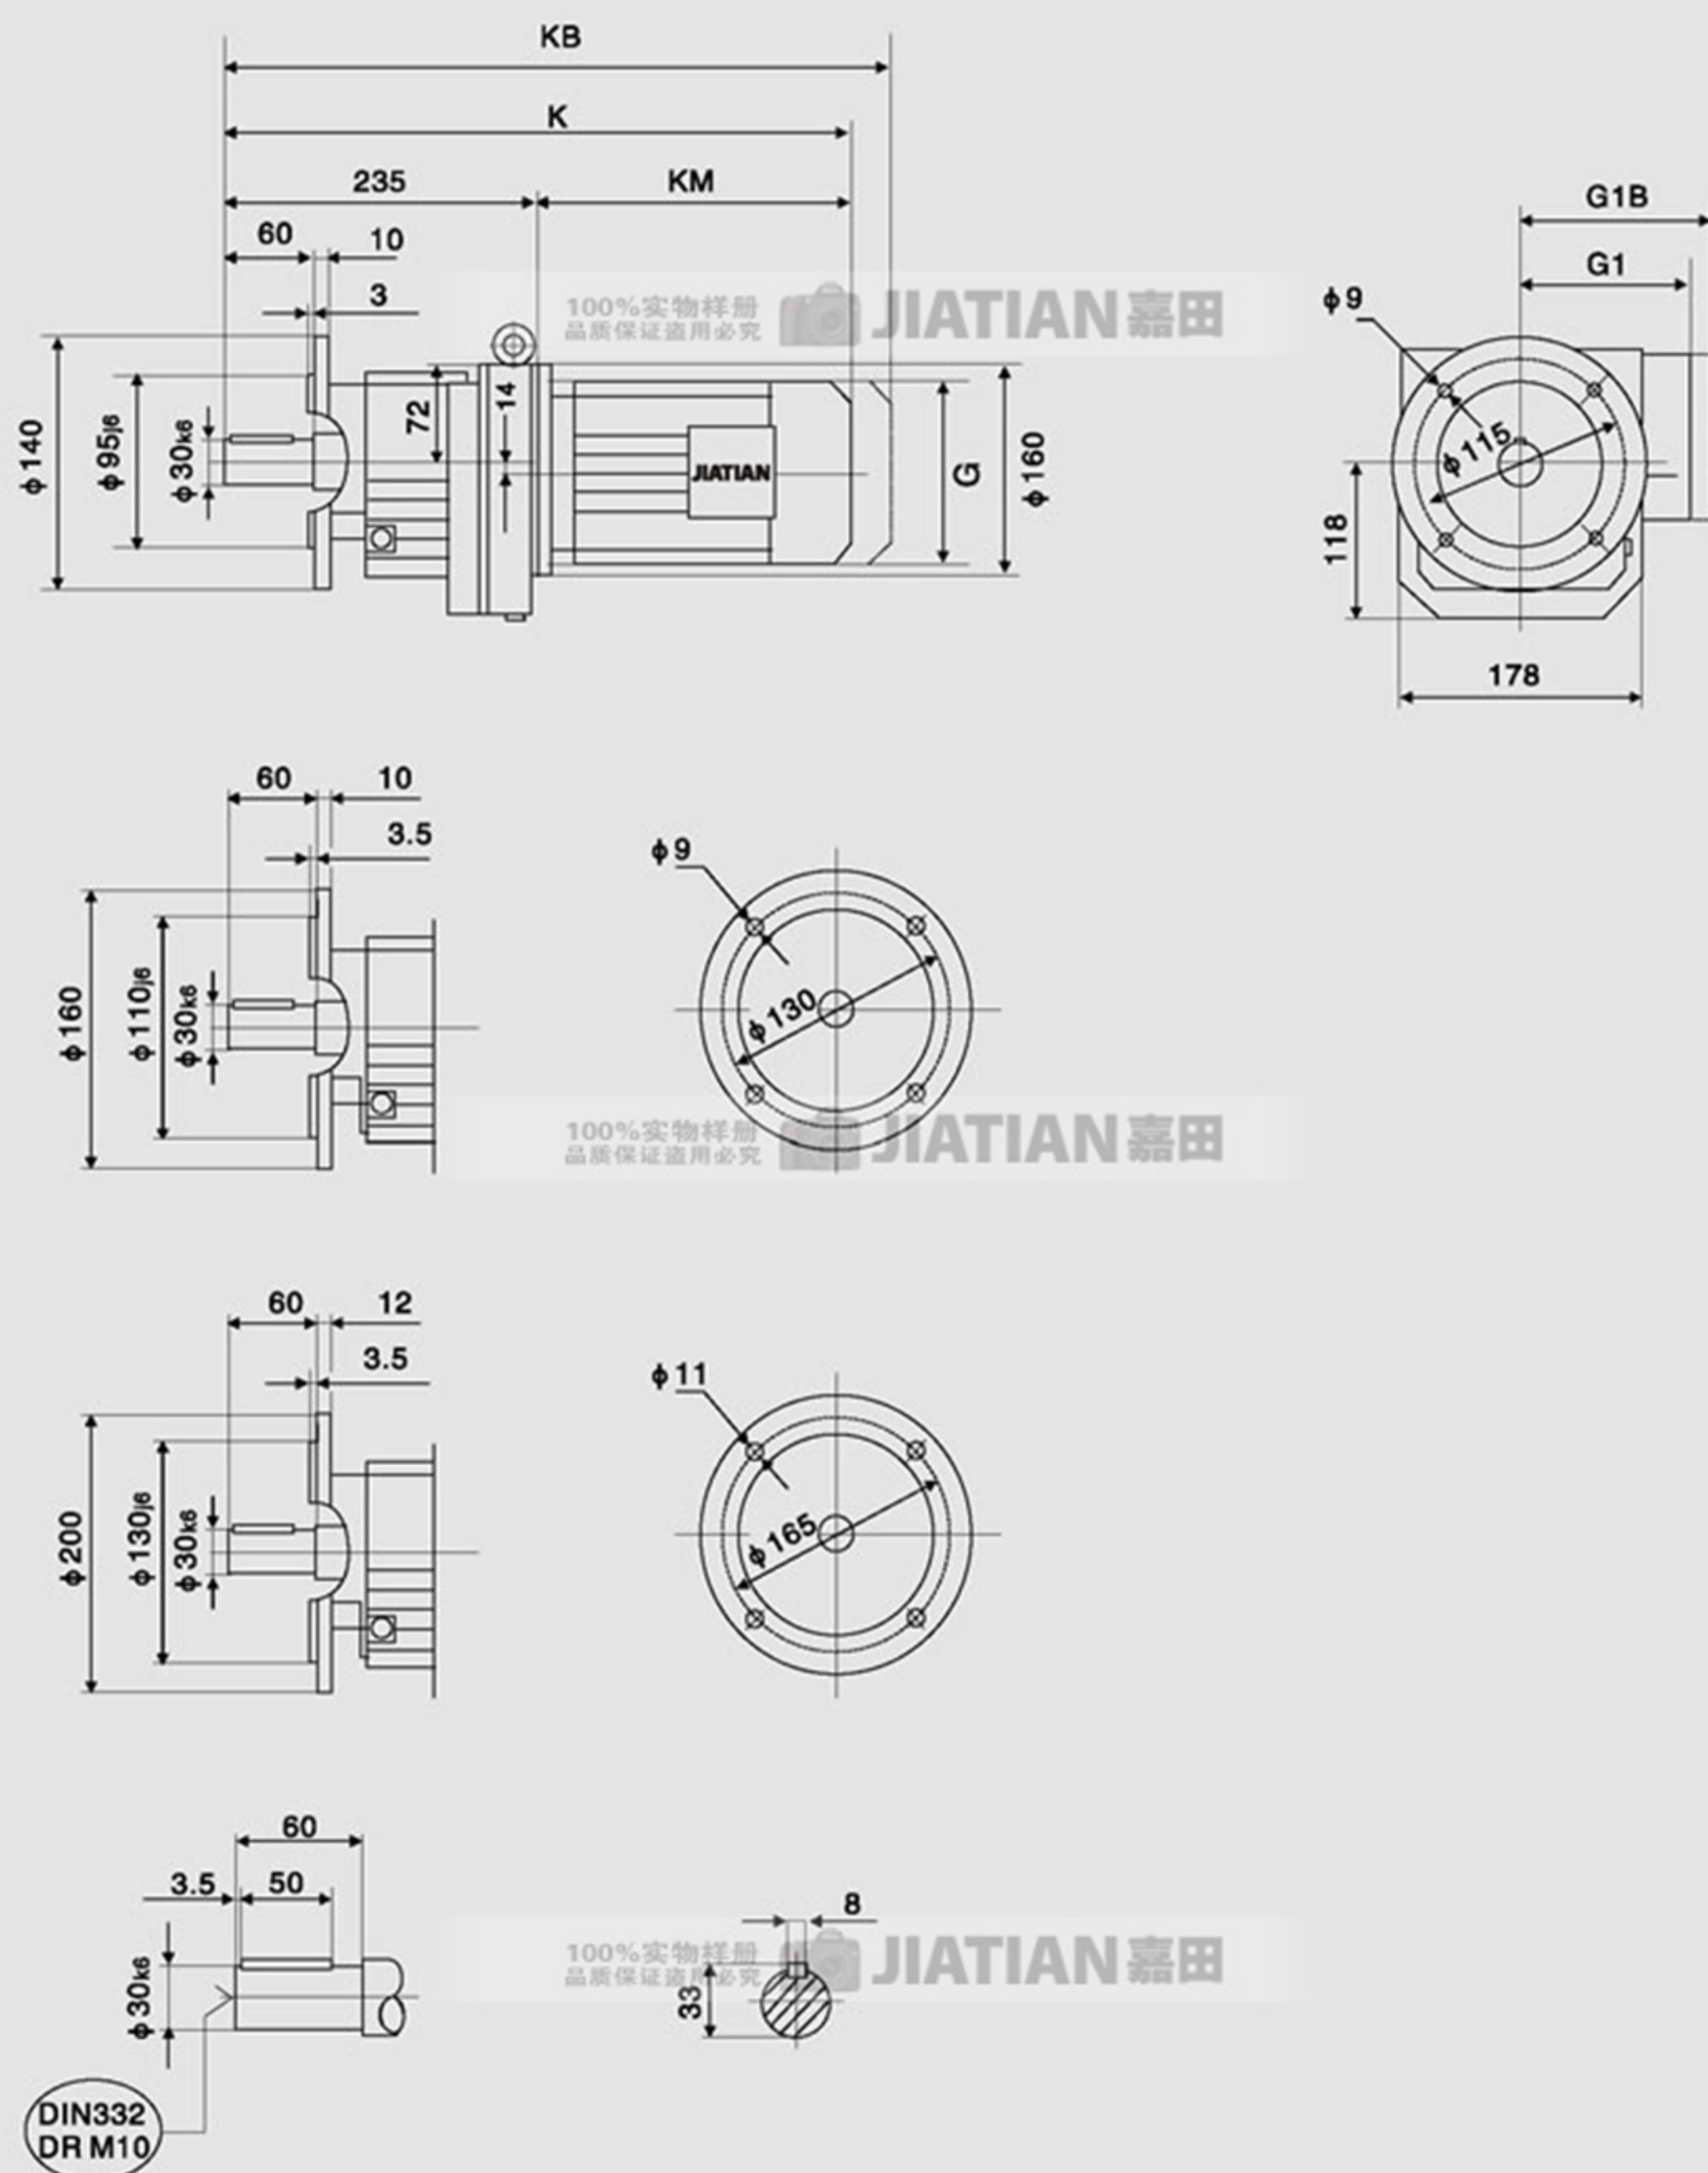

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R57..

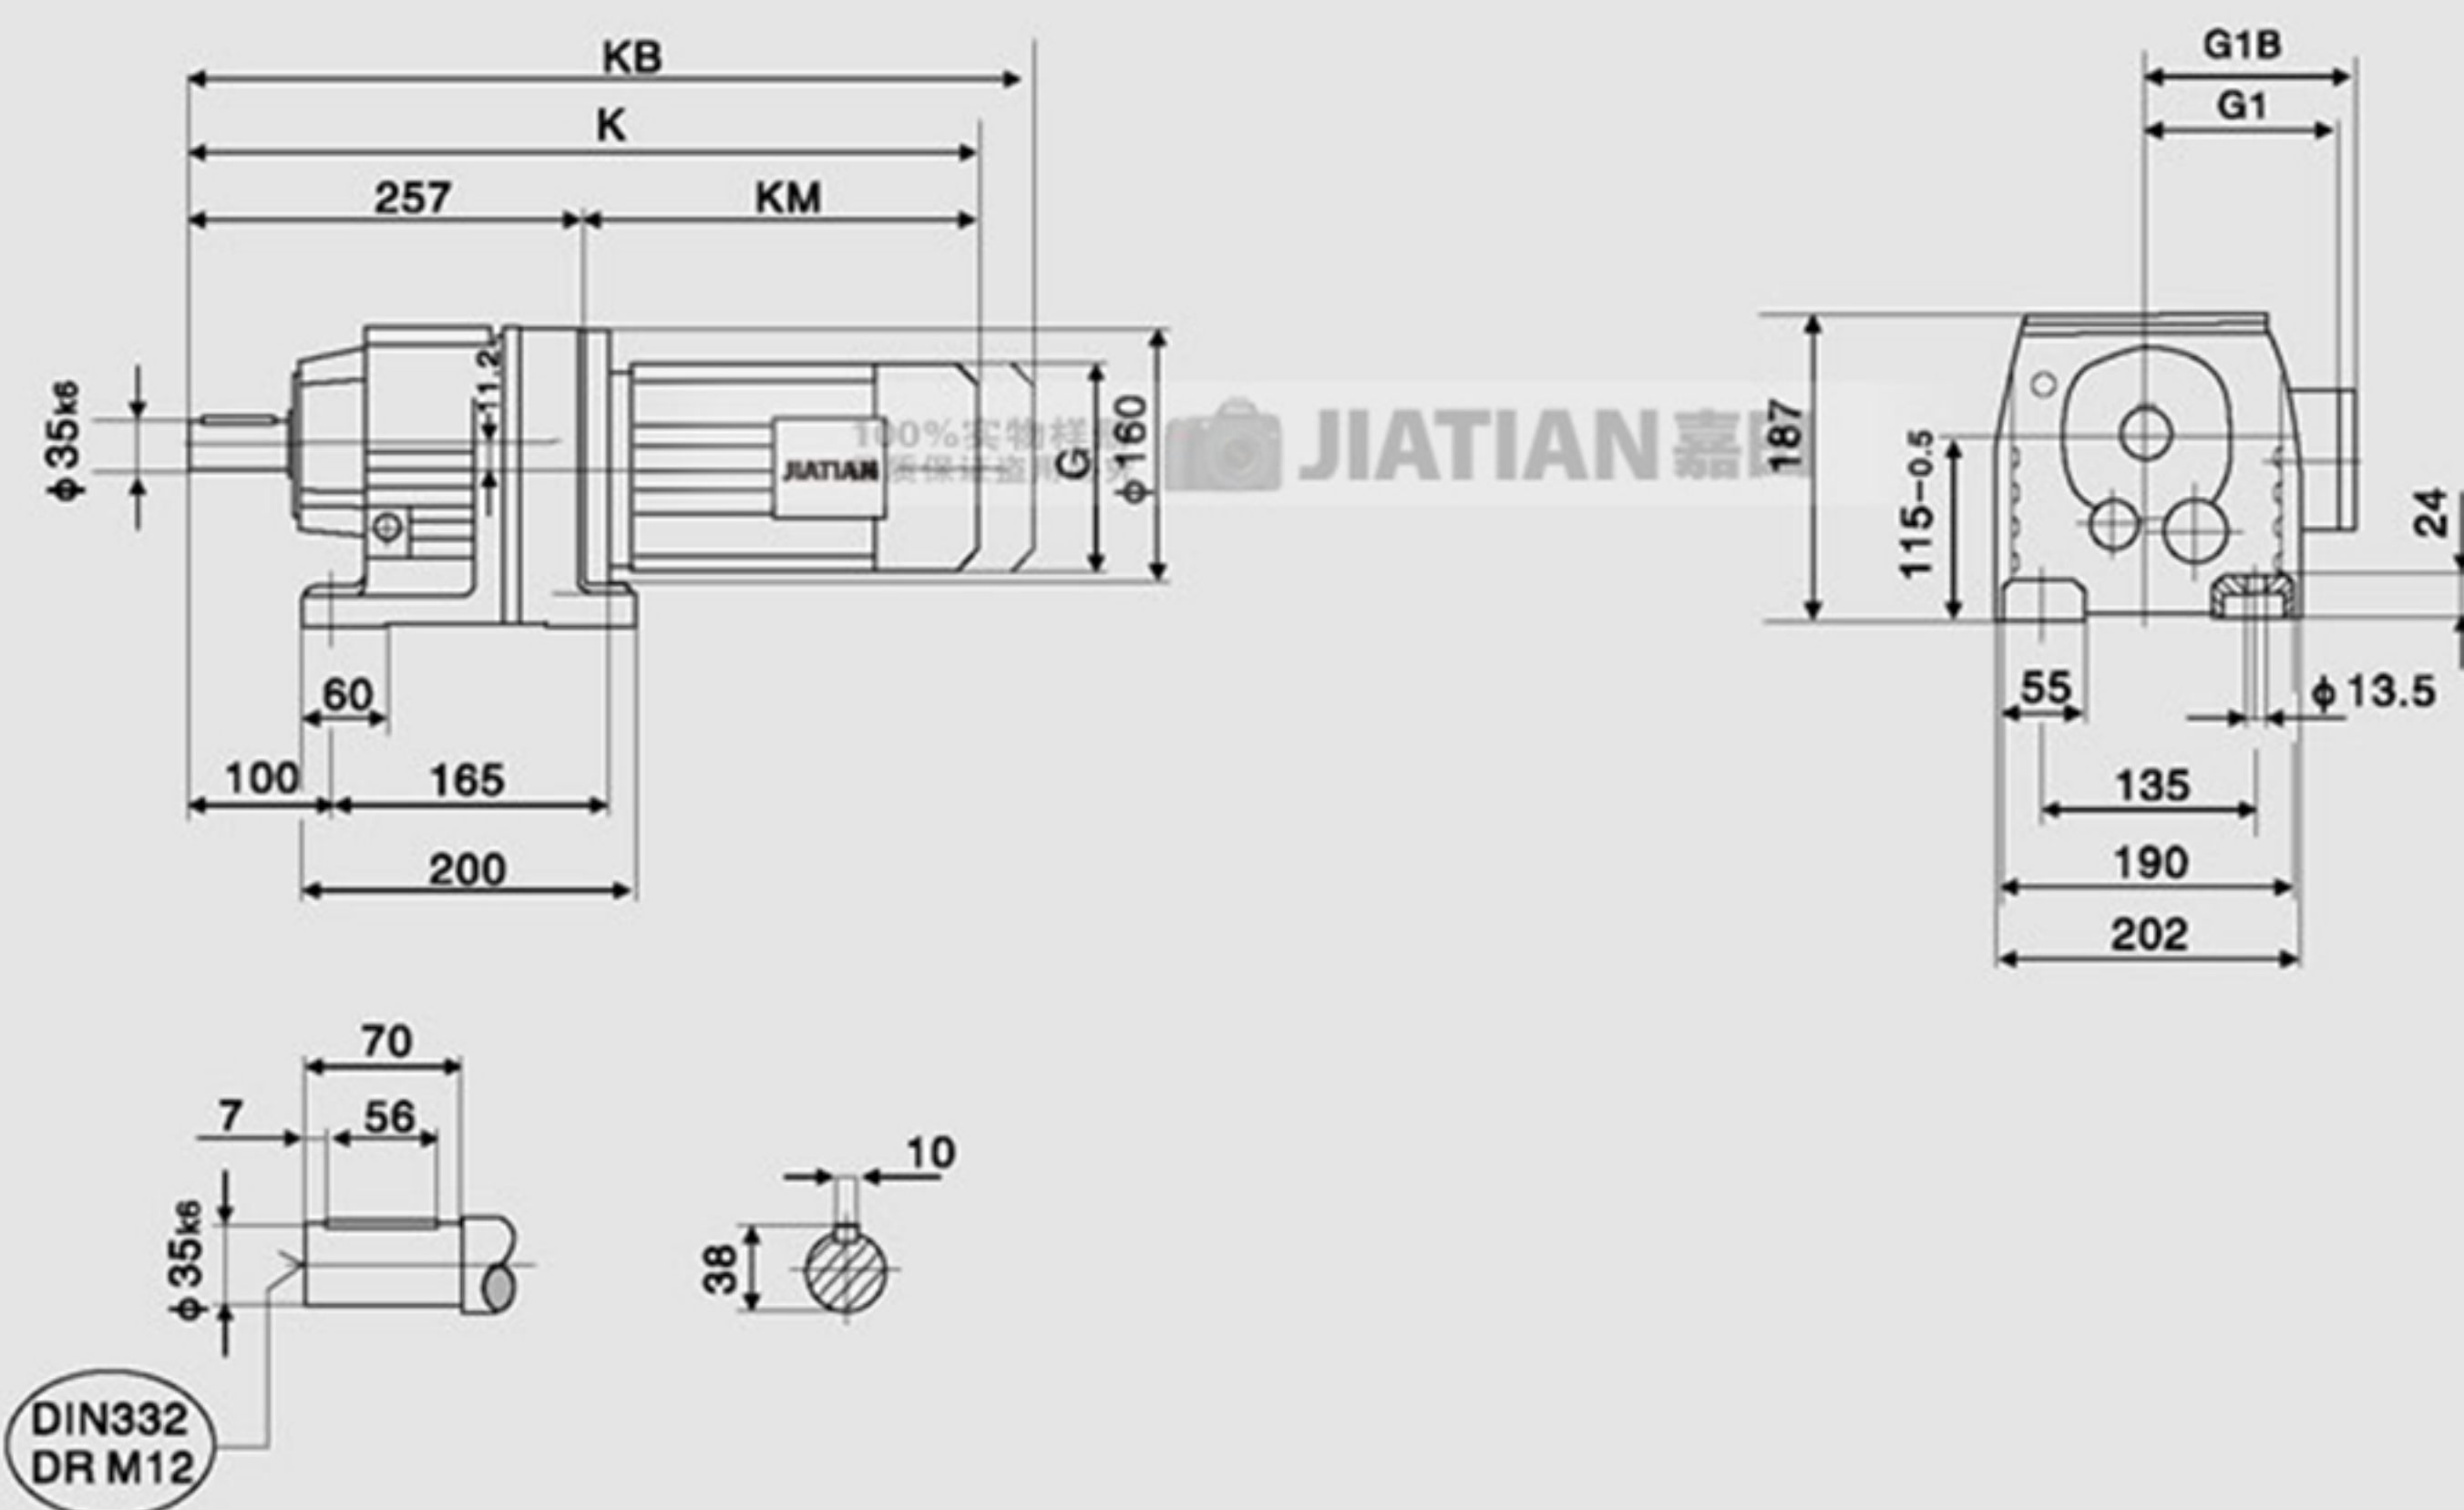

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

RFB57..

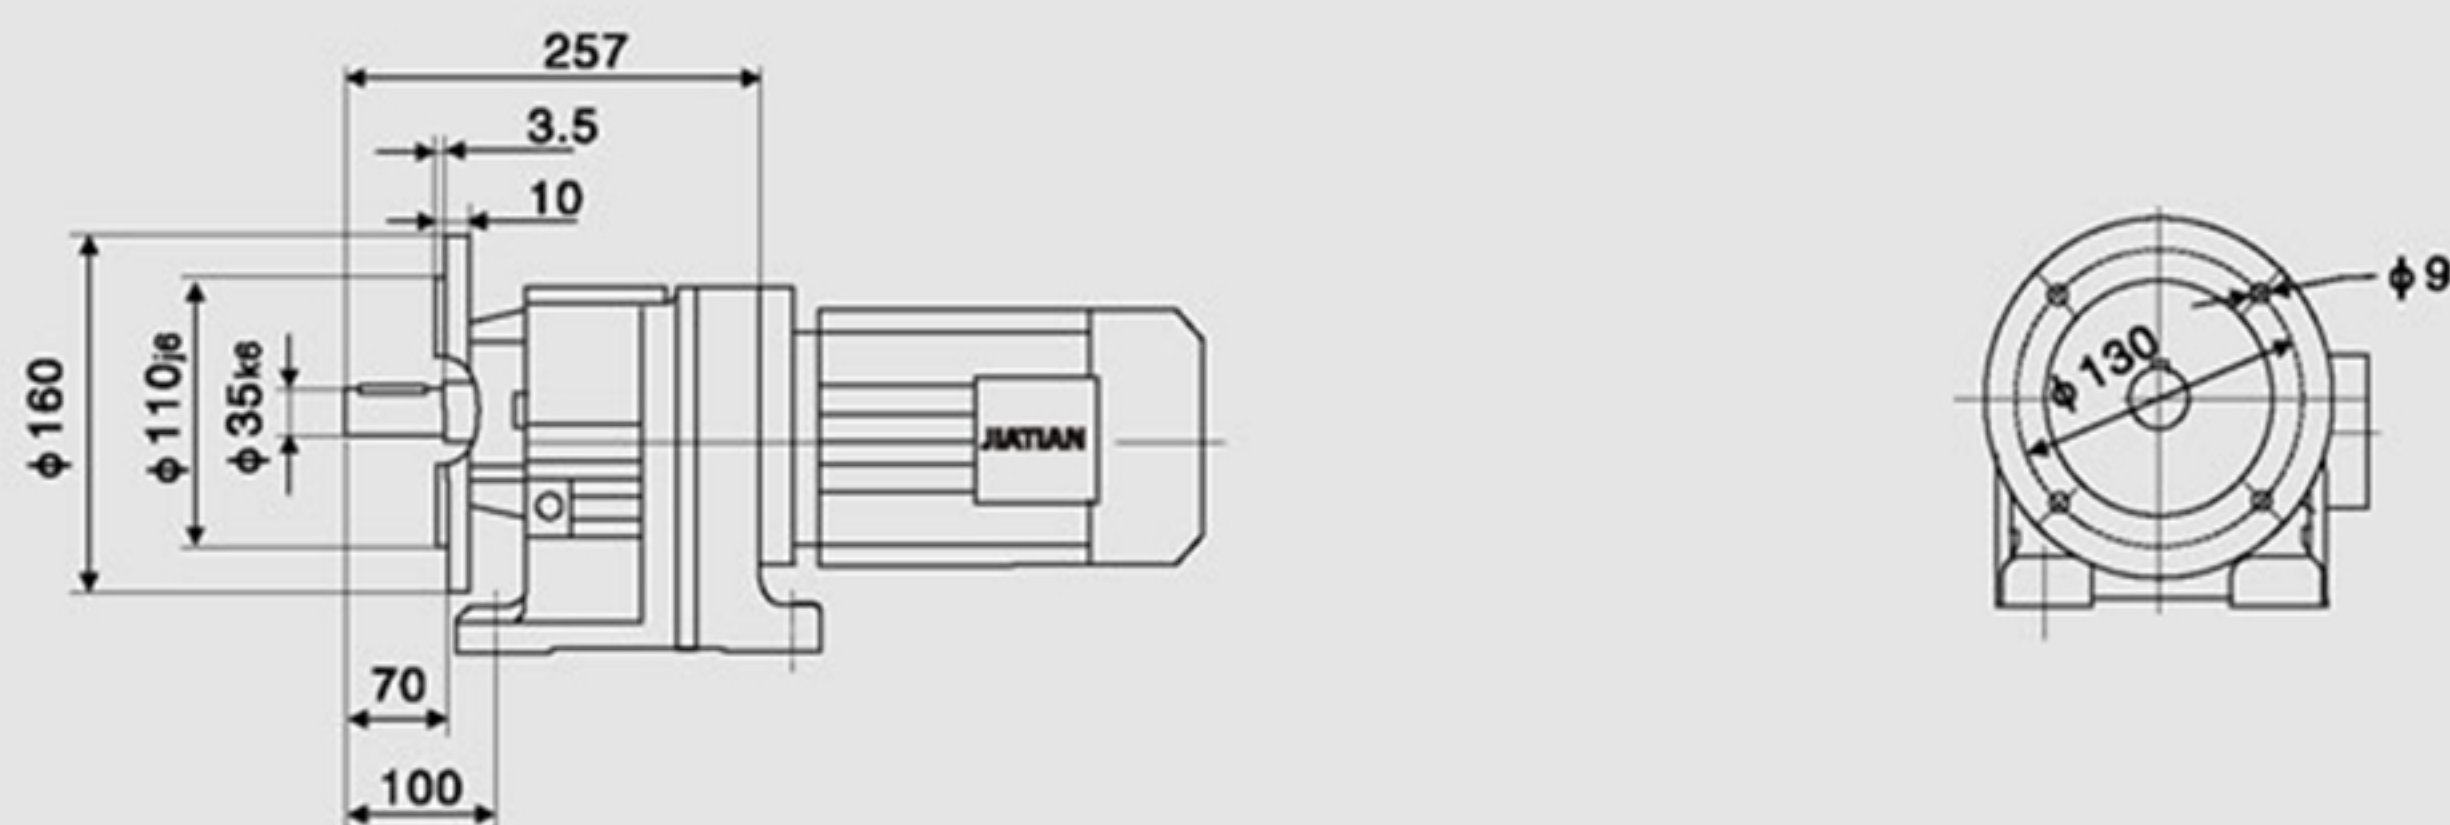


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF57..

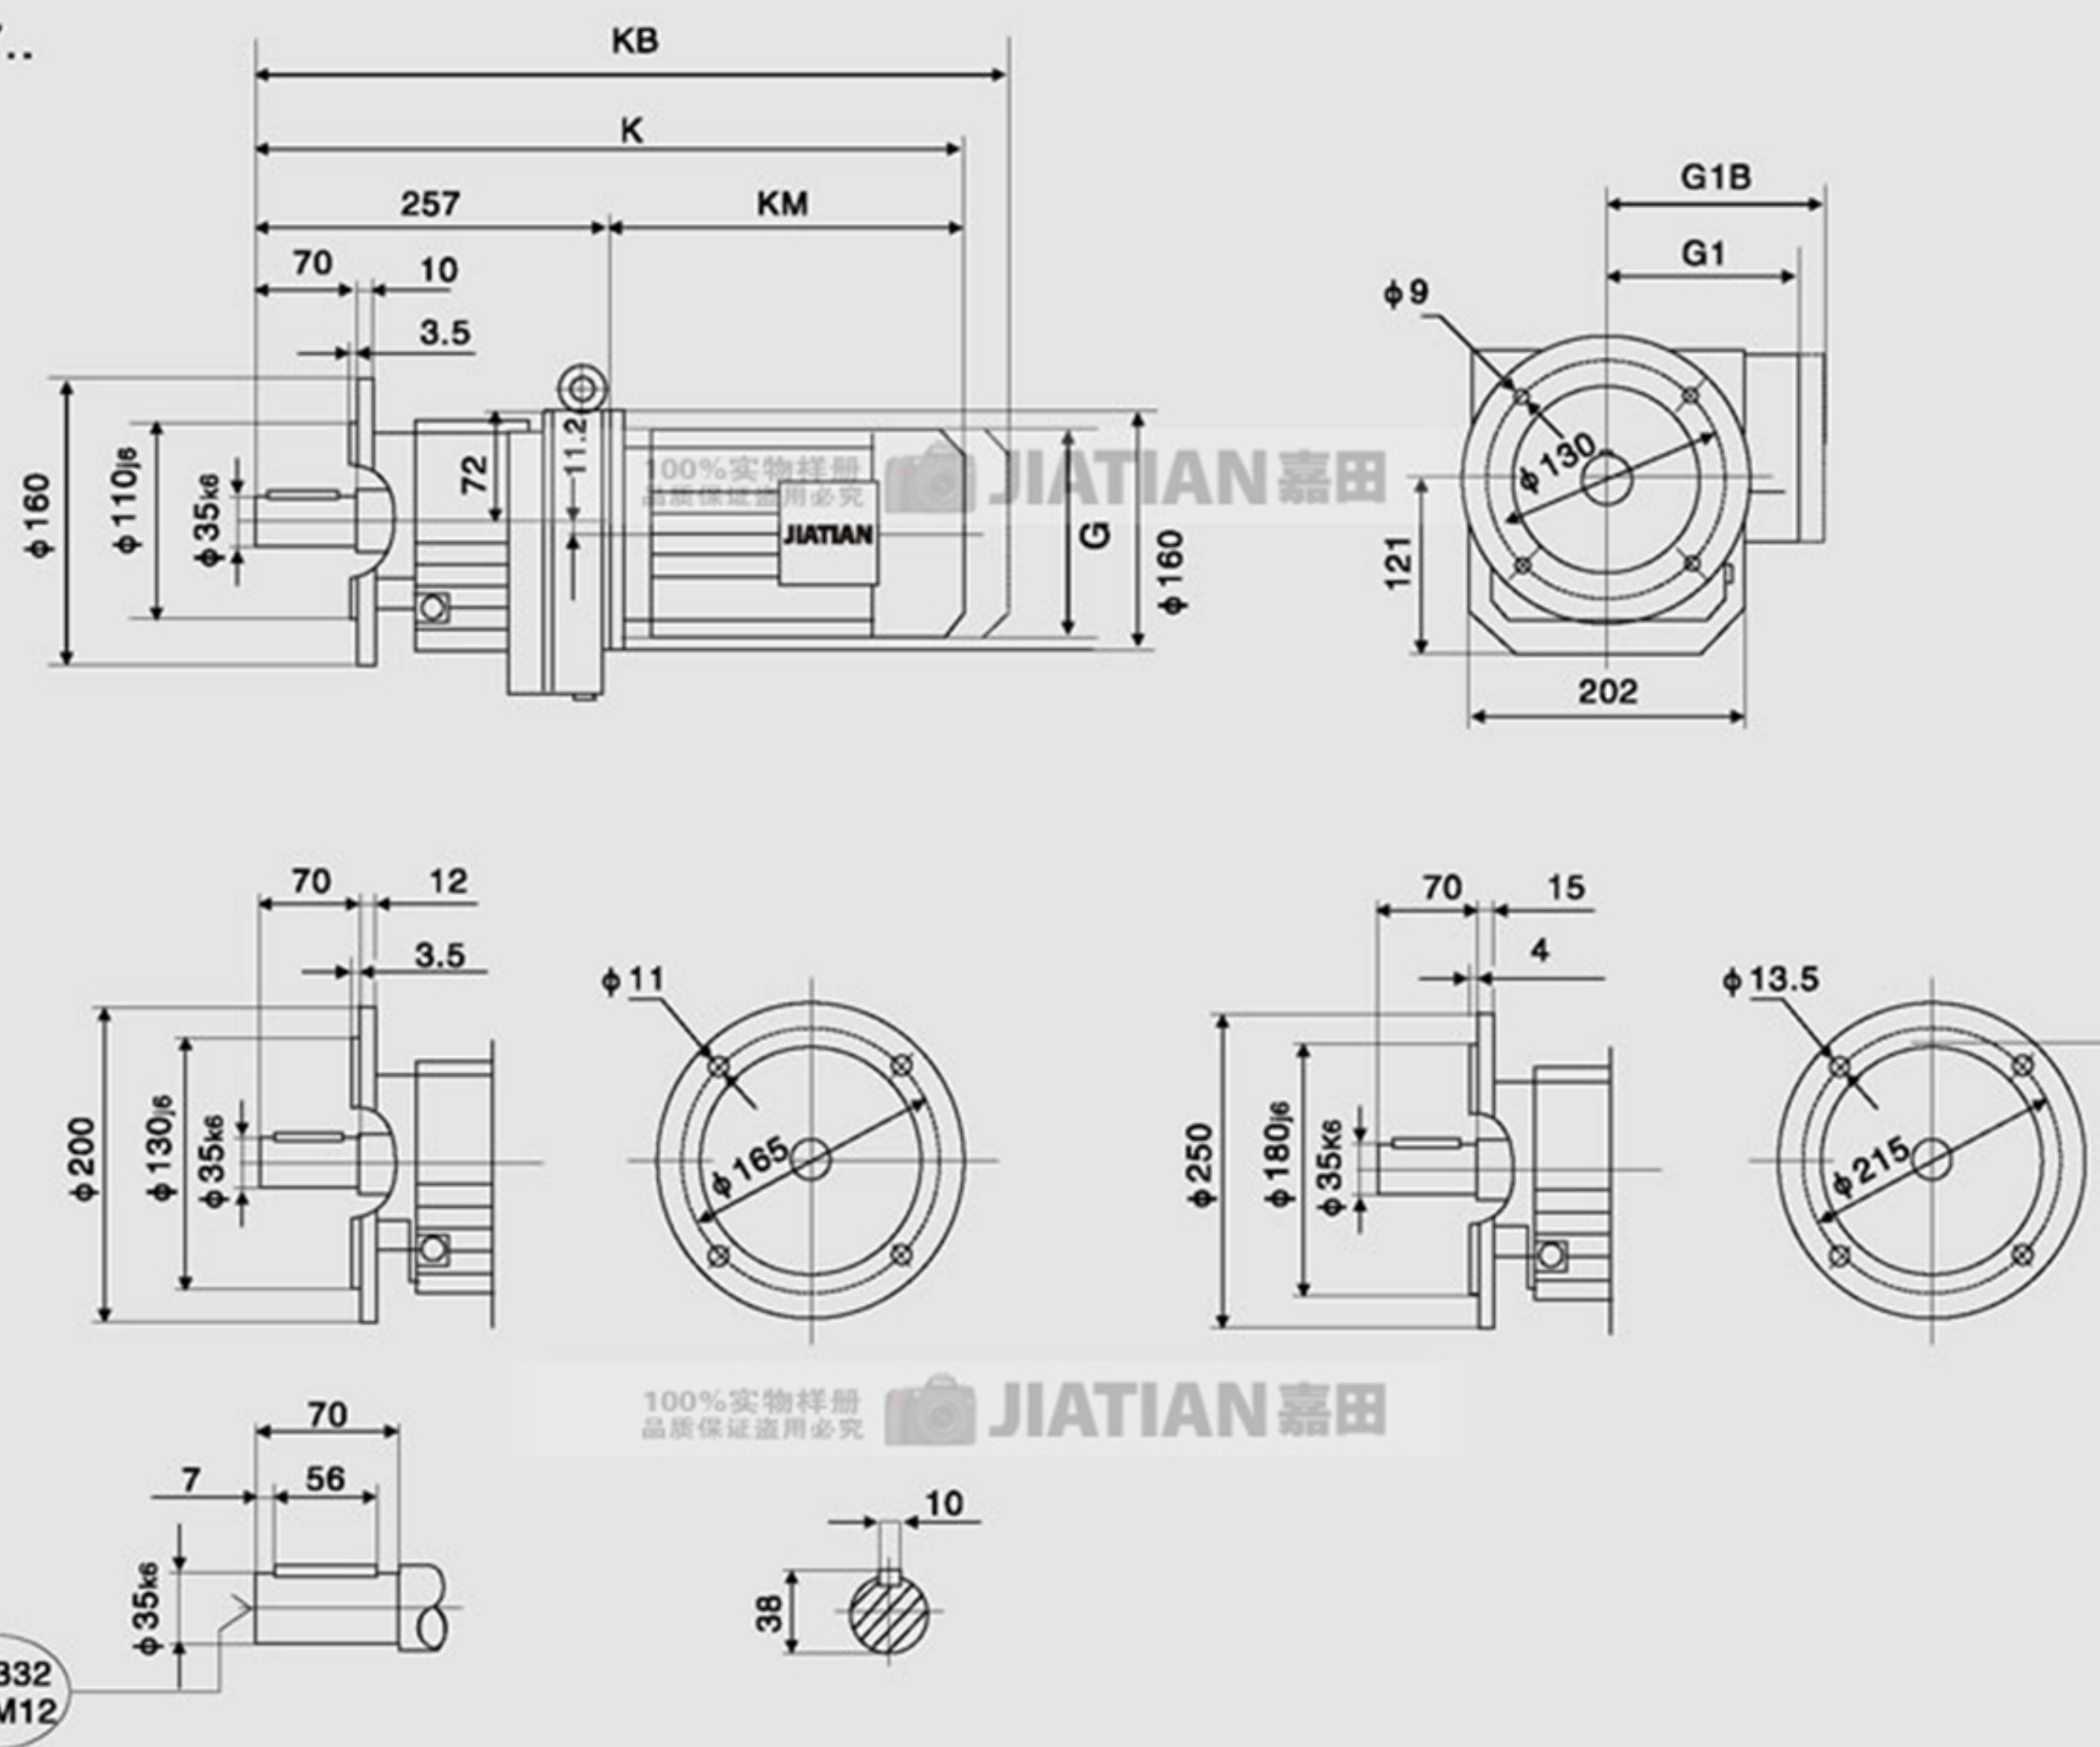


RM57..

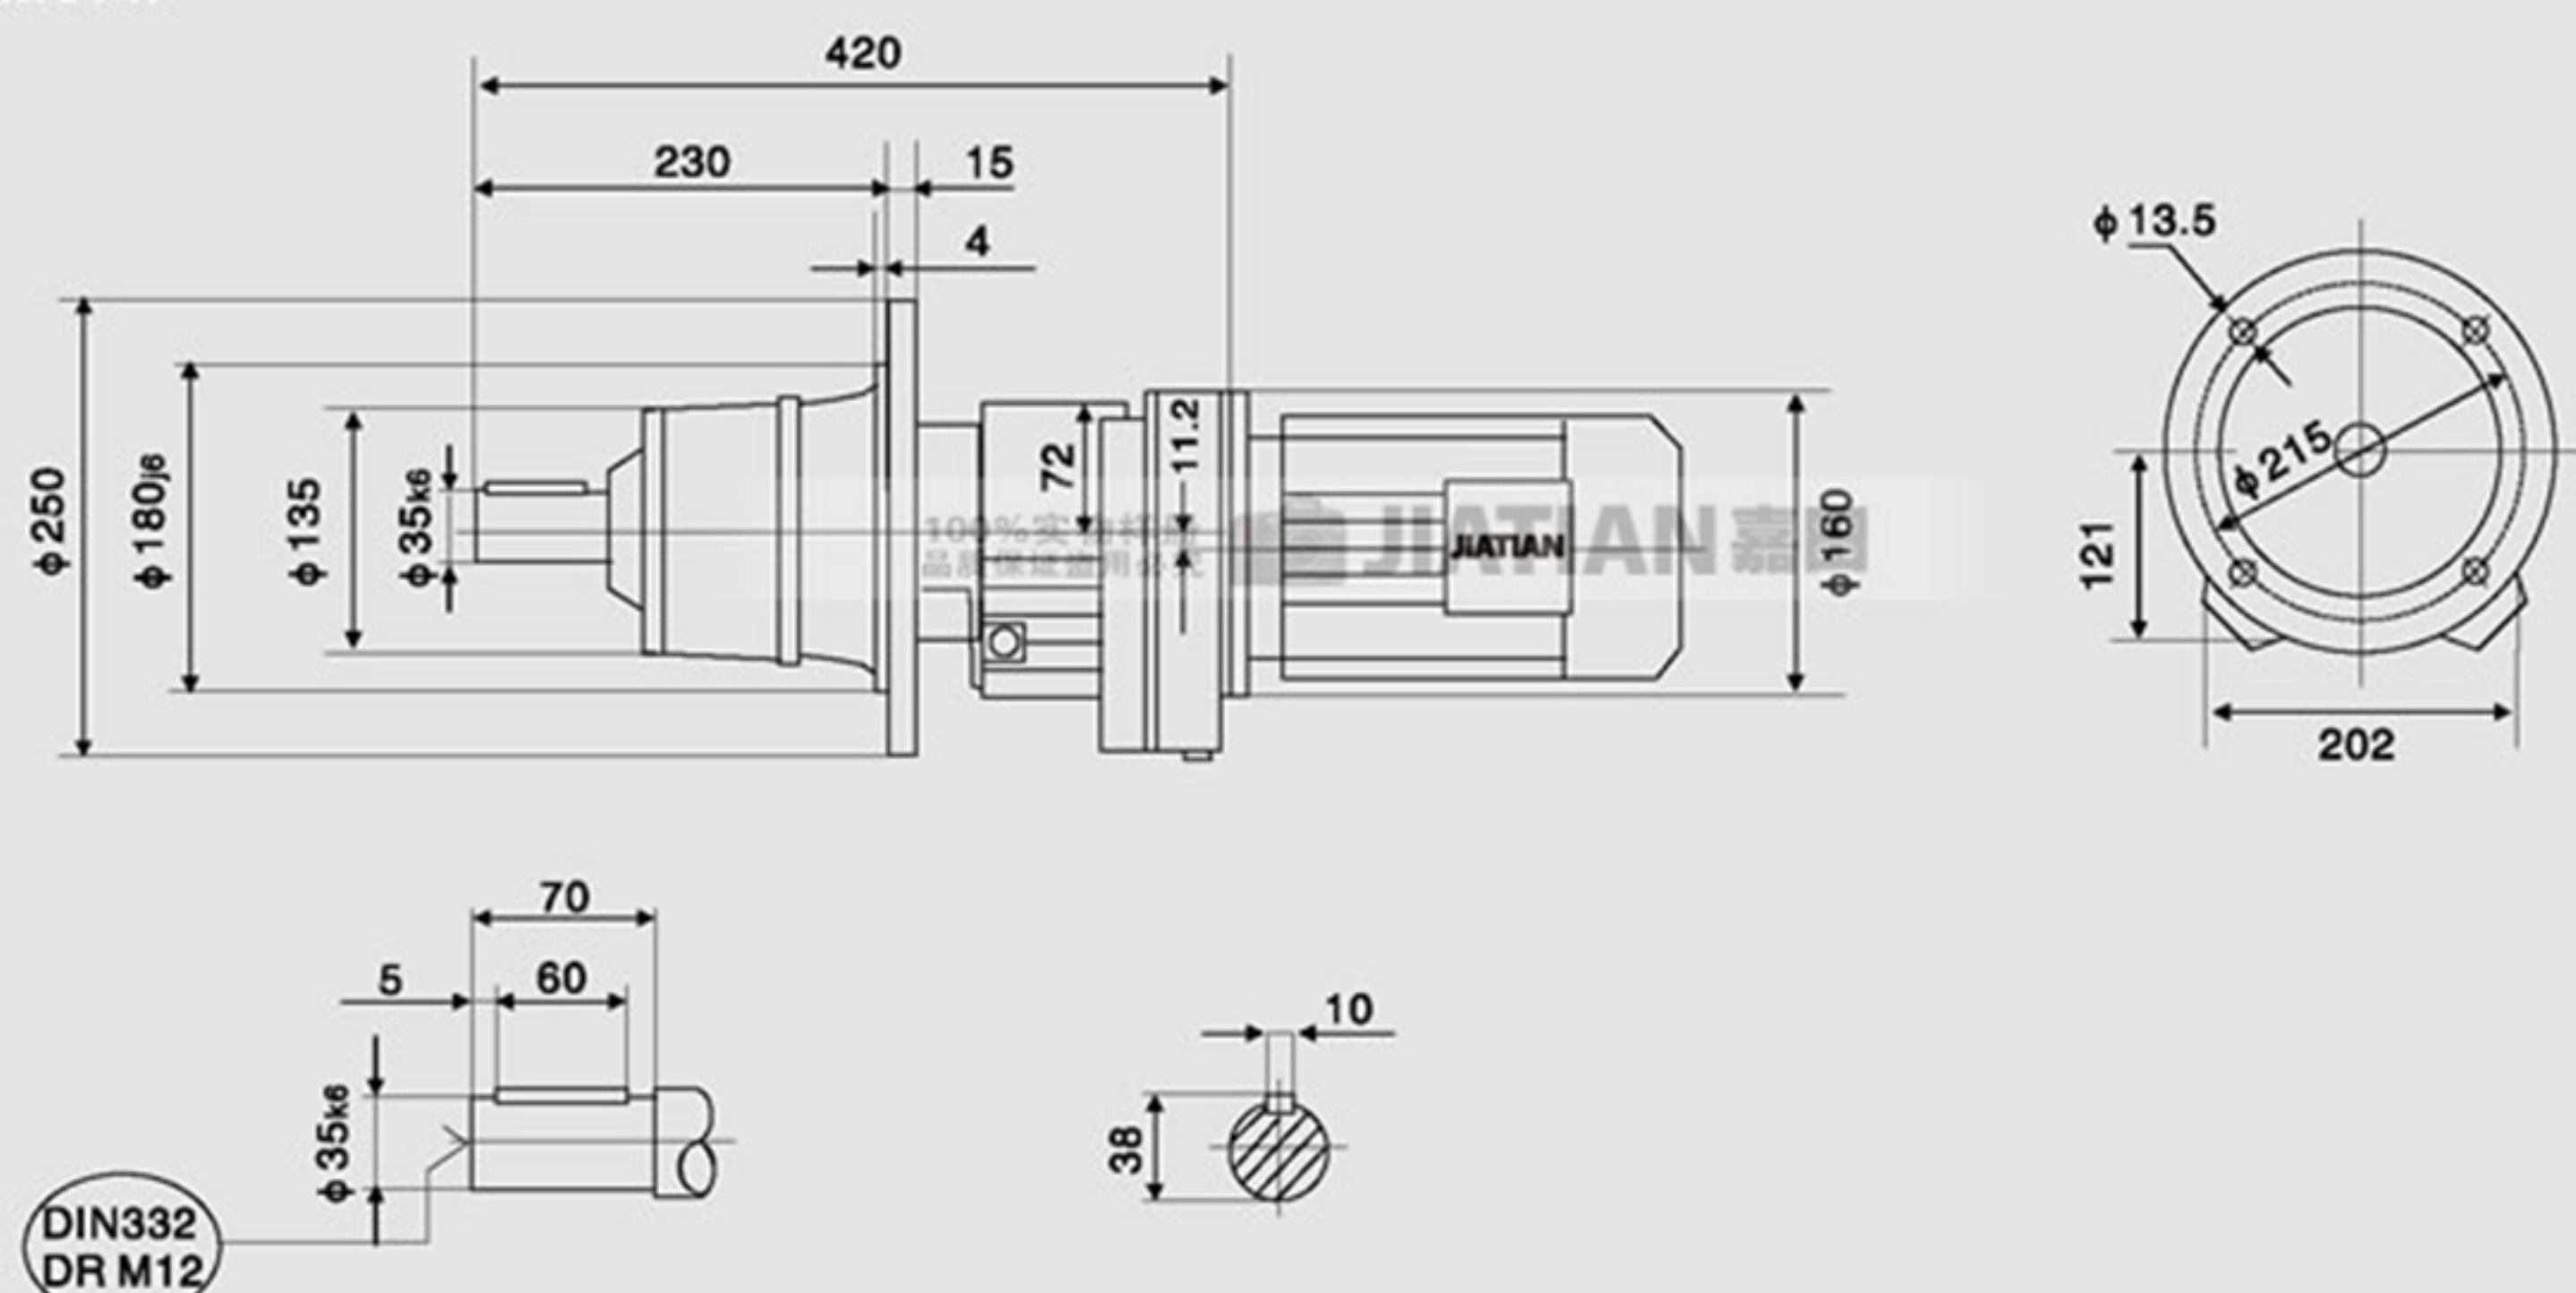

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R67..

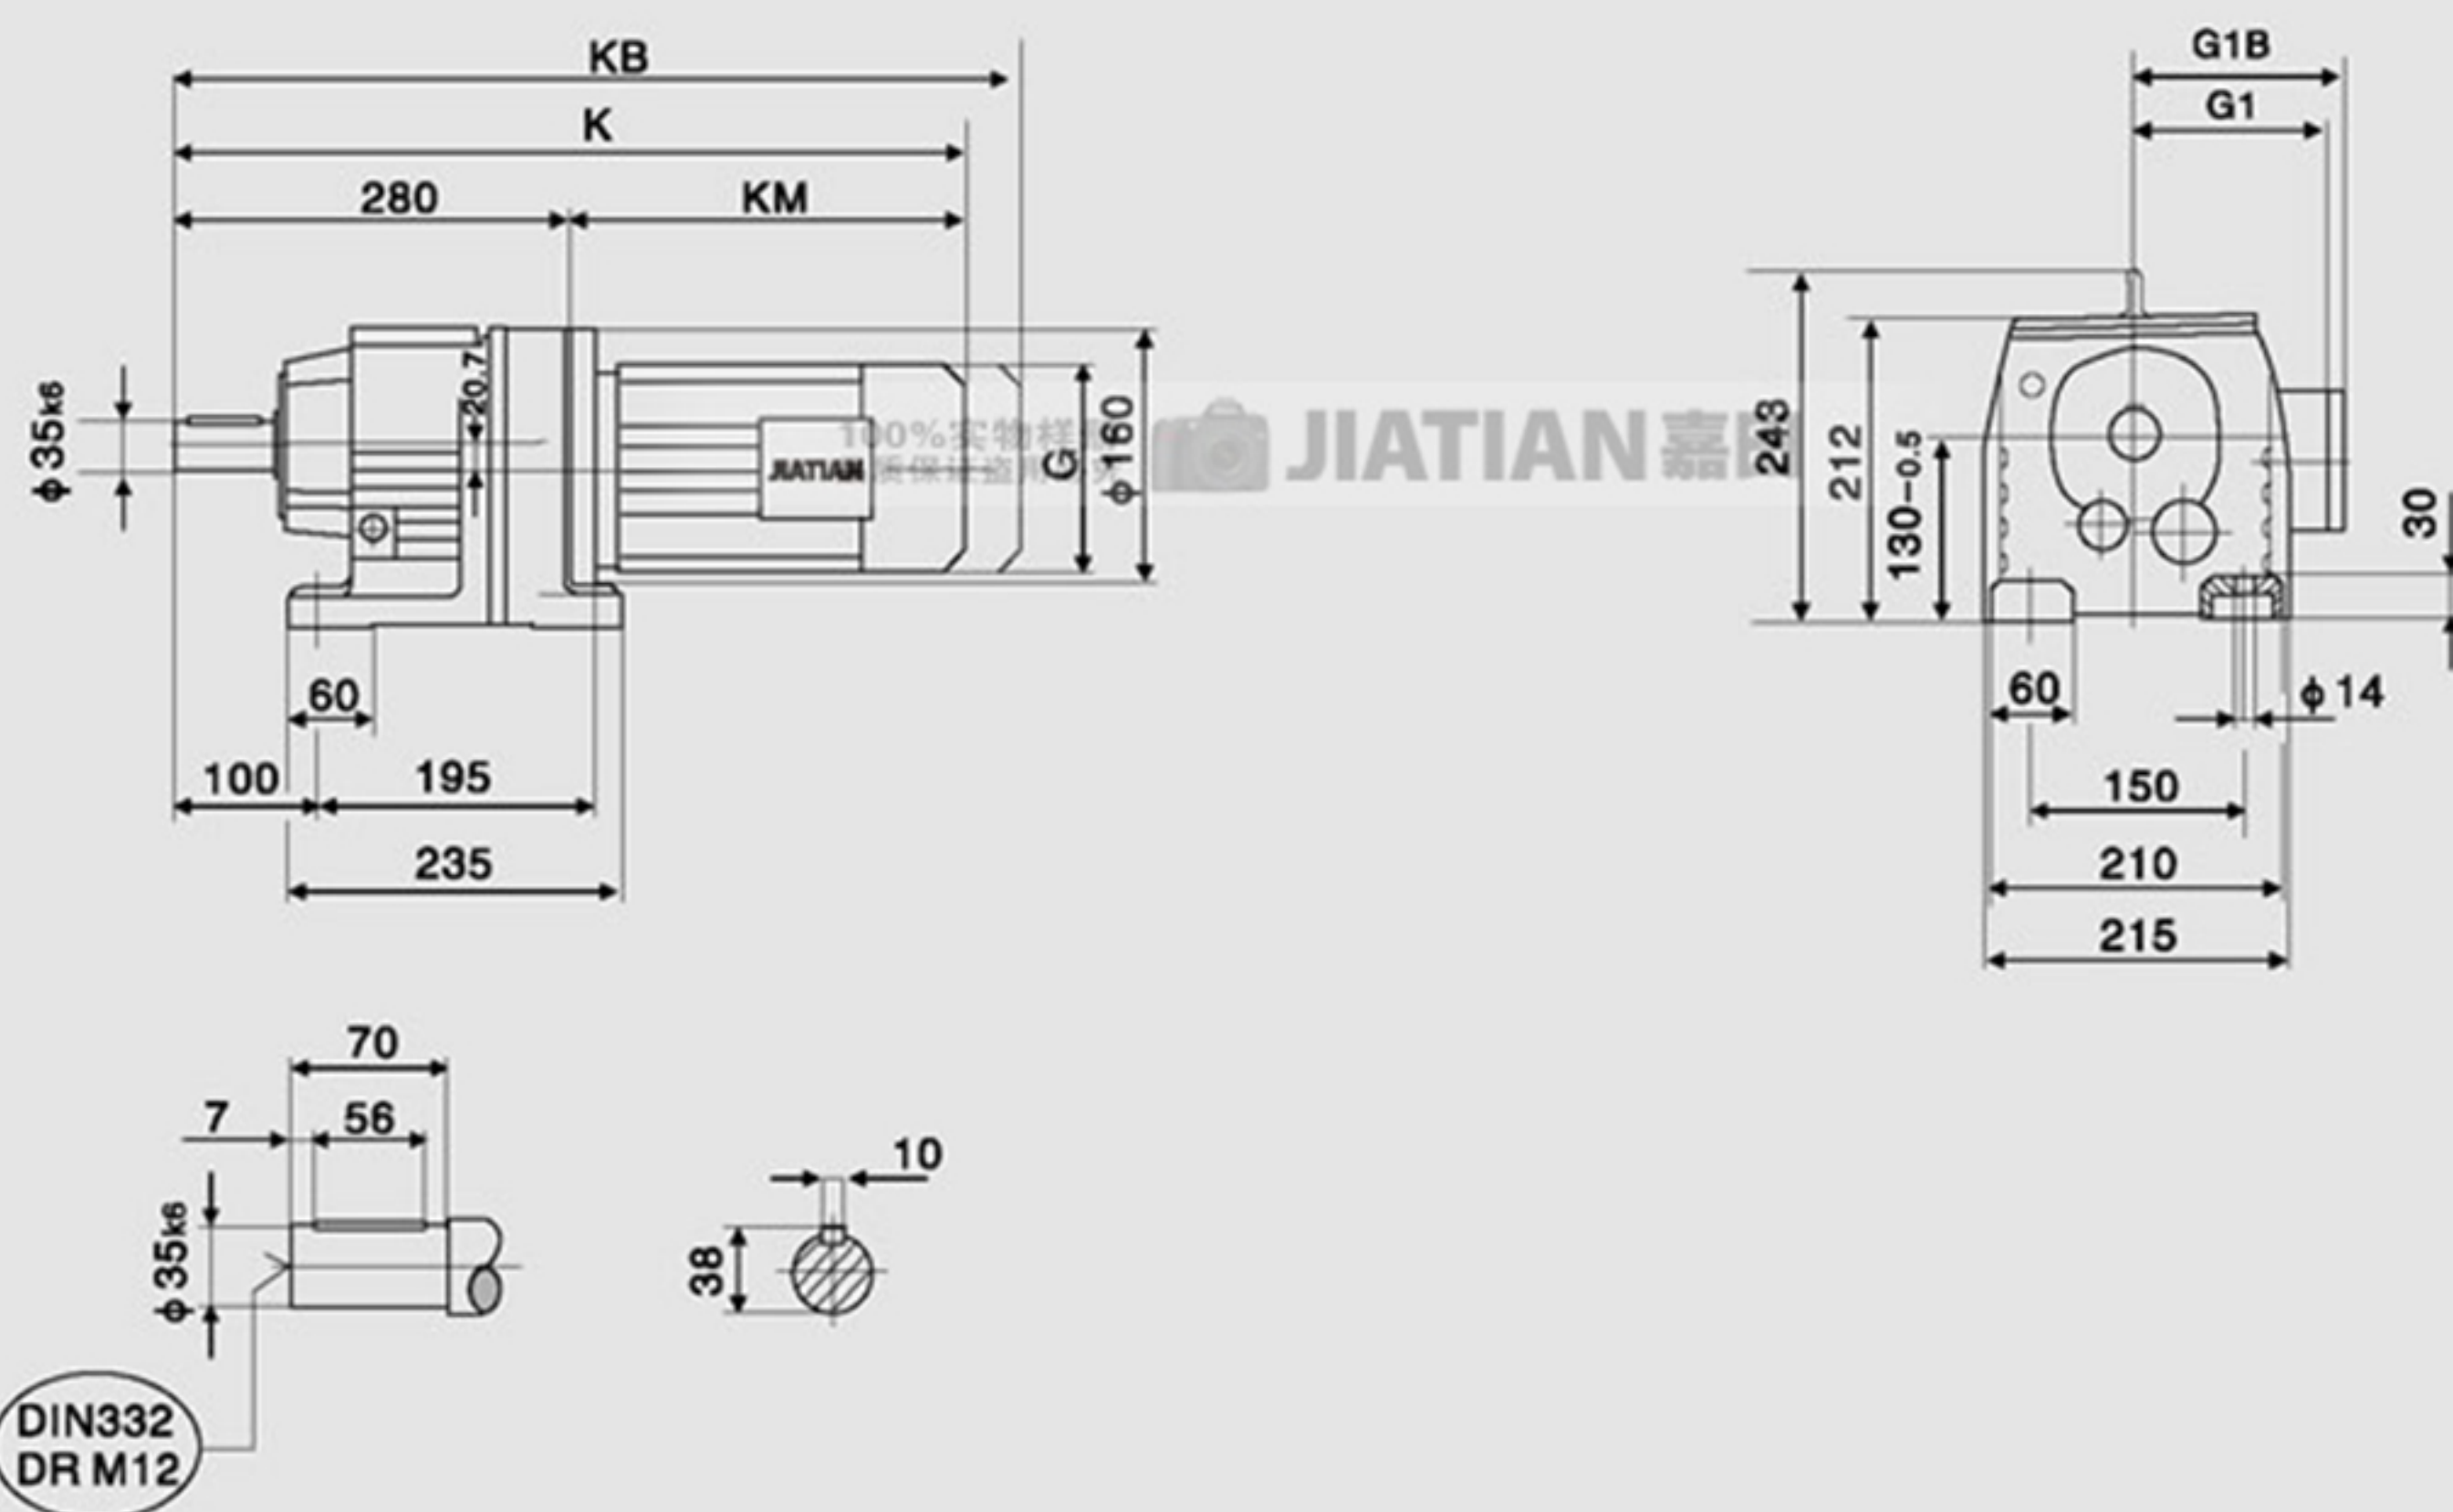

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

RFB67..

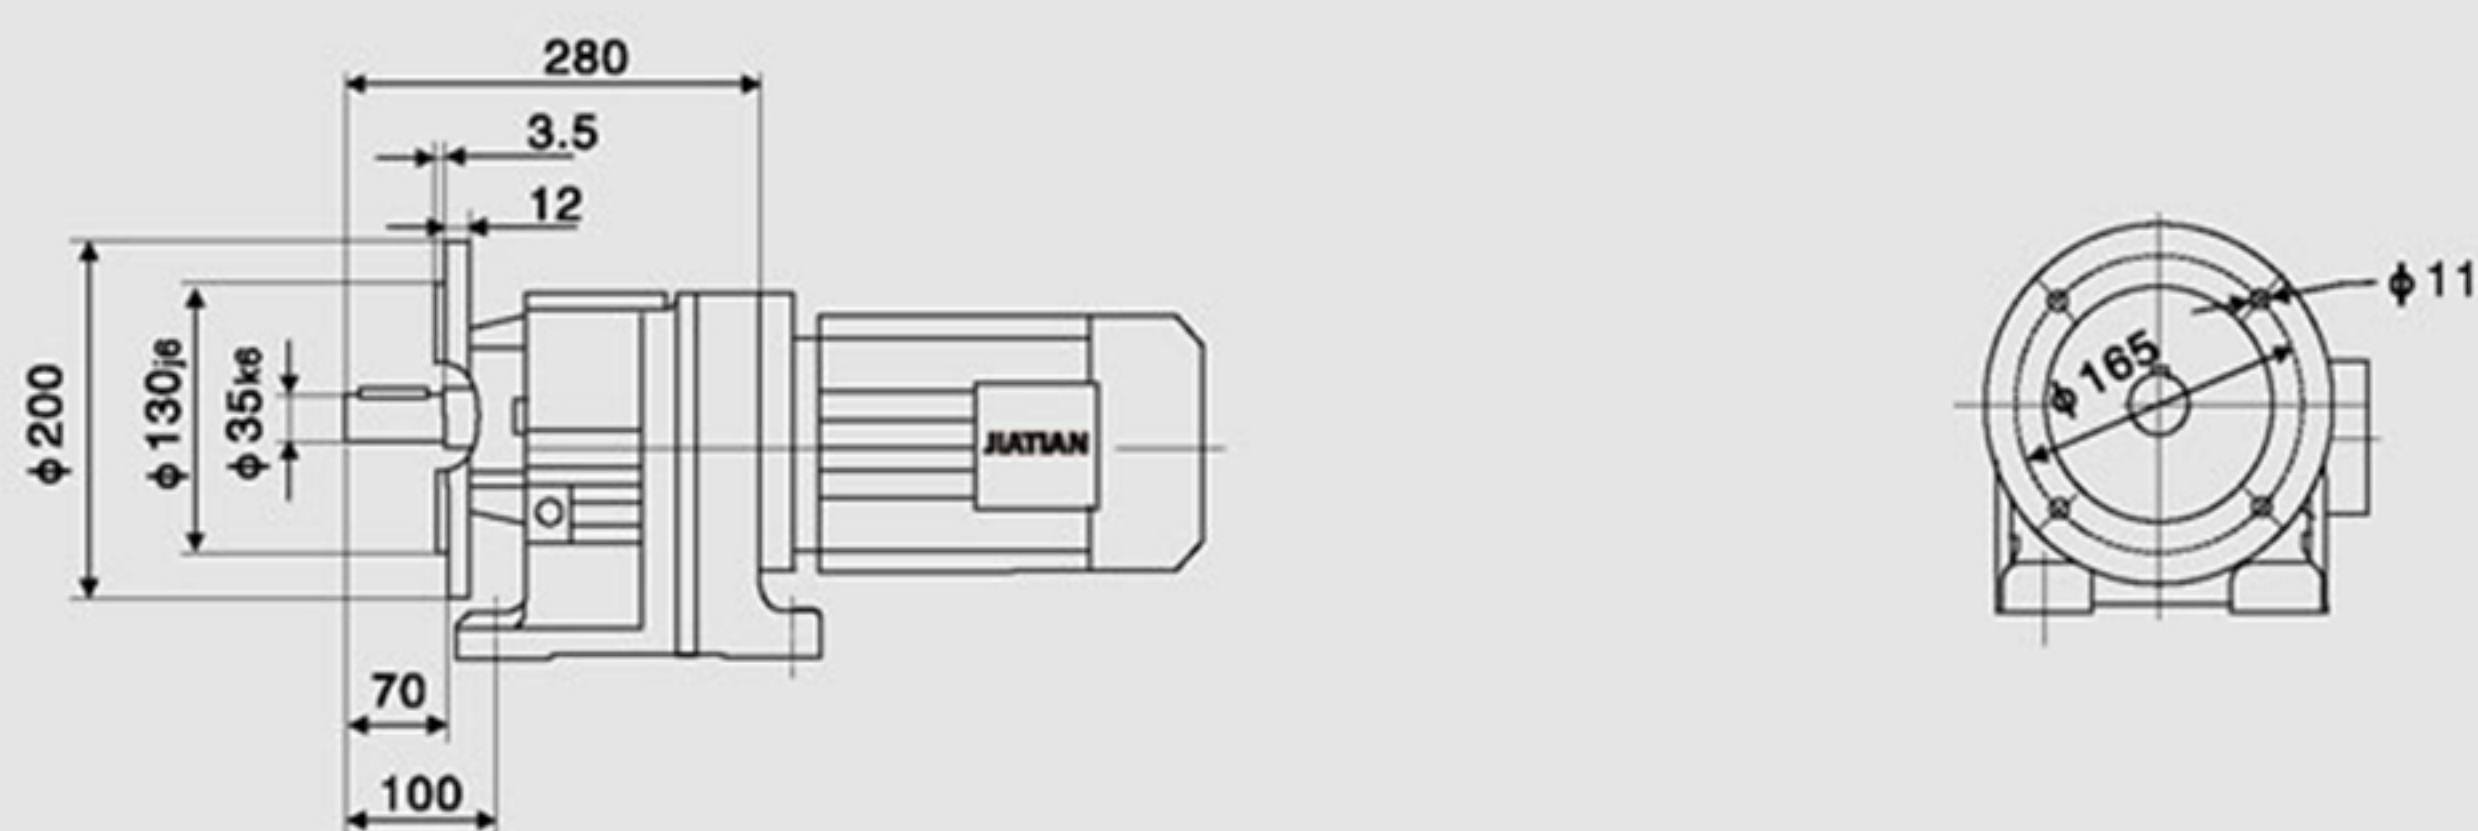


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF67..

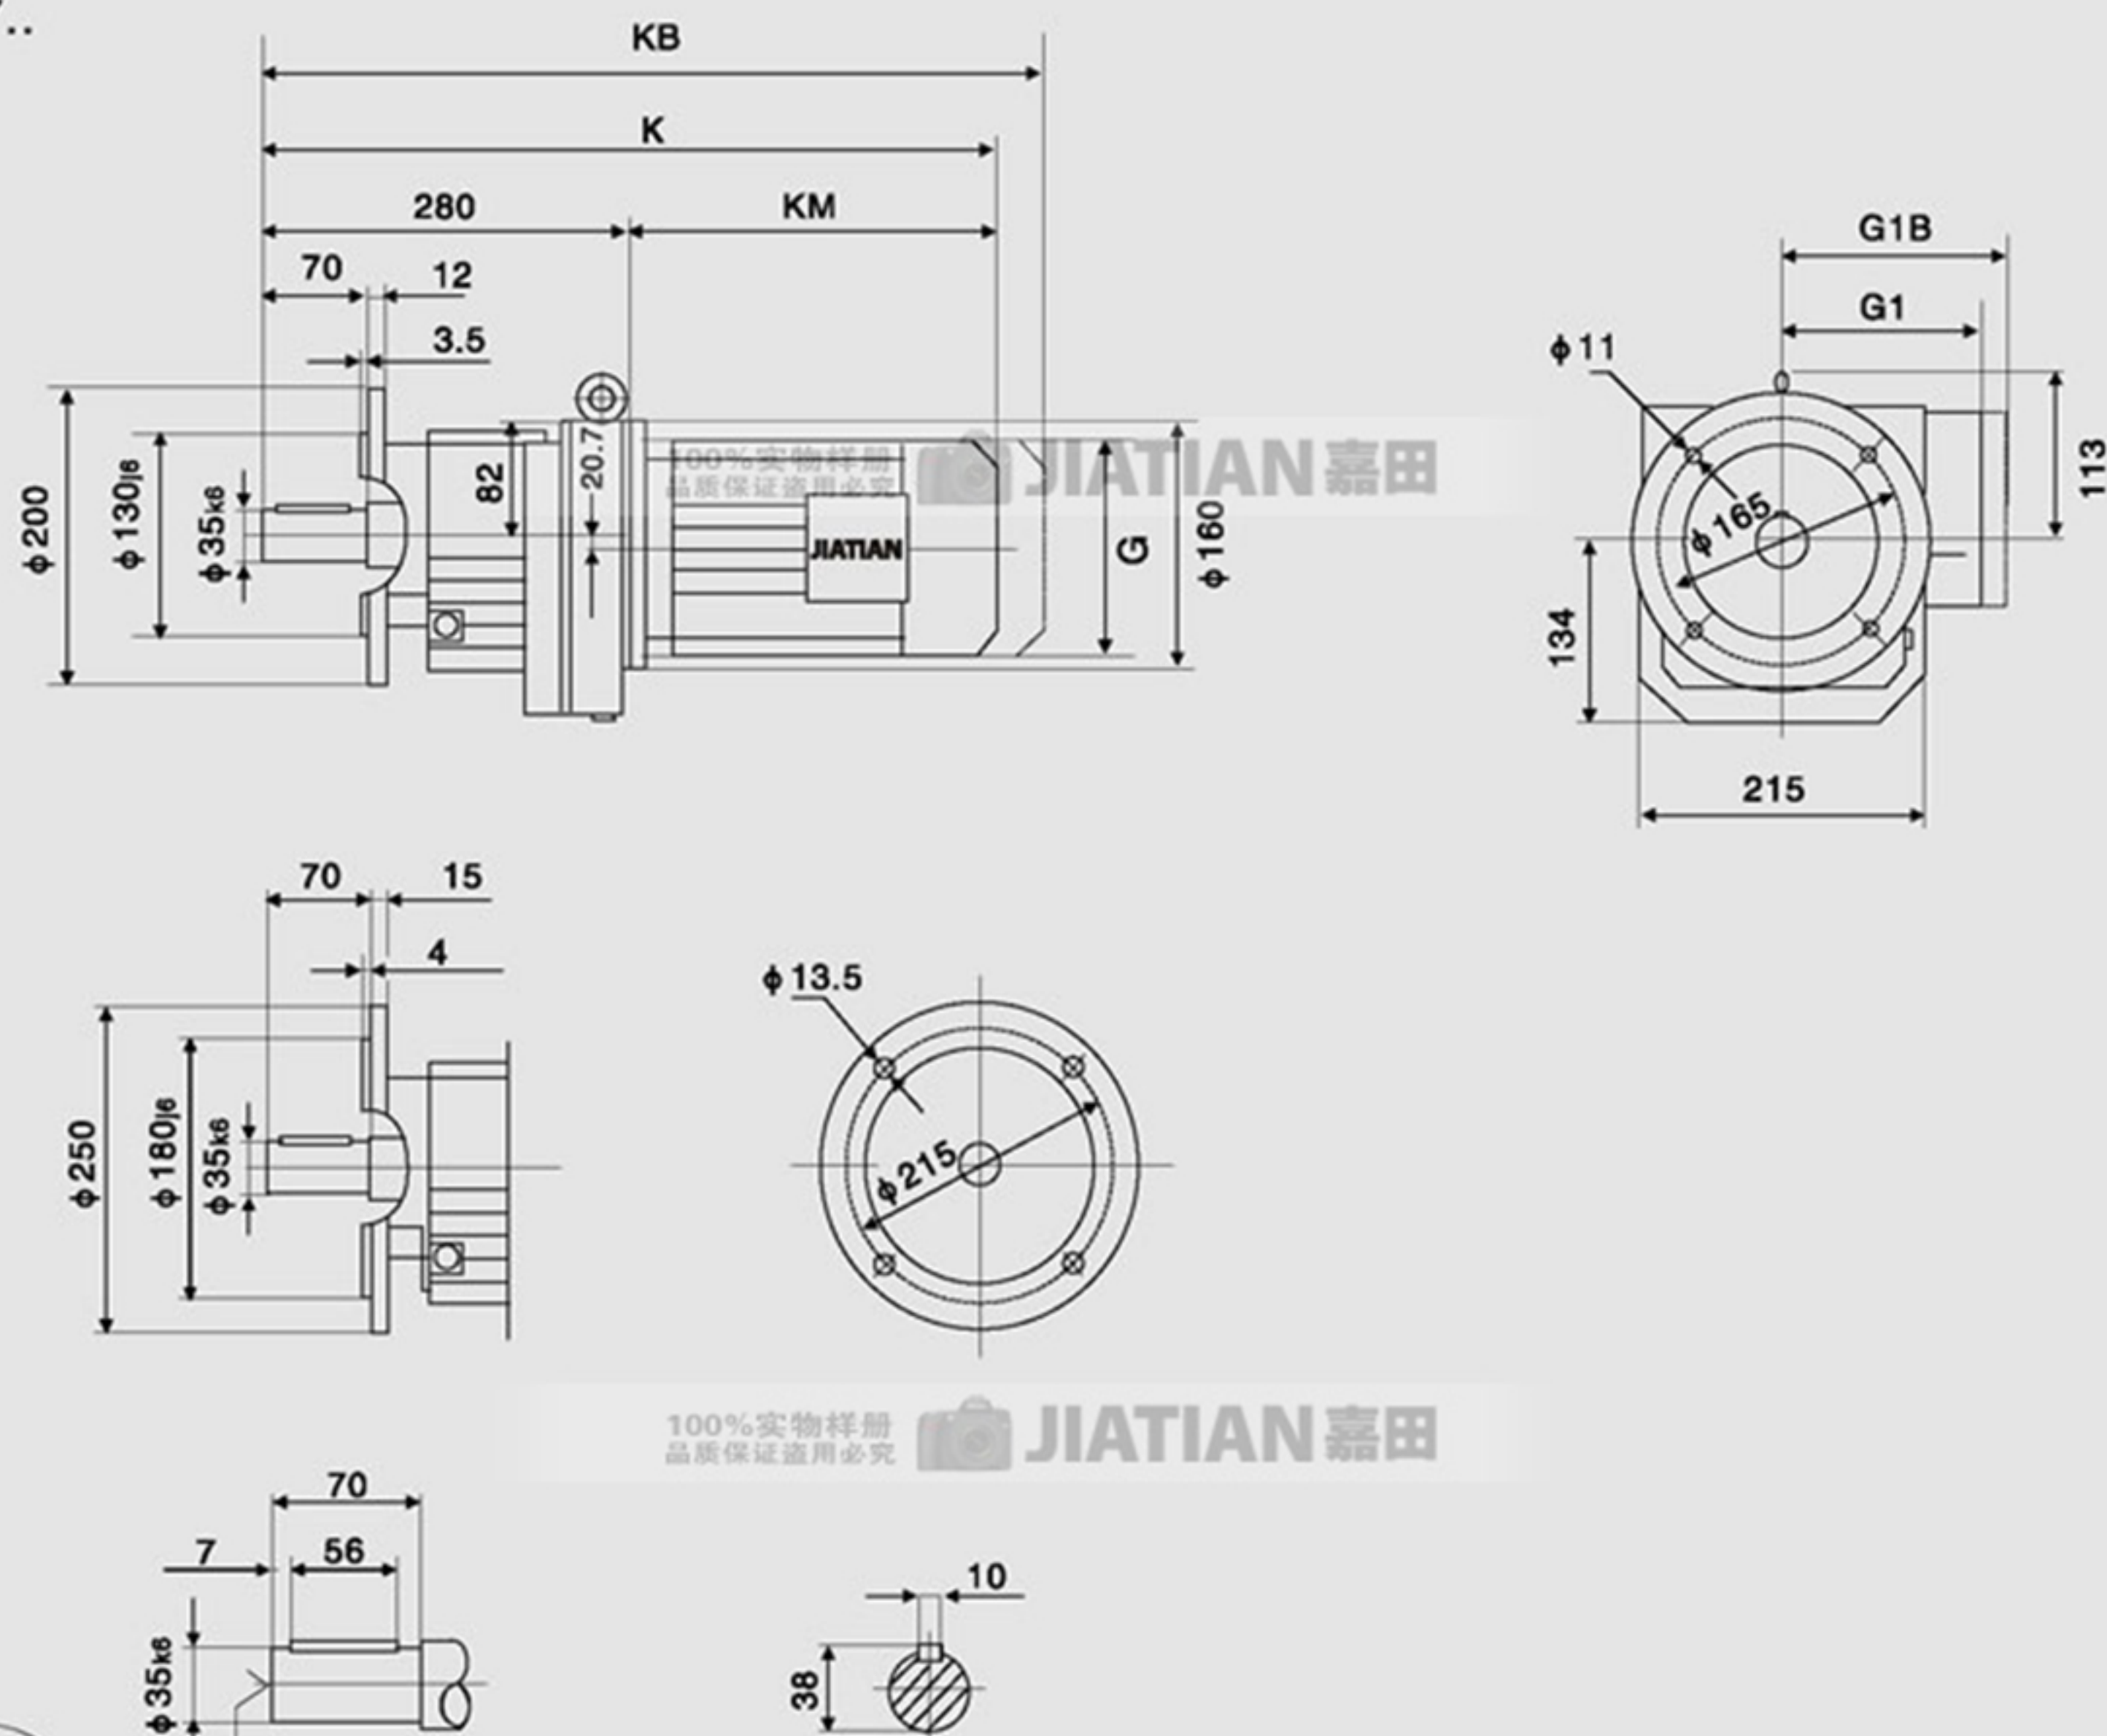

DIN332
DR M12

RM67..

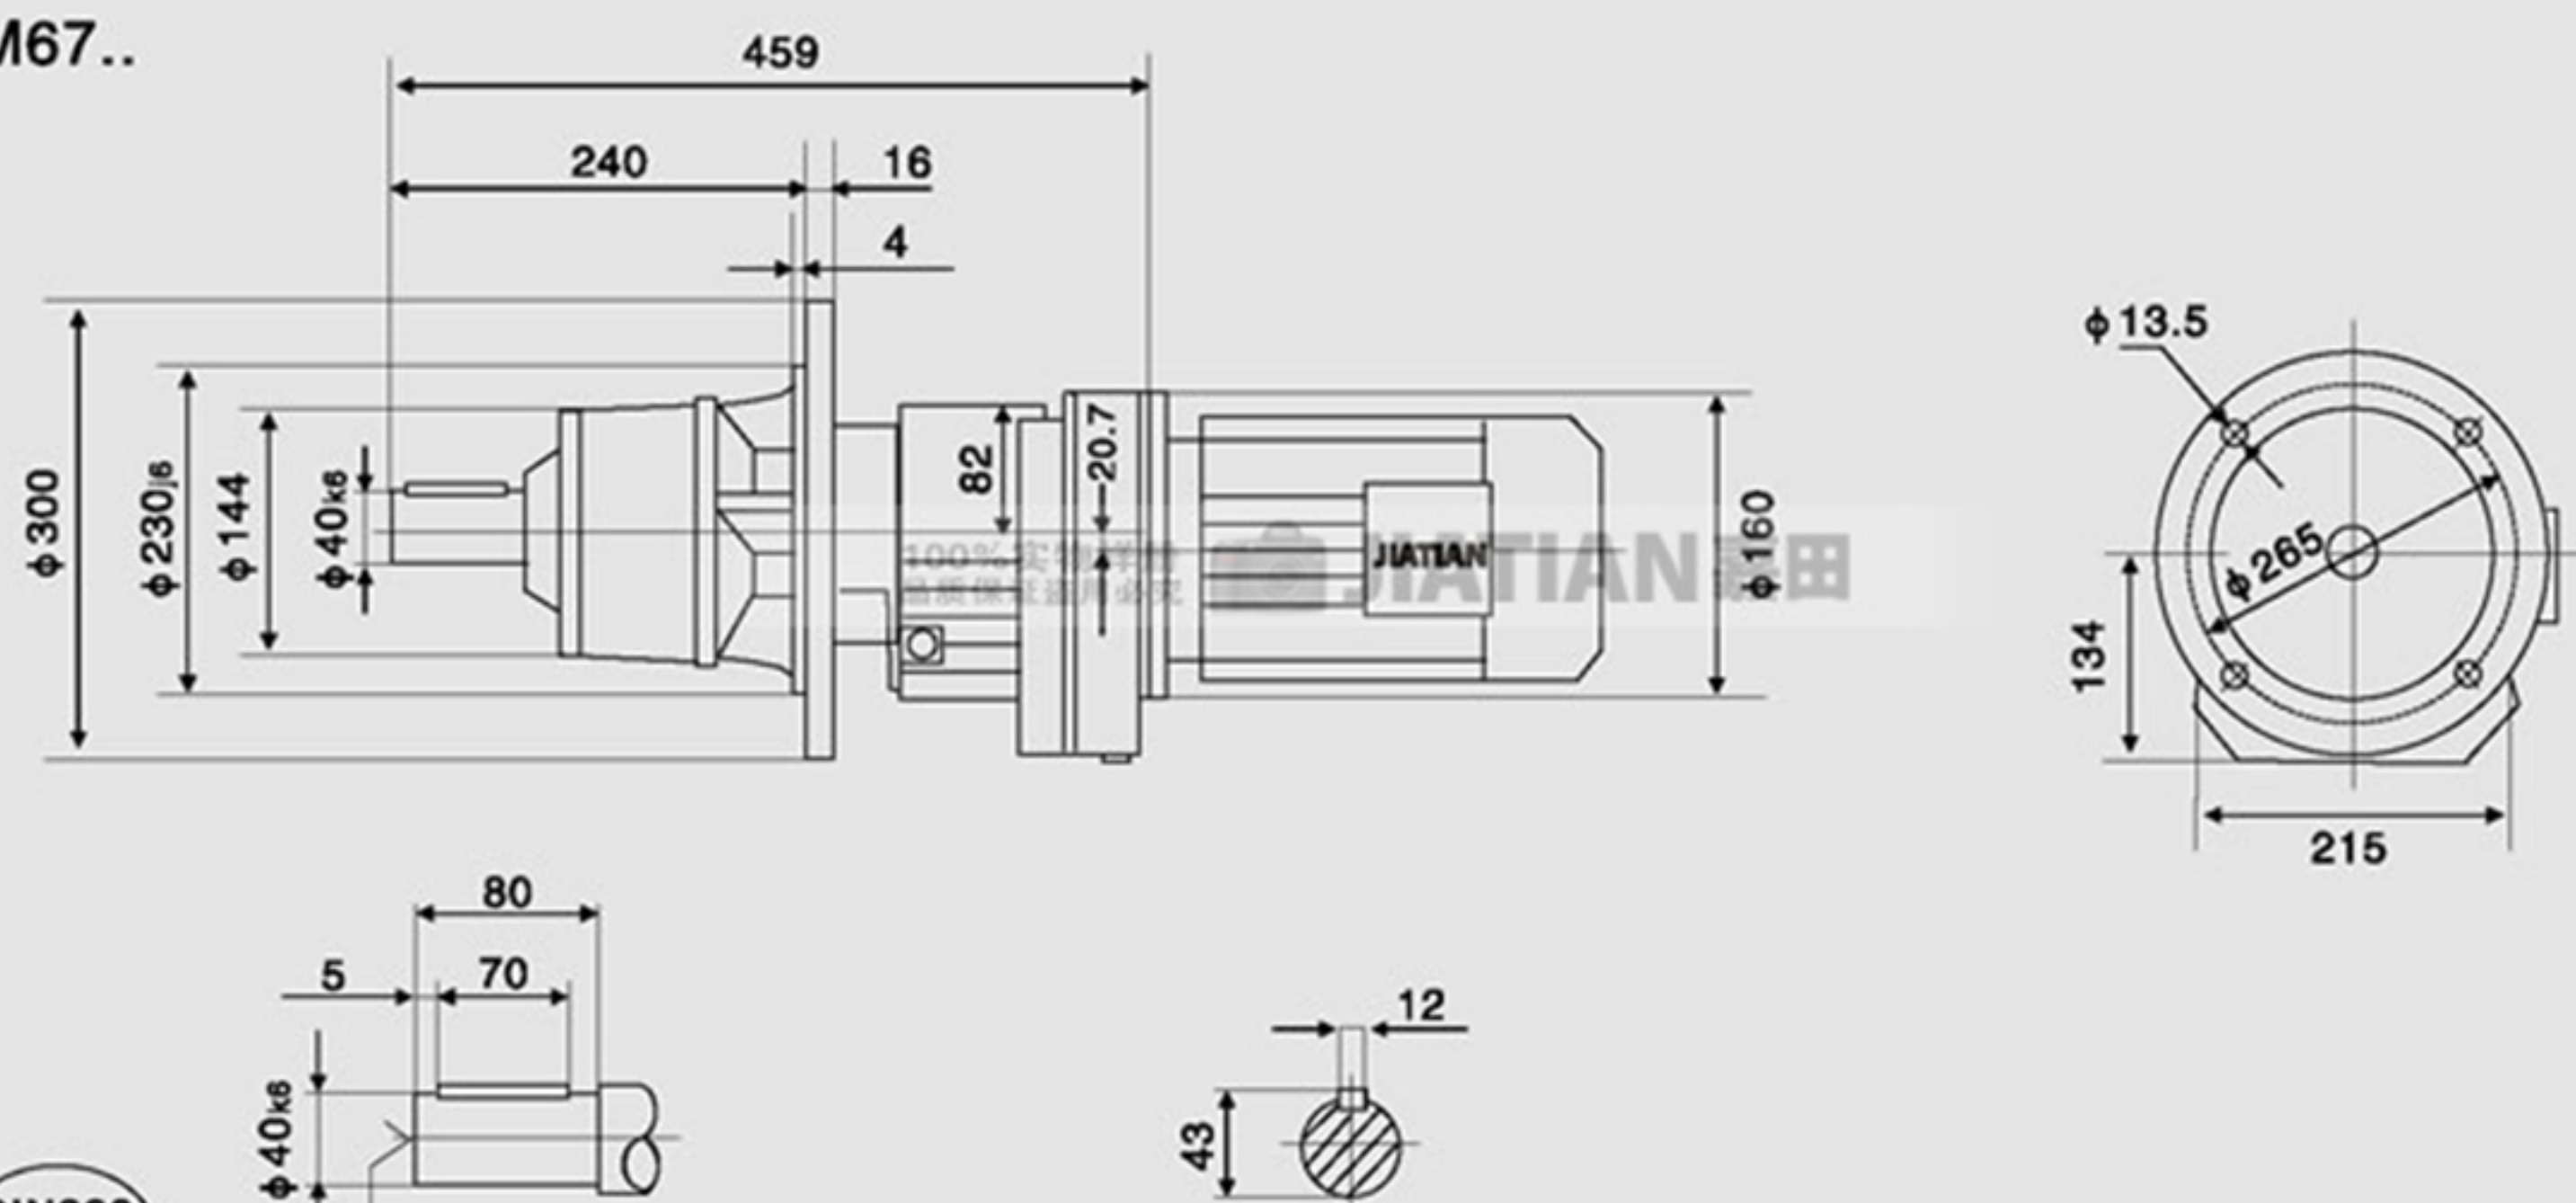


DIN332
DR M16

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R77..

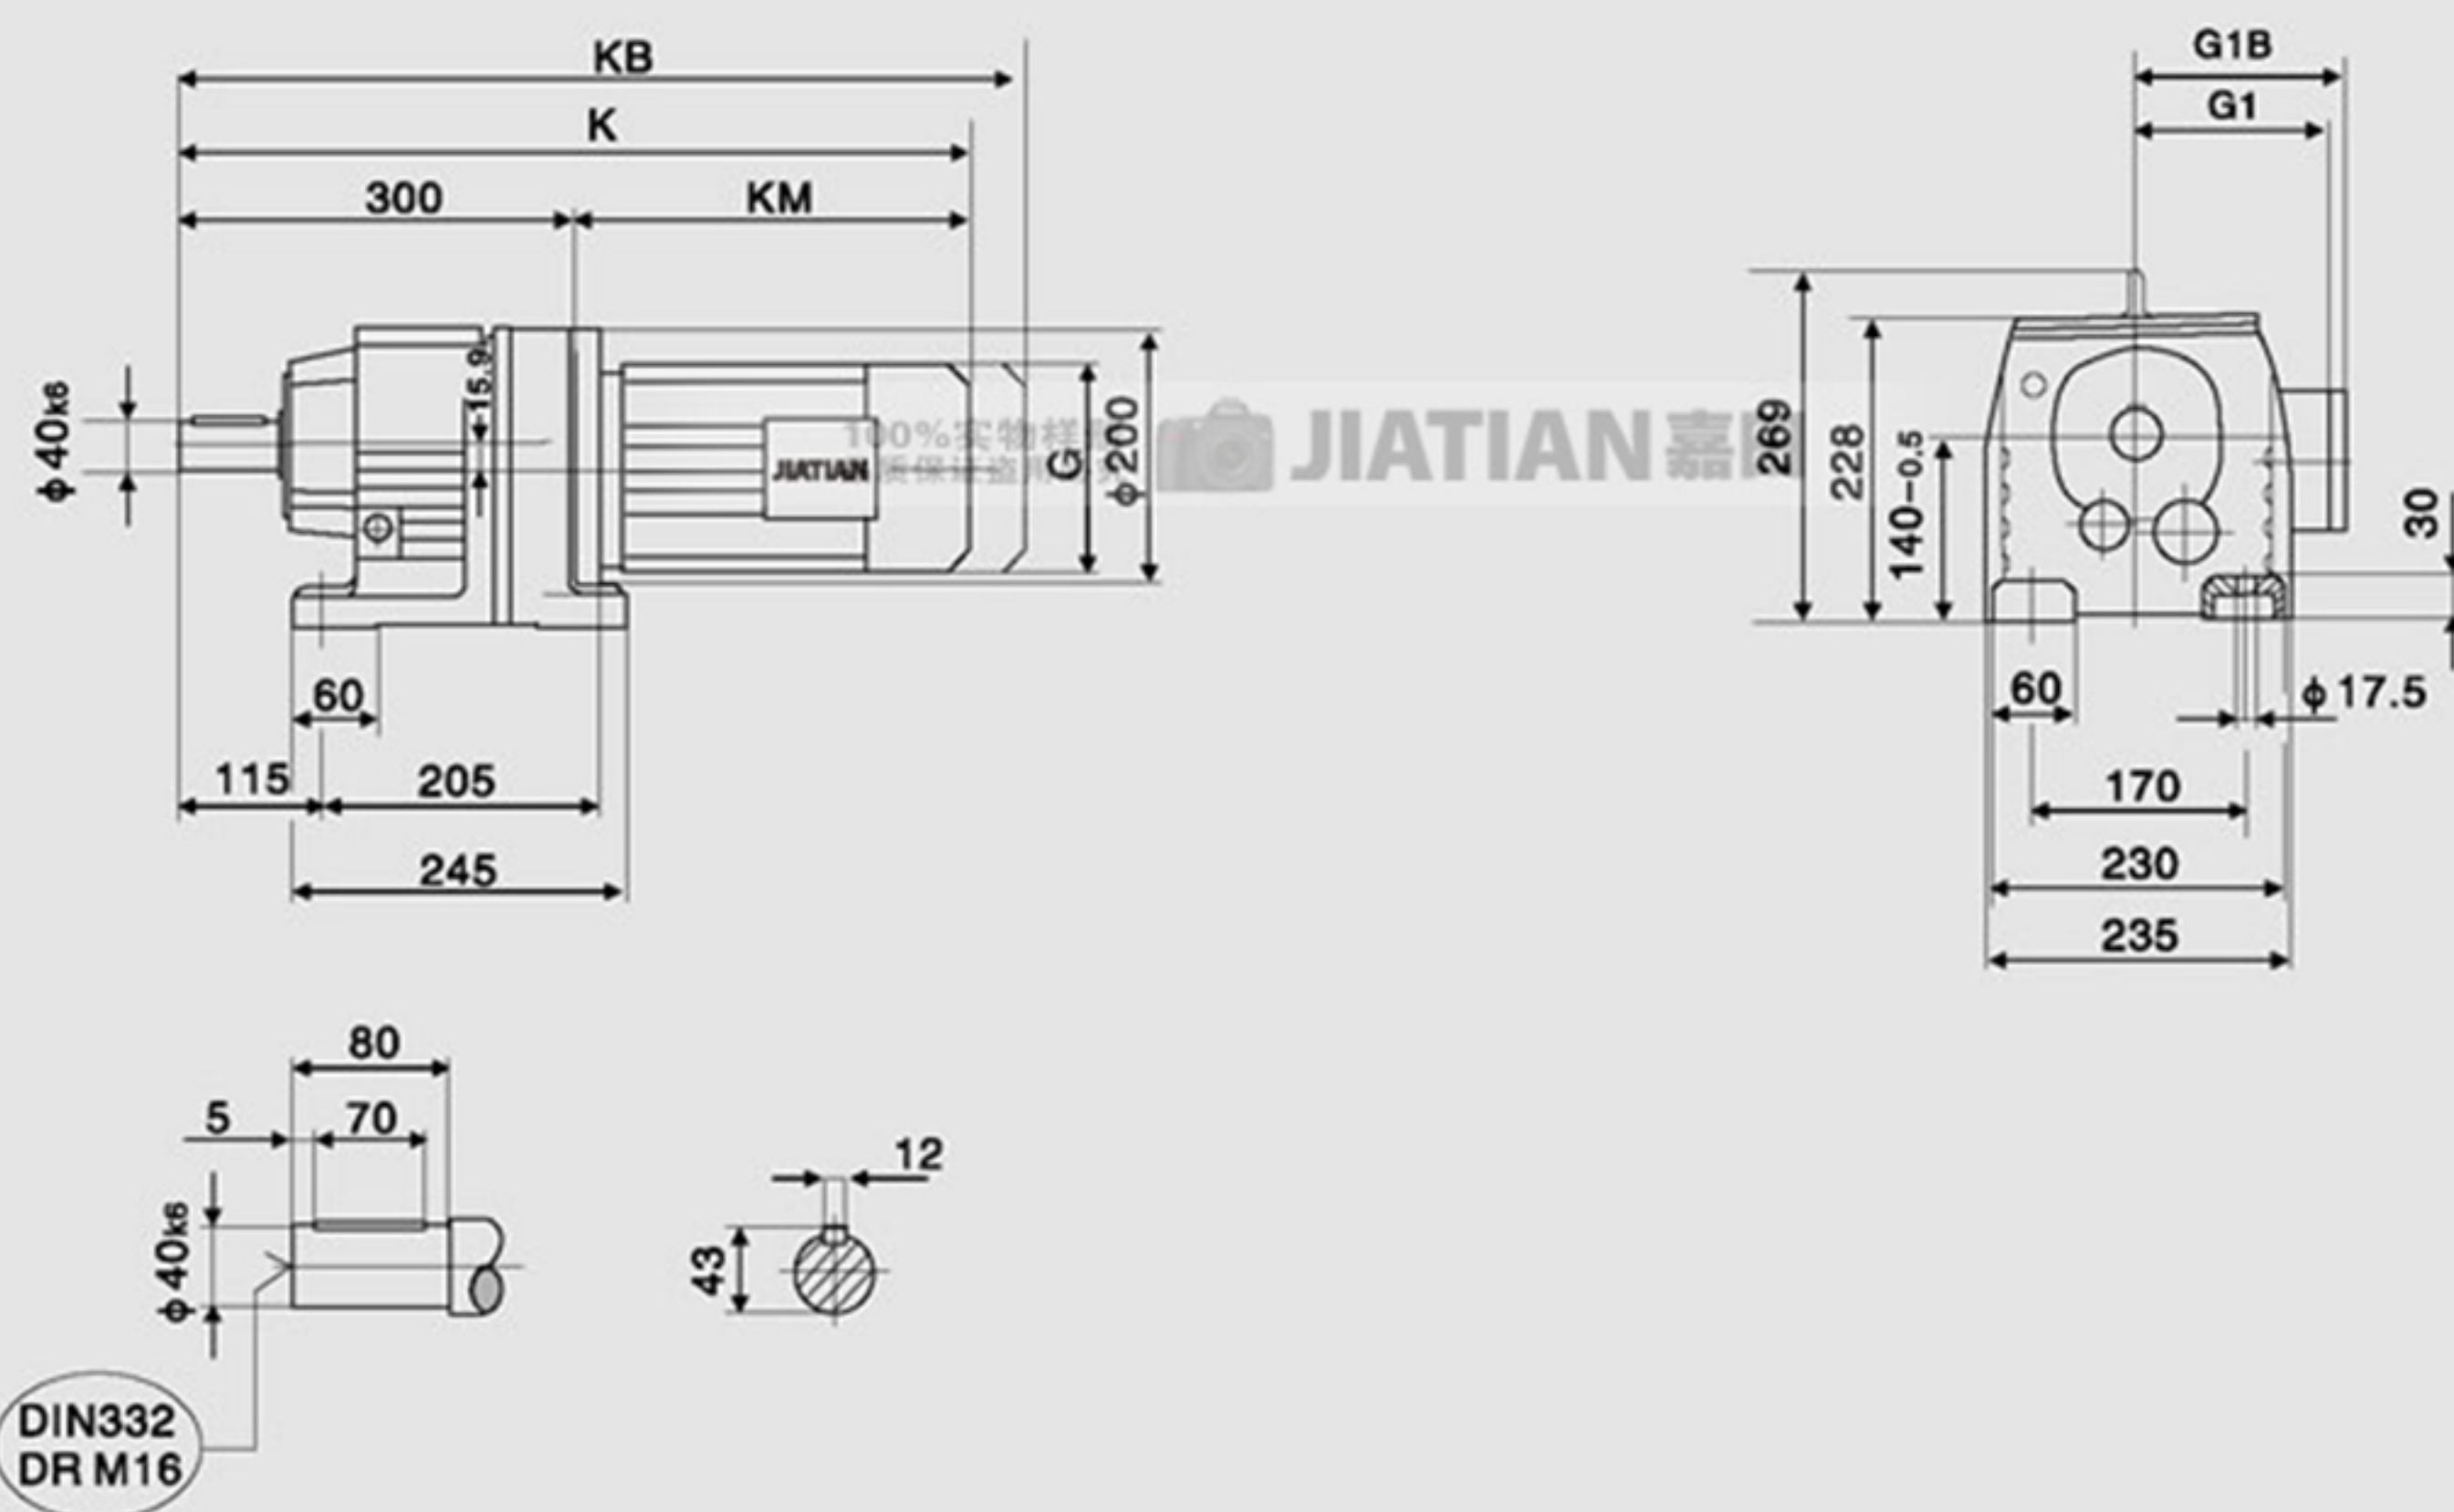

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

RFB77..

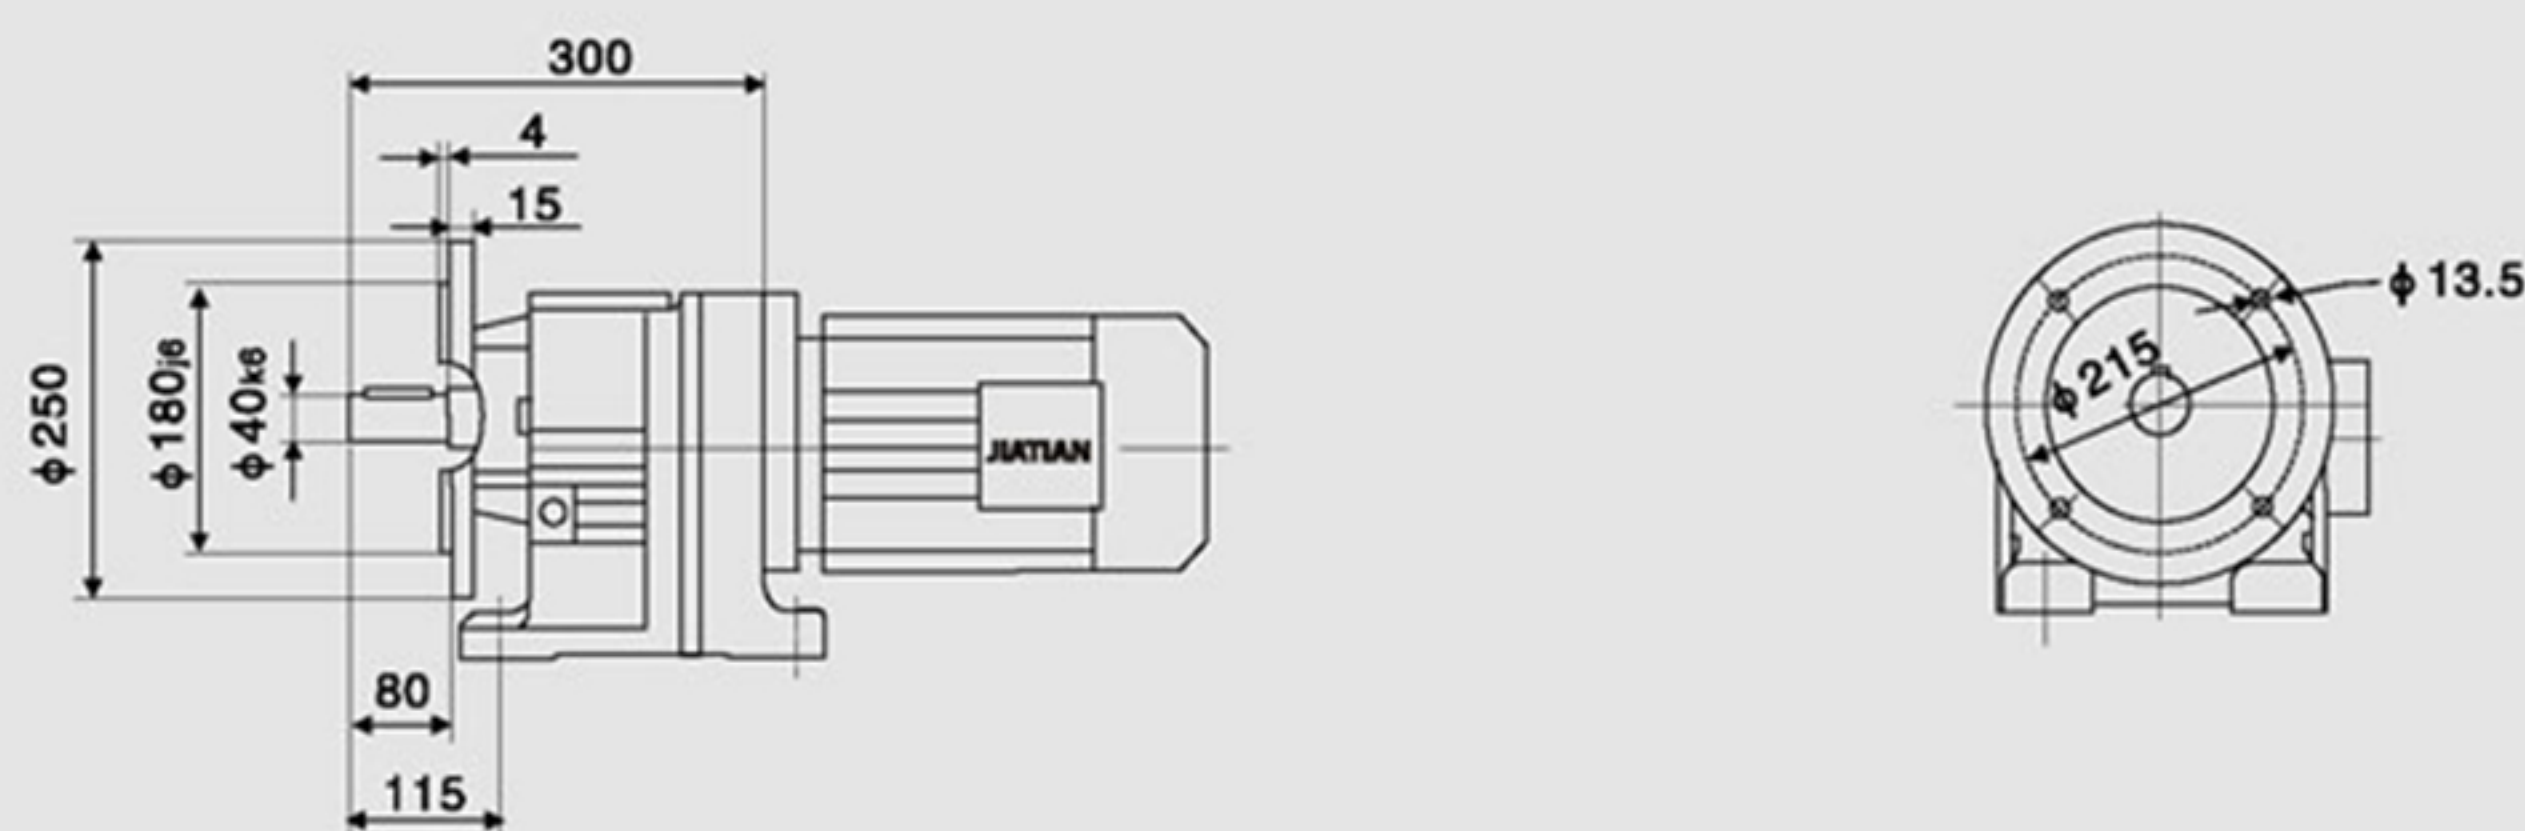


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF77..

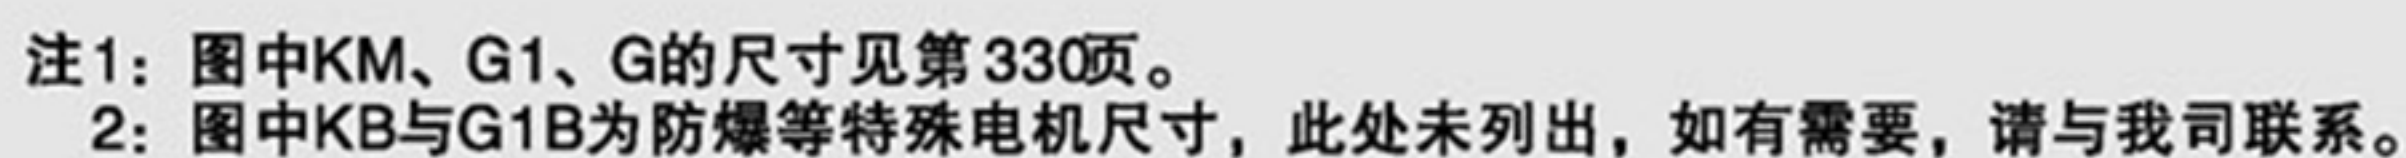


R87..

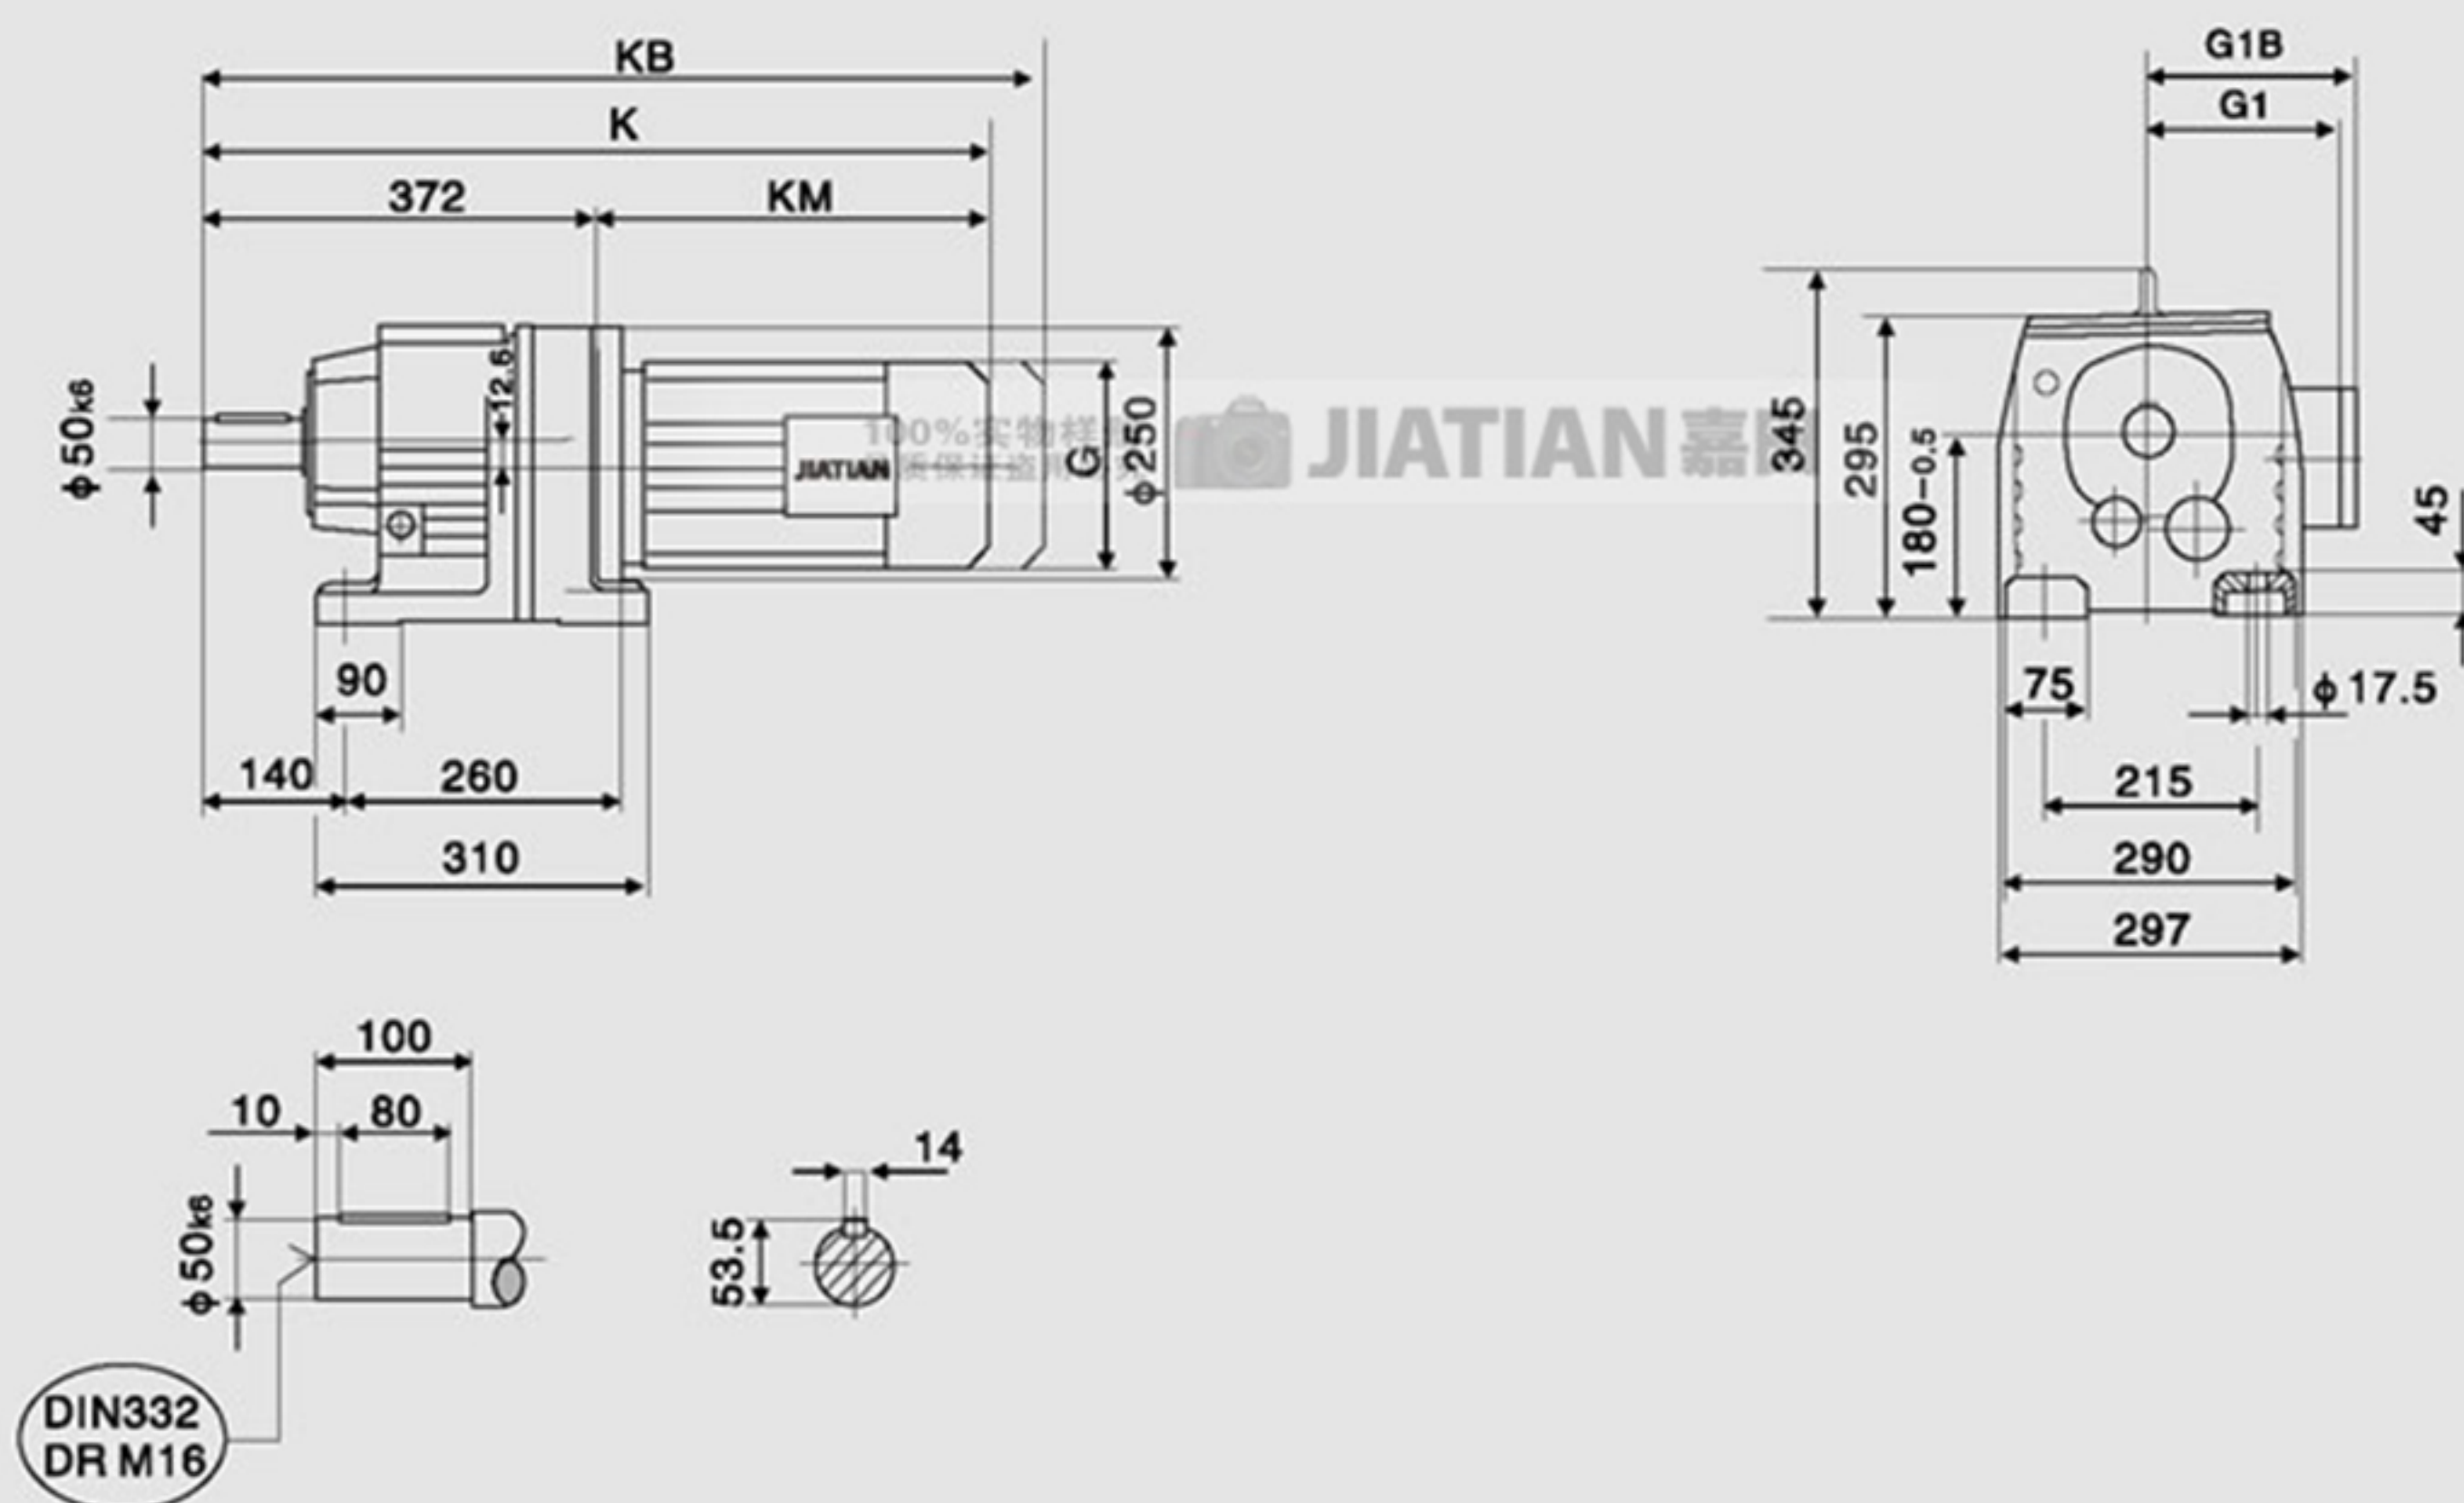

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

RFB87..

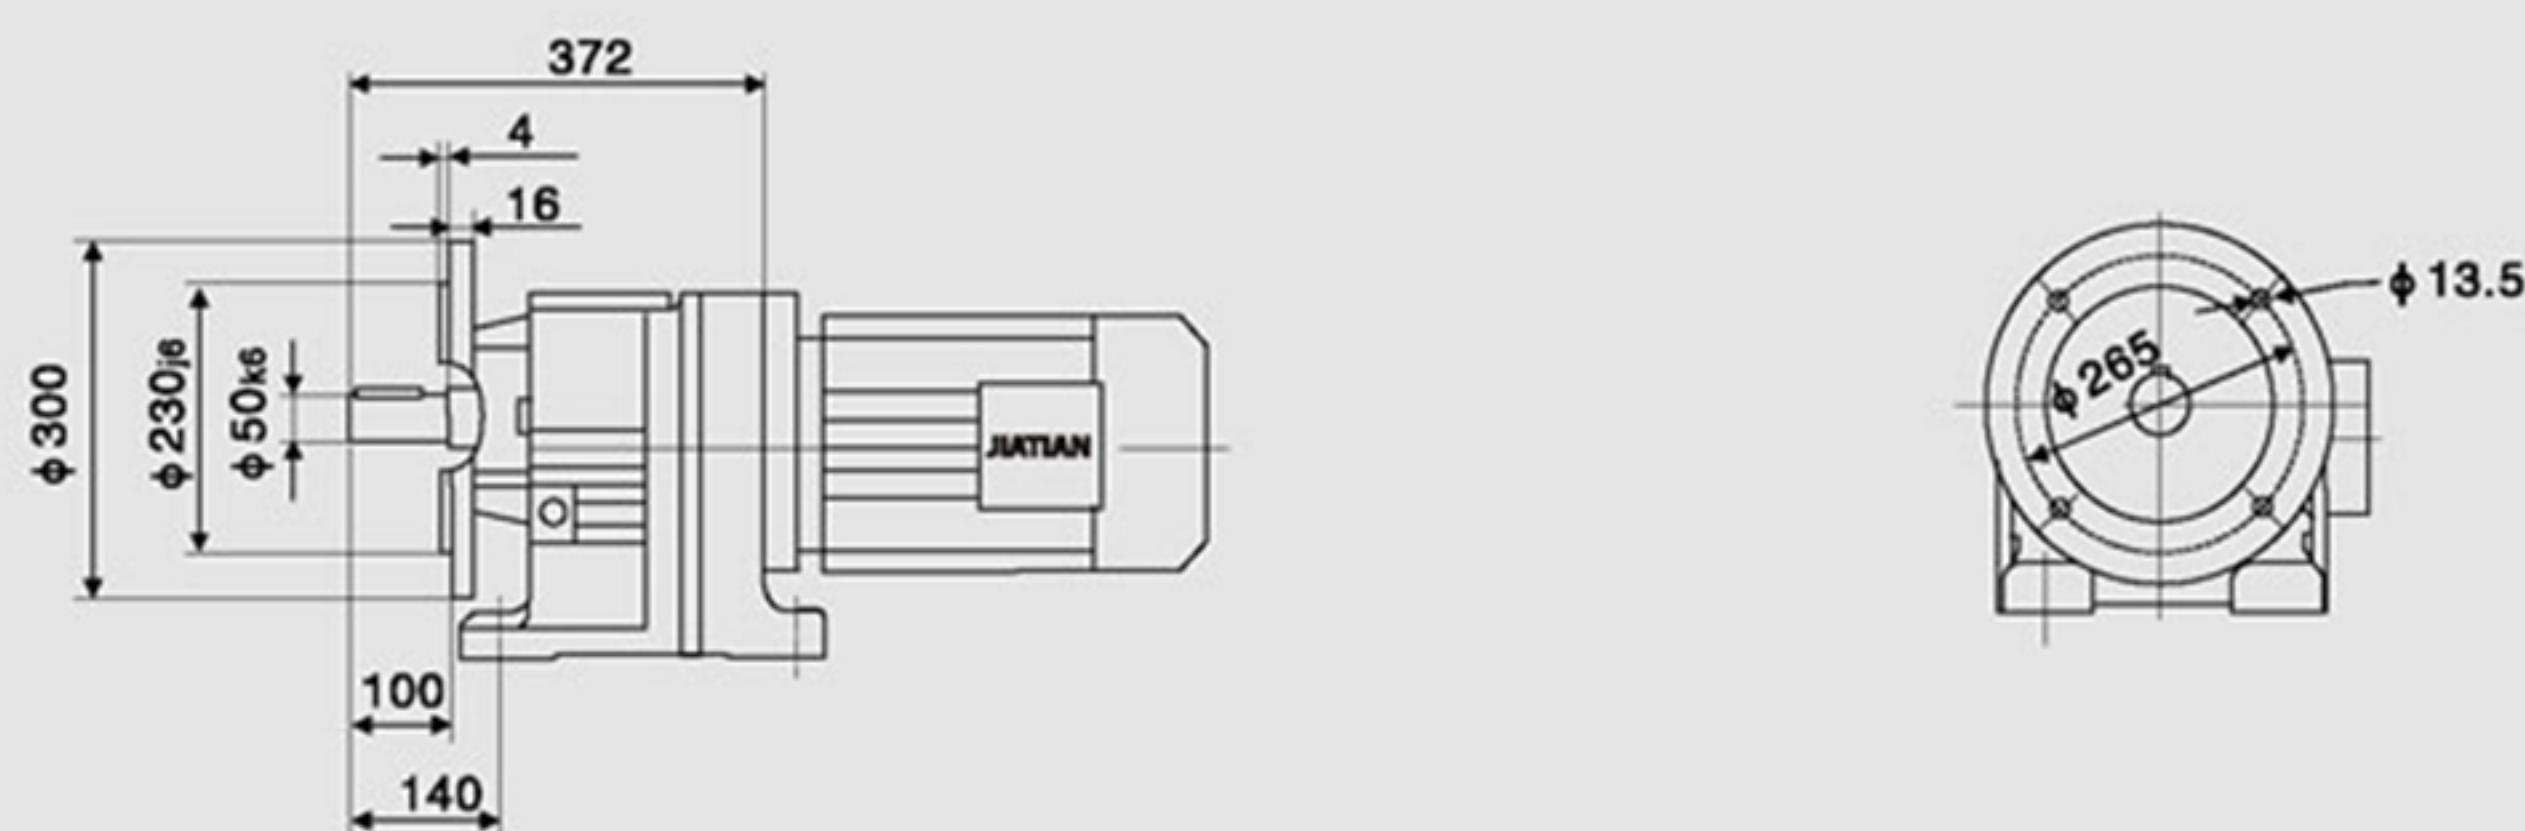


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF87..

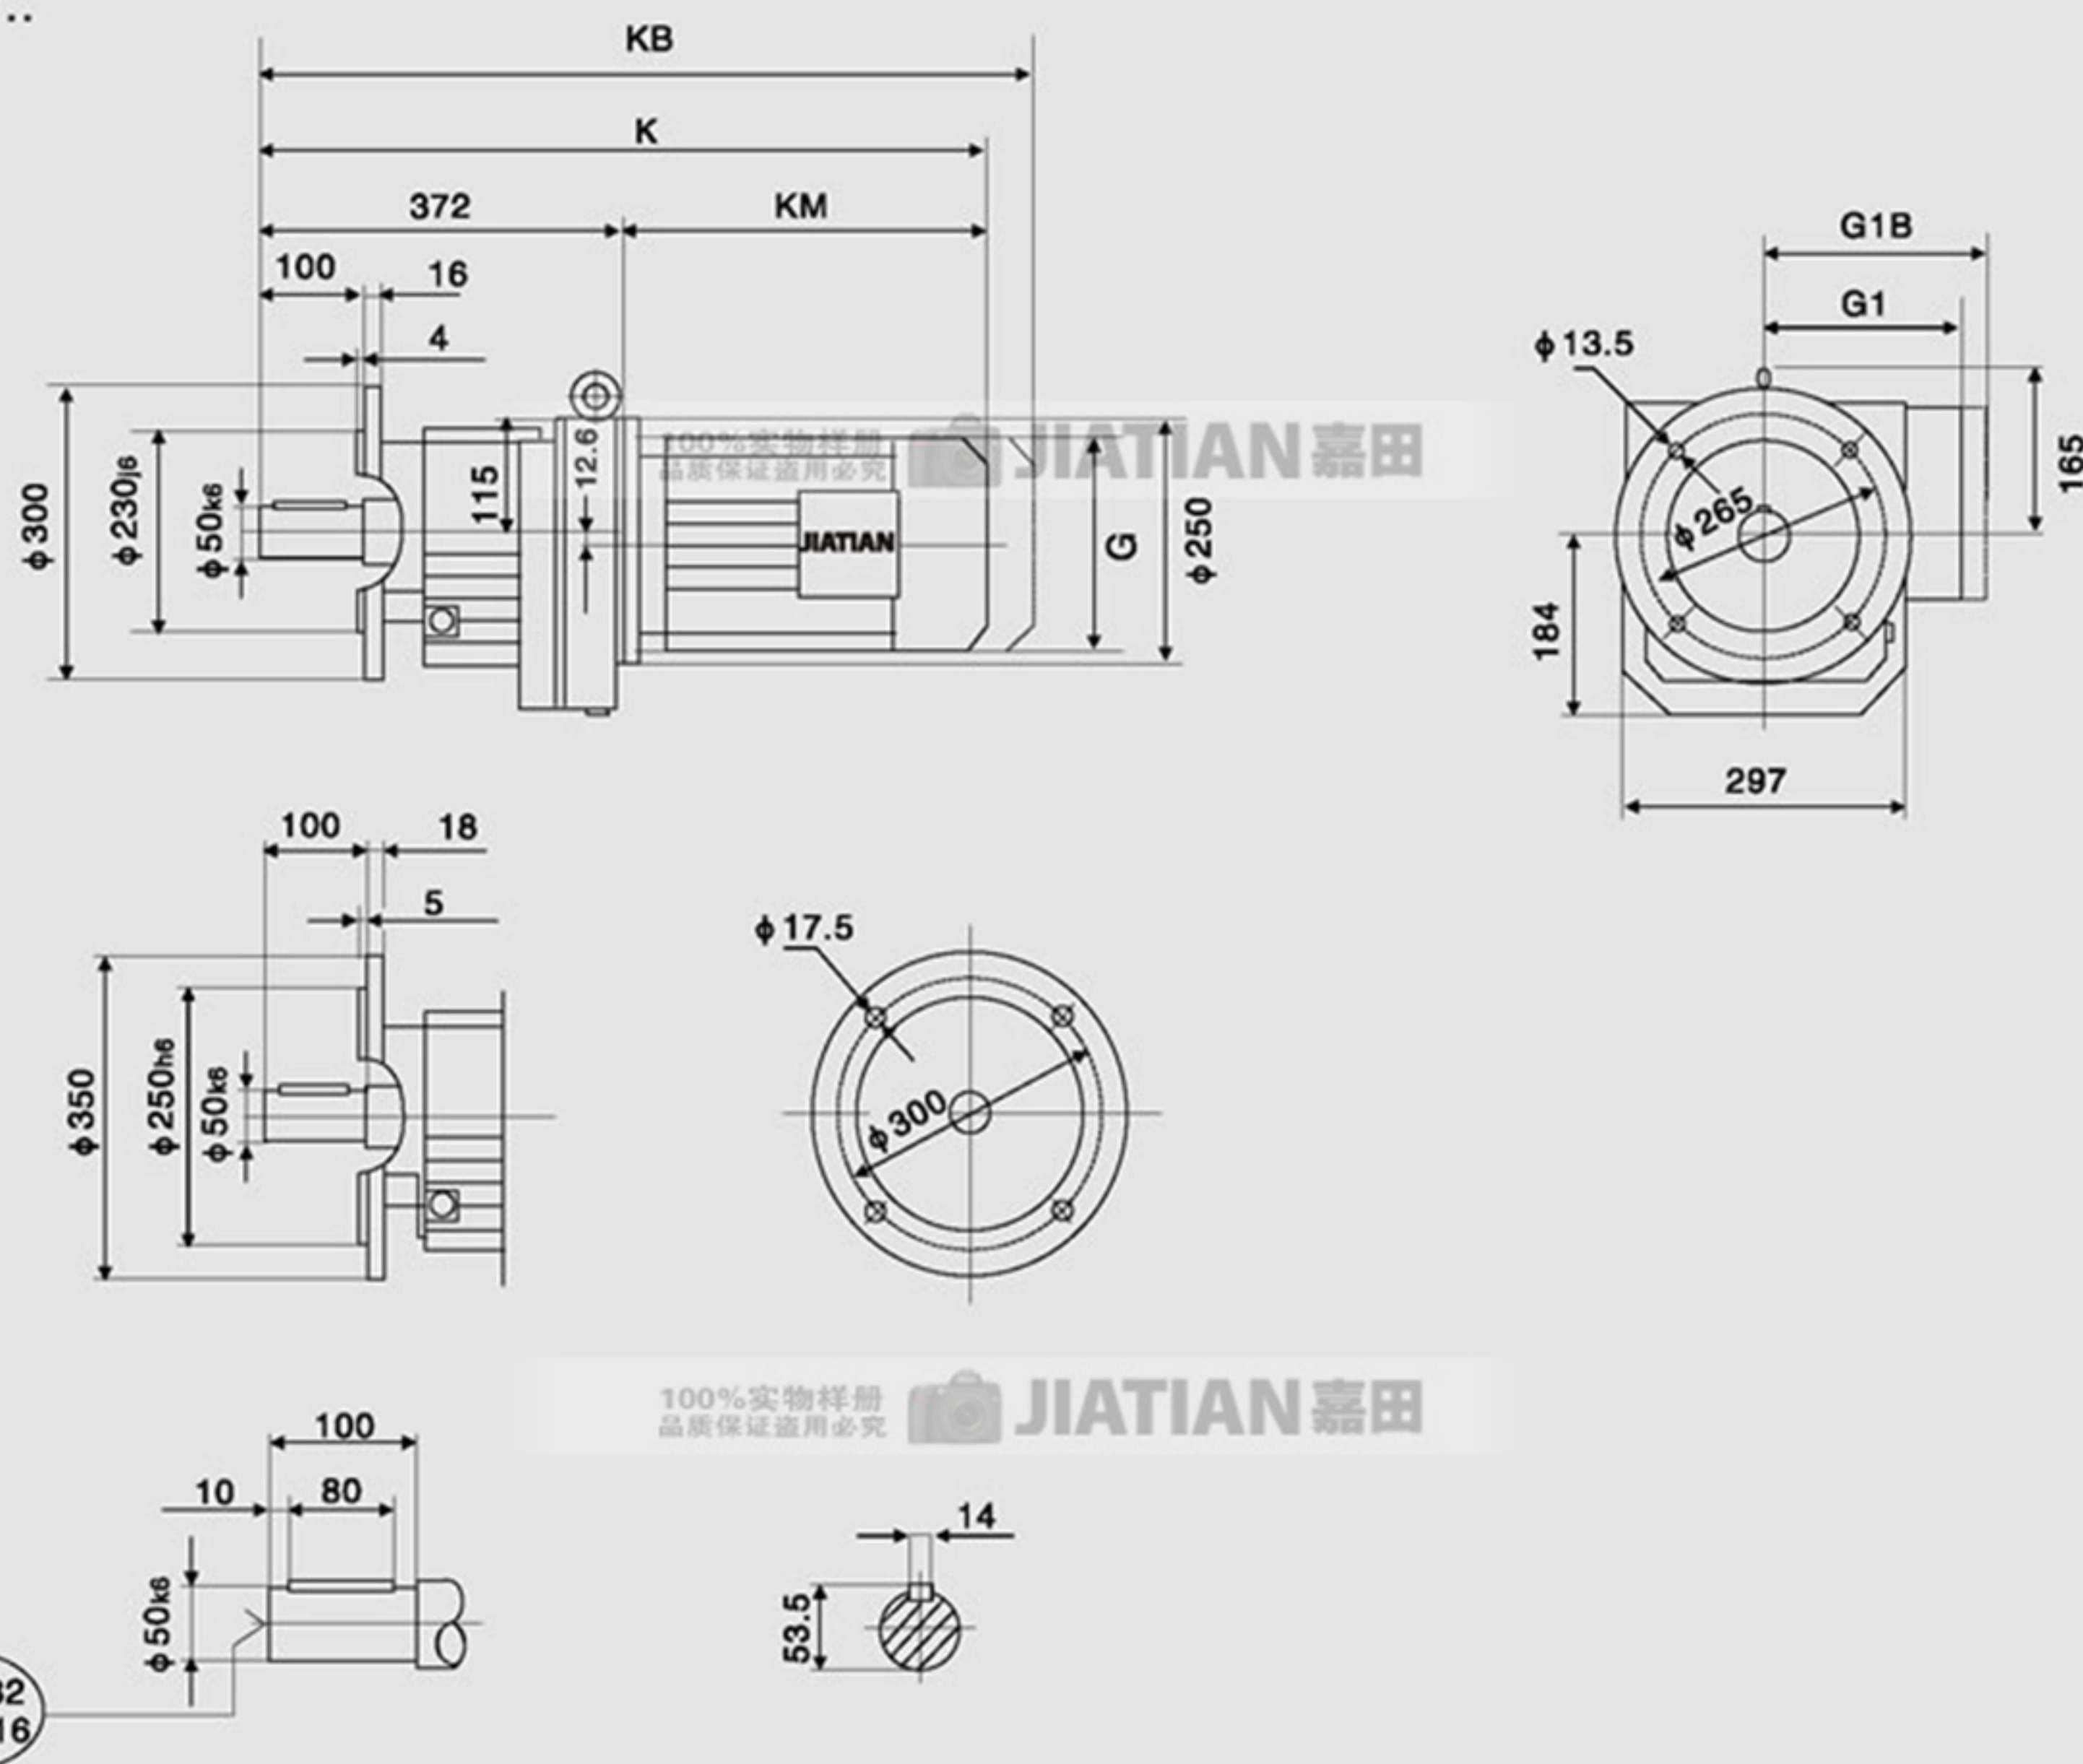


RM87..

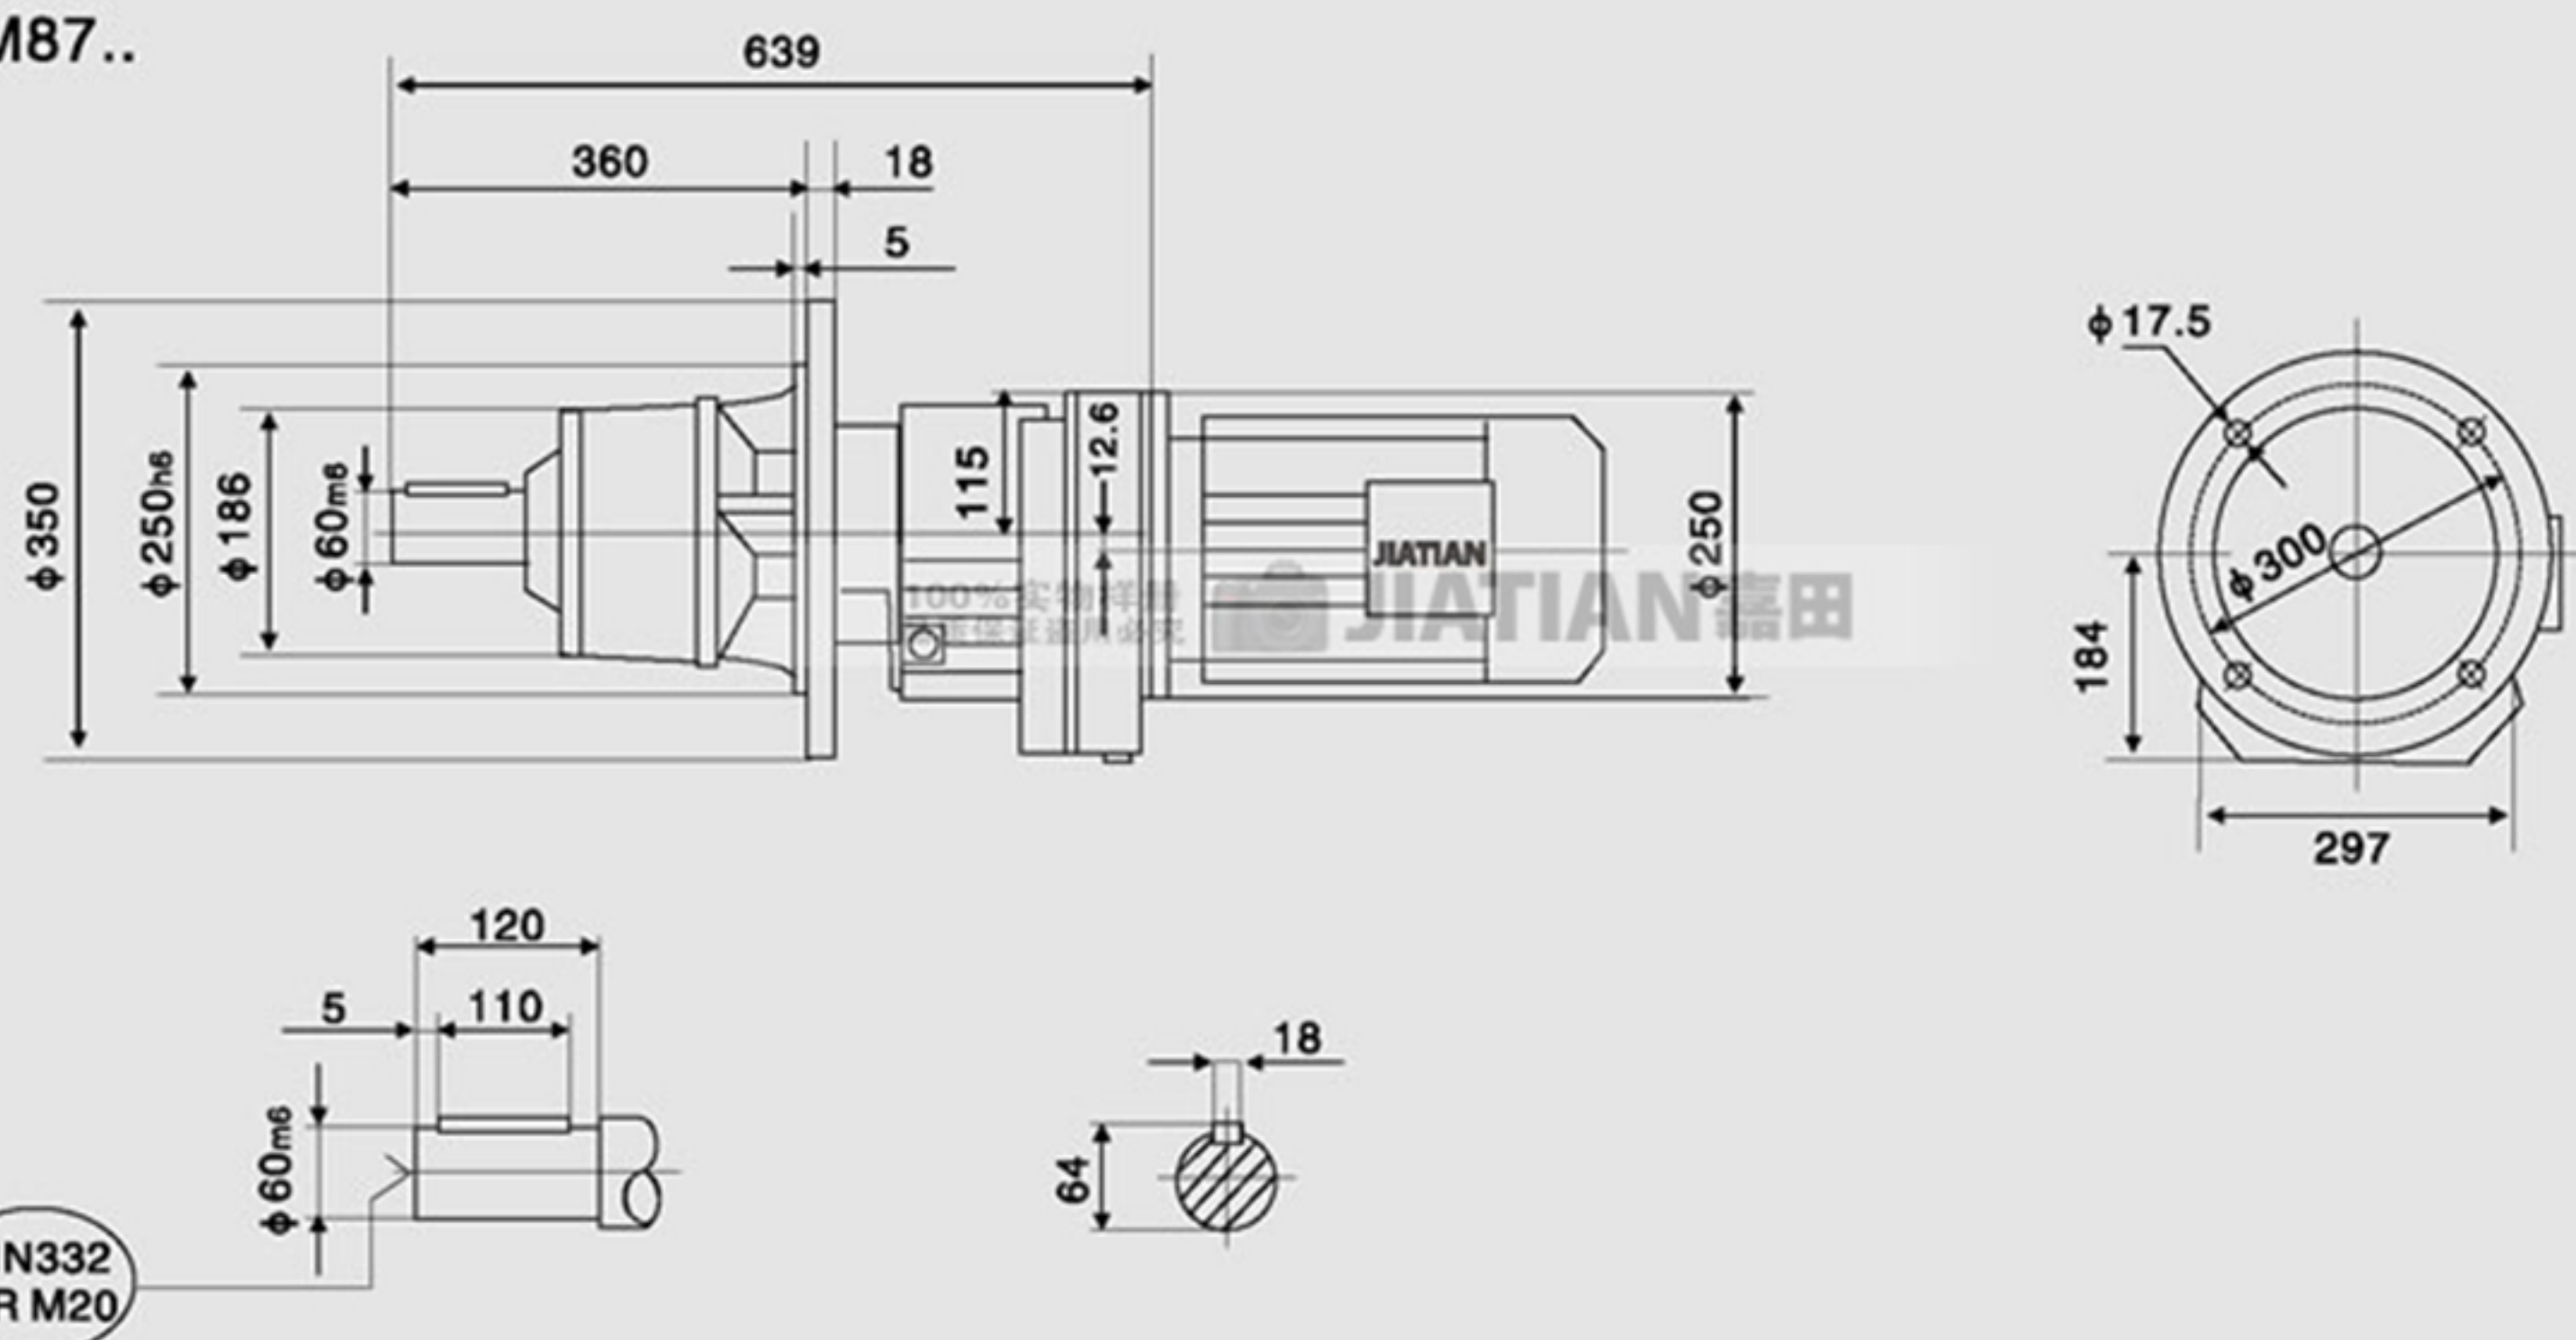

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R97..

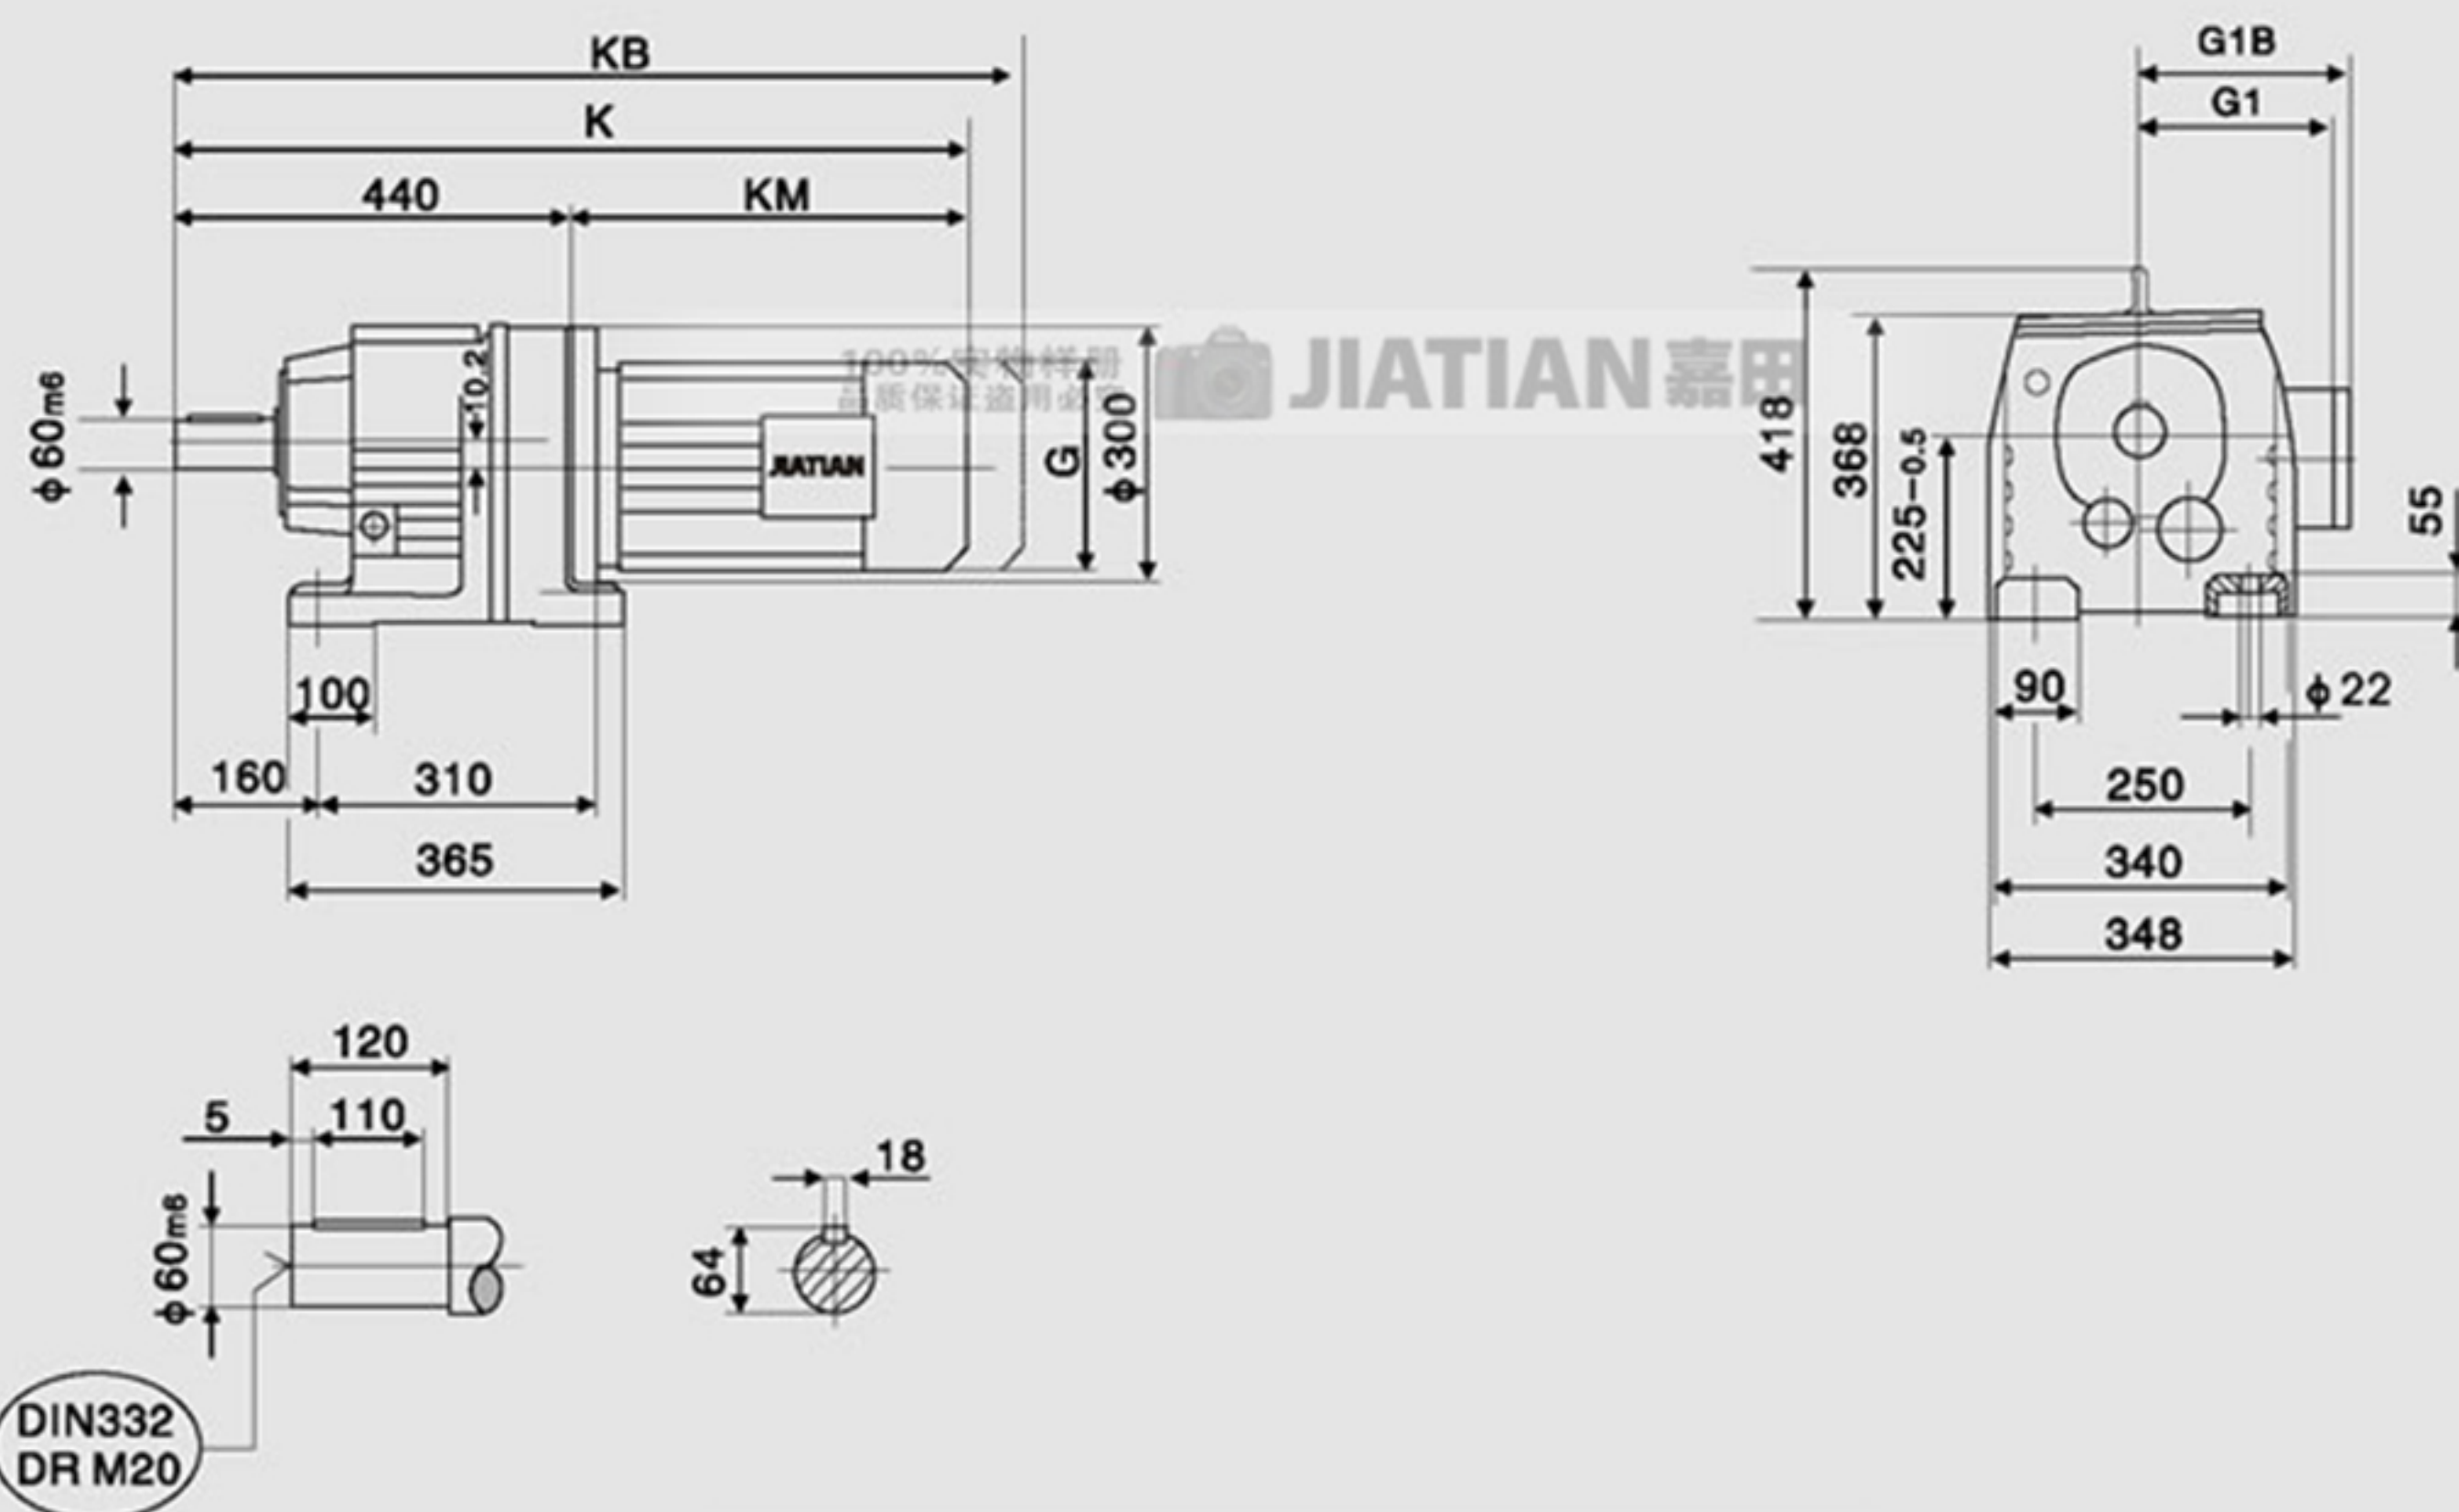

100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田


100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF97..

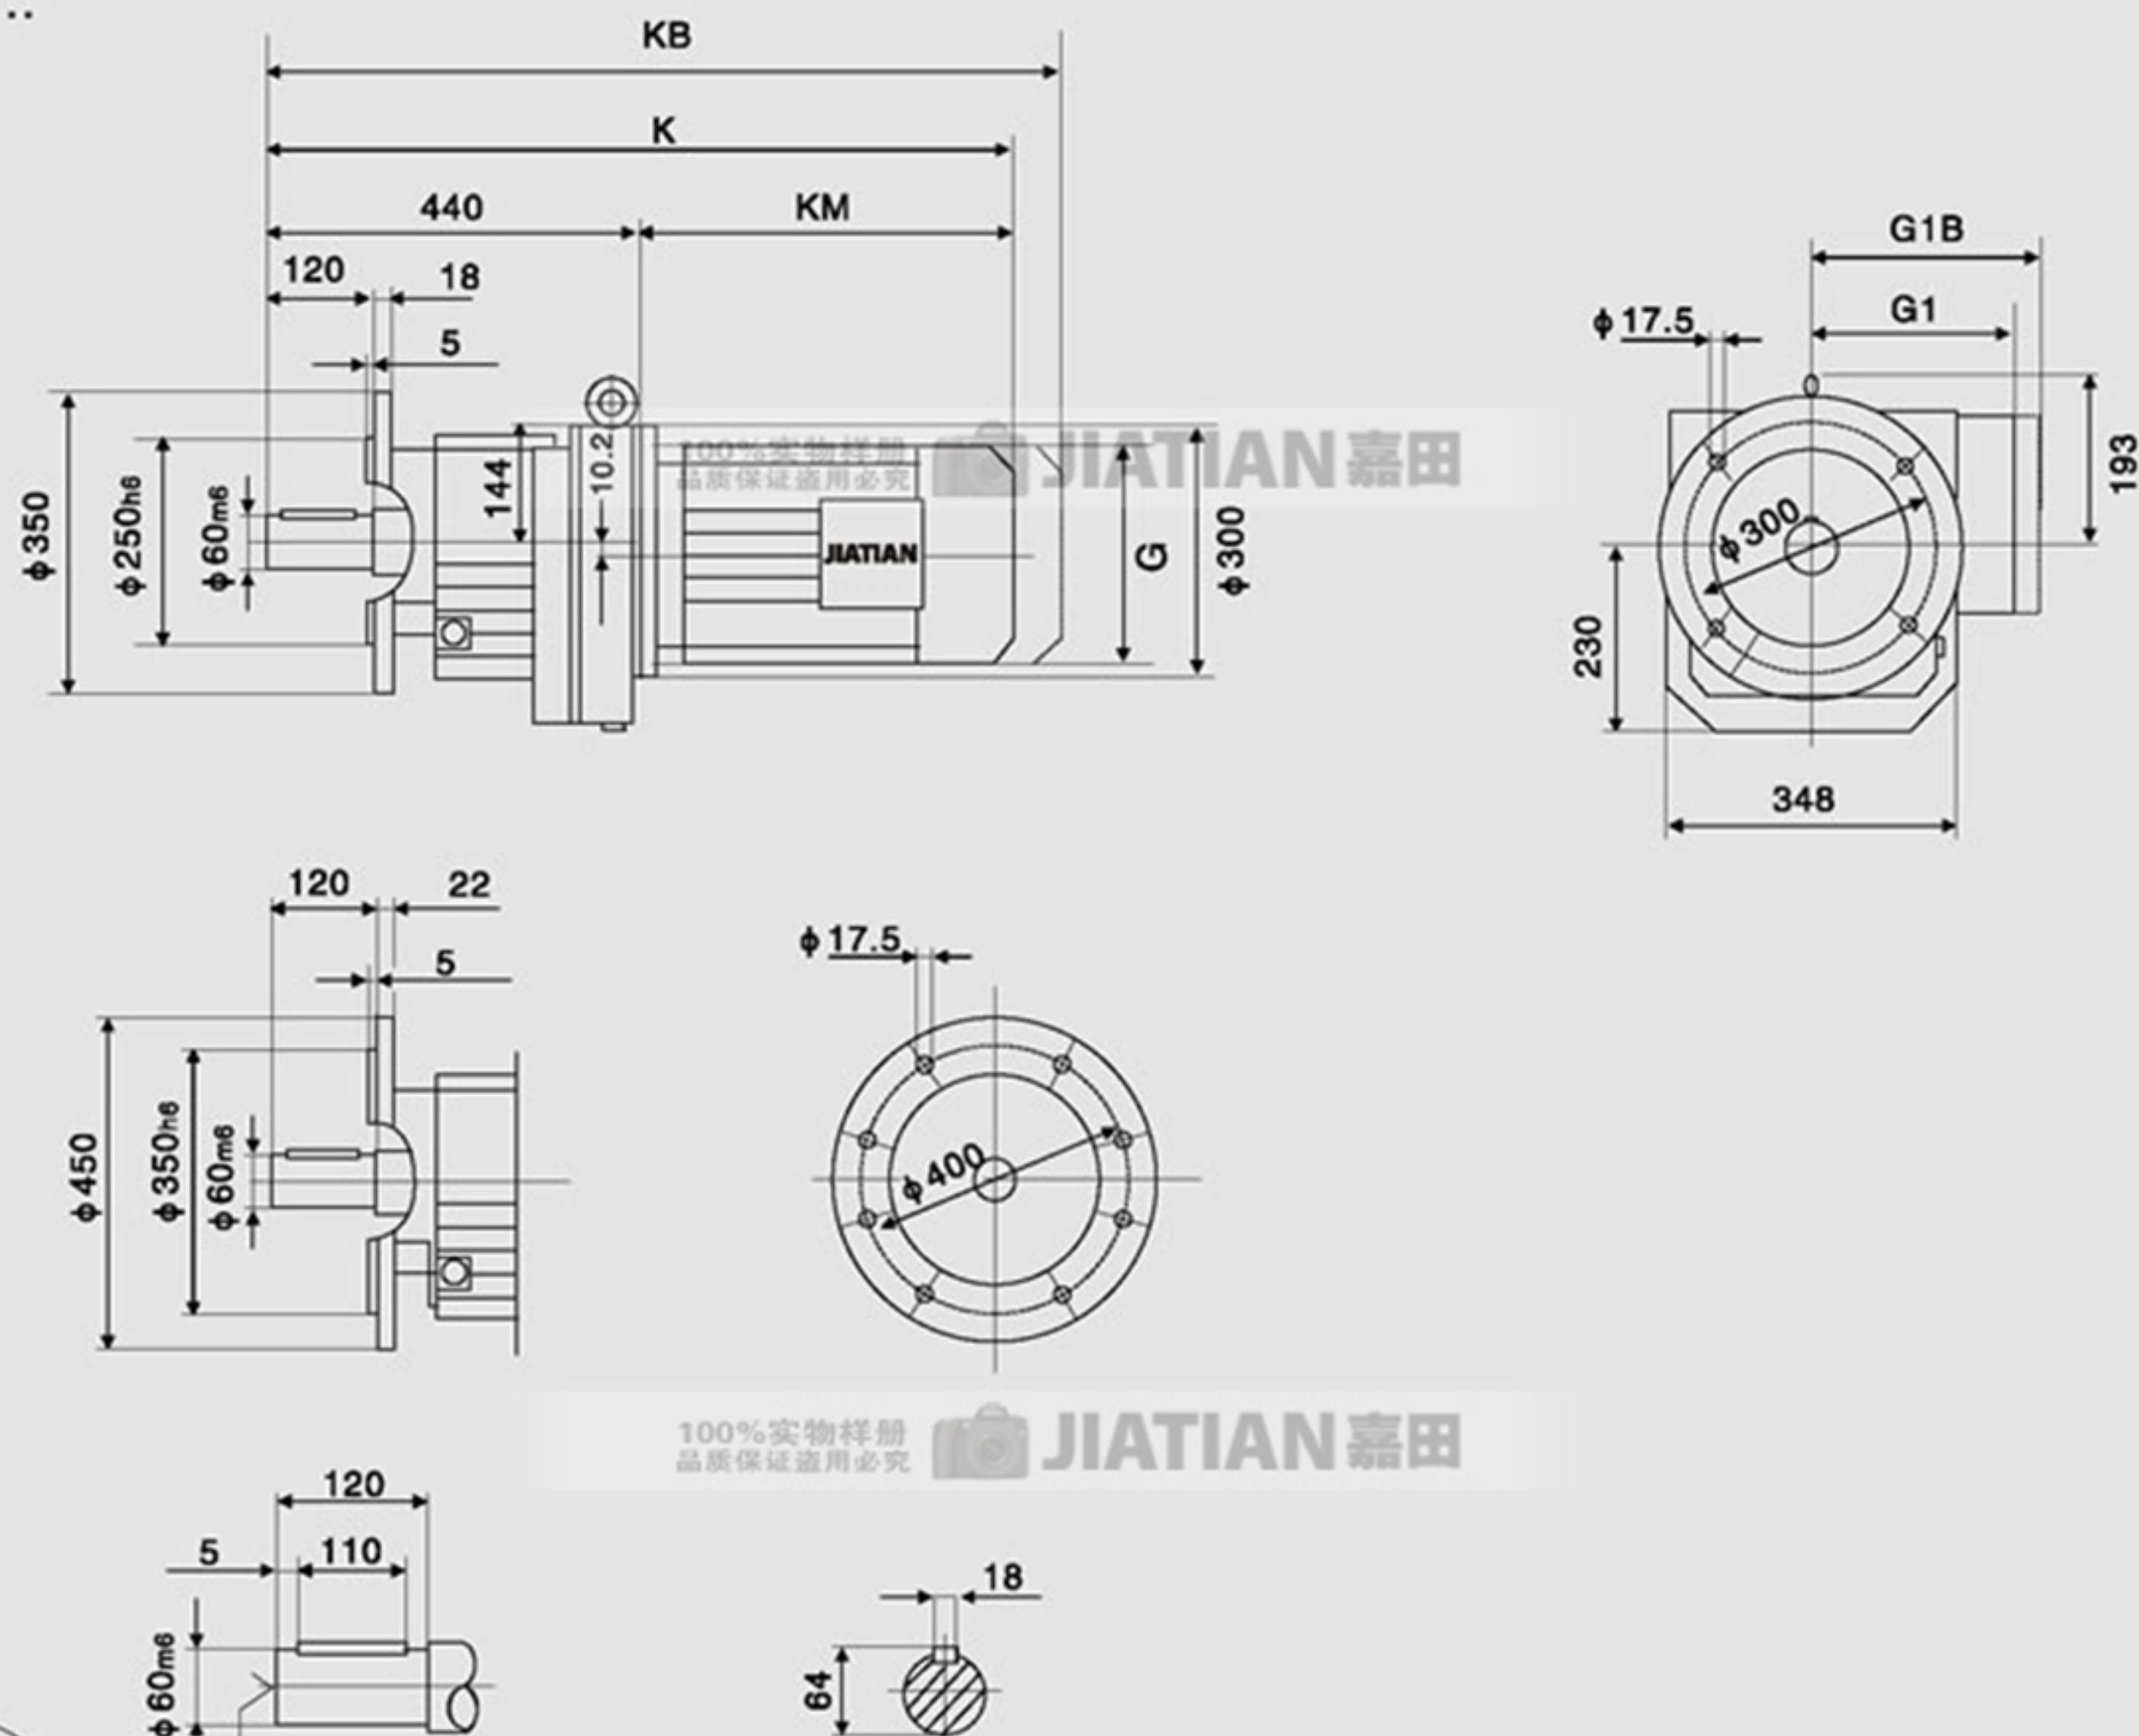

DIN332
DR M20

RM97..

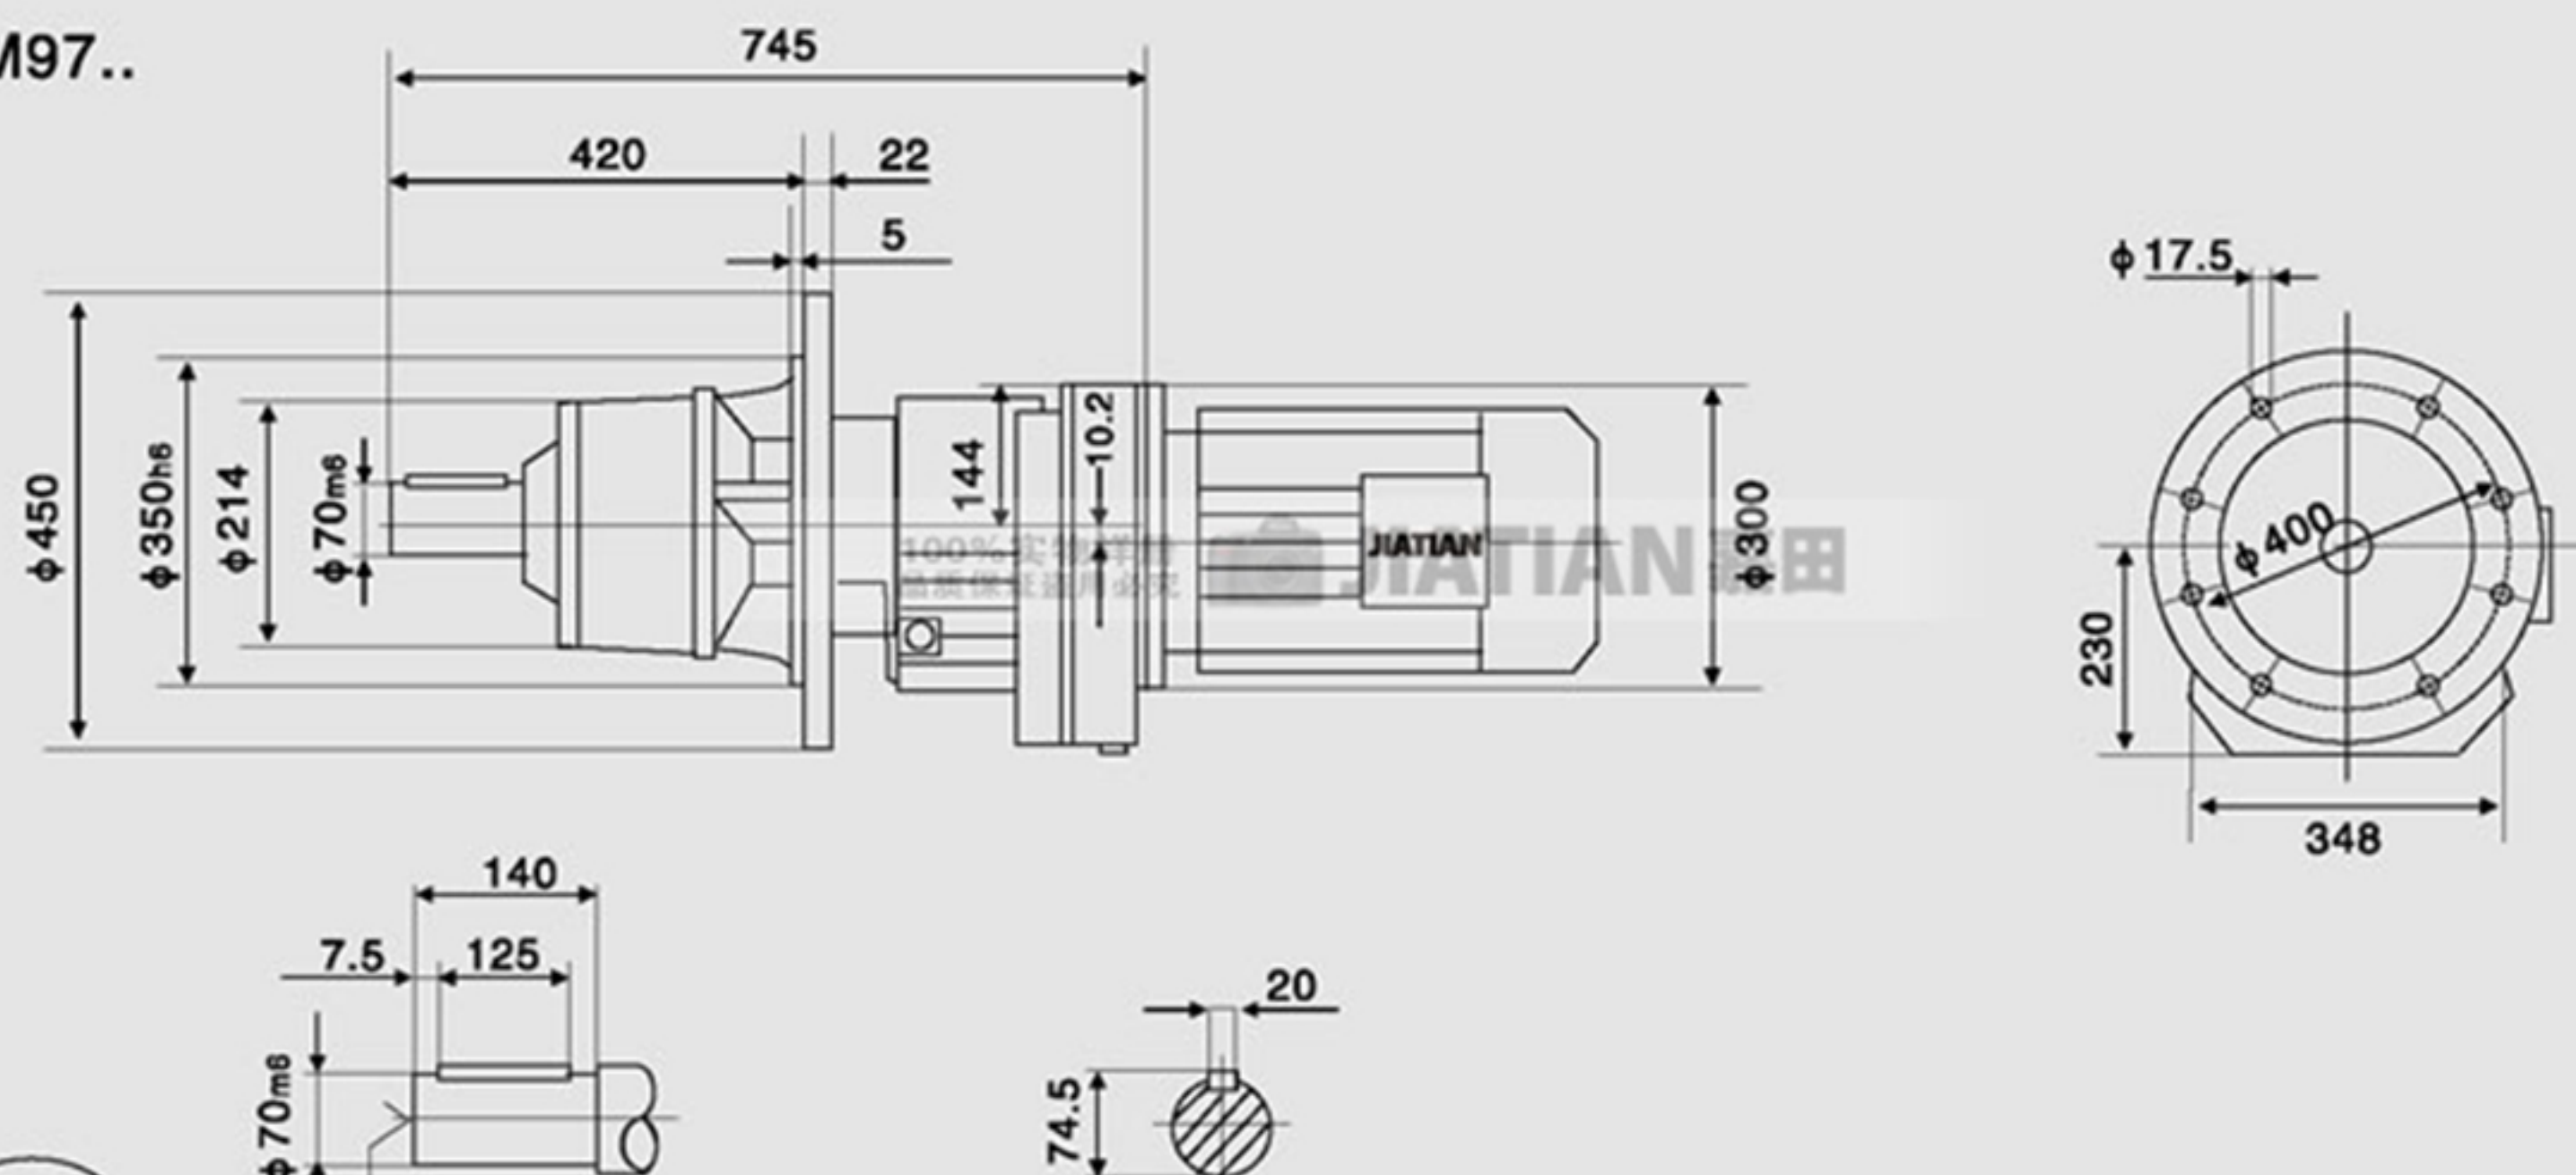


DIN332
DR M20

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R107..

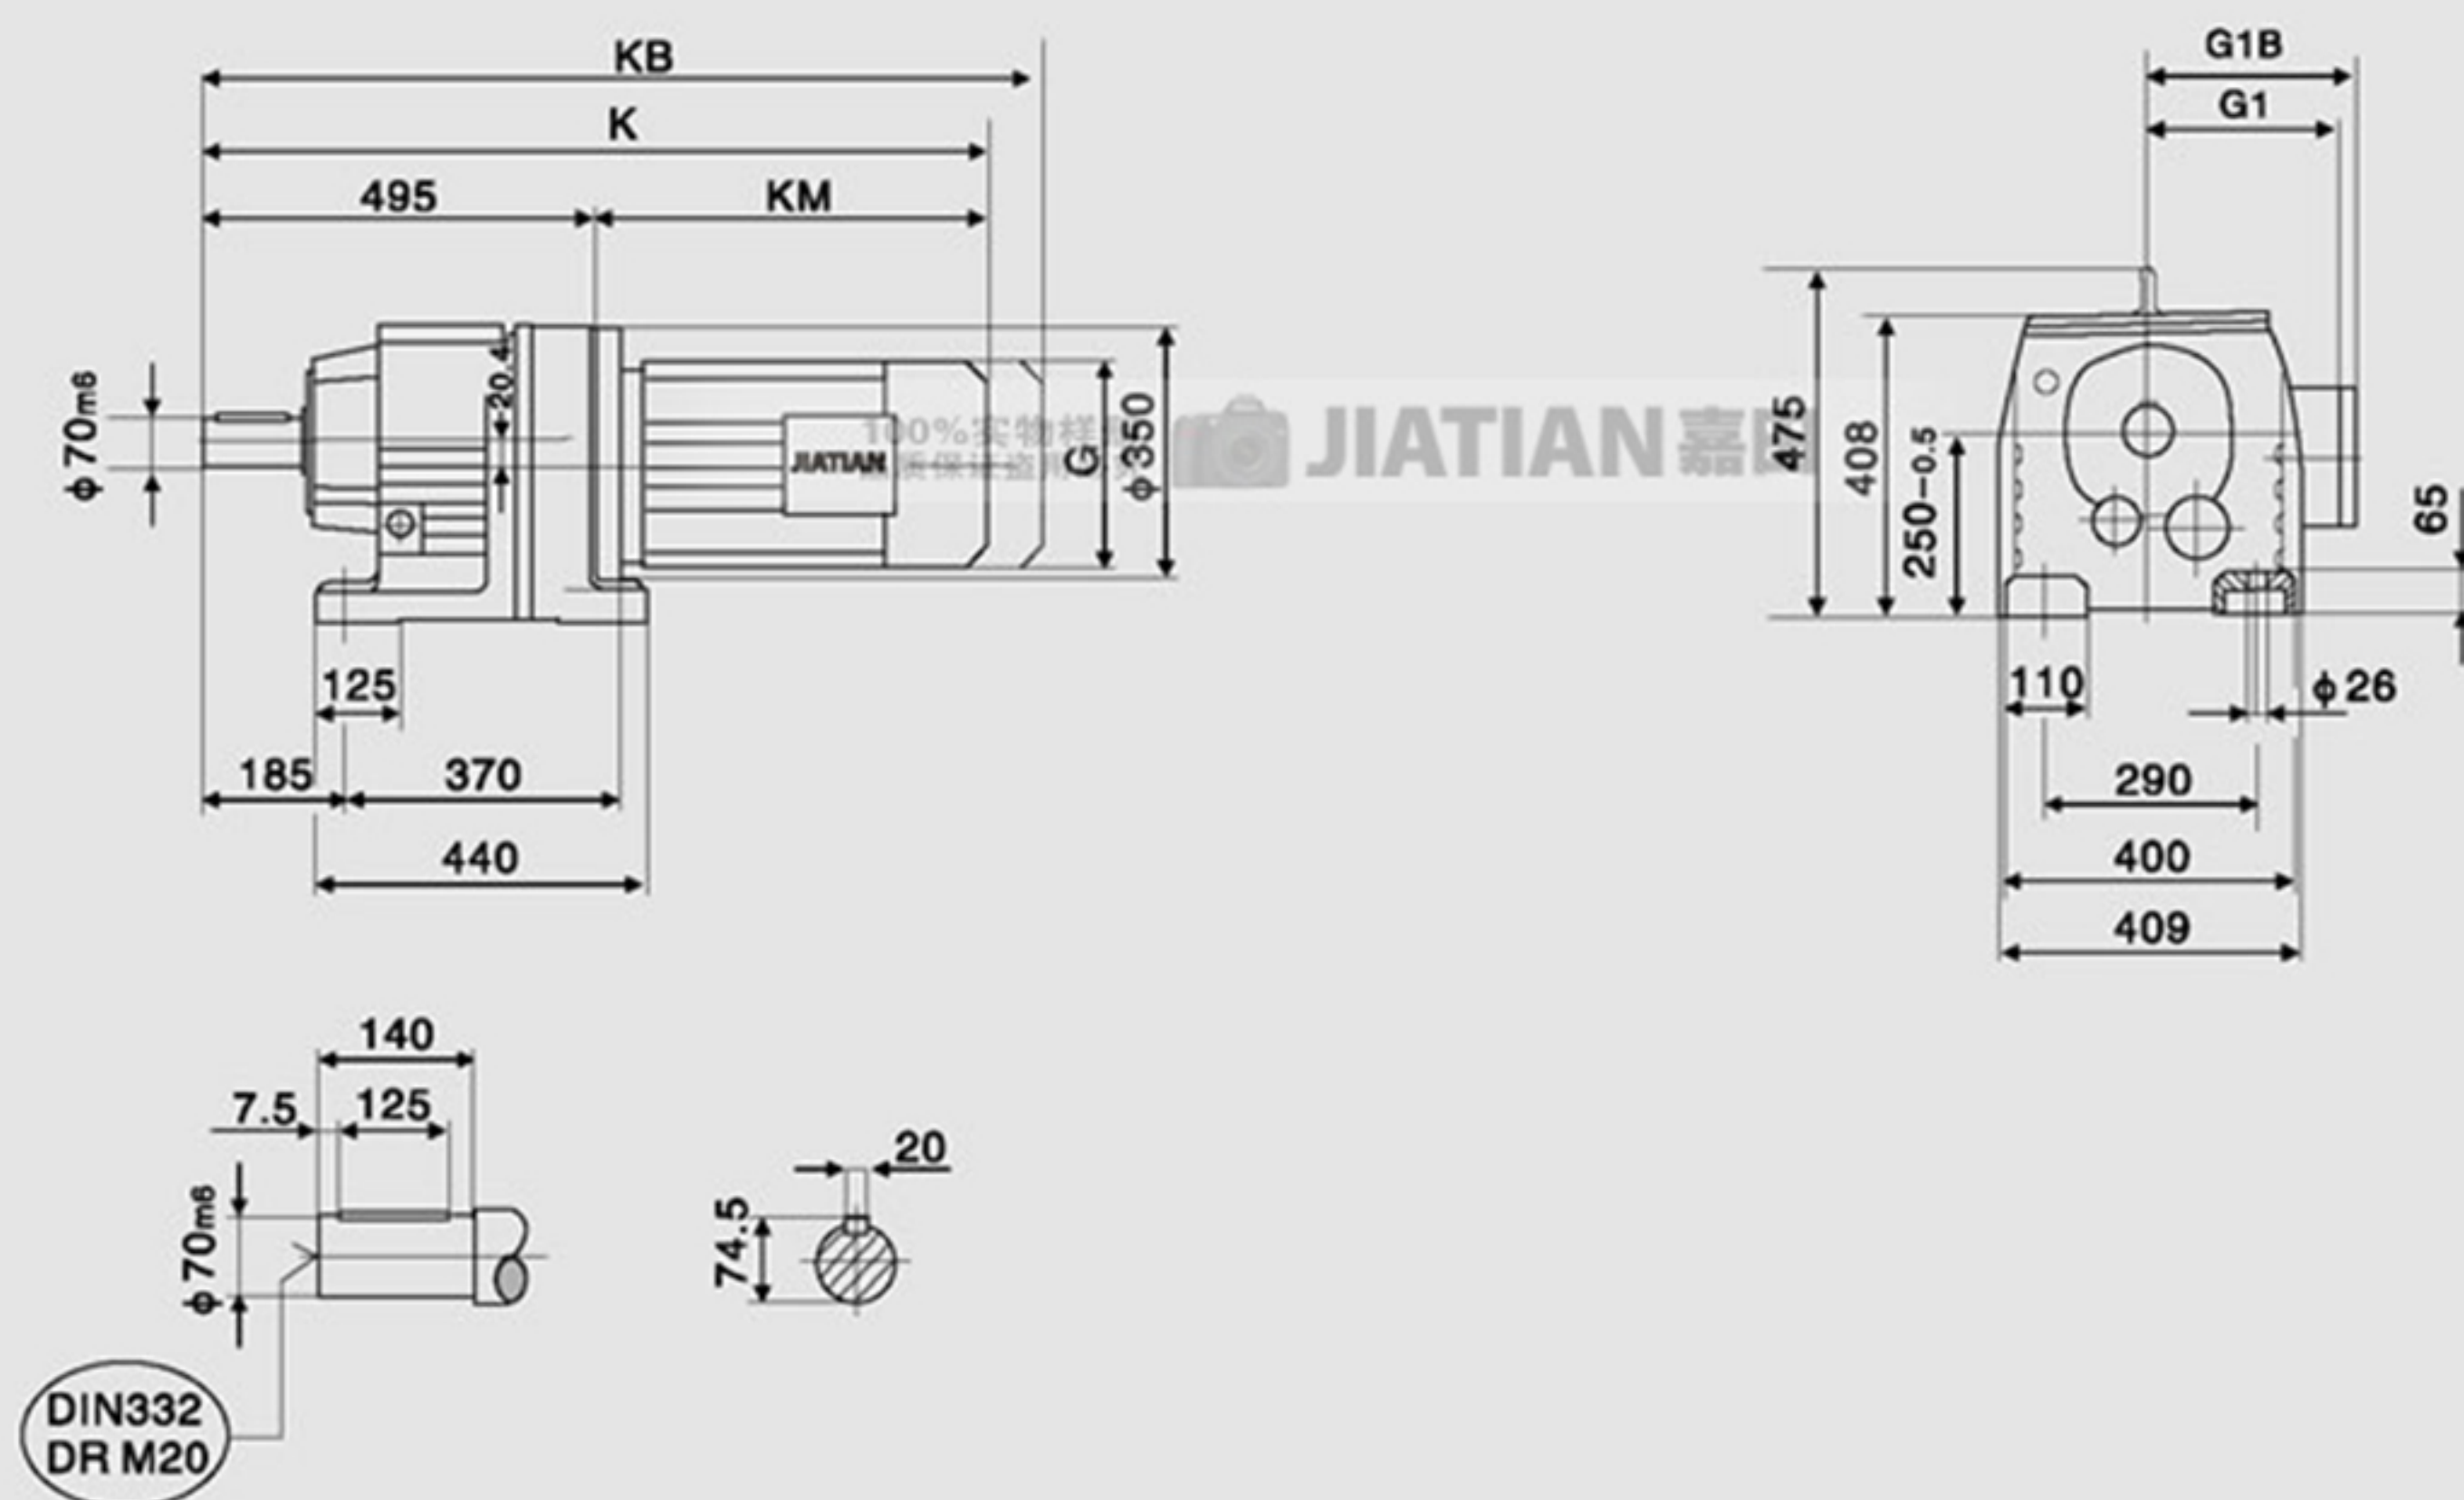

100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田


100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF107..

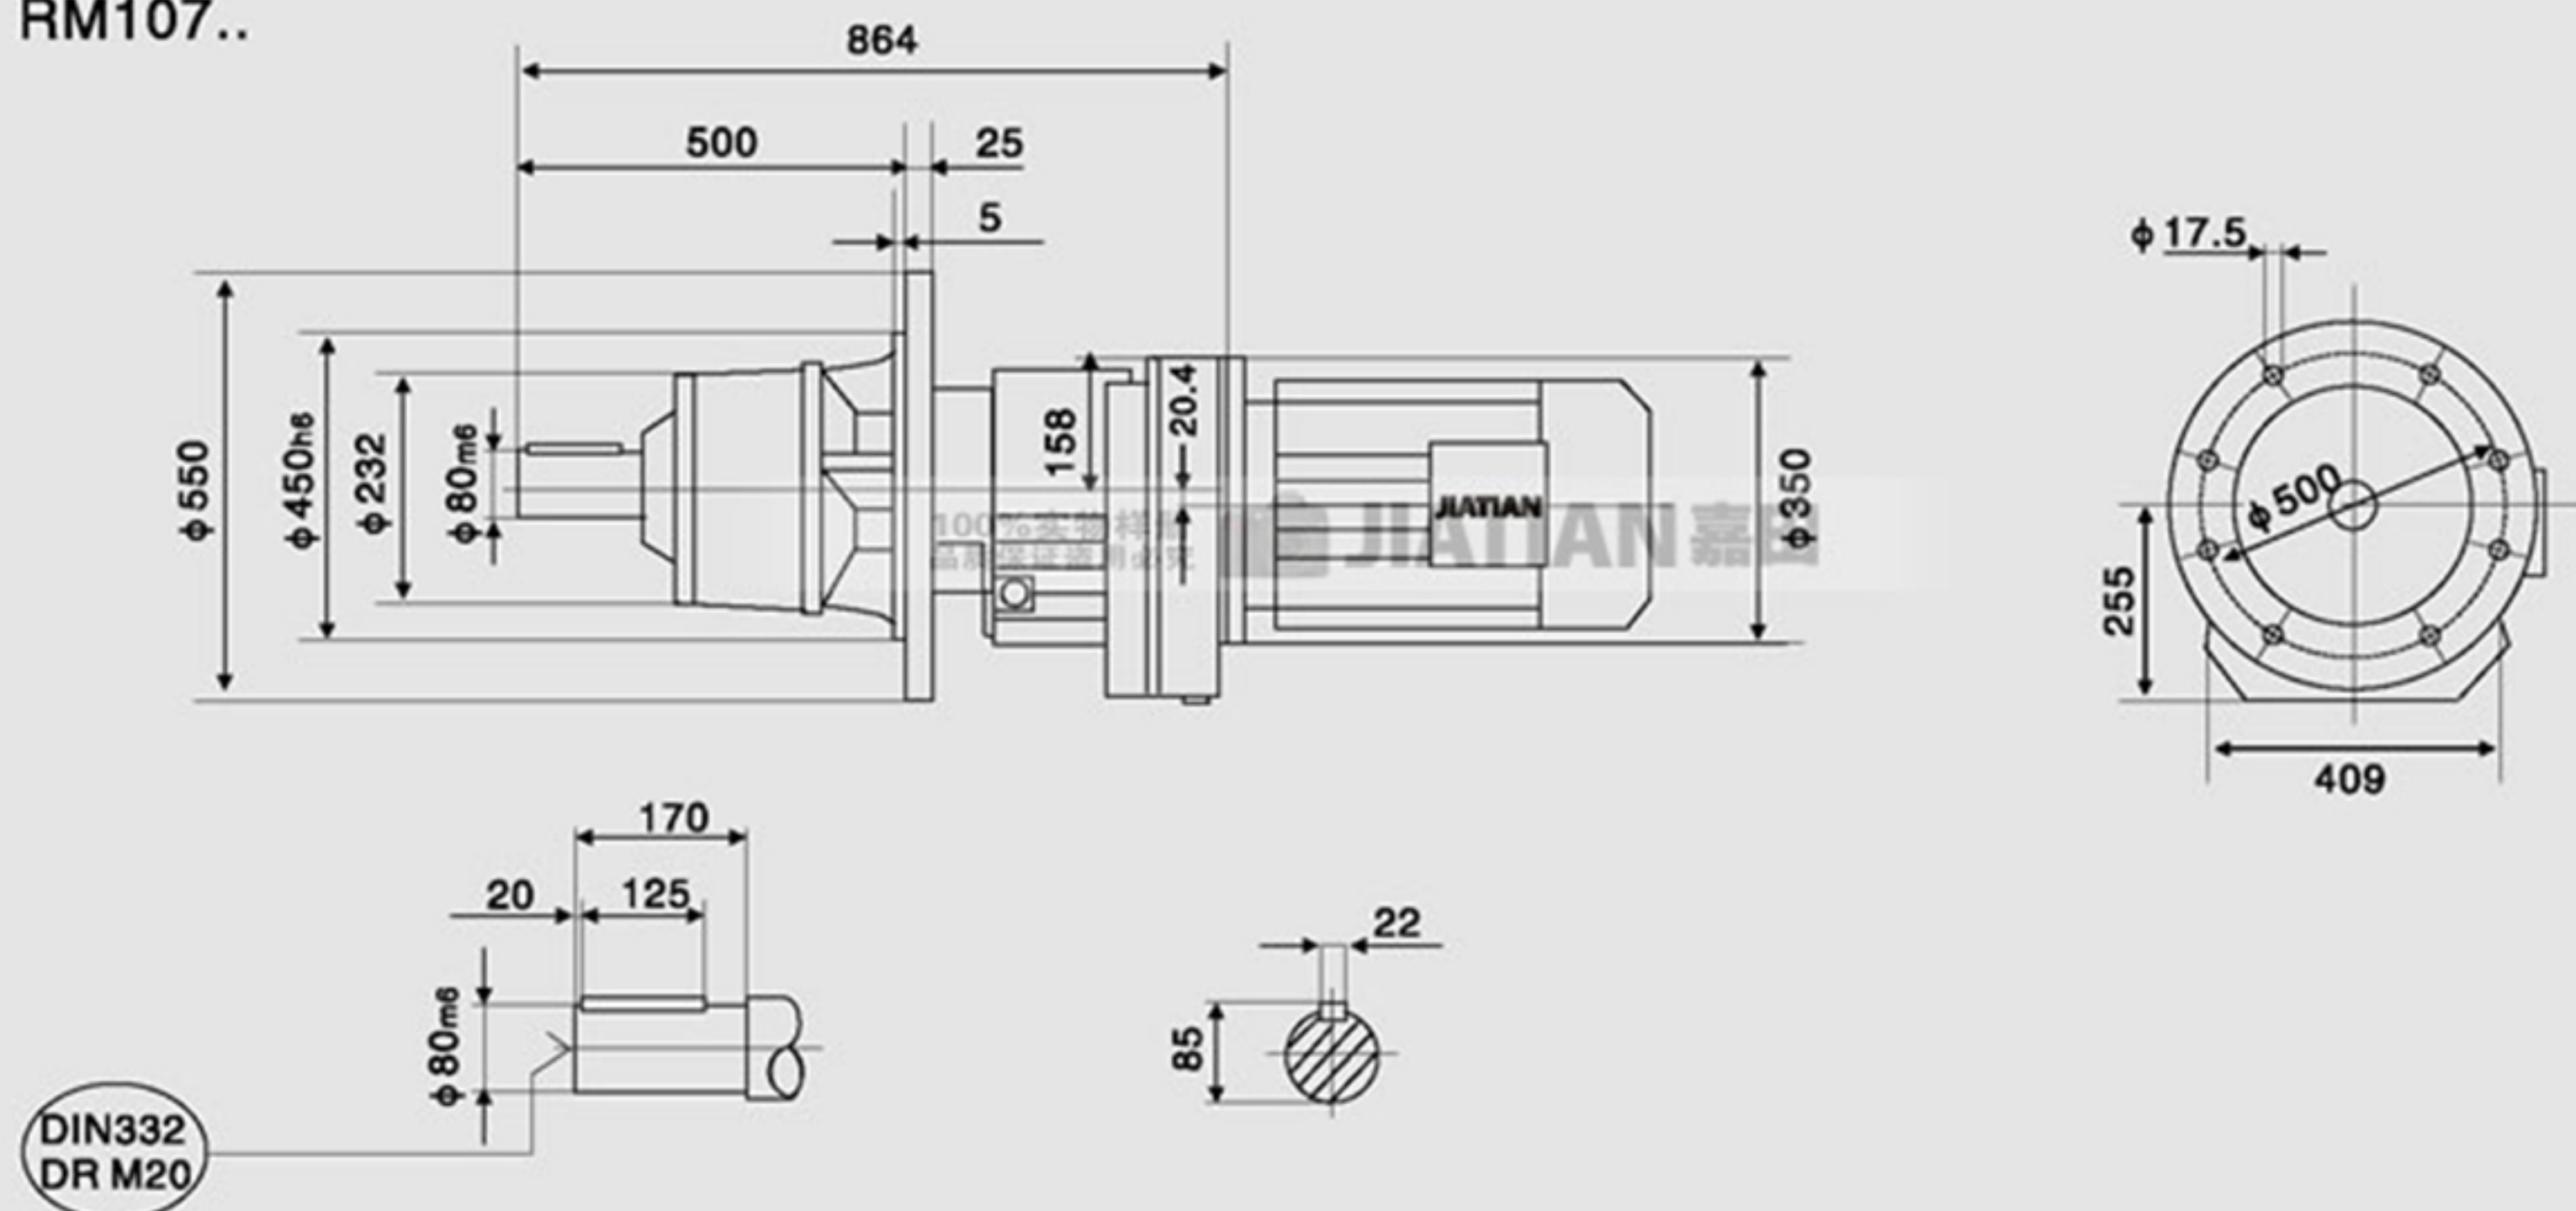

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R137..

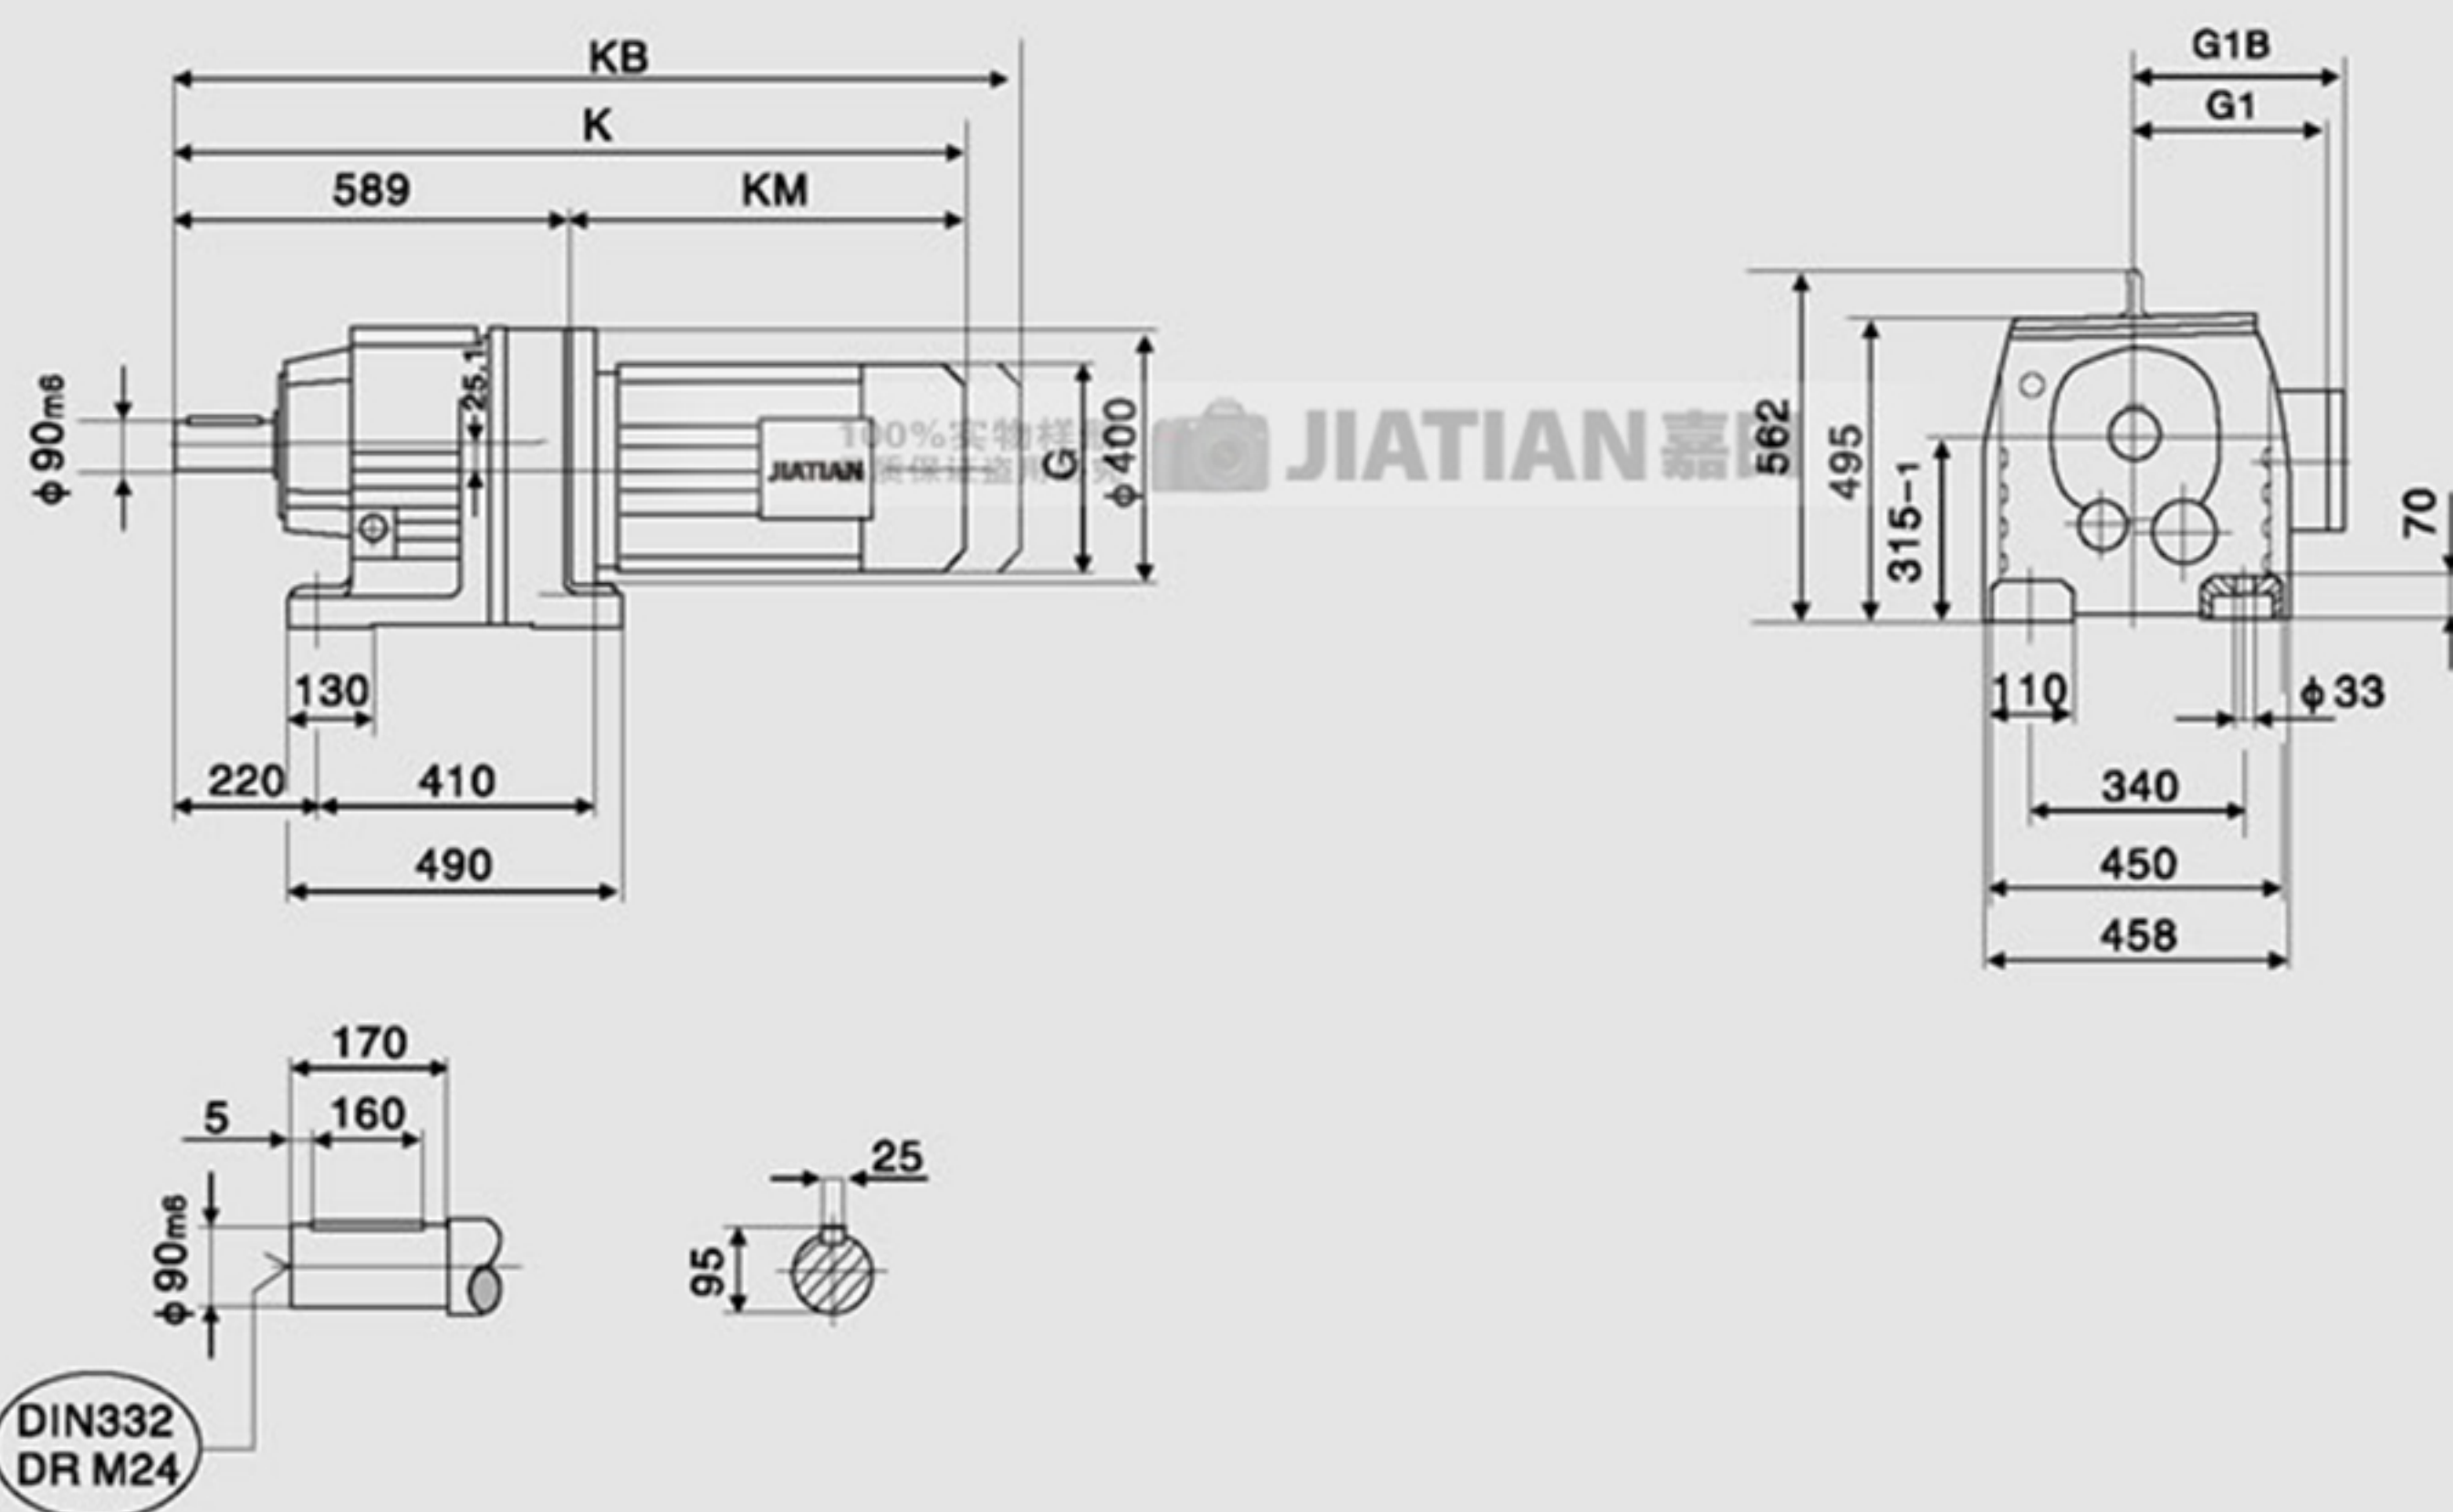


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF137..

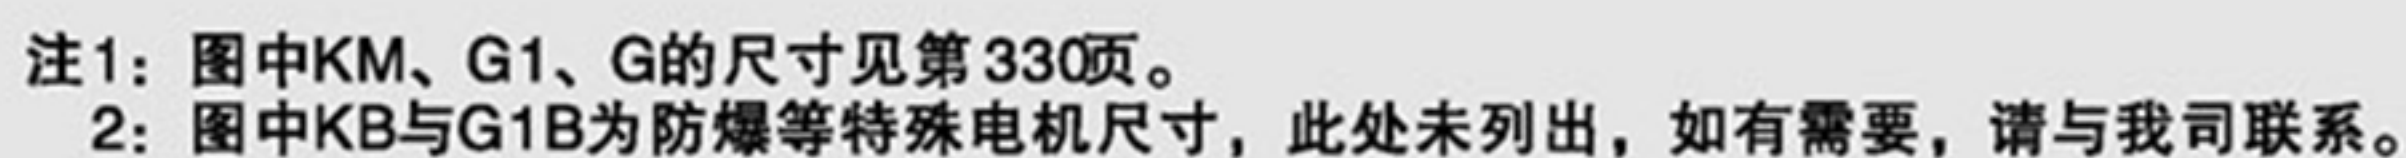

R147..

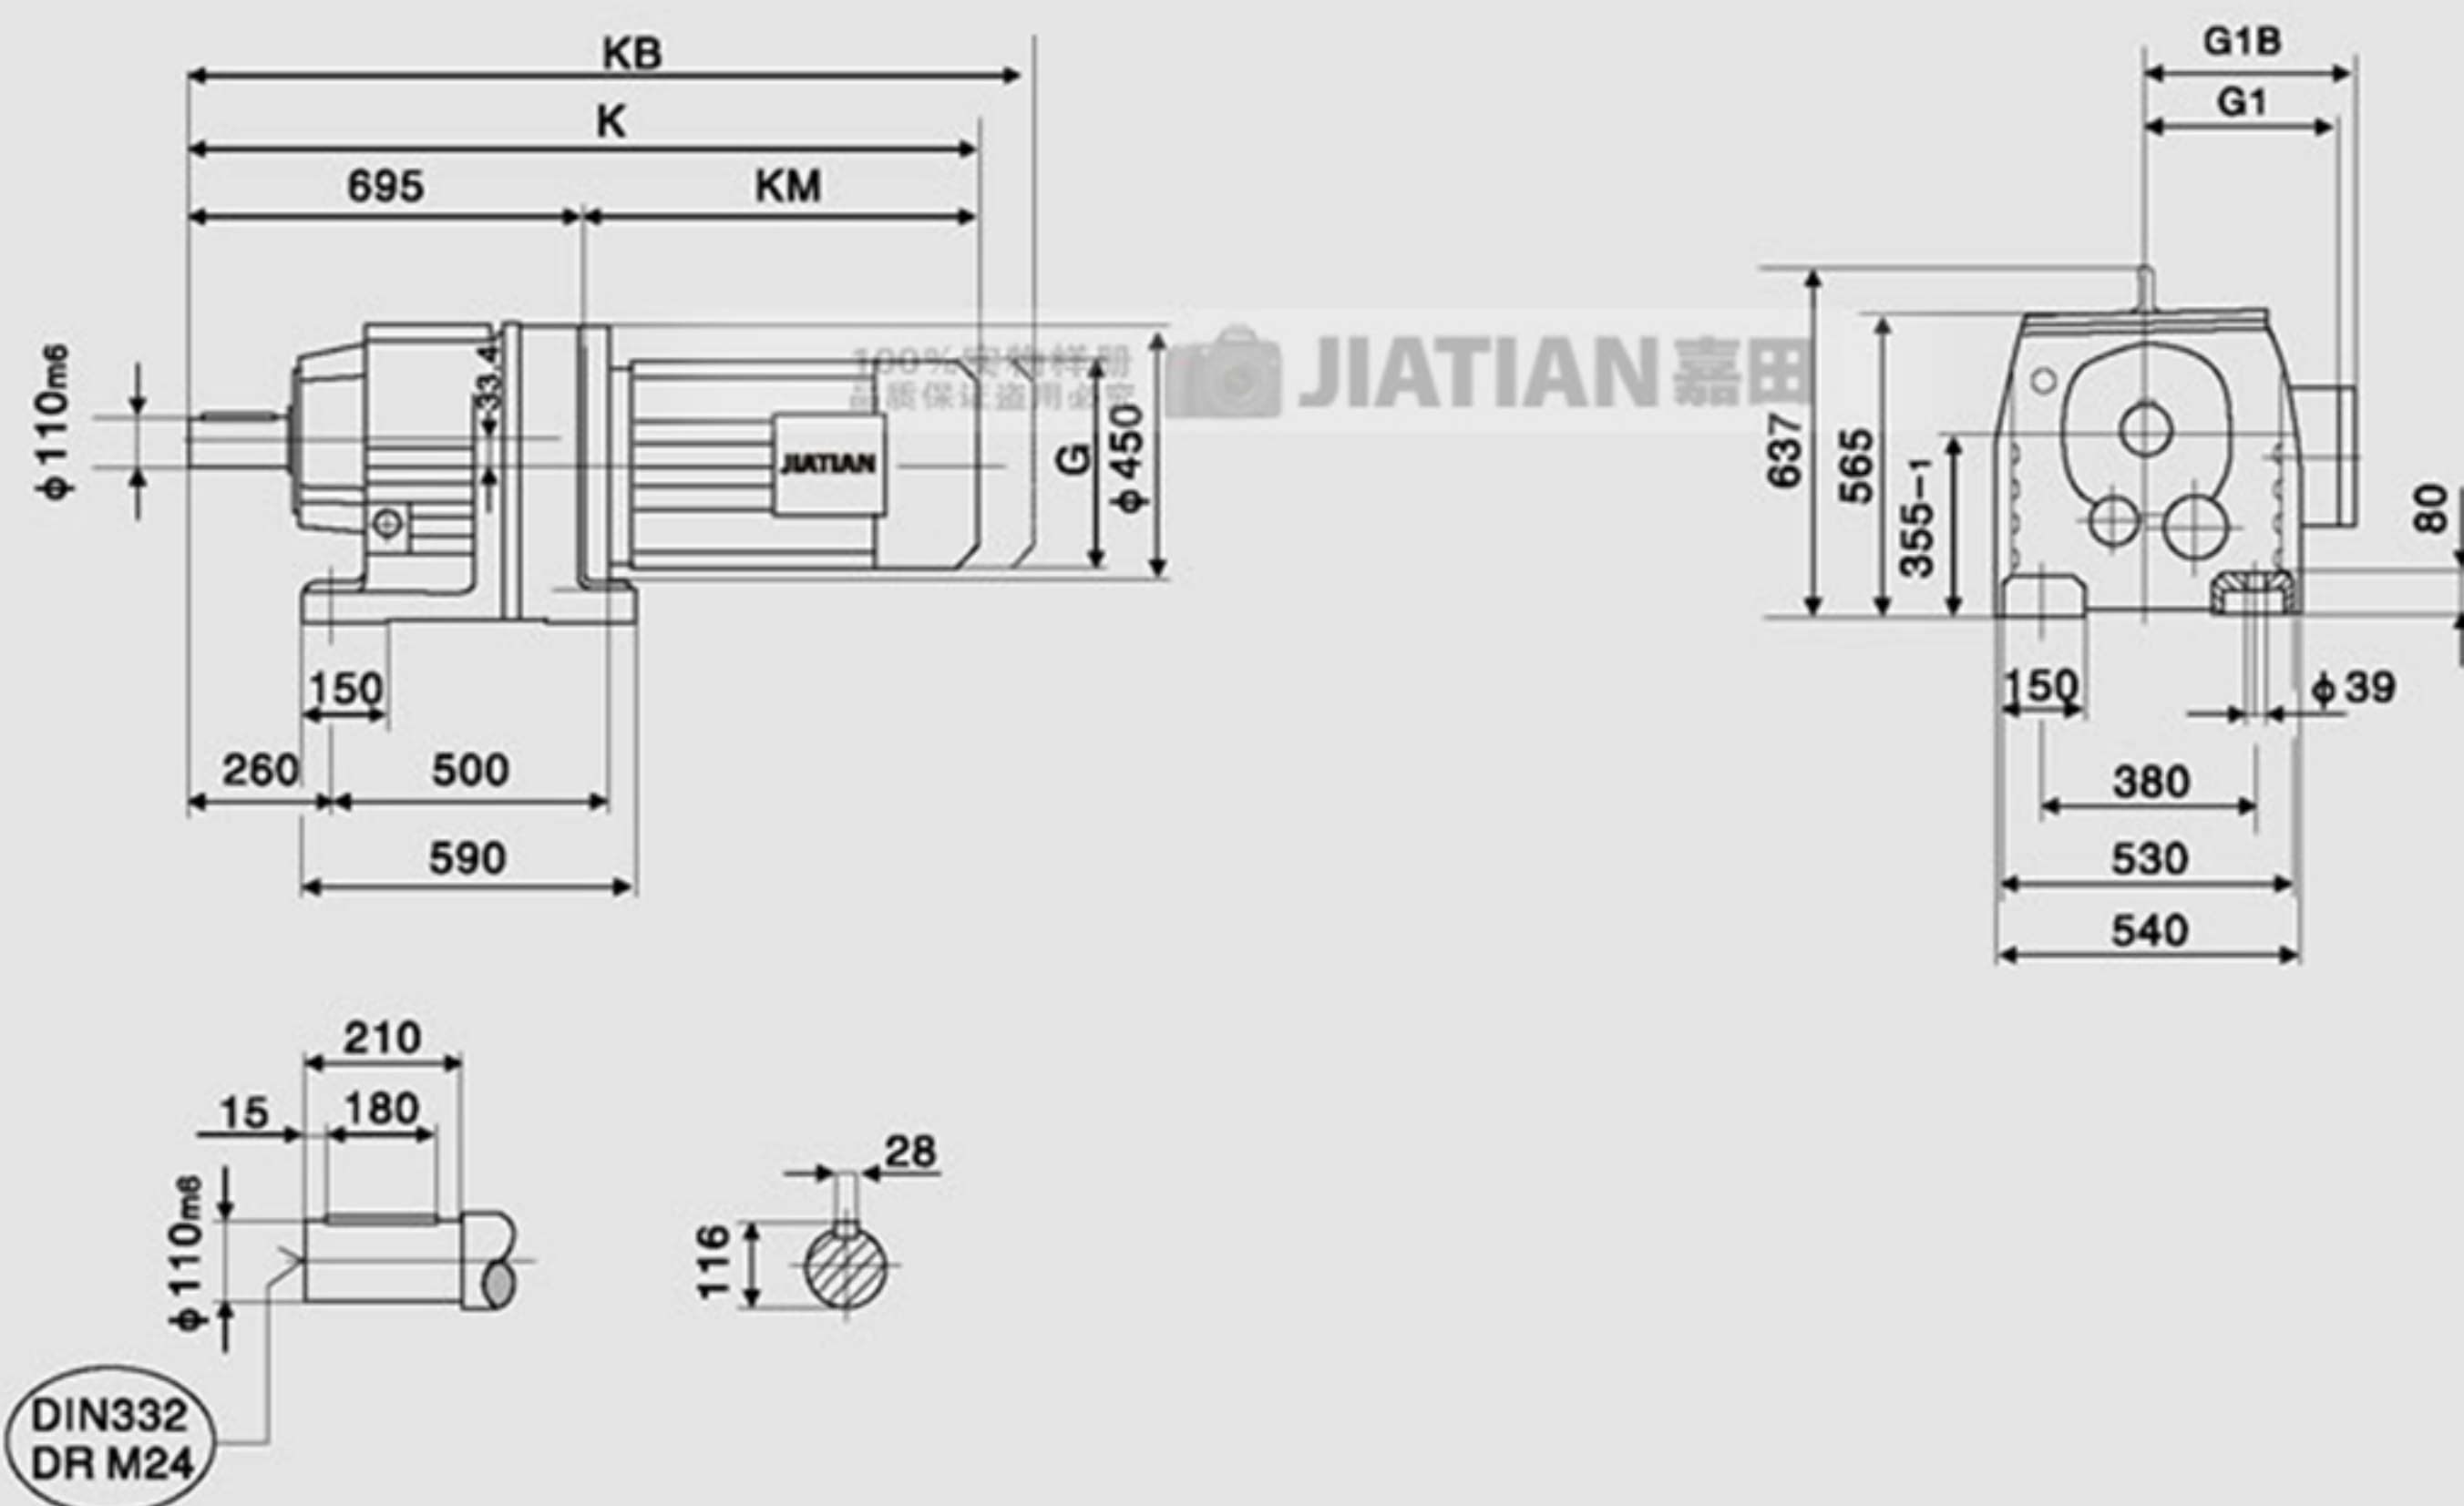

100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田


100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RF147..

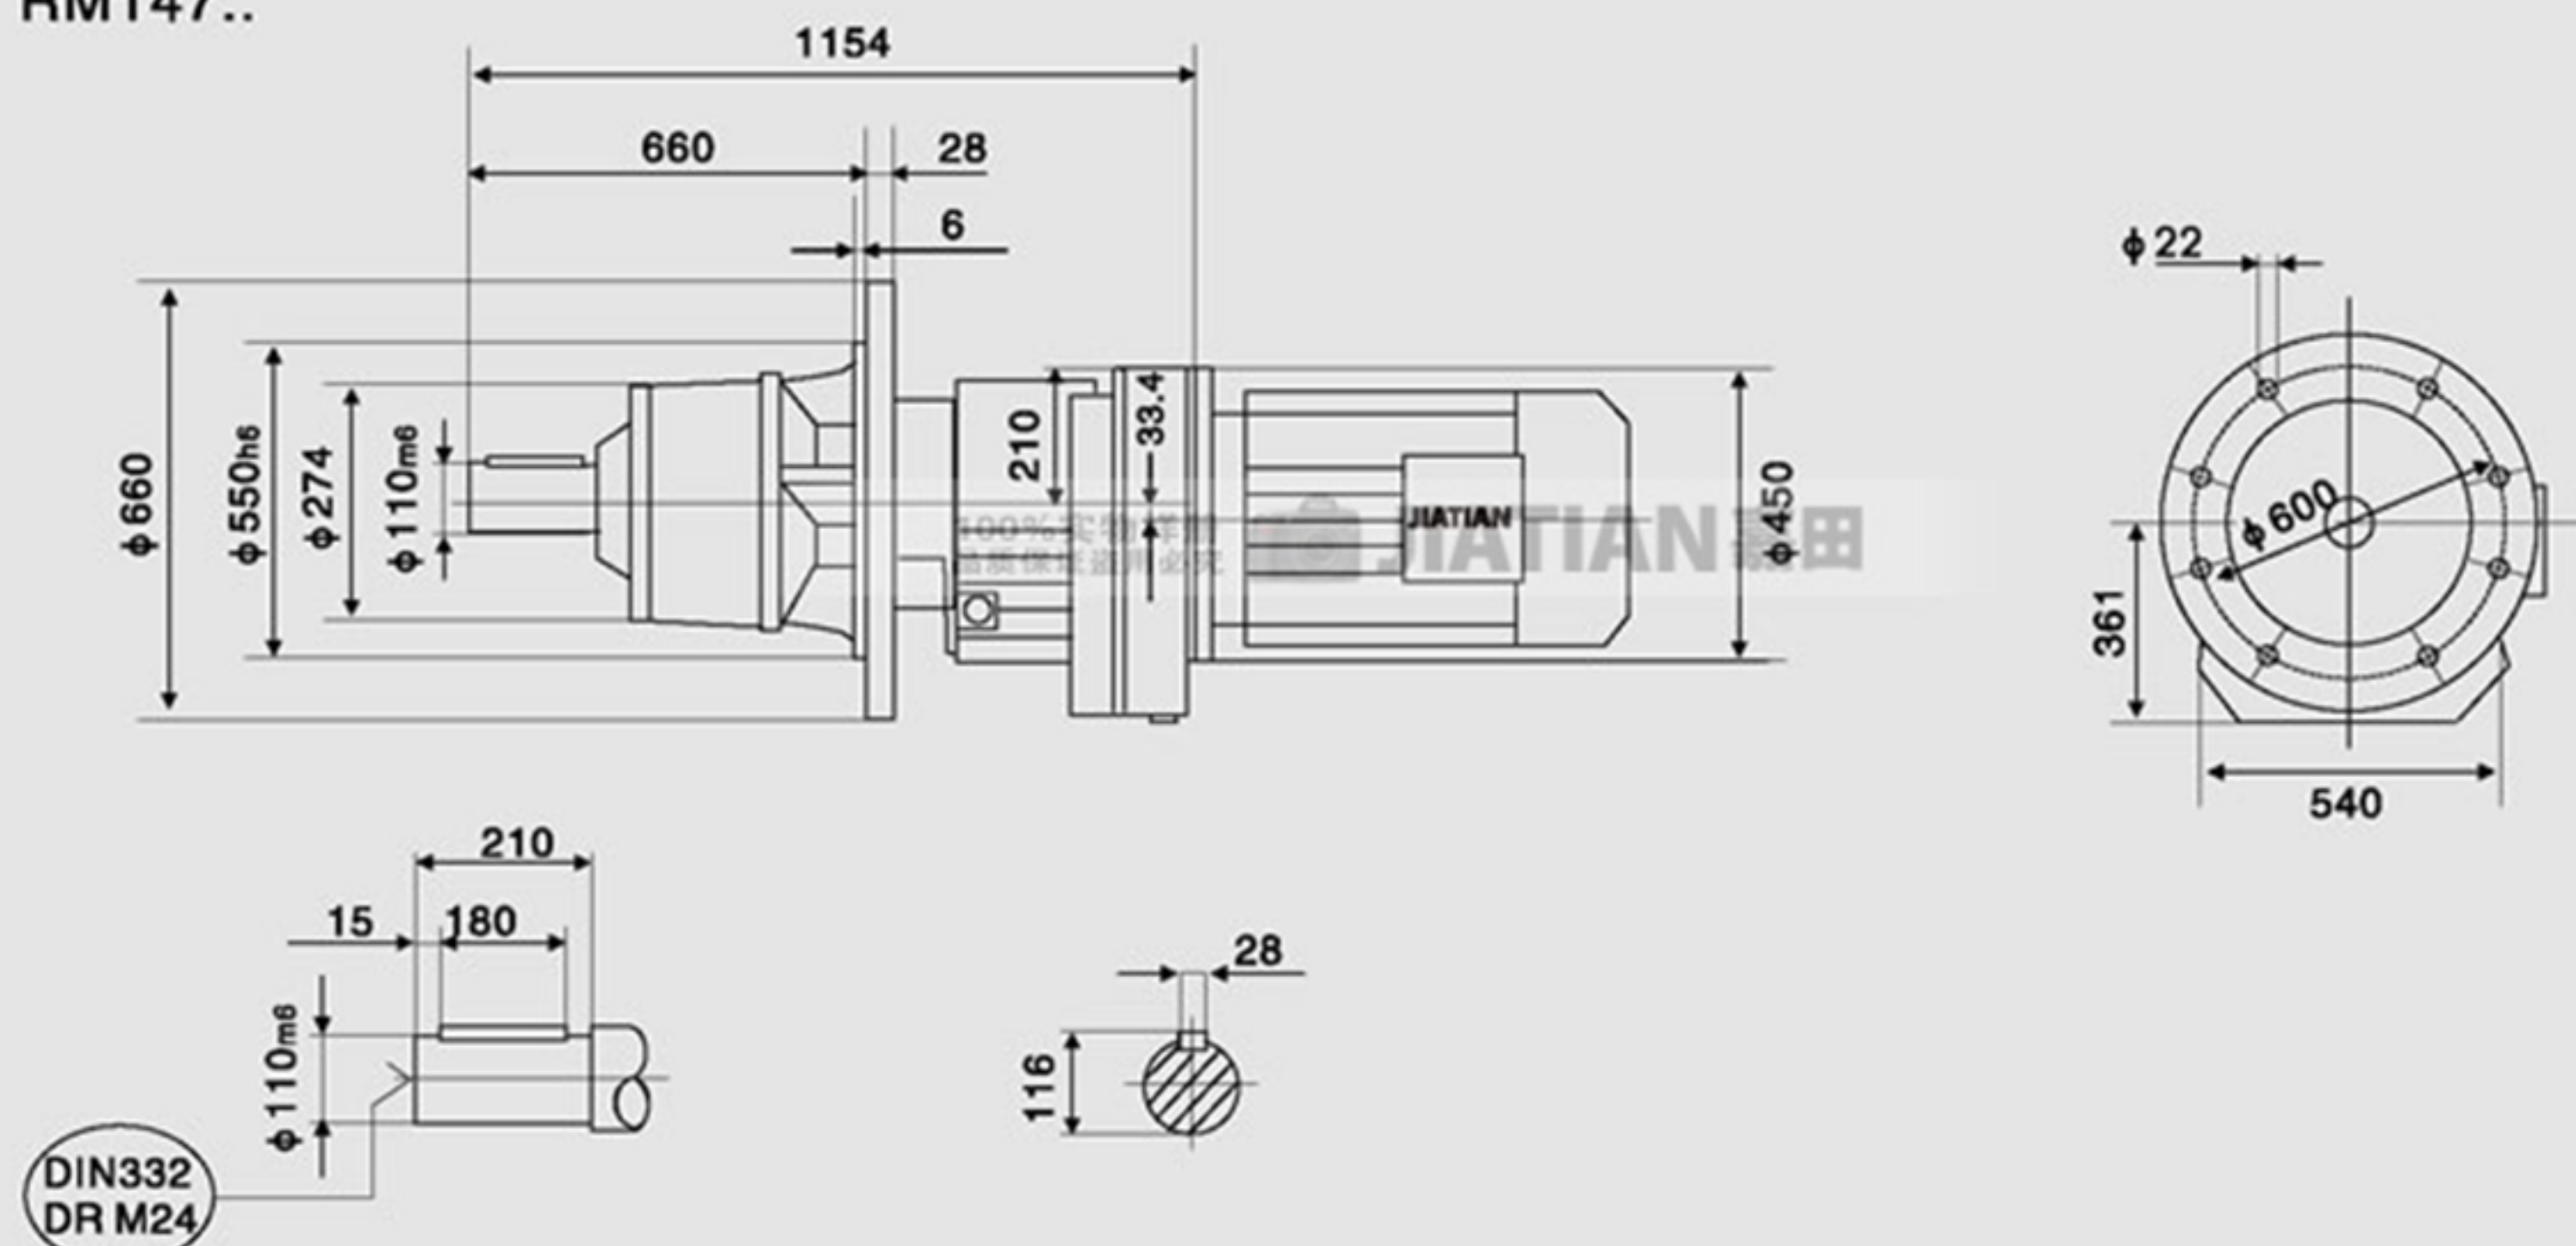

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

R167..

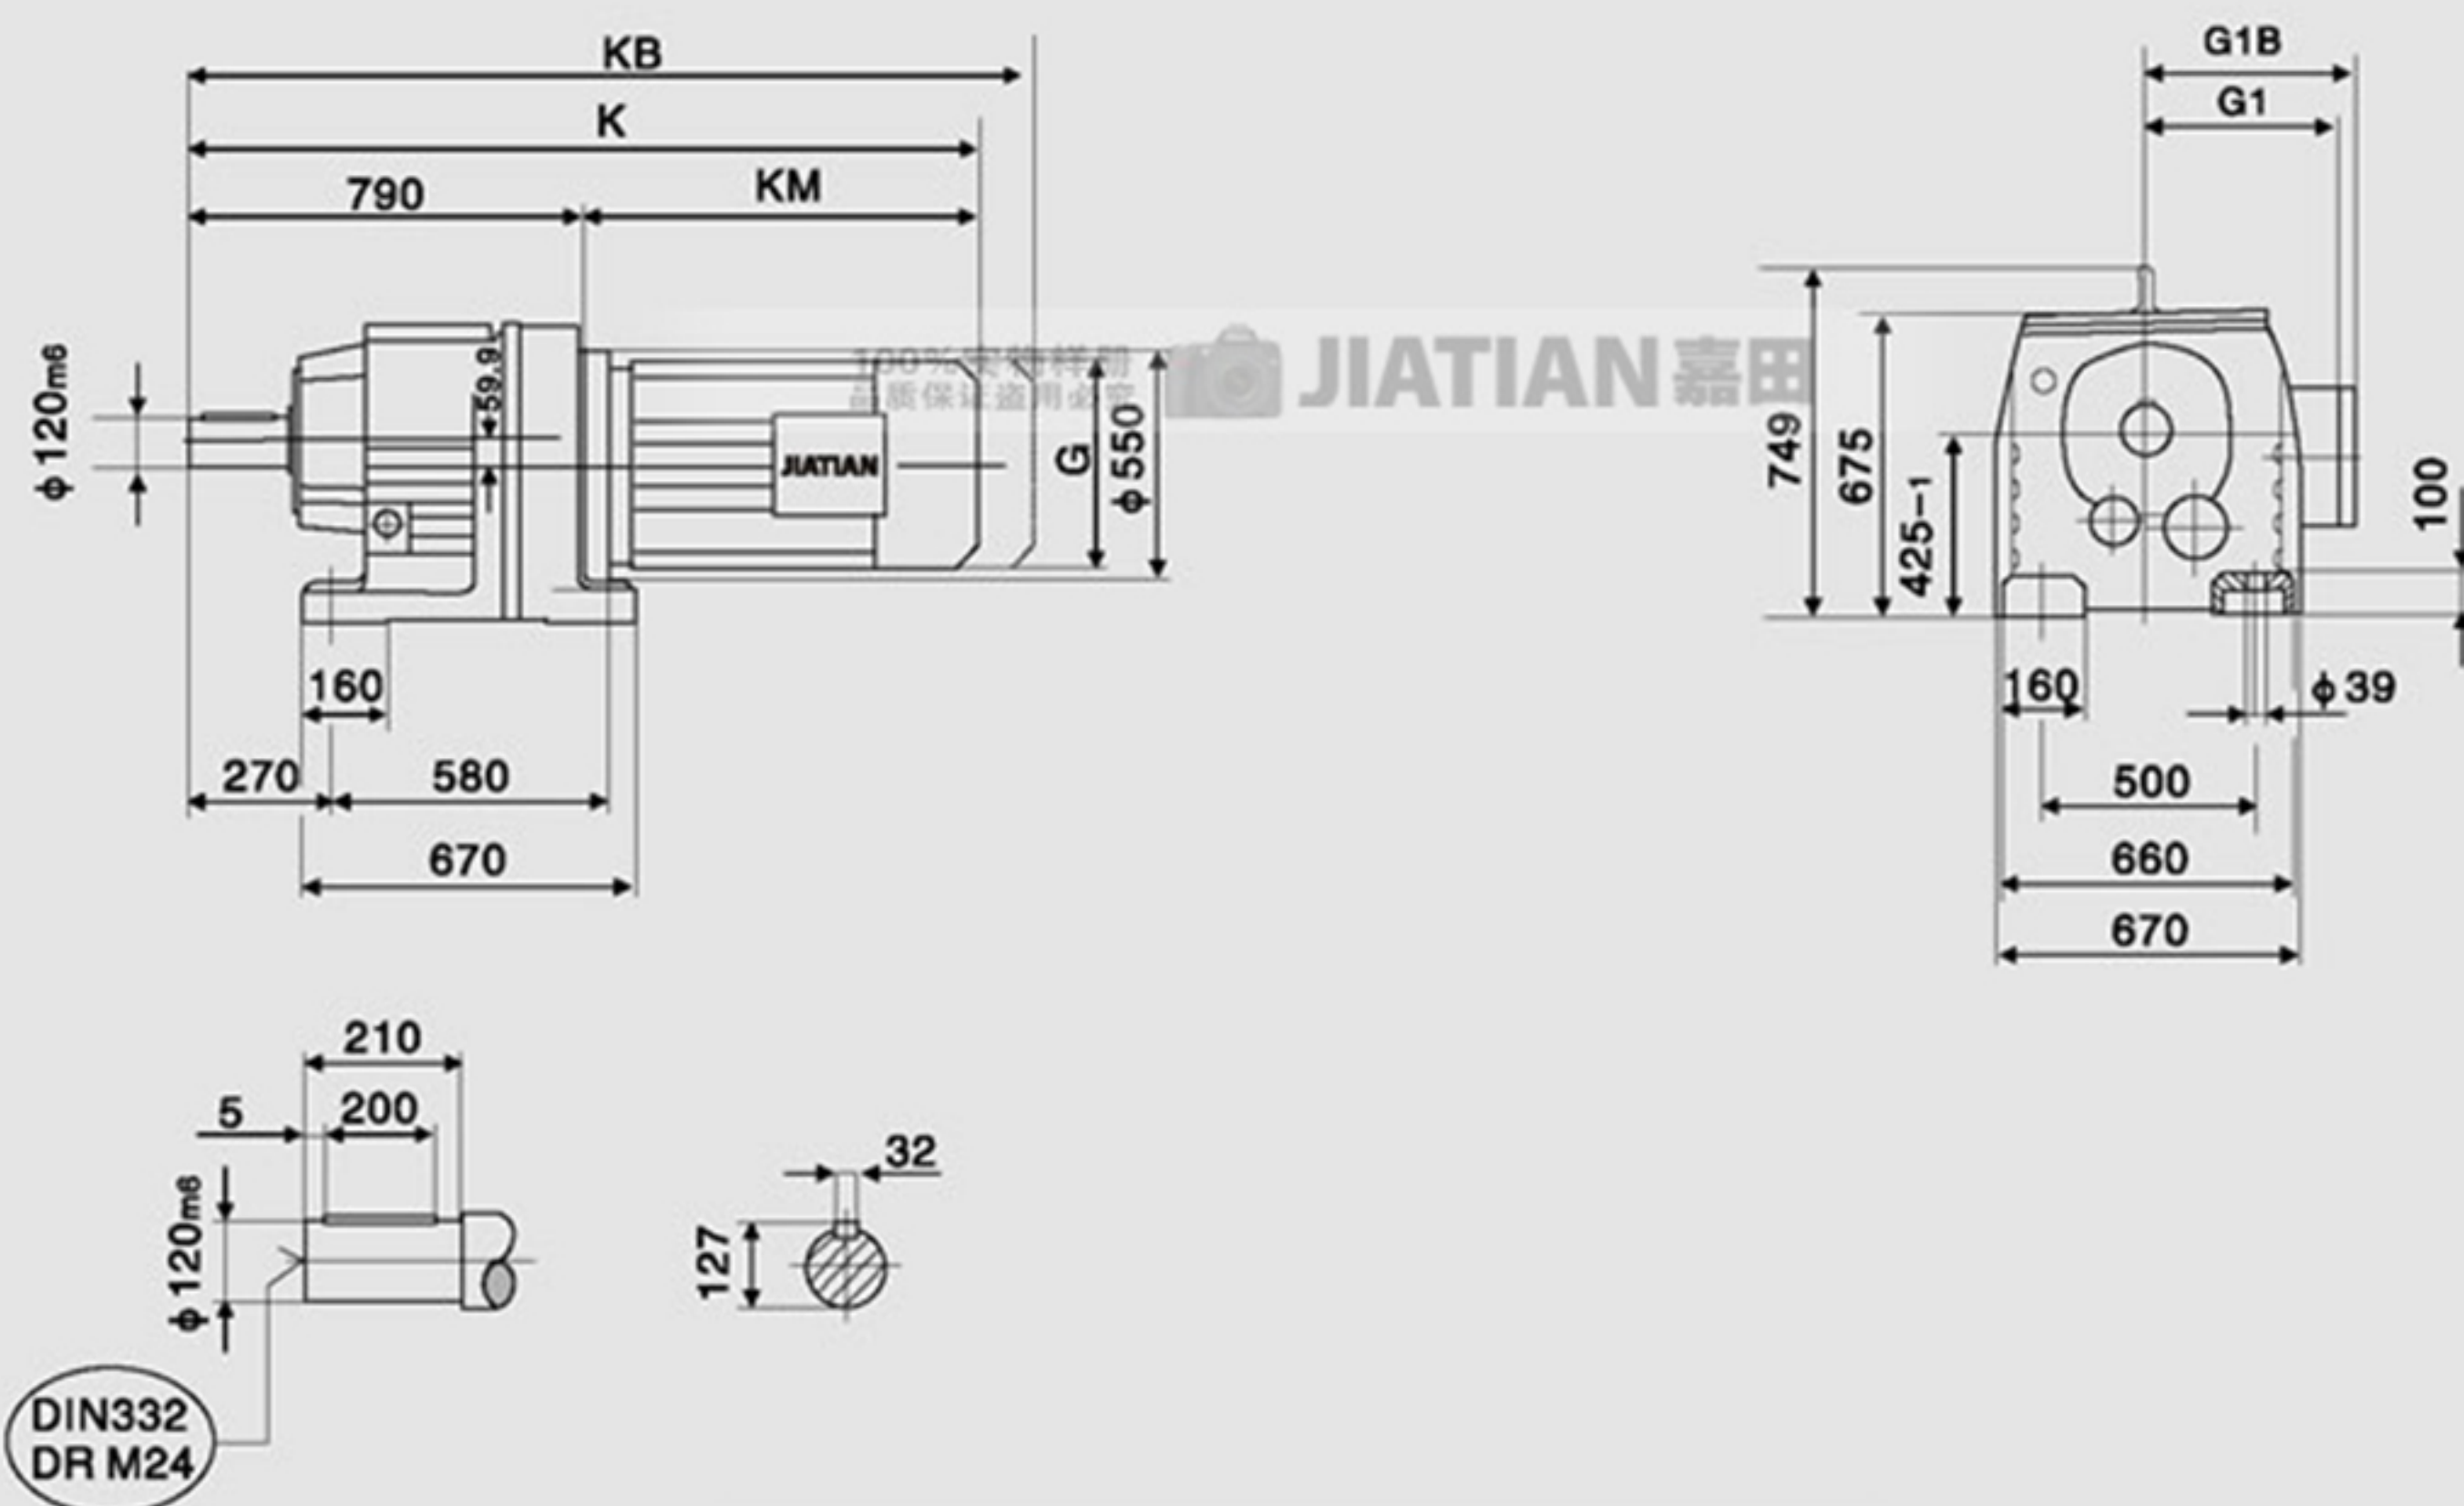

100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


R系列减速机外形安装尺寸

R

RF167..

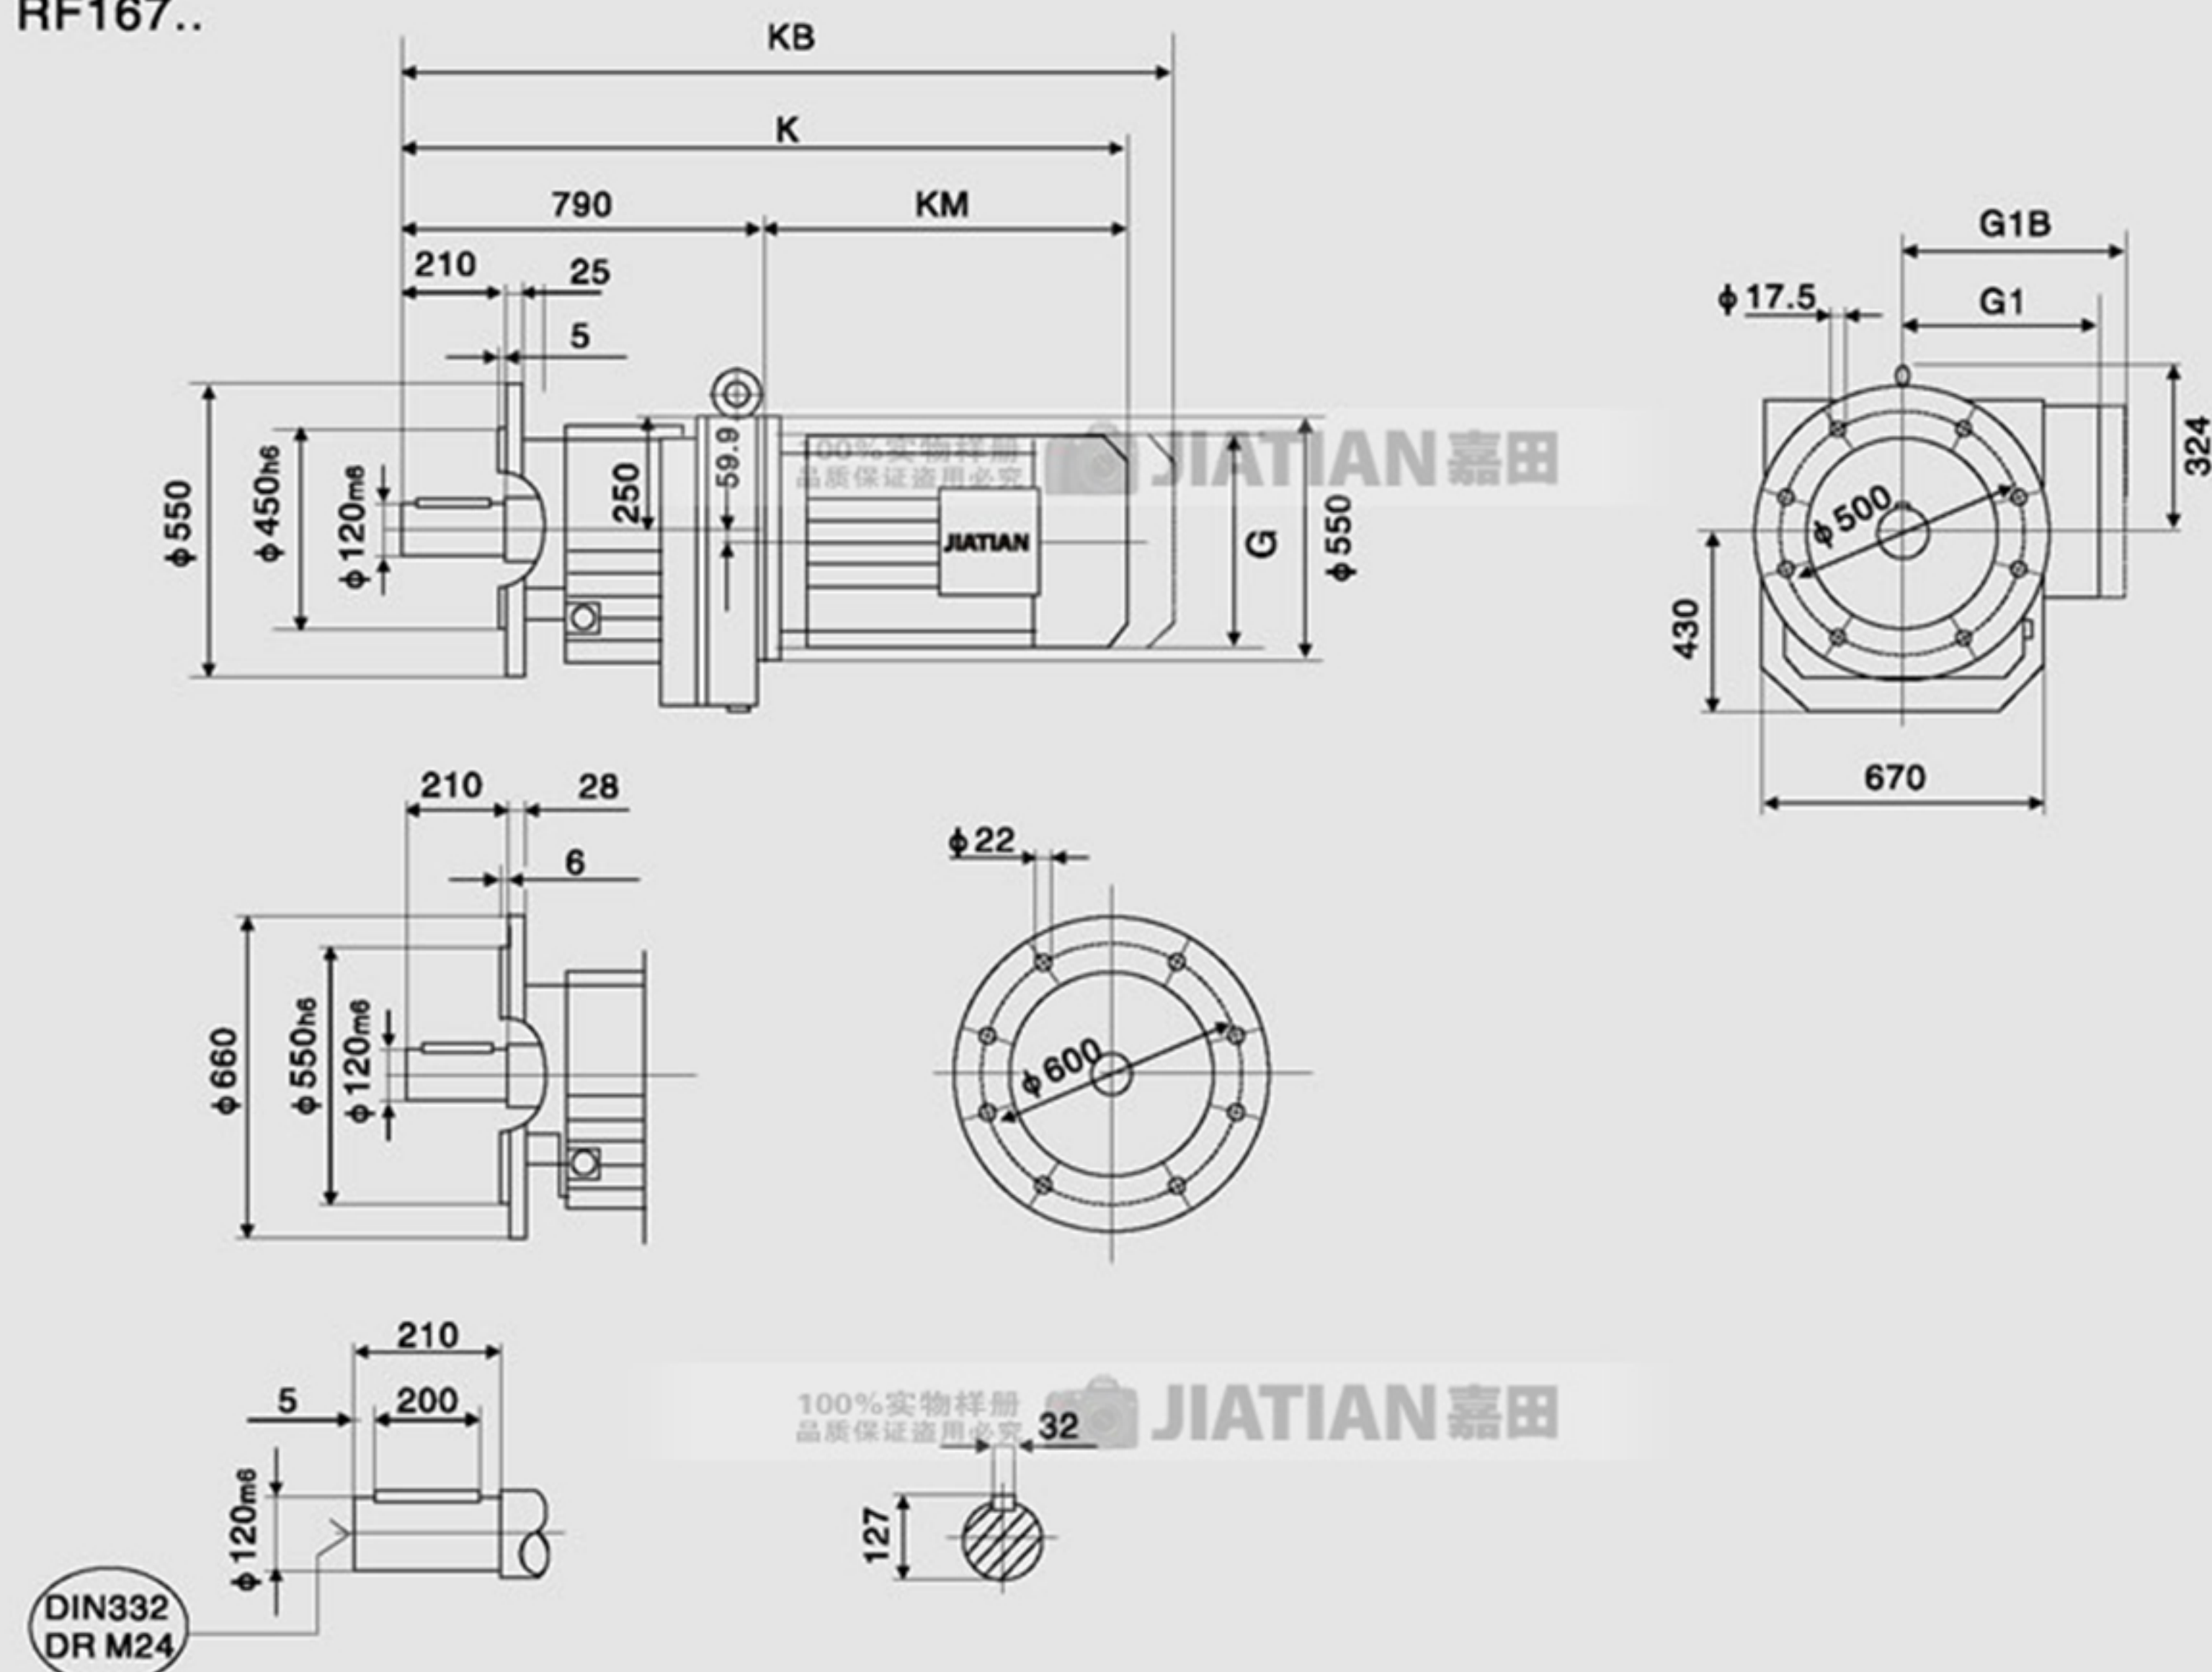


RM167..

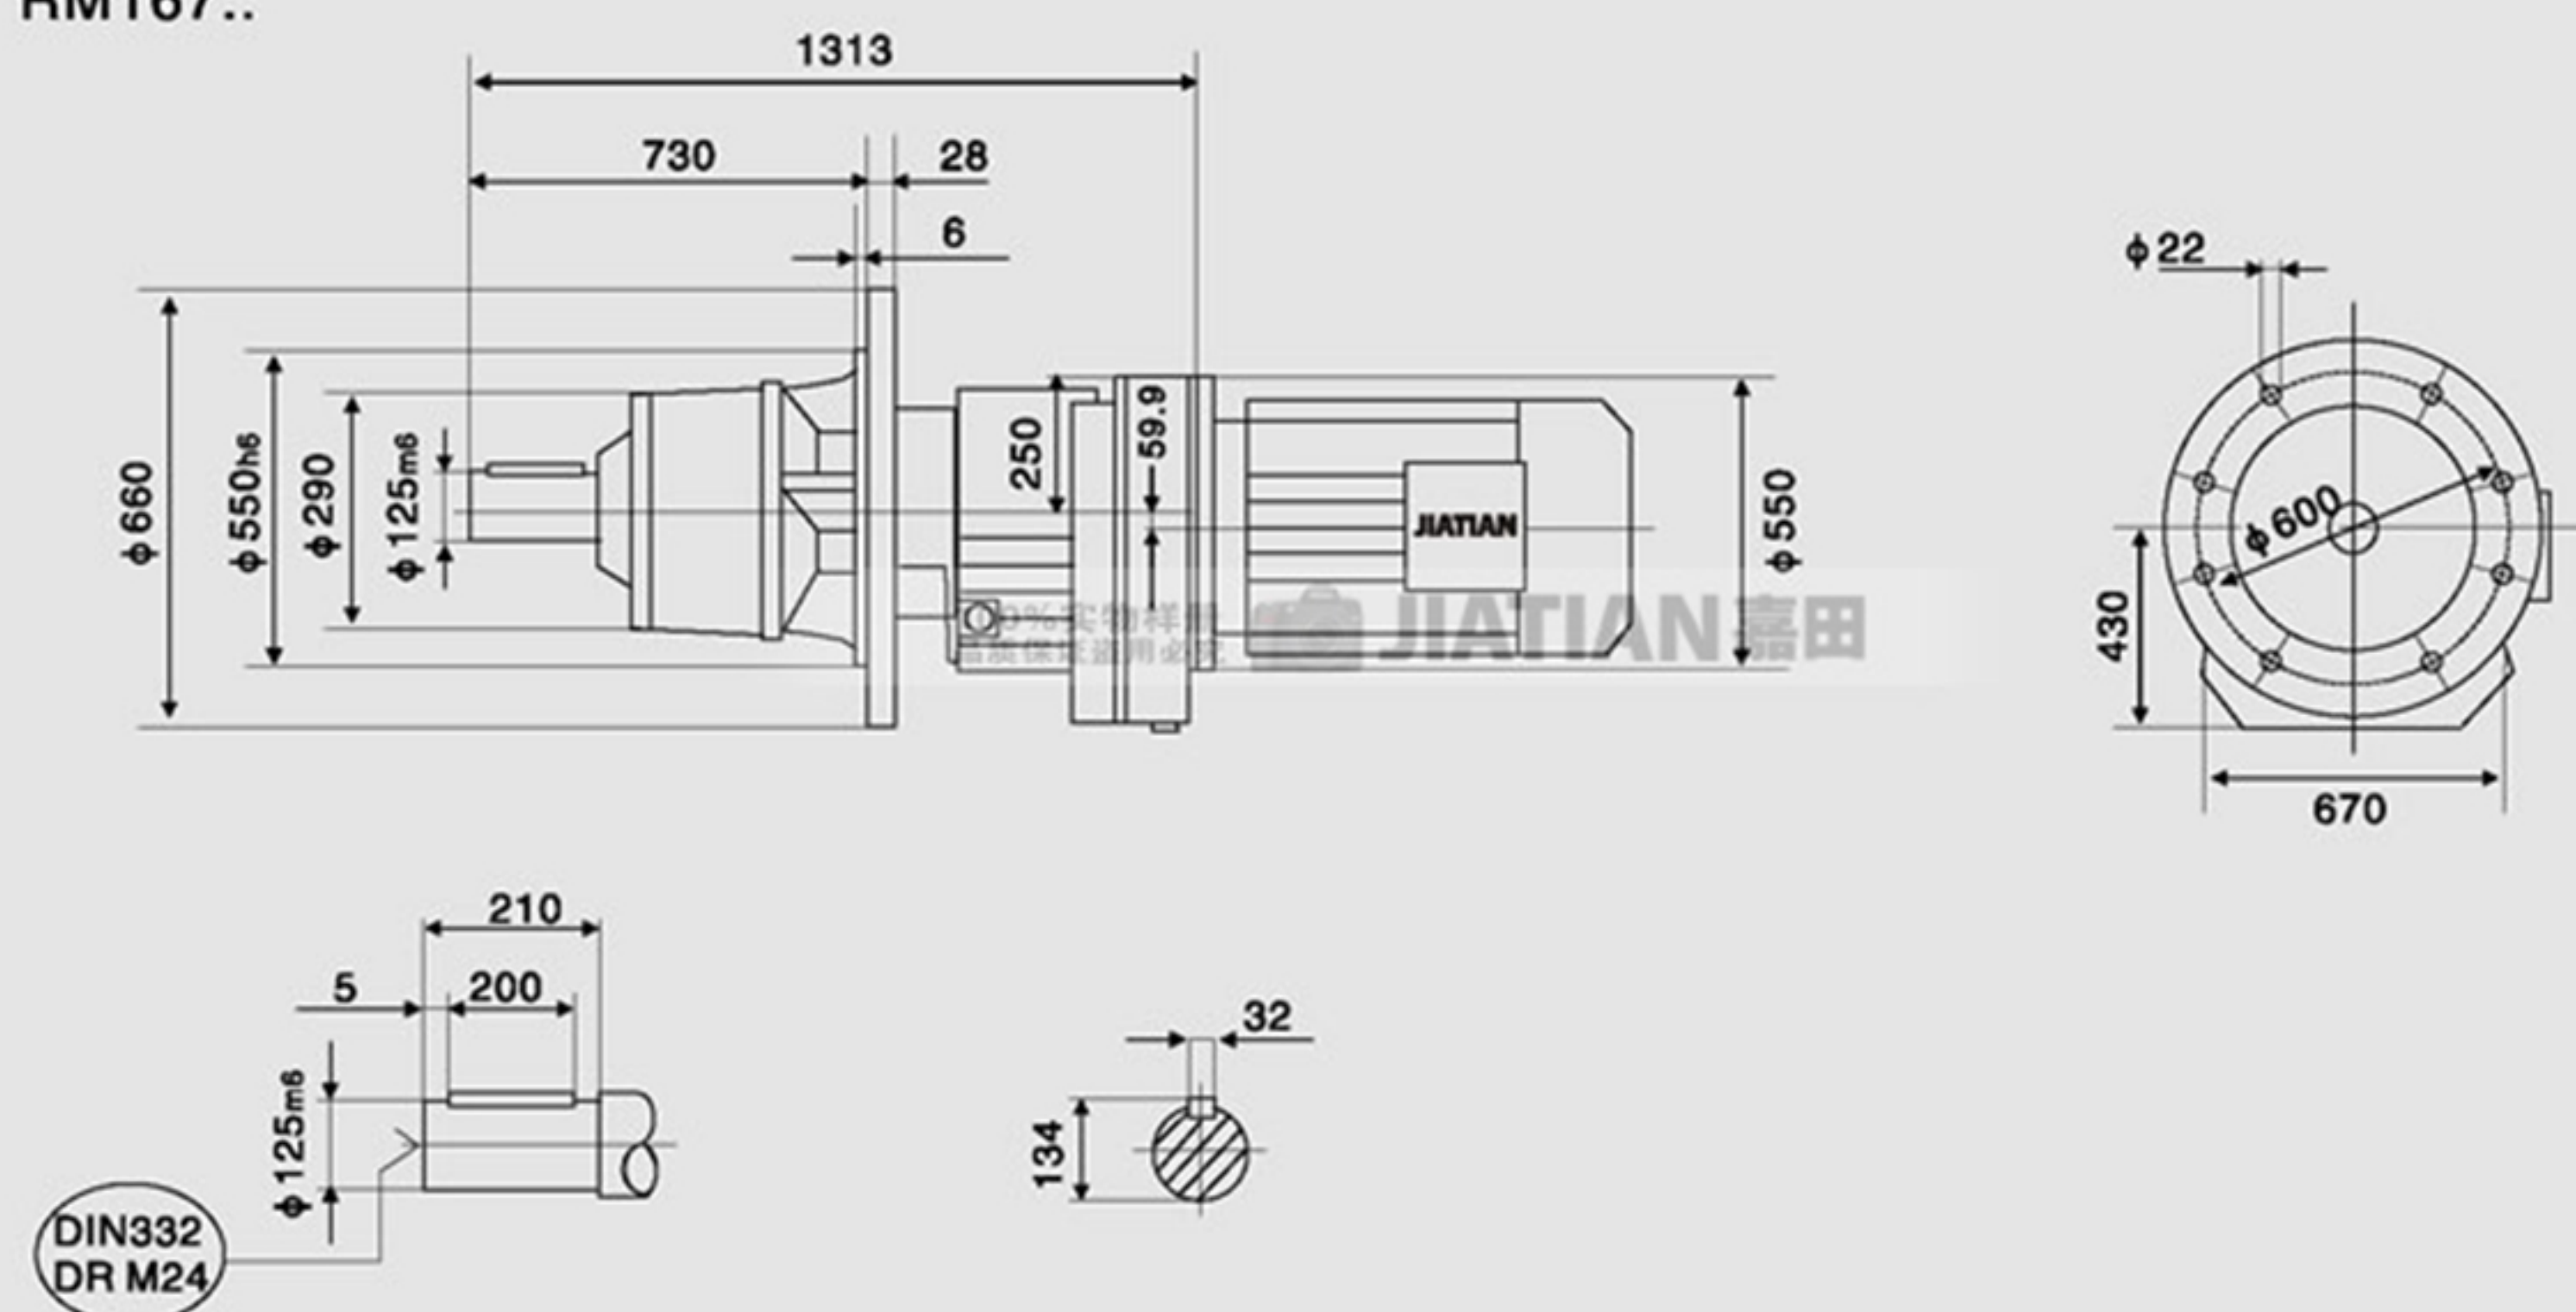

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


RX57

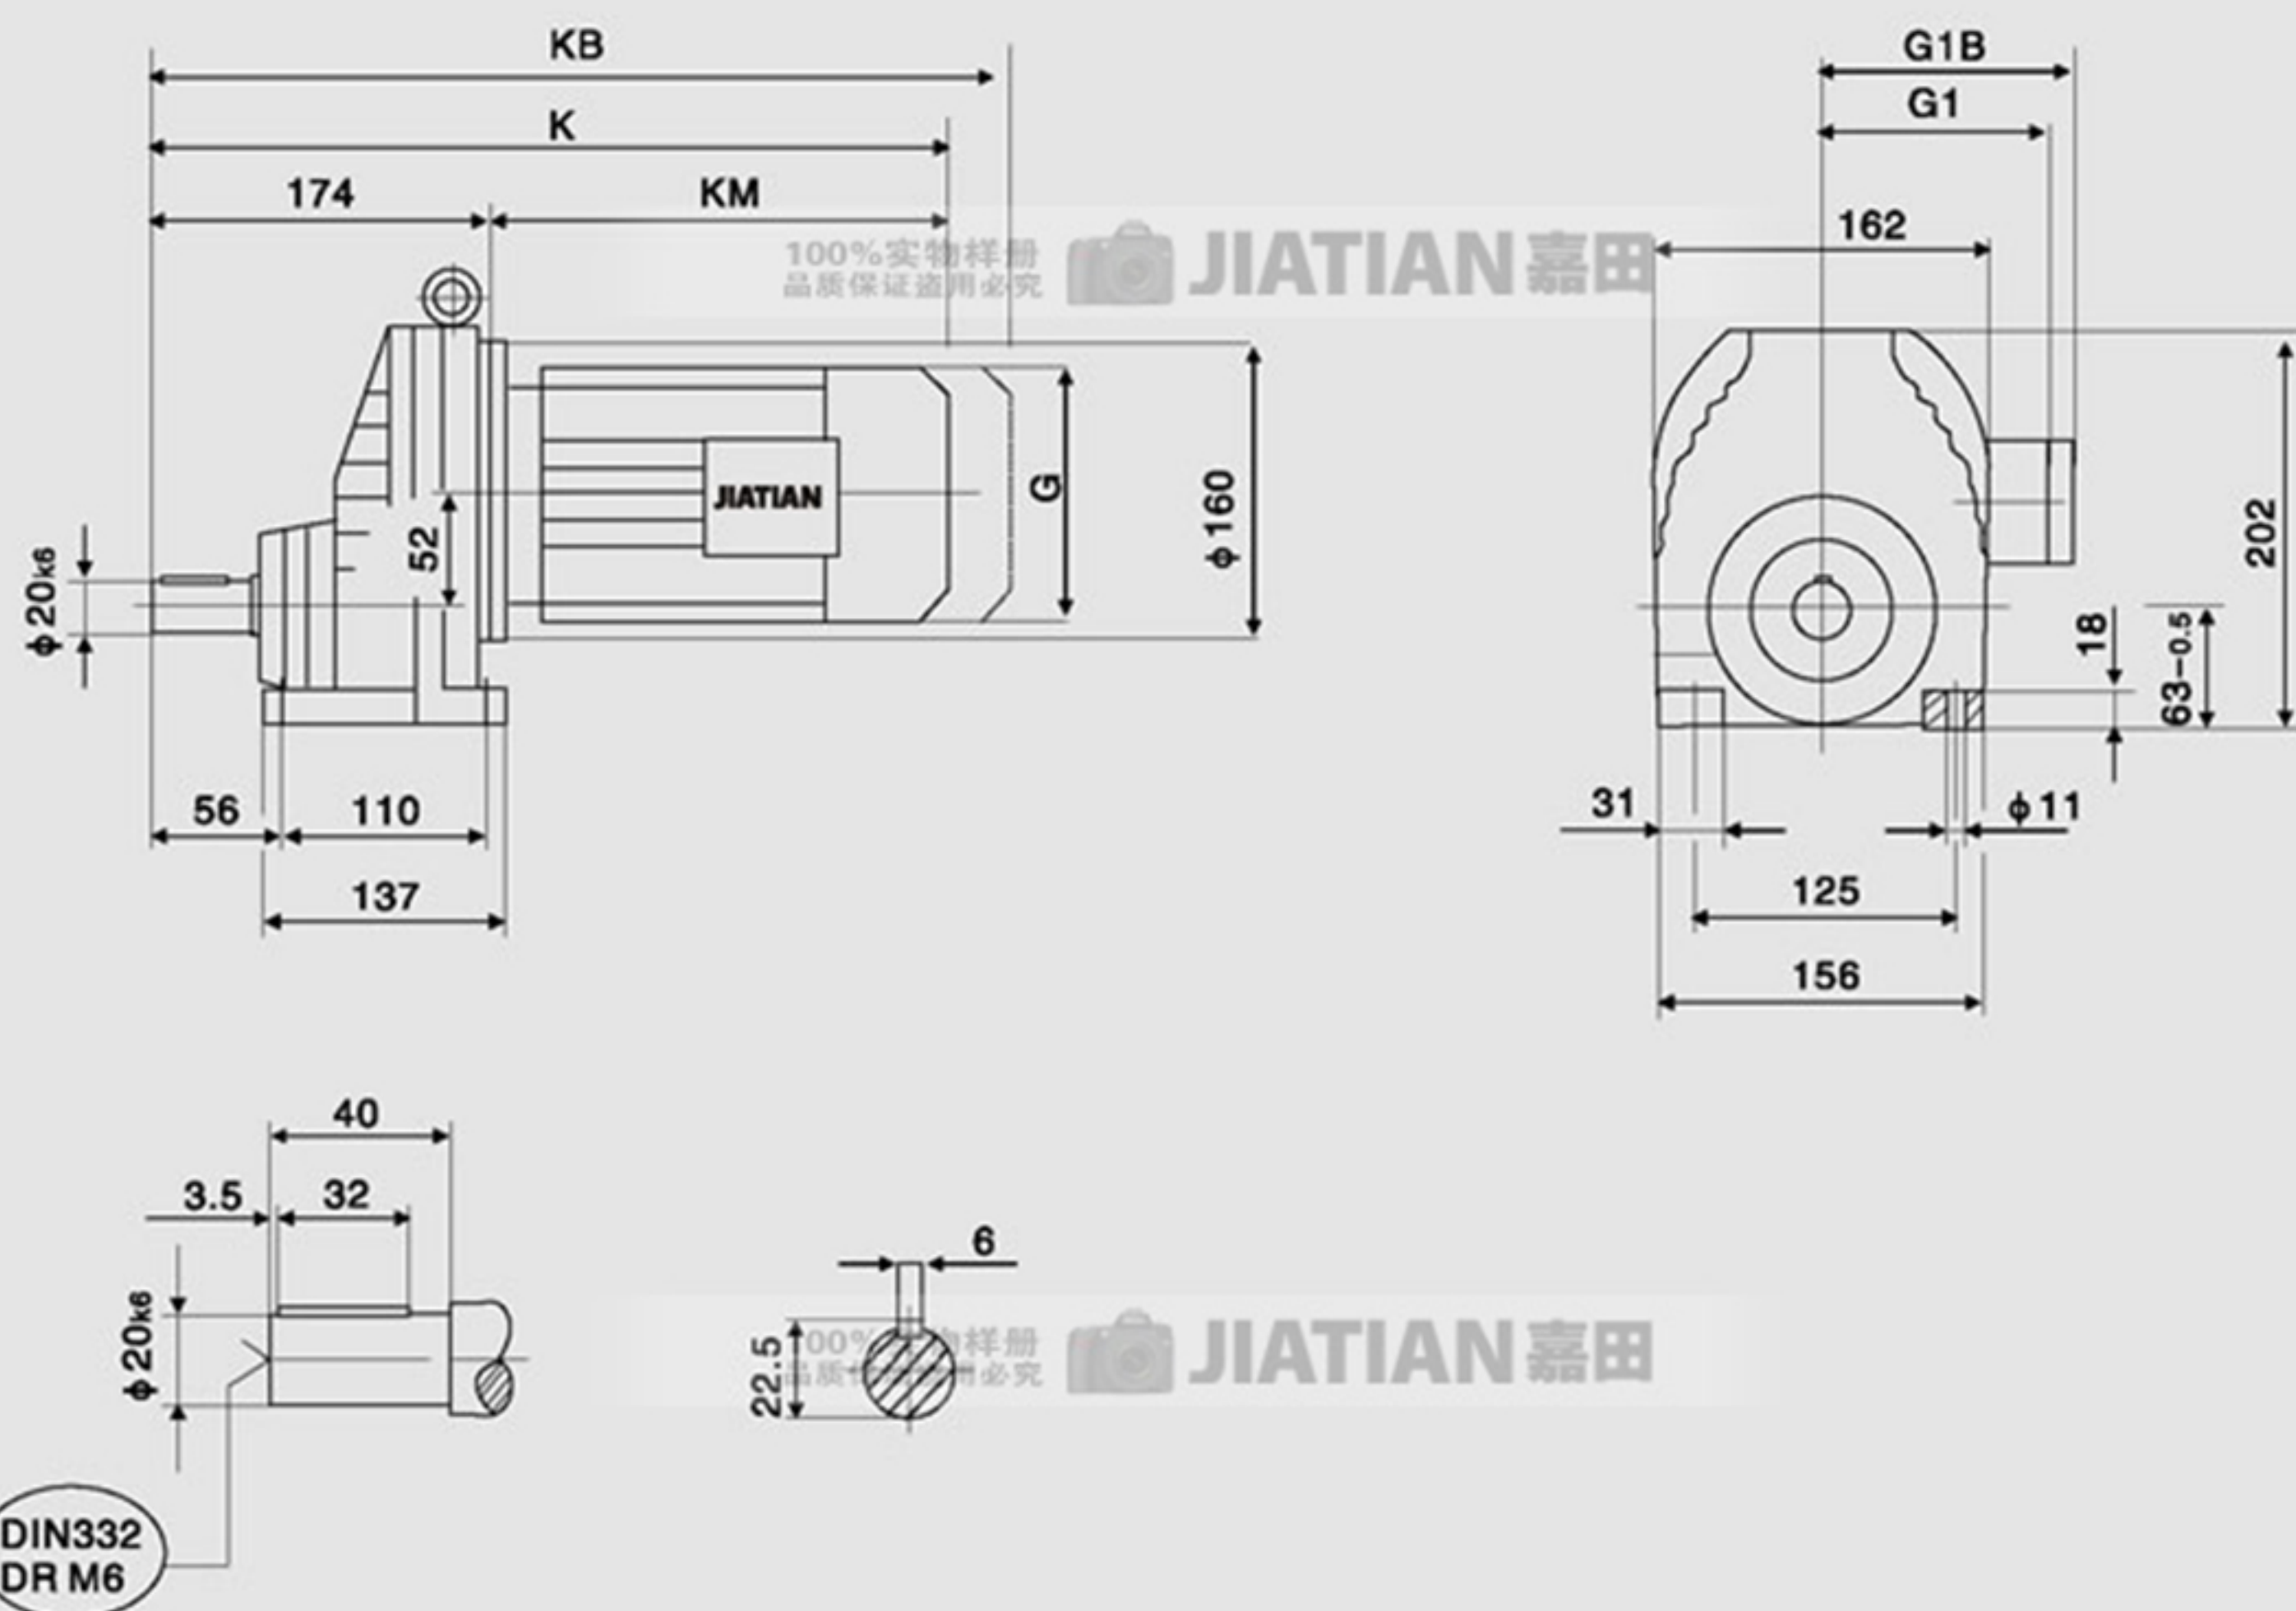


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RXF57

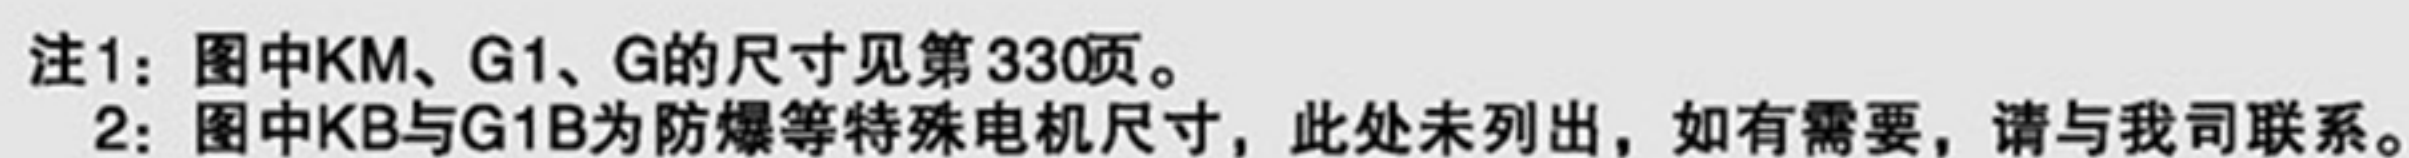


RX67

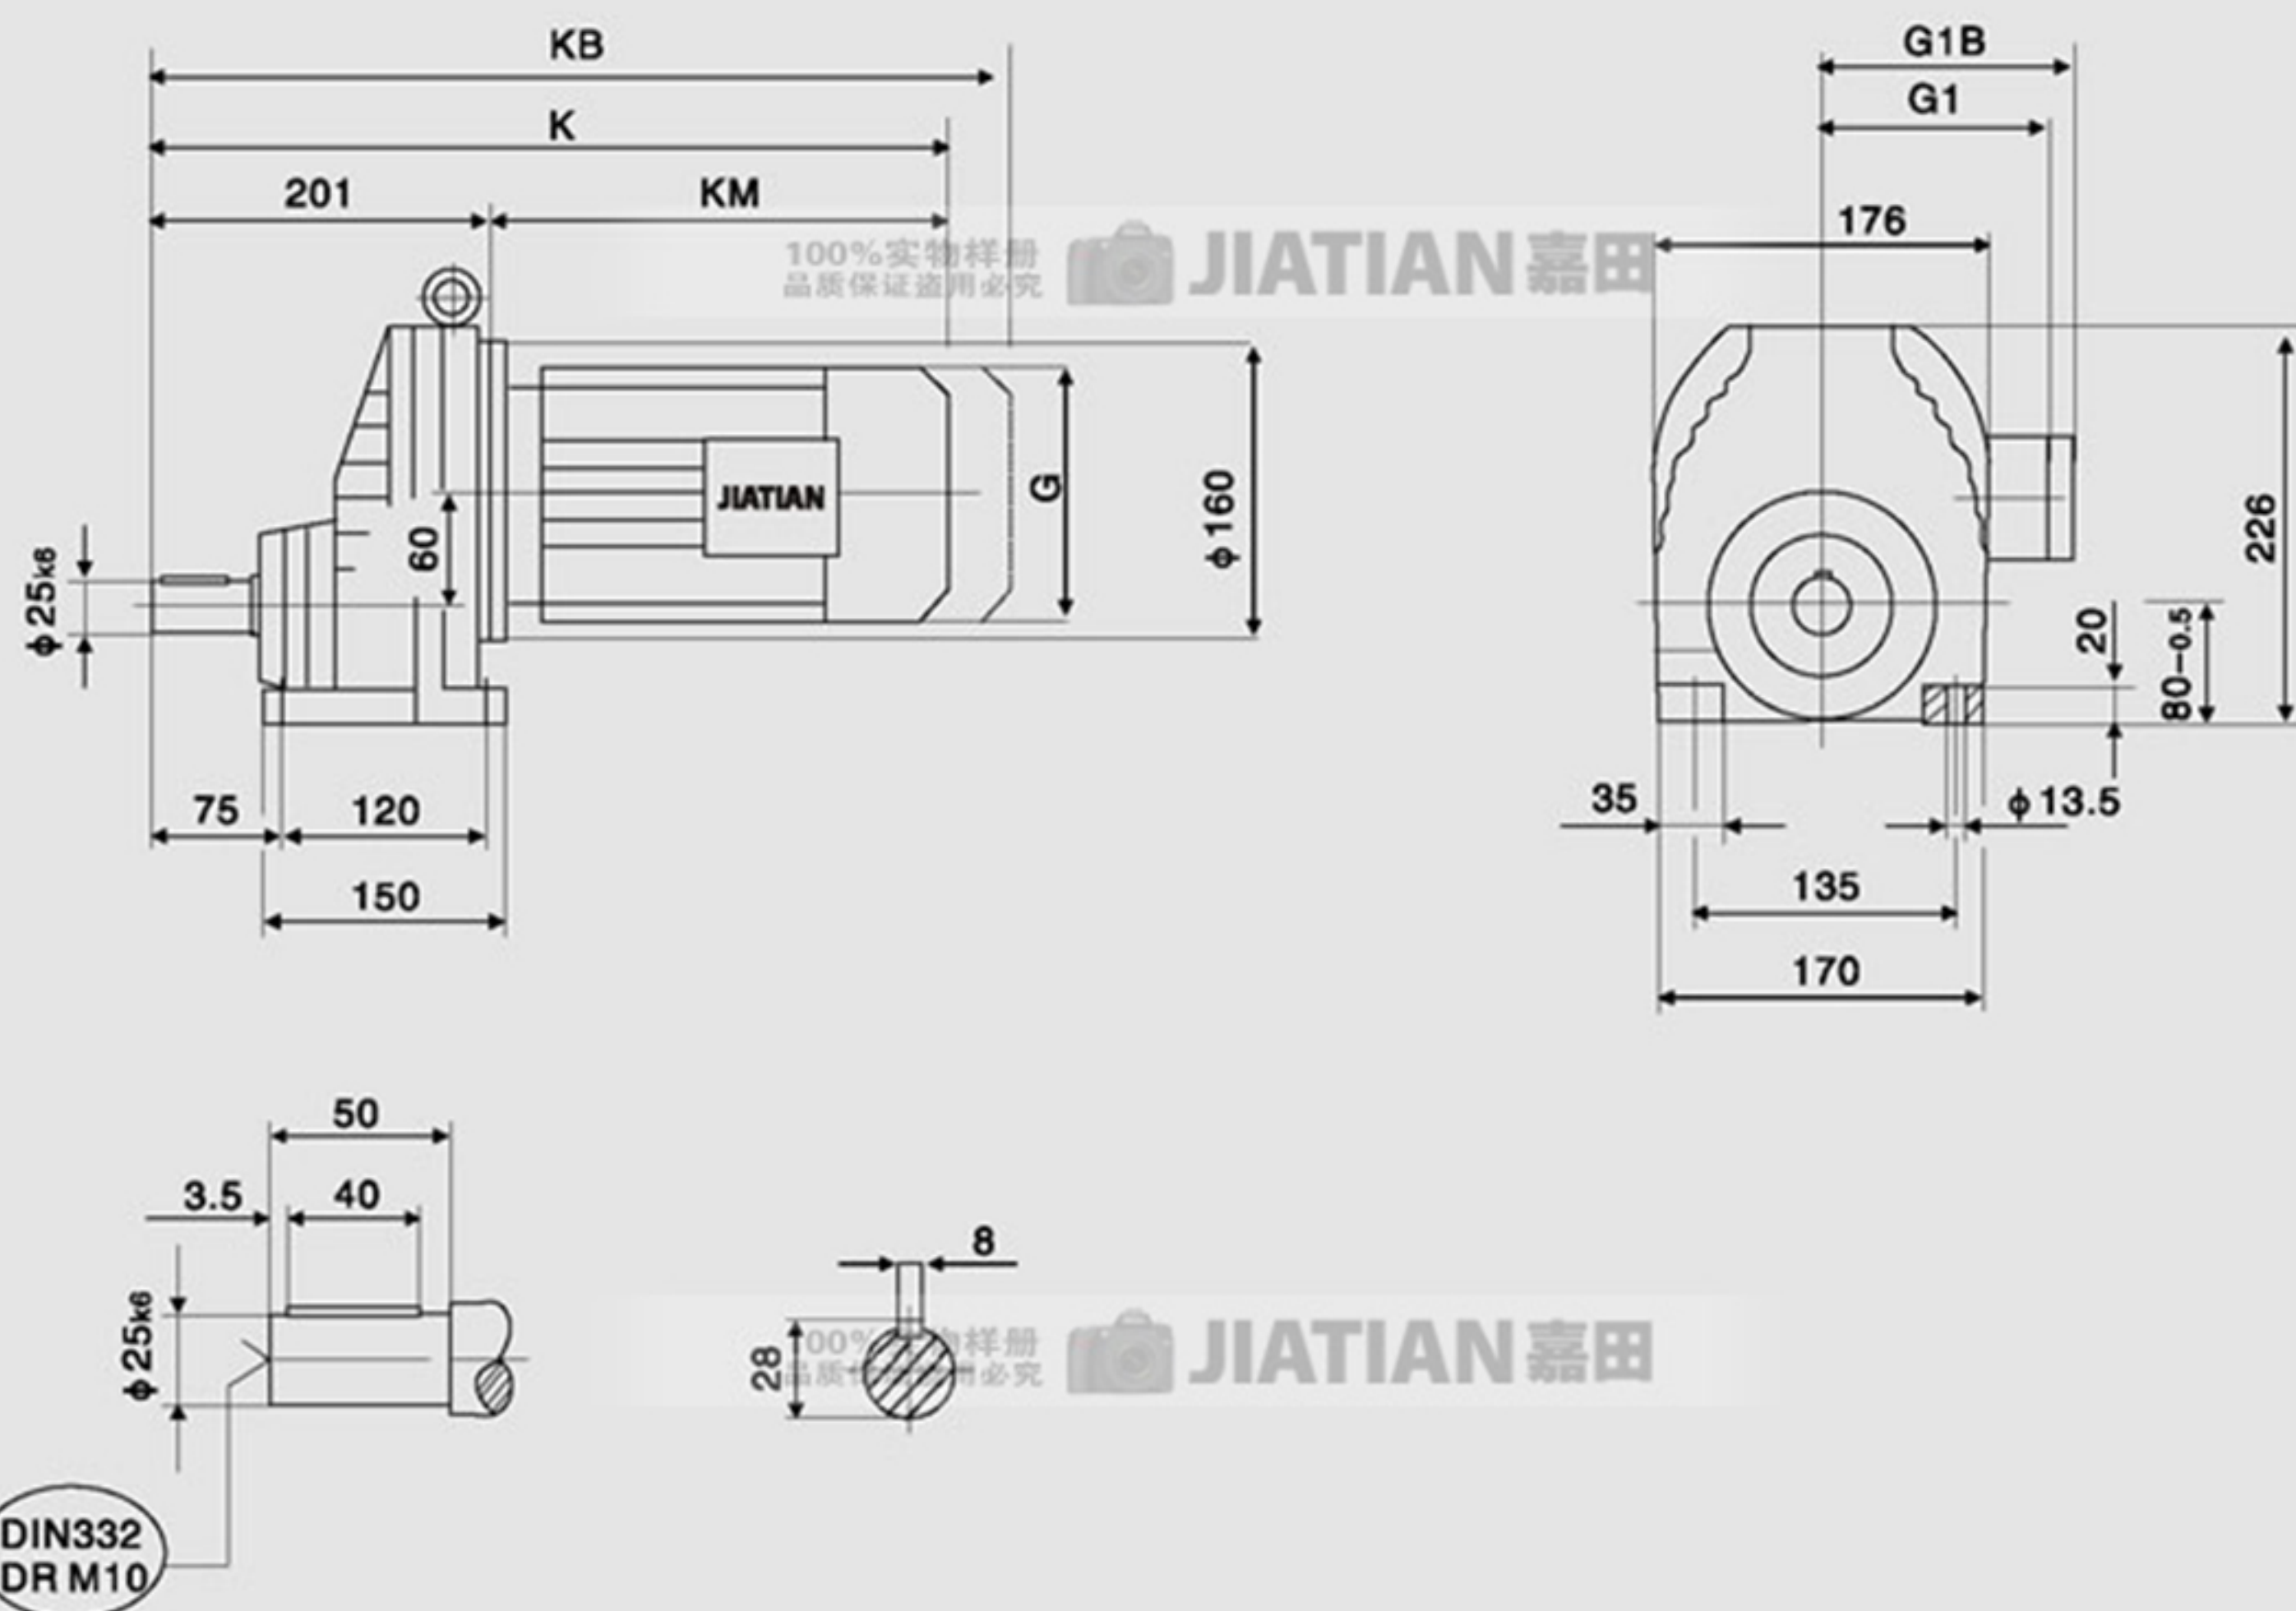

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RXF67

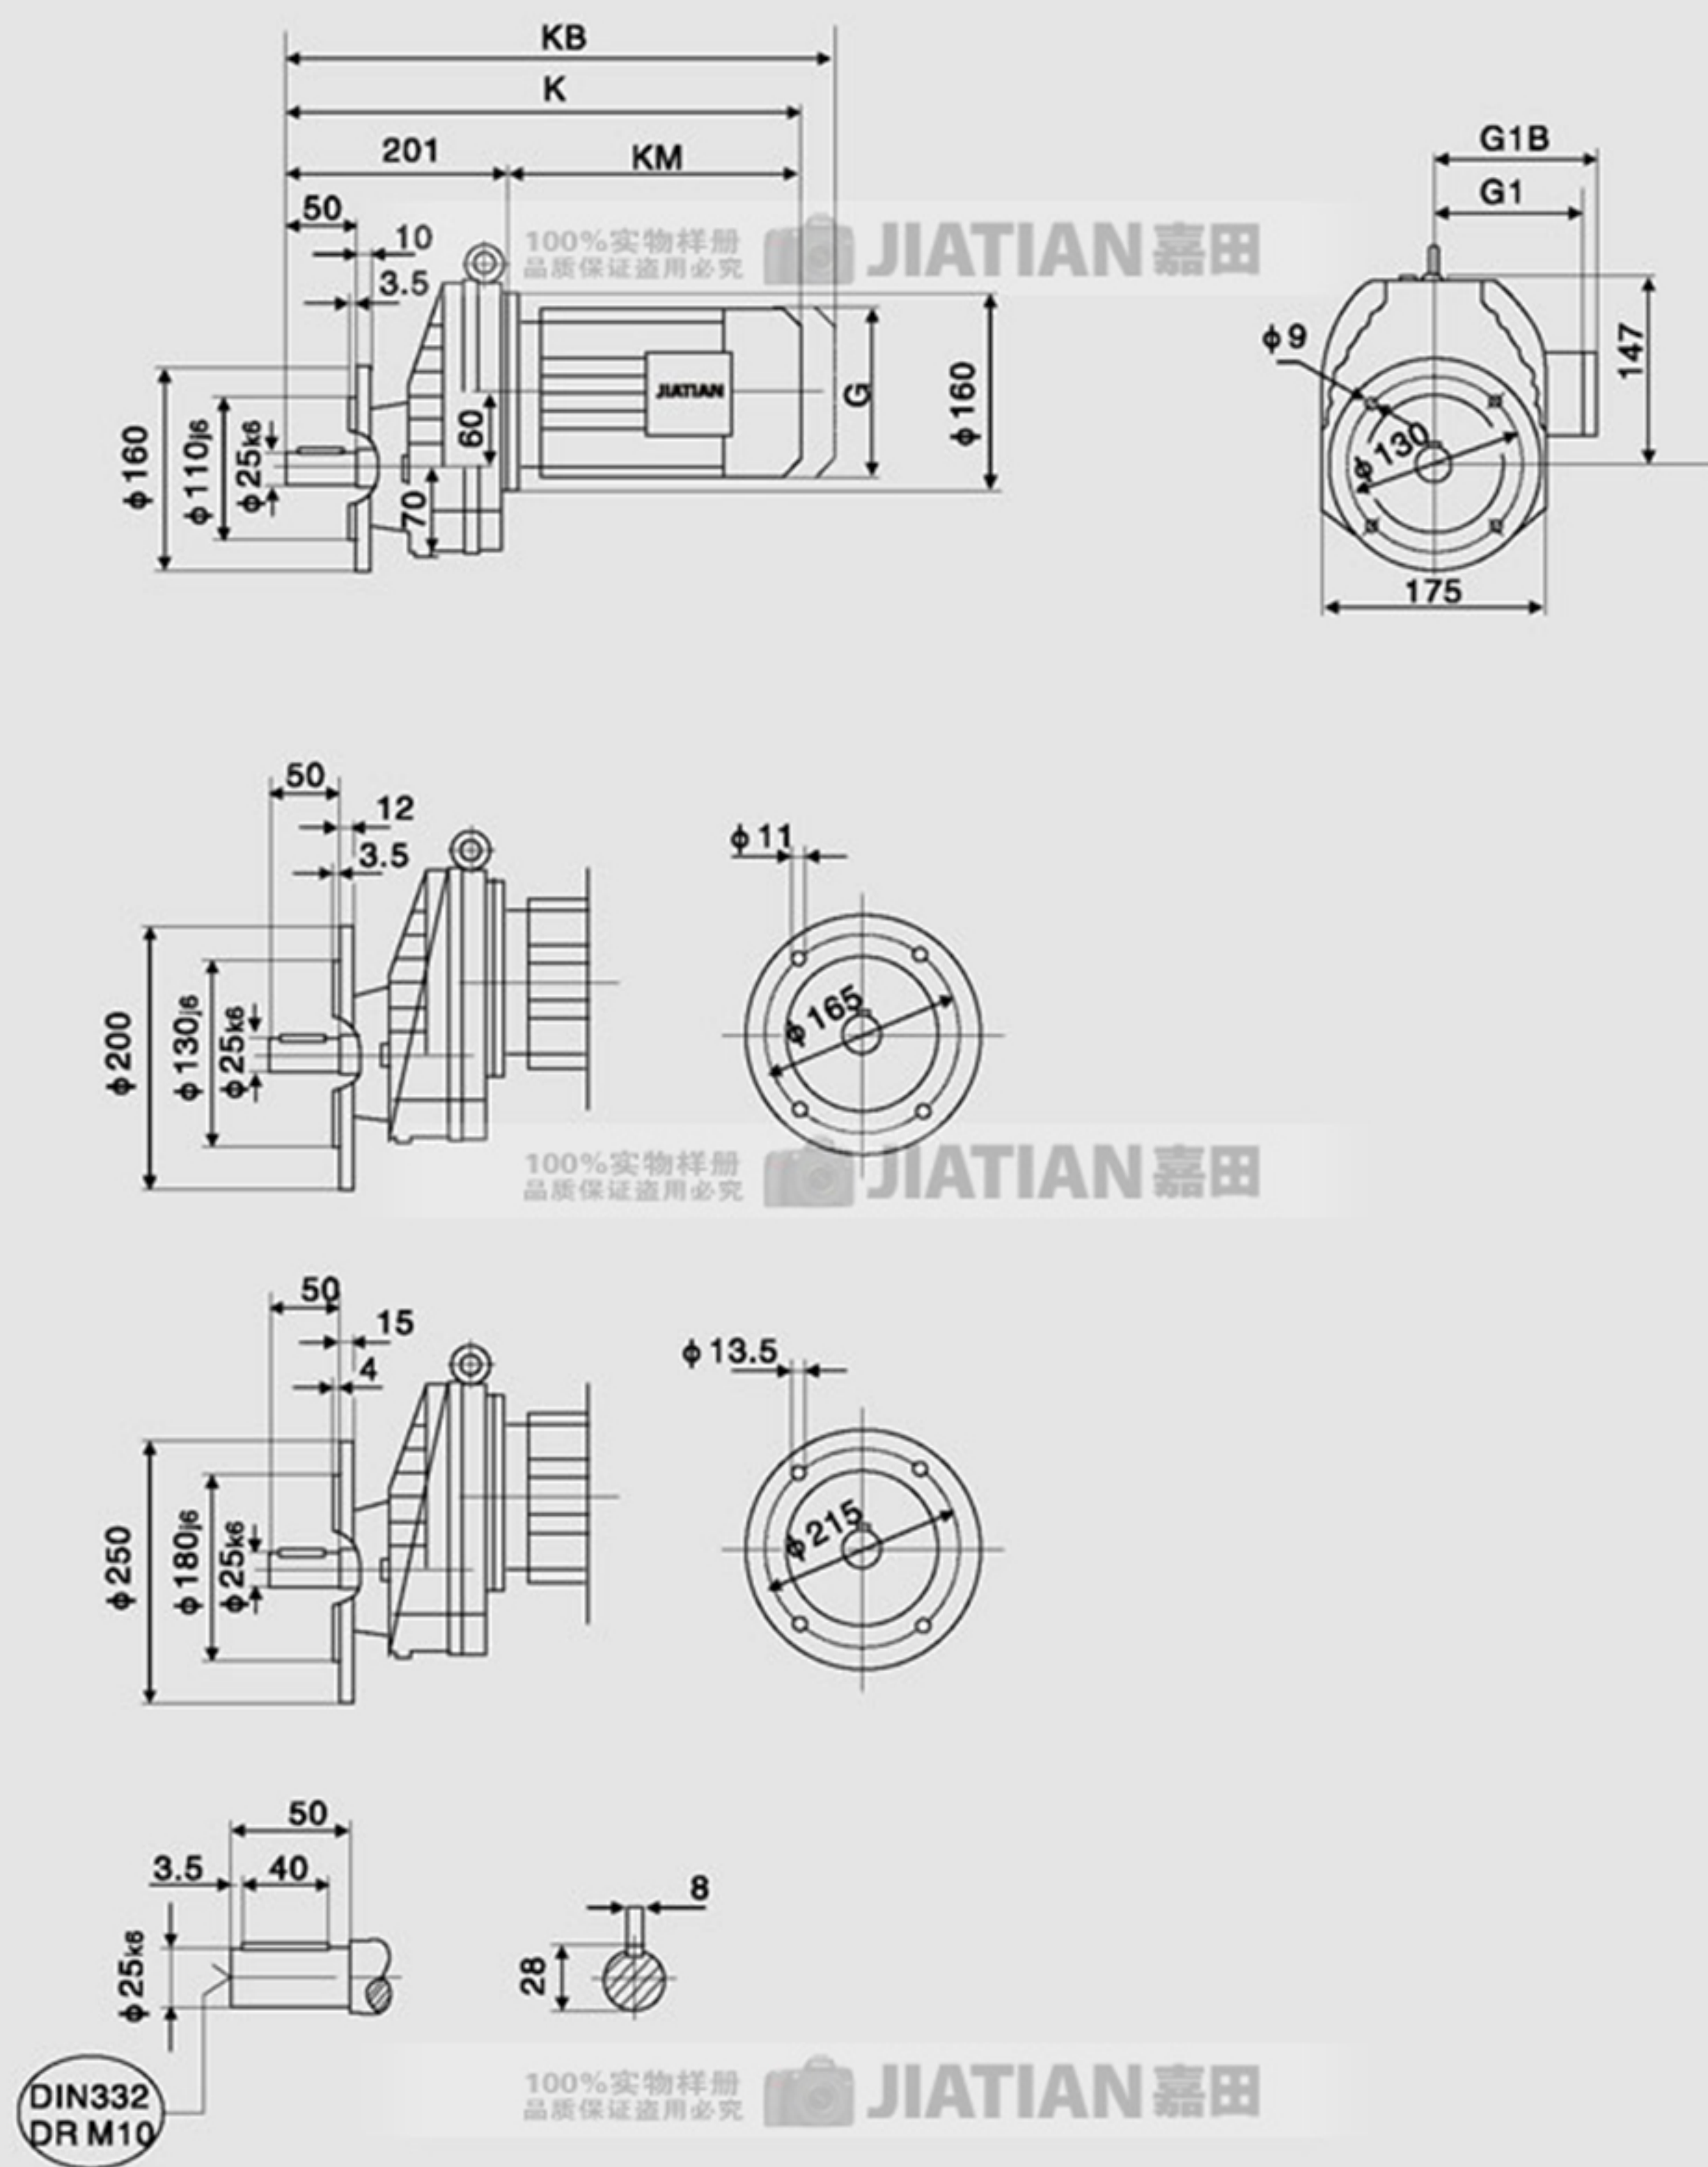

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


RX77

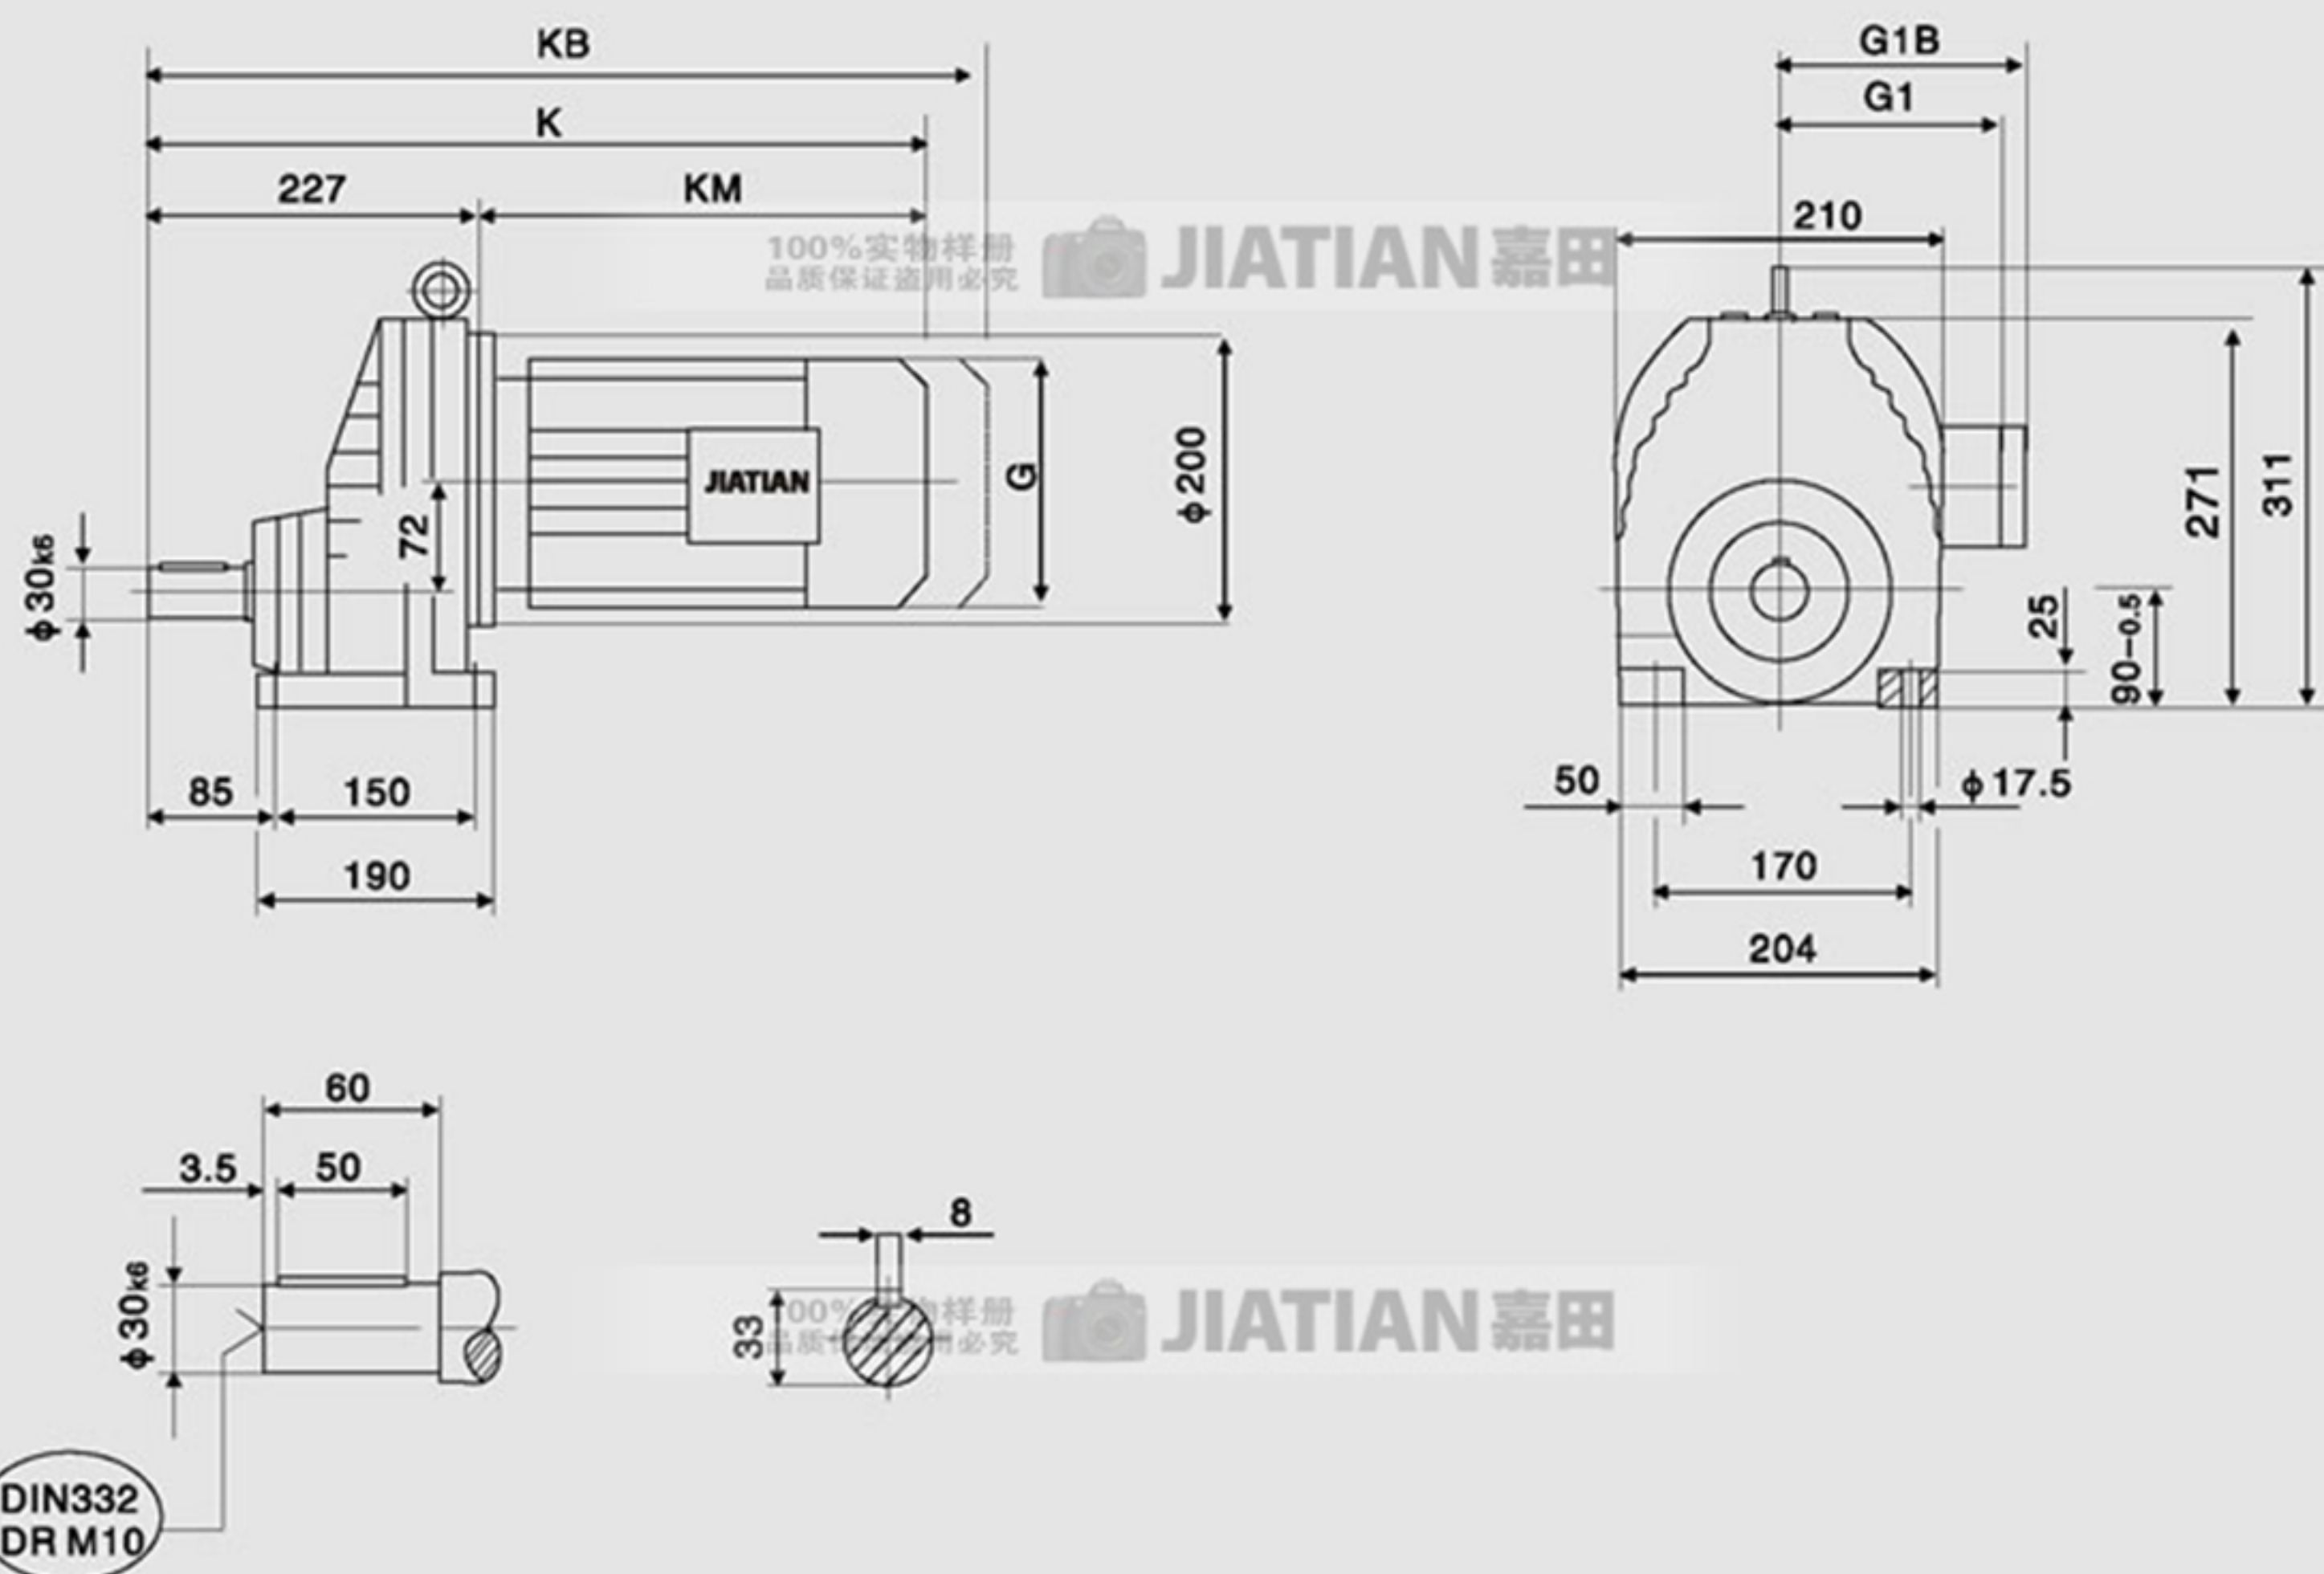


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RXF77

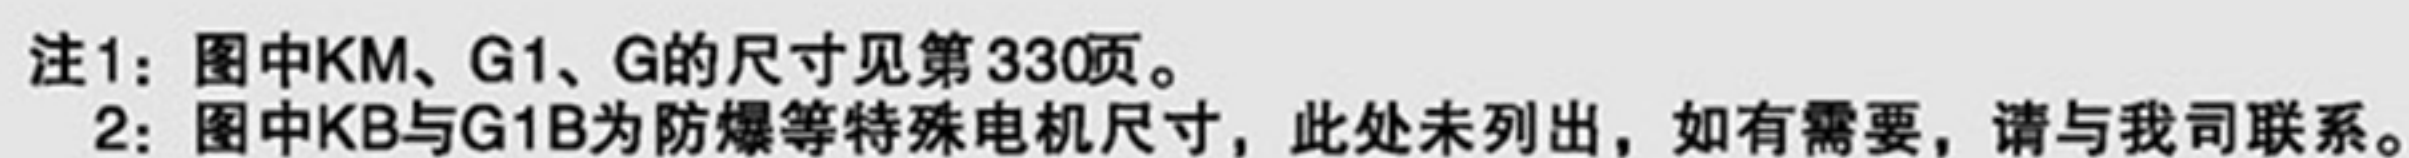

RX87

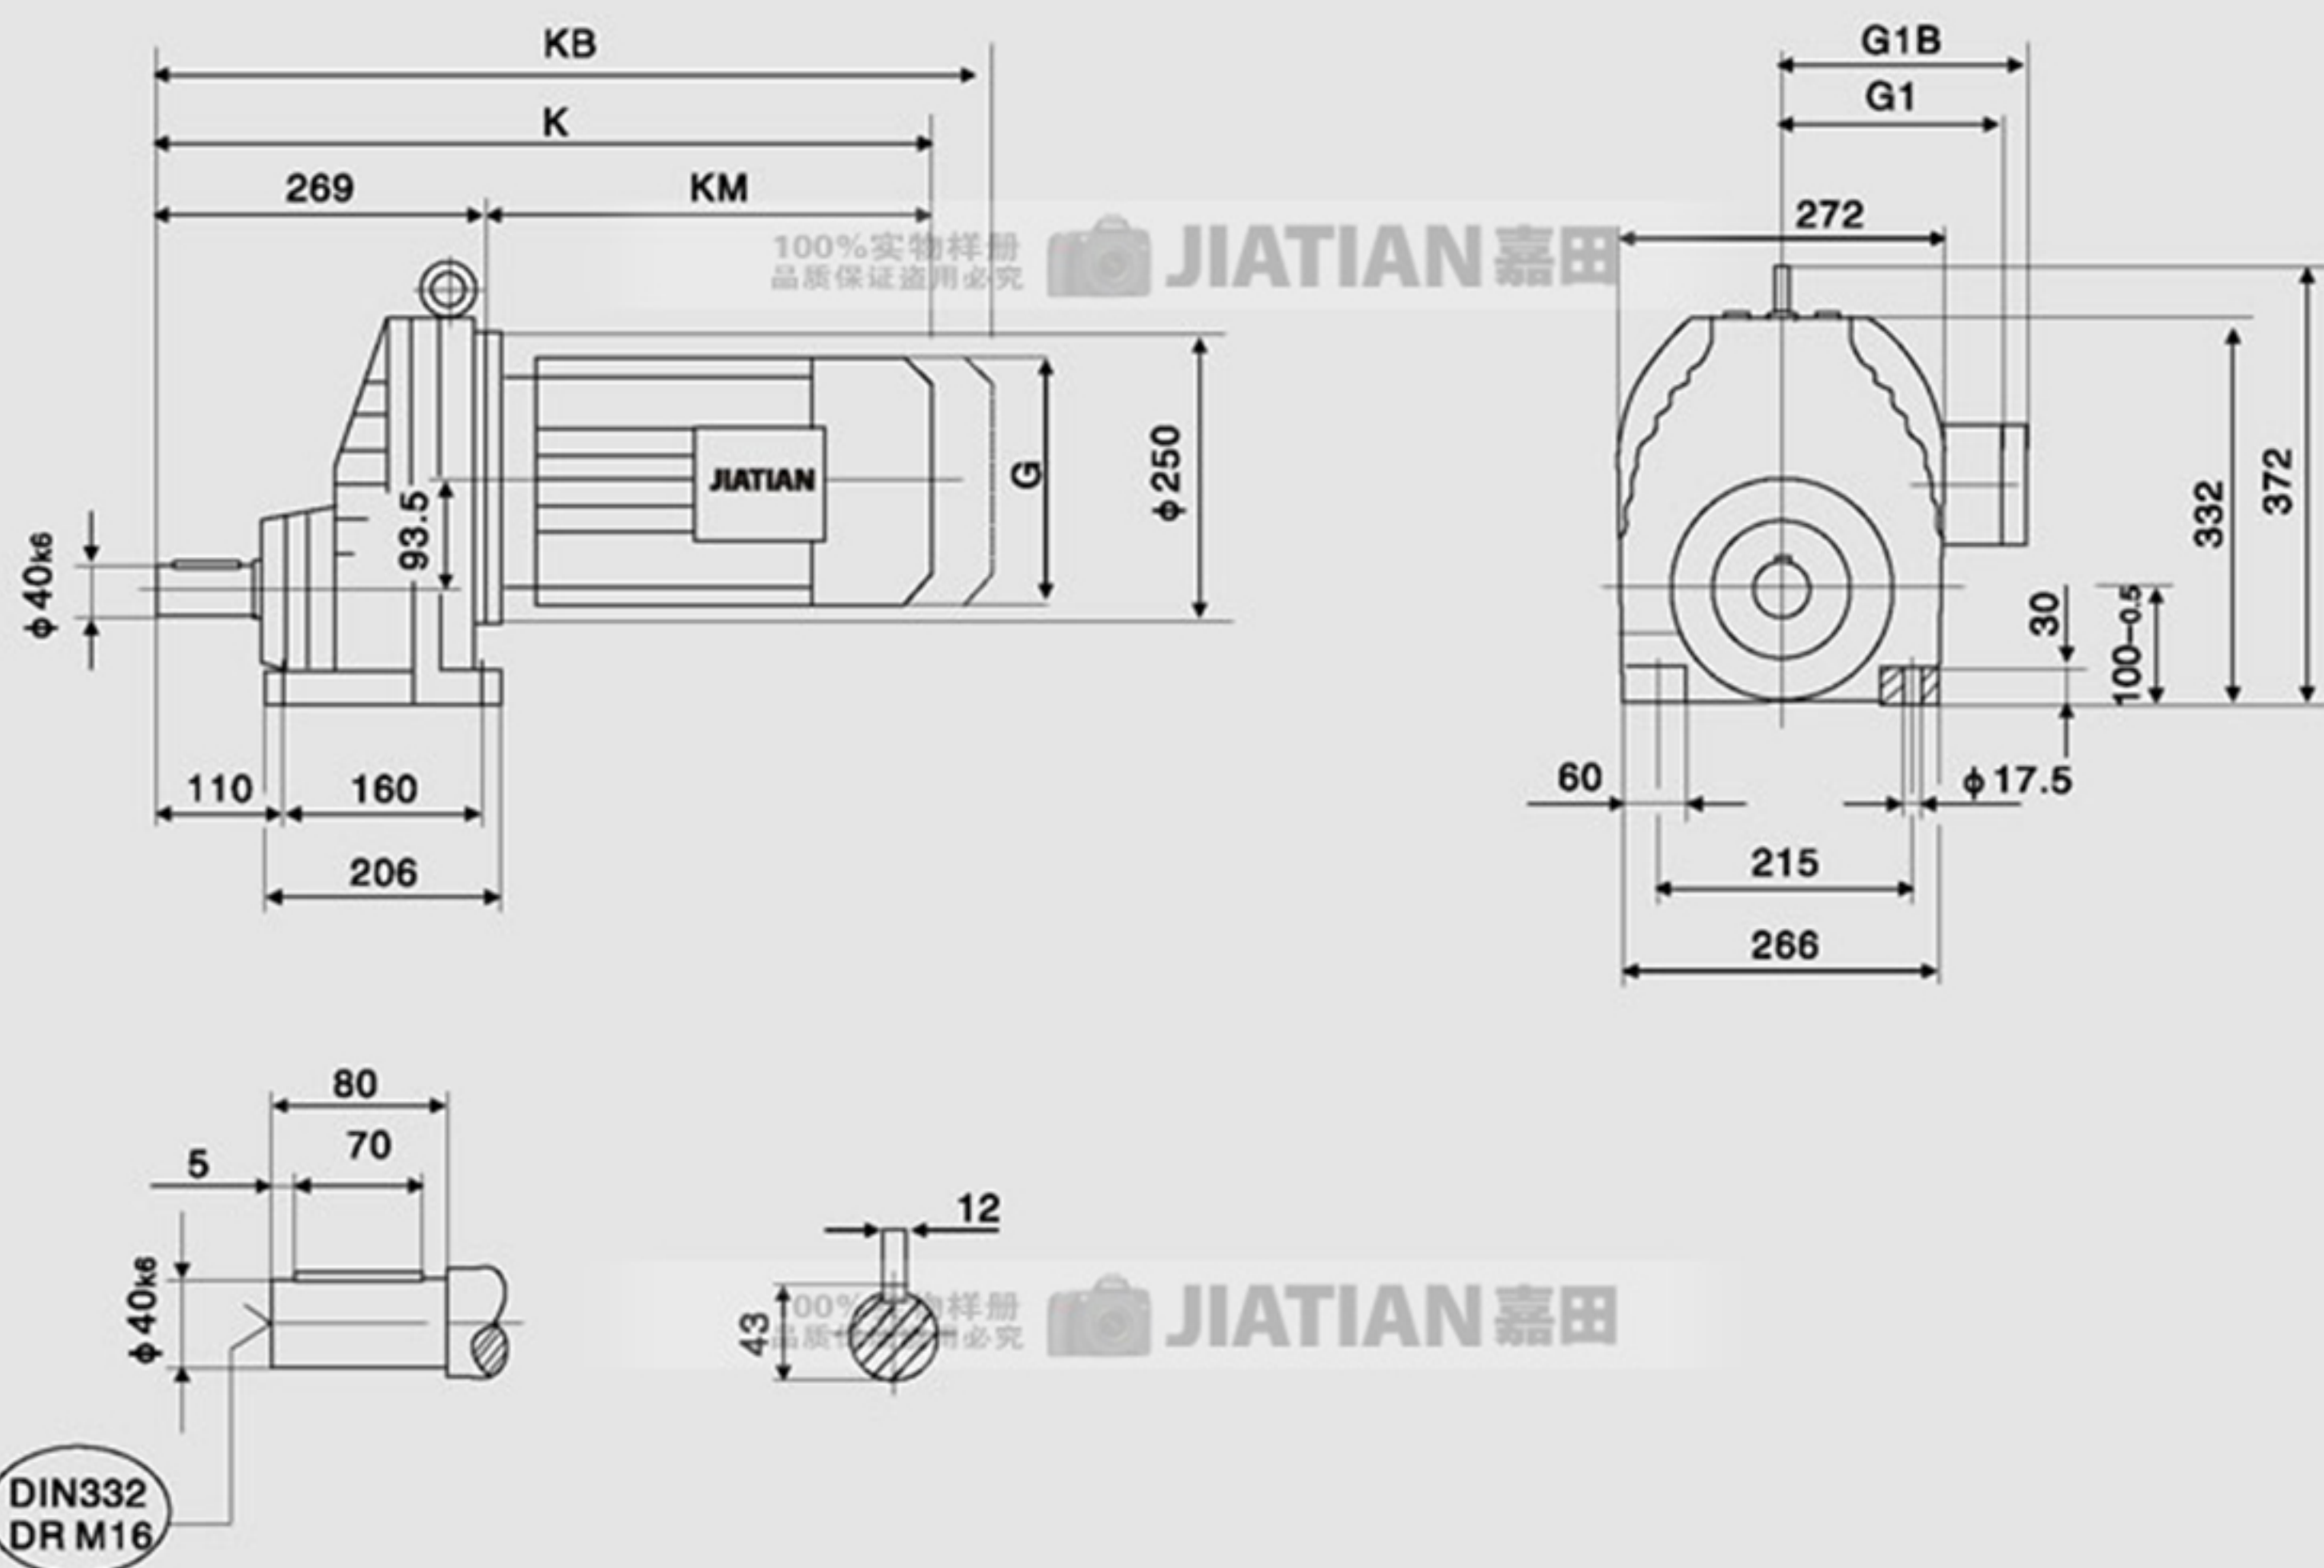

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RXF87



2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

101




RXF97



2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

Technical drawing of the JIATIAN J1000-2000A motor showing dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - KB: Total length
 - K: Length to the start of the motor body
 - 364: Distance from the mounting bracket to the start of the motor body
 - KM: Distance from the mounting bracket to the end of the motor body
 - 130: Height of the mounting bracket
 - 152: Distance from the mounting bracket to the start of the motor body
 - 210: Distance from the mounting bracket to the end of the motor body
 - 260: Total width of the mounting bracket
 - G: Height of the motor body
 - $\phi 350$: Diameter of the motor body
 - $\phi 60\text{mm}$: Diameter of the mounting bracket
- Labels:**
 - JIATIAN: Motor brand name
 - 100%实物样册: 100% physical sample book
 - 品质保证: Quality guarantee
 - 盗用必究:必究必究

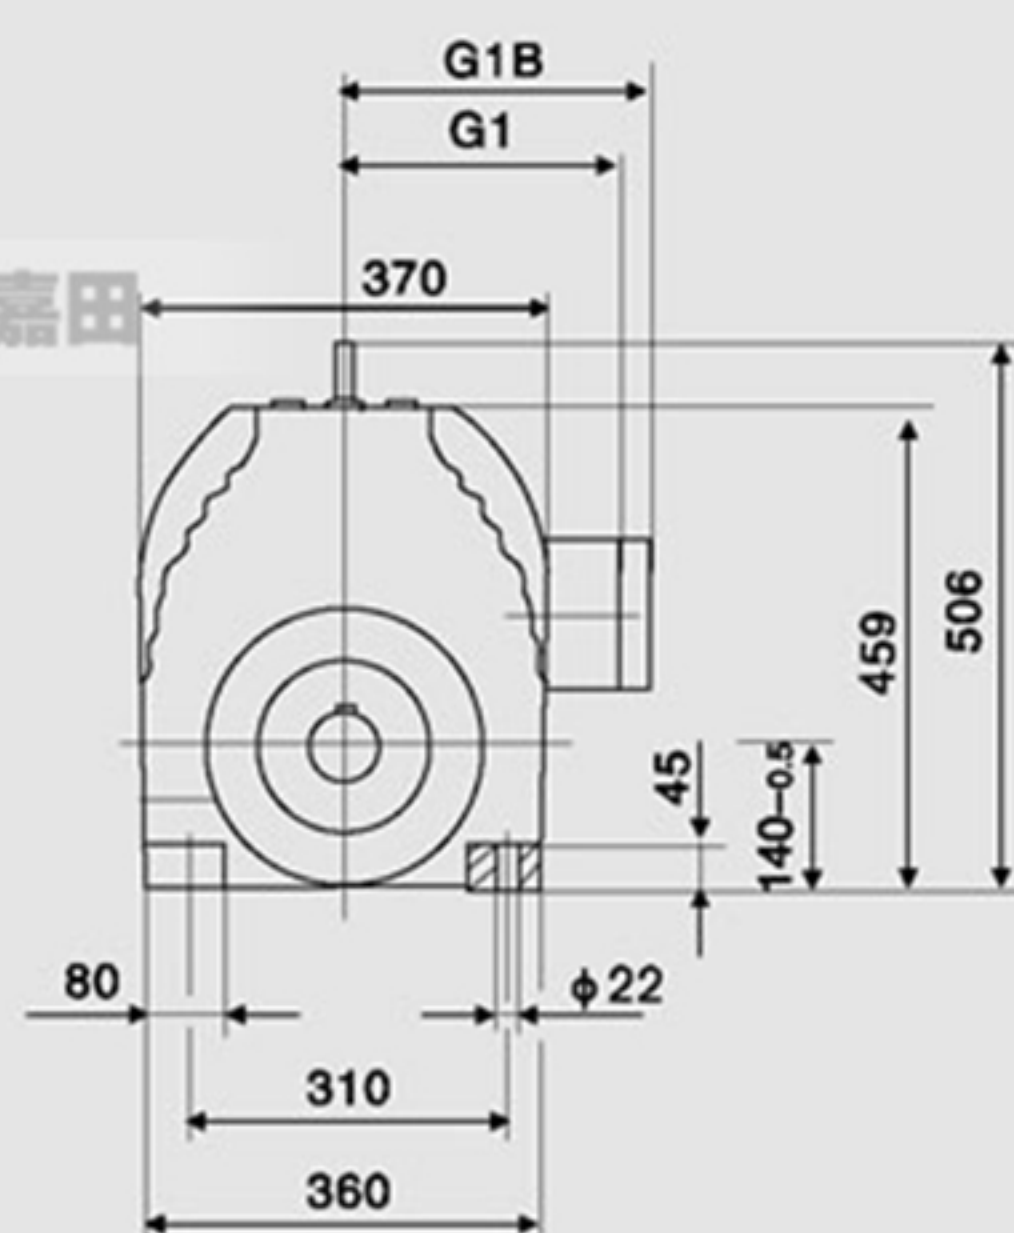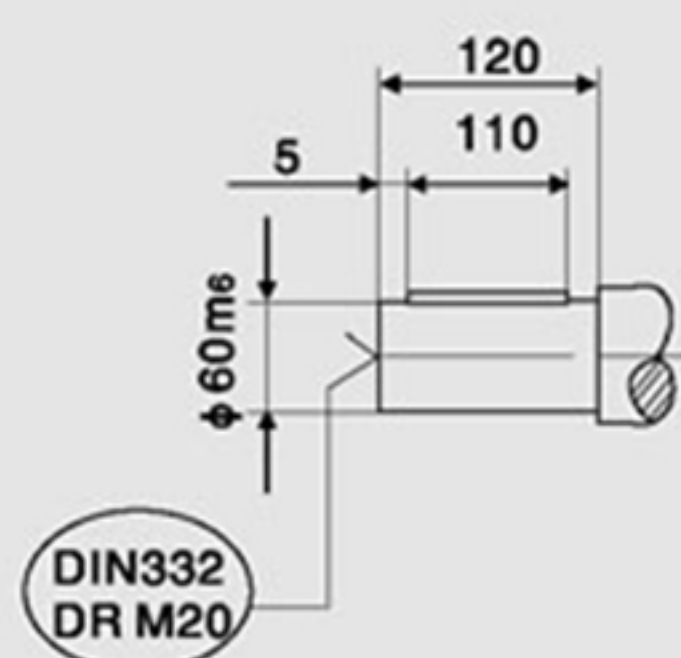


100%实物样册 品质保证盗用必究 **JIATIAN** 嘉田

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

RXF107



2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

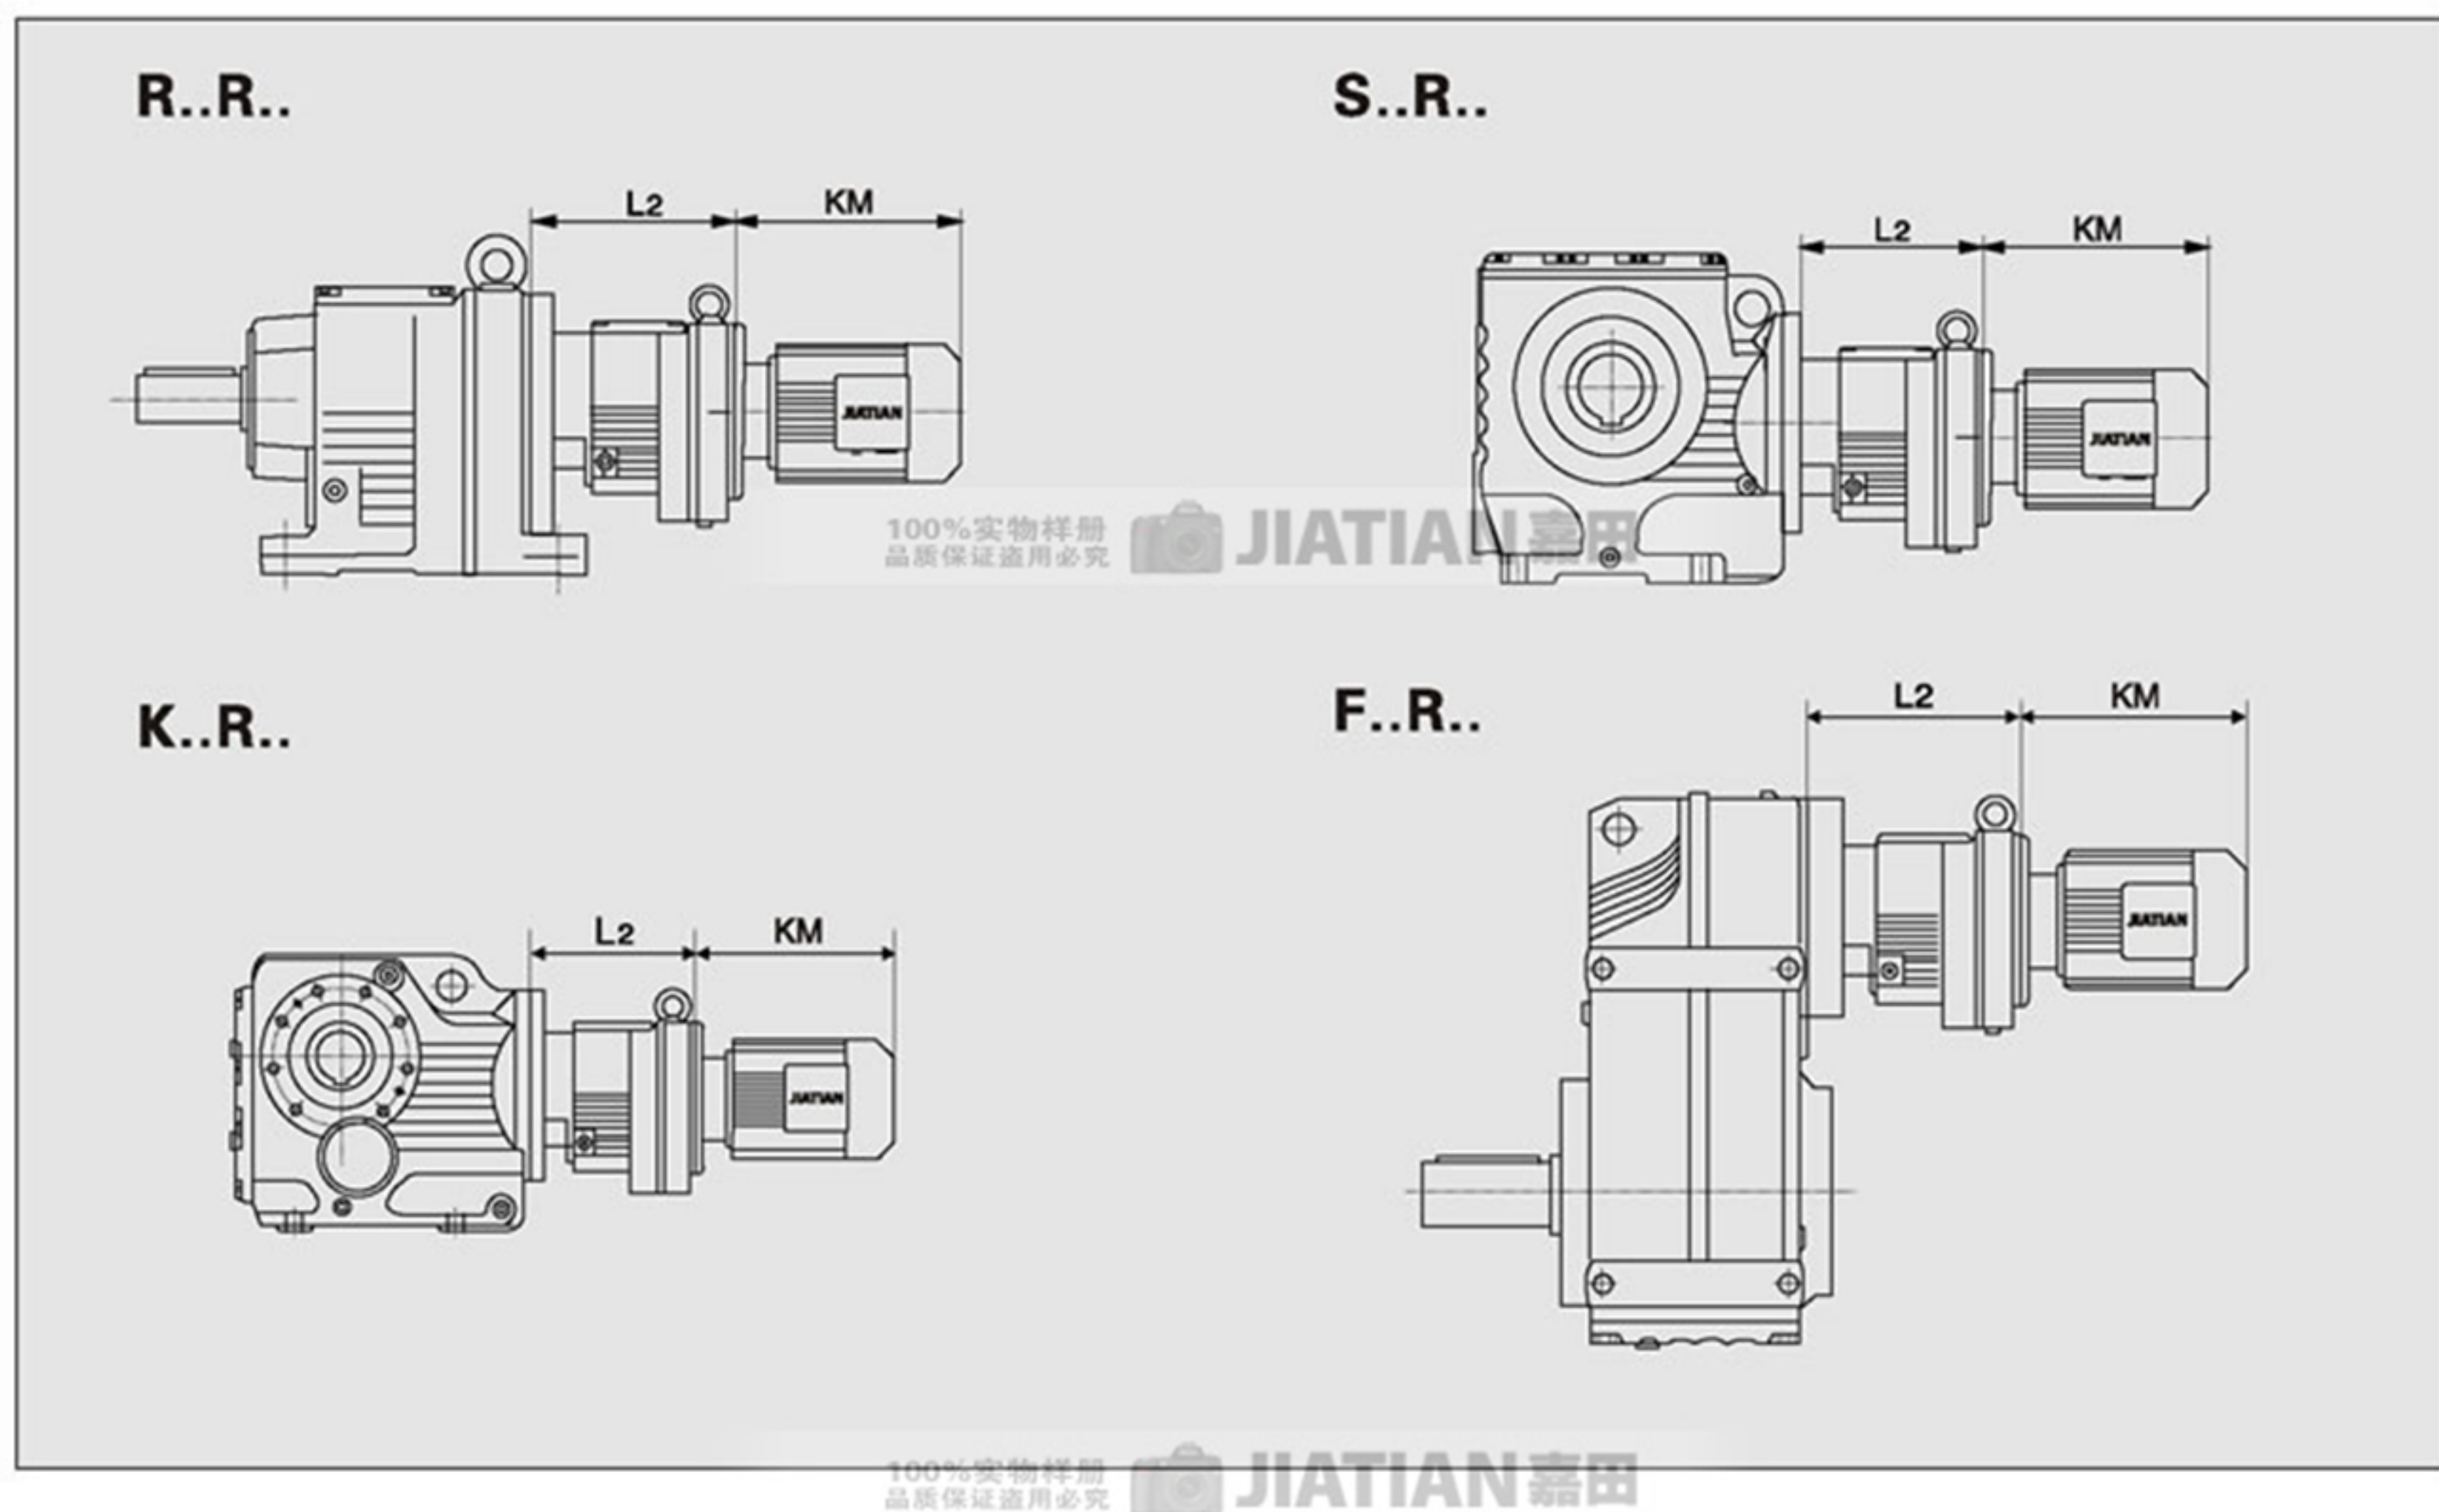


型号 Type	L2	KM
R/S/K/F..R17	175	请参照电机尺寸330页
R/S/K/F..R37	157	
R/S/K/F..R57	187	
R/S/K/F..R77	220	
R/S/K/F..R87	272	
R/S/K/F..R97	320	
R/S/K/F..R107	355	


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

R、S、K、F系列轴输入型安装尺寸


R..S..

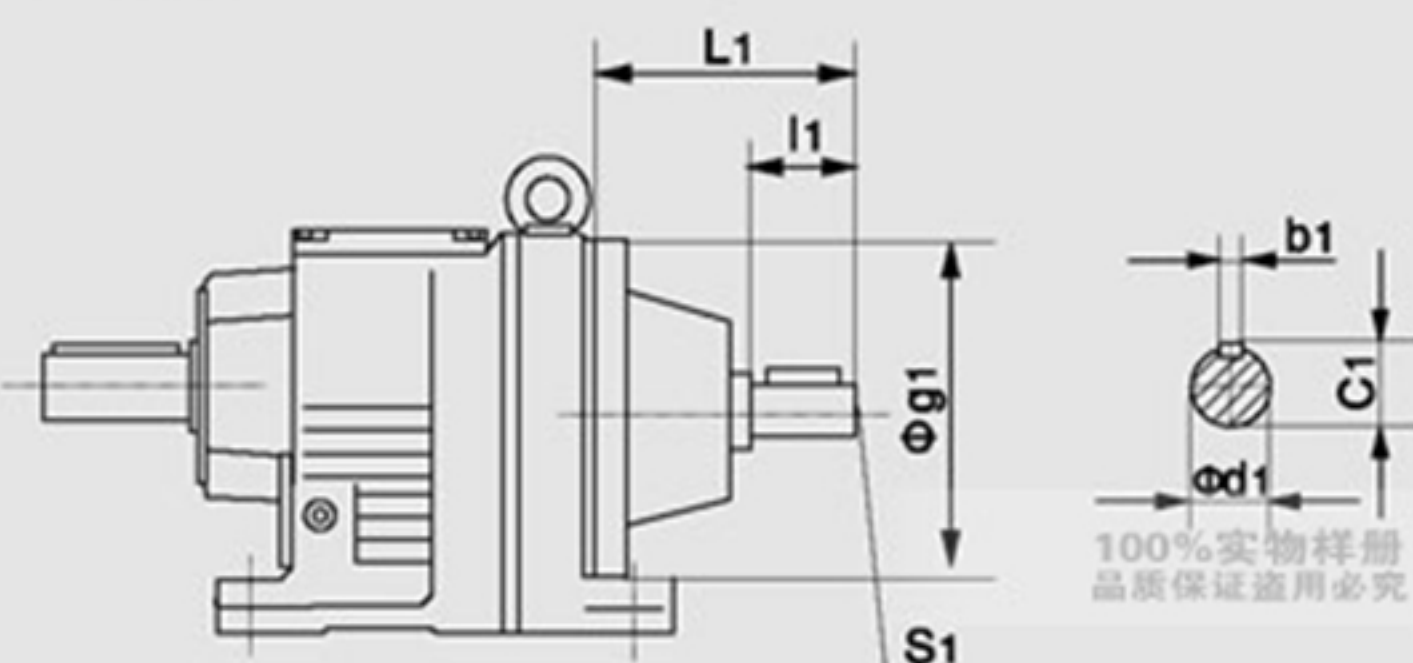


S..S..

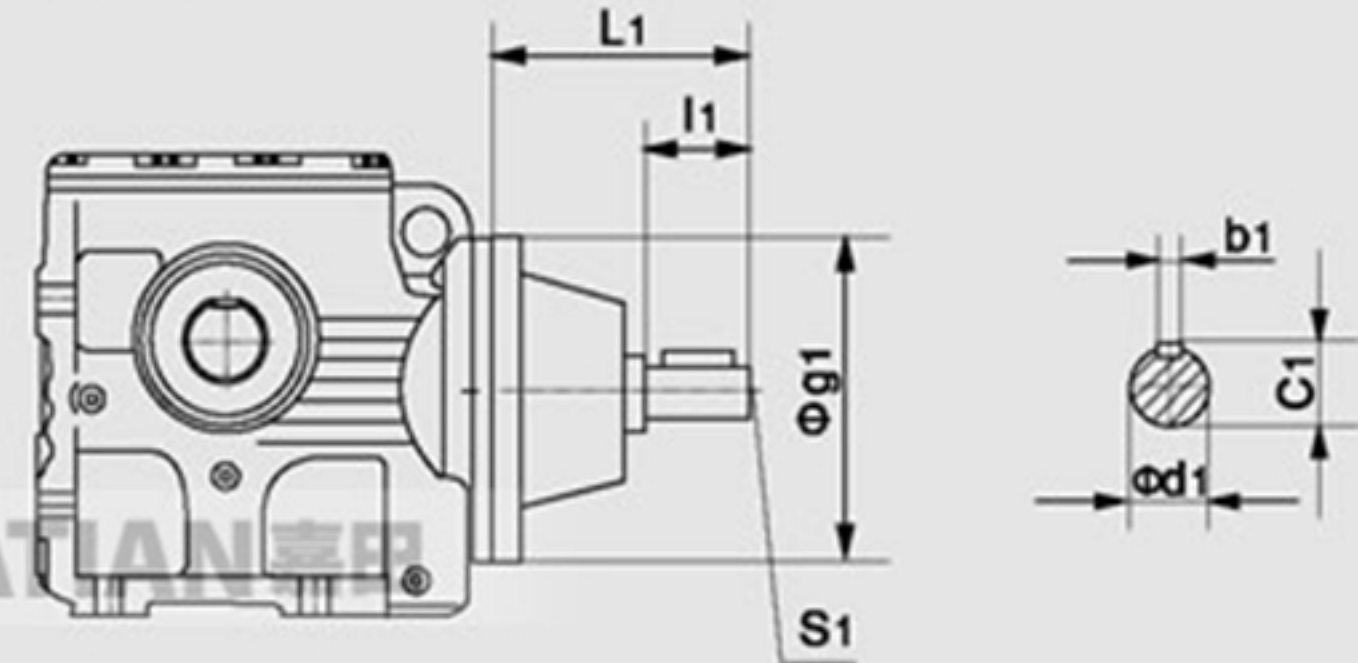

K..S..

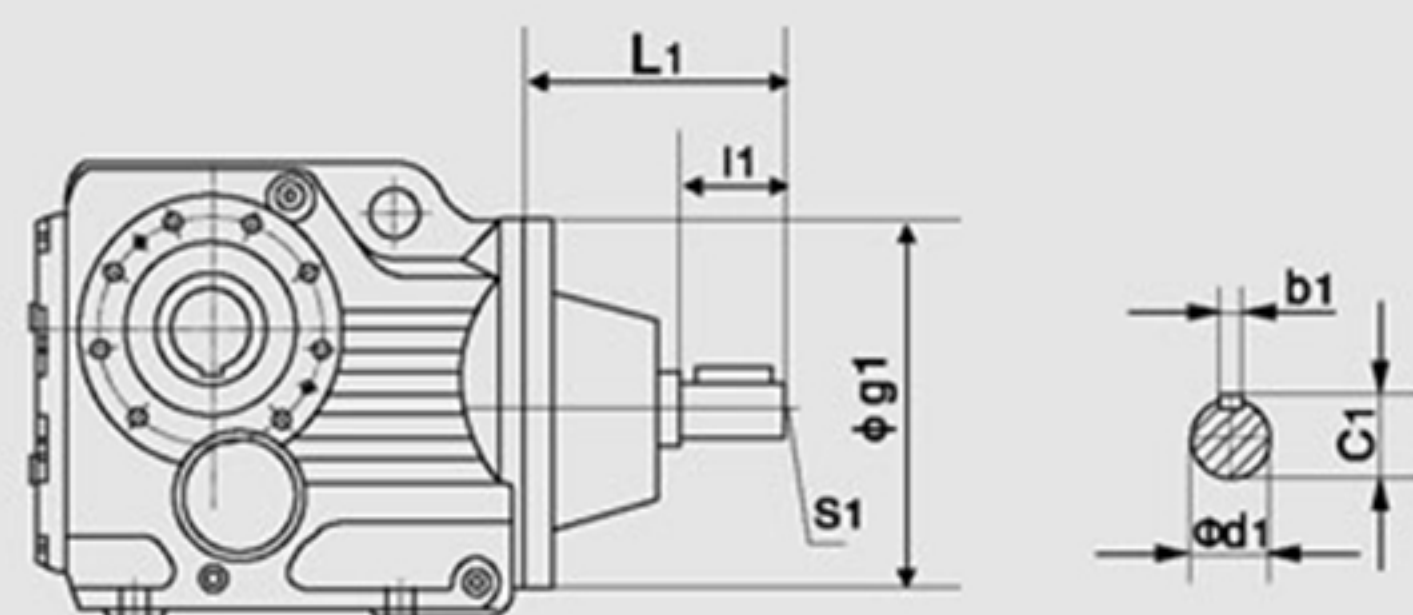

F..S..

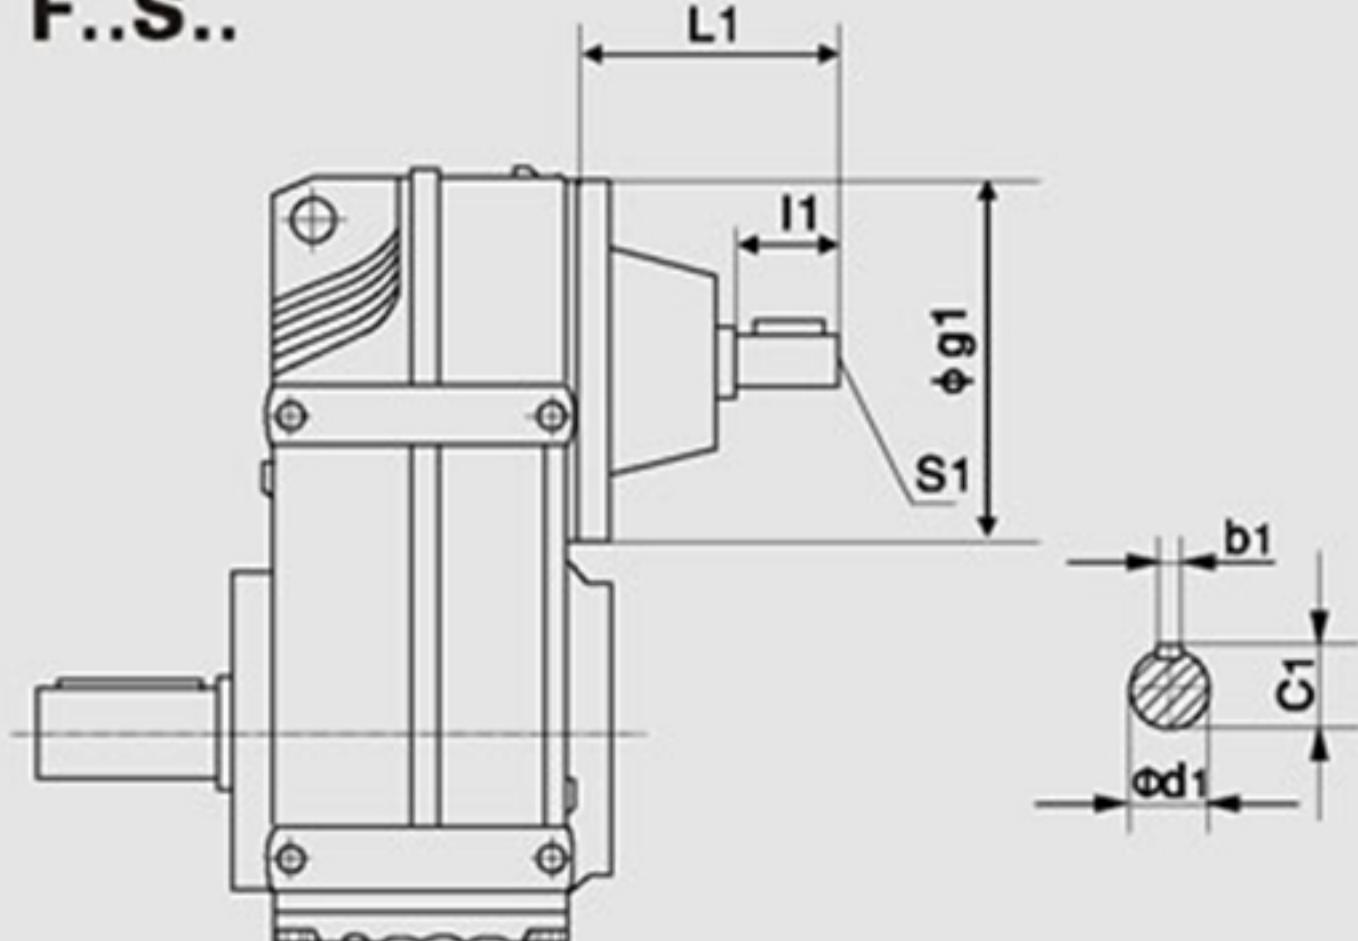


100%实物样册
品质保证 盗用必究

JIATIAN 嘉田

系列	型号	L1	d1	l1	c1	b1	s1	g1
R / F	27	AD1	102	16	40	18	5	M5
		AD2	130	19	40	21.5	6	M6
R/S K/F	37	AD1	102	16	40	18	5	M5
		AD2	130	19	40	21.5	6	M6
S/F	47	AD1	102	16	40	18	5	M5
		AD2	130	19	40	21.5	6	M6
R/K	47	AD2	123	19	40	21.5	6	M6
		AD3	159	24	50	27	8	M8
S	57	AD1	102	16	40	18	5	M5
		AD2	130	19	40	21.5	6	M6
R/F K	57	AD2	123	19	40	21.5	6	M6
		AD3	159	24	50	27	8	M8
R/S K/F	67	AD2	123	19	40	21.5	6	M6
		AD3	159	24	50	27	8	M8
R/S K/F	77	AD2	116	19	40	21.5	6	M6
		AD3	151	24	50	27	8	M8
		AD4	224	38	80	41	10	M12
R/S K/F	87	AD2	111	19	40	21.5	6	M6
		AD3	156	28	60	31	8	M10
		AD4	219	38	80	41	10	M12
		AD5	292	42	110	45	12	M16
R/S K/F	97	AD3	151	28	60	31	8	M10
		AD4	214	38	80	41	10	M12
		AD5	278	42	110	45	12	M16
		AD6	327	48	110	51.5	14	M16
R K/F	107	AD3	145	28	60	31	8	M10
		AD4	208	38	80	41	10	M12
		AD5	218	42	110	45	12	M16
		AD6	321	48	110	51.5	14	M16


系列	型号	L1	d1	l1	c1	b1	s1	g1
K/F	127	AD4	193	38	80	41	10	M12
		AD5	266	42	110	45	12	M16
		AD6	306	48	110	51.5	14	M16
		AD7	300	55	110	59	16	M20
R	137	AD4	201	38	80	41	10	M12
		AD5	274	42	110	45	12	M16
		AD6	314	48	110	51.5	14	M16
		AD7	308	55	110	59	16	M20
R	147	AD4	193	38	80	41	10	M12
		AD5	266	42	110	45	12	M16
		AD6	306	48	110	51.5	14	M16
		AD7	300	55	110	59	16	M20
K/F	157	AD4	193	38	80	41	10	M12
		AD5	258	42	110	45	12	M16
		AD6	298	48	110	51.5	14	M16
		AD7	292	55	110	59	16	M20
R/K	167	AD4	193	38	80	41	10	M12
		AD5	258	42	110	45	12	M16
		AD6	298	48	110	51.5	14	M16
		AD7	292	55	110	59	16	M20
K	187	AD4	193	38	80	41	10	M12
		AD5	258	42	110	45	12	M16
		AD6	298	48	110	51.5	14	M16
		AD7	292	55	110	59	16	M20

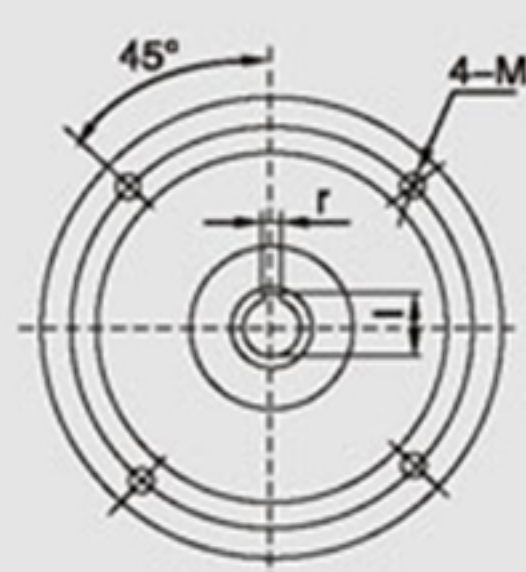

IEC63-200B5




IEC225-280B5

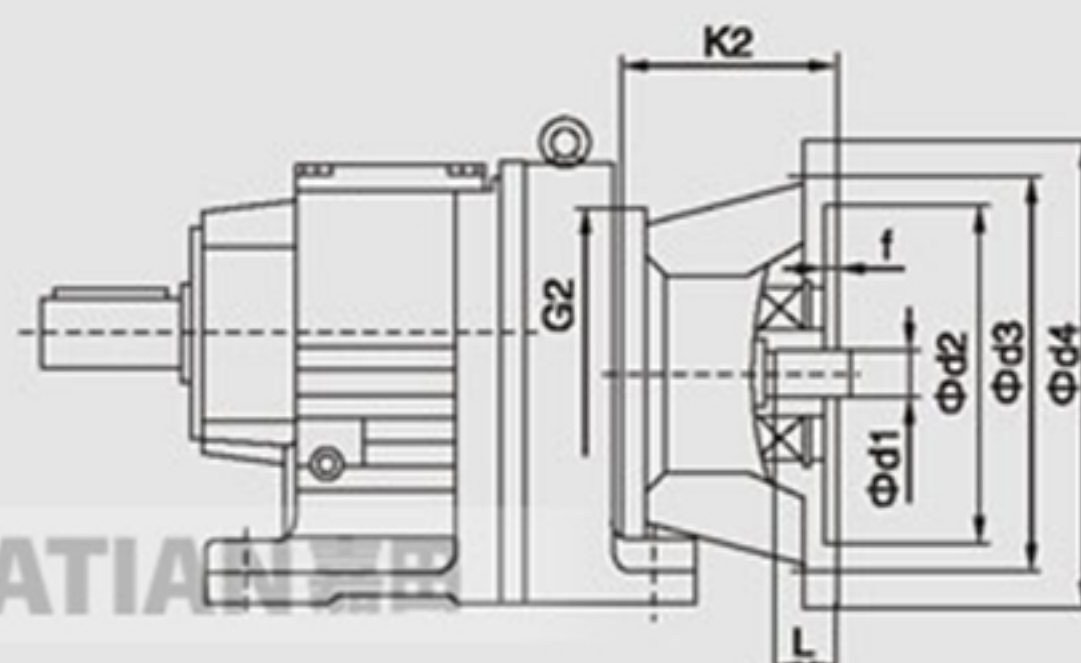

减速机型号	法兰型号	G2	K2	d1	d2	d3	d4	f	r	t	L	M
R27/37 F27/37/47 S37/47/57 K37	IEC63B5	120	65	11	95	115	140	5	4	12.8	23	10
	IEC71B5		65	14	110	130	160	5	5	16.3	30	10
	IEC80B5		65	19	130	165	200	5	6	21.8	40	12
	IEC90B5		65	24	130	165	200	5	8	27.3	50	12
R47/57/57 F57/67 S67 K47/57/67	IEC63B5	160	65	11	95	115	140	5	4	12.8	23	10
	IEC71B5		65	14	110	130	160	5	5	16.3	30	10
	IEC80B5		96	19	130	165	200	5	6	21.8	40	12
	IEC90B5		96	24	130	165	200	5	8	27.3	50	12
	IEC100/112B5		79.5	28	180	215	250	5	8	31.3	60	15
R77 F77 S77 K77	IEC63B5	200	65	11	95	115	140	5	4	12.8	23	10
	IEC71B5		65	14	110	130	160	5	5	16.3	30	10
	IEC80B5		91	19	130	165	200	5	6	21.8	40	12
	IEC90B5		121	24	130	165	200	5	8	27.3	50	12
	IEC100/112B5		121	28	180	215	250	5	8	31.3	60	15
	IEC132B5		121	38	230	265	300	5	10	41.3	80	15
R87 F87 S87 K87	IEC80B5	250	84.5	19	130	165	200	5	6	21.8	40	12
	IEC90B5		84.5	24	130	165	200	5	8	27.3	50	12
	IEC100/112B5		84.5	28	180	215	250	5	8	31.3	60	15
	IEC132B5		96	38	230	265	300	5	10	41.3	80	15
	IEC160B5		96	42	250	300	350	7	12	45.3	110	19
	IEC180B5		96	48	250	300	350	7	14	51.8	110	19
R97 F97 S97 K97	IEC100/112B5	300	84.5	28	180	215	250	5	8	31.3	60	15
	IEC132B5		96	38	230	265	300	5	10	41.3	80	15
	IEC160B5		125	42	250	300	350	7	12	45.3	110	19
	IEC180B5		125	48	250	300	350	7	14	51.8	110	19
	IEC200B5		155	55	300	350	400	8	16	59.3	110	19
	IEC225B5		145	60	350	400	450	8	18	64.4	140	19
R107 F107 K107	IEC100/8112B5	350	125	28	180	215	250	5	8	31.3	60	15
	IEC132B5		96	38	230	265	300	5	10	41.3	80	15
	IEC160B5		110	42	250	300	350	7	12	45.3	110	19
	IEC180B5		110	48	250	300	350	7	14	51.8	110	19
	IEC200B5		155	55	300	350	400	8	16	59.3	110	19
	IEC225B5		145	60	350	400	450	8	18	64.4	140	19
R137	IEC132B5	400	130	38	230	265	300	5	10	41.3	80	15
	IEC160B5		150	42	250	300	350	7	12	45.3	110	19
	IEC180B5		150	48	250	300	350	7	14	51.8	110	19
	IEC200B5		140	55	300	350	400	8	16	59.3	110	19
	IEC225B5		180	60	350	400	450	8	18	64.4	140	19
R147 F127 K127	IEC132B5	450	125	38	230	265	300	5	10	41.3	80	15
	IEC160B5		125	42	250	300	350	7	12	45.3	110	19
	IEC180B5		125	48	250	300	350	7	14	51.8	110	19
	IEC200B5		125	55	300	350	400	8	16	59.3	110	19
	IEC225B5		155	60	350	400	450	8	18	64.4	140	19
	IEC250B5		160	65	450	500	550	10	18	69.4	140	19
	IEC280B5		160	75	450	500	550	10	20	79.9	140	19
R167 F157 K157/167 /187	IEC160B5	550	125	42	250	300	350	7	12	45.3	110	19
	IEC180B5		145	48	250	300	350	7	14	51.8	110	19
	IEC200B5		125	55	300	350	400	8	16	59.3	110	19
	IEC225B5		170	60	350	400	450	8	18	64.4	140	19
	IEC250B5		145	65	450	500	550	10	18	69.4	140	19
	IEC280B5		145	75	450	500	550	10	20	79.9	140	19

R、S、K、F系列直联专用电机外形安装尺寸

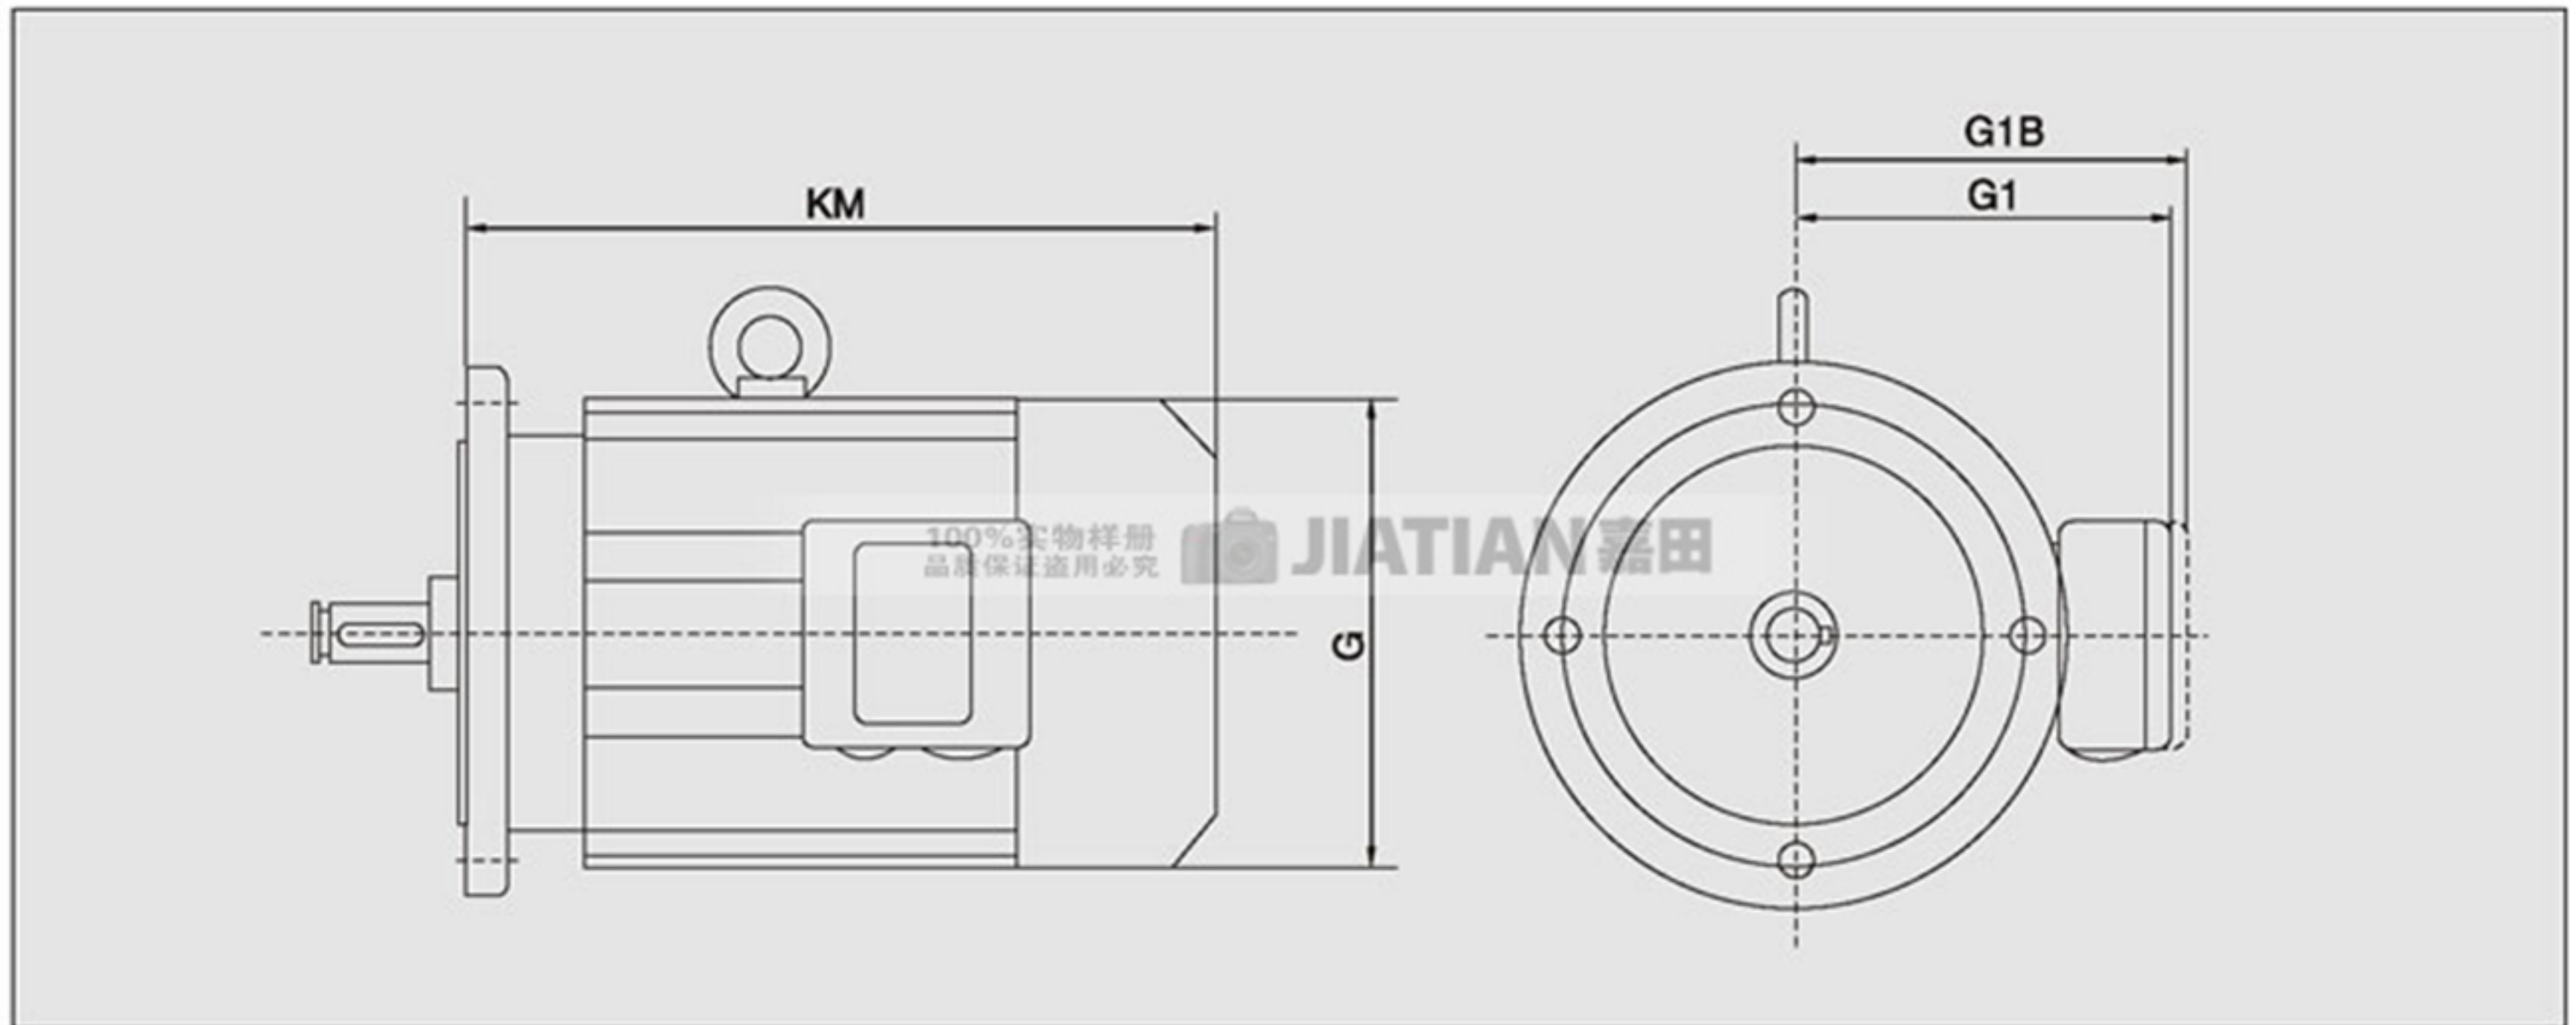

电机机座号	4级	6级	8级	安装尺寸		
				KM	G	G1
63	0.12	—	—	222	130	70
	0.18	—	—			
71	0.25	0.18	—	242	145	80
	0.37	0.25	—			
80	0.55	0.37	0.18	283	175	145
	0.75	0.55	0.25			
90S	1.1	0.75	0.37	297	195	155
90L	1.5	1.1	0.55	322	195	155
100	2.2	1.5	0.75	355	215	180
	3		1.1			
112M	4	2.2	1.5	371	240	190
132S	5.5	3	2.2	410	275	210
132M	7.5	4	3	450	275	210
		5.5				
160M	11	7.5	4	494	330	255
			5.5			
160L	15	11	7.5	550	330	255
180M	18.5			585	380	280
180L	22	15	11	625	380	280
200	30	18.5	15	660	420	305
		22				
225S	37	—	18.5	680	470	335
225M	45	30	22	705	470	335
250	55	37	30	770	510	370
280S	75	45	37	835	580	410
280M	90	55	45	885	580	410
315S	110	75	55	1040	645	530
315M	132	90	75	1150	645	530
315L	160	110	90	1150	645	530
	200	132	110			

注：图中G1B为防爆等特殊电机接线盒尺寸，此处未列出，如有需要，请与我司联系。

系列	环境温度 (ET) °C					ISO粘度与 NLGI相应	国标牌号 L-CK			
	-50	0	-50	+100						
RKF 齿轮型	-25	-	+80		VG220	N220			Mobil Gly goy le 30	Shell Tivela 01 WB
	0	+40			VG220	N220	SPARTAN EP220		Mobil gear 630	Shell Omala 01220
	-15	+25			VG150VG100	N150	SPARTAN ER 150		Mobil gear 629	Shell Omala 01 100
	-30	+10			VG68-VG32	N68	ESSOATFD-21611		Mobil D.T.E15M	Shell Tel Lus 01 T 32
	-20		+60		VG22VG15	N22	UNIVISJ 13		Mobil D.T.E.11M	Shell Tel Lus 01680
	-45 0				VG680	N680			Mobil Glygoyle HE 680	
S 蜗轮型	0	+40			VG680	N680	SPARTAN EP 680		Mobil gear636	Shell Omala 01 680
	-15	+25			VG220	N220	SPARTAN ET 220		Mobil gear 630	Shell Omala 01 220
	-20	+10			VG150VG100	N150	SPARTAN ET 150		Mobil D.T.E.18M	Shell Omala 01 100
	-25	+10			VG220	N220			Mobil Gly goy le 30	
	-45-20				VG22VG15	N22 N15	UNIVISJ 13		Mobil D.T.E.11M	Shell Tel Lus 01 T15

R、S、K、F系列常见故障与原因及排除方法

故障内容	可能原因	排除的方法
无负载状态下， 电机不转	停电	检查电源，询问电力公司
	连接线断裂	检查接线
	开关接触不良	修理或更换
	电机线圈断裂	请与售后服务部联系
	三相电机接单相电压	确认电压及接线方式
	单相电机未接电容器	连接电容器
	单相电机起动器动作不良	请与售后服务部联系
	齿轮、轴心及轴承损坏	请与售后服务部联系
负载时，电机不转	电压过低	检查电源线是否过长或过细
	齿轮损坏	请与售后服务部联系
	超负载动转	减少负载
异常发热	超负载动转	减少负载
	起动、停止过多	减少使用频率
	轴承磨损	请与售后服务部联系
	电压过高或过低	确认电压是否正常
噪声太大	声音大且持续：轴承损坏，齿轮磨损	请与售后服务部联系
	偶尔声音大：齿轮损伤，有异物卡住	
振动太大	齿轮、轴承磨损	请与售后服务部联系
	固定不良，螺丝松动	重新锁紧
异常的不稳定的动转噪声	油已污染或油量不足	检查油颜色、浓度、油位
漏油：-在电机法兰处， -在电机油封处， -在减速机法兰处， -在输出部分的油封处	螺丝松动	重新锁紧
	密封圈损坏	请与售后服务部联系
通气塞处漏油	油量太多	校正油量
	通气塞安装不正确	正确安装通气塞
	频繁冷起动（油产生泡沫）或油位太高	将通气塞换成排气阀
电机转动时输出轴不转	减速机轴键连接破坏	请与售后服务部联系

订货须知 ordering instruction

- 1、本样本所提供的数据仅供用户参考，具体数据如有变动，恕不另行通知；
- 2、订货时请注明所需减速机的型号、速比、功率、安装形式及数量等；
- 3、请提供您的姓名、公司名称、联系电话、传真、收货地址及开票资料等信息；
- 4、如需要技术支持、特殊规格型号及特殊的使用要求等，请与我司联系；

公司地址：上海市闵行经济技术开发区

Address: Shanghai minhang economic and technological development zone

销售热线Hotline: 400-021-8188

直线电话 Tel: 021-64525832 021-64521901

图文传真Fax: 021-64525833 021-51862901

技术电话: 021-54873186

售后电话: 021-61555955

行政邮编P.C.: 201100

邮箱E-mail: boot@jtjsj.com

网址URL: <http://www.jtjsj.com>

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田